

# Saunatechnik 2015/2016

Know-How für Ihr Wohlbefinden



## EINFACH MAL ABSCHALTEN.

In wohliger Wärme baden. Den Körper in sanften Kräuterdampf hüllen und den Geist mit milden Aromen verwöhnen. Abwechslungsreiches Saunieren ist kein kurzlebiger Trend, sondern Teil einer Lebensphilosophie, die Menschen hilft, gesund und ausgeglichen zu bleiben.

## INDIVIDUELLE WÜNSCHE ERFÜLLEN.

EOS konzipiert seine Saunatechnik schon seit Jahrzehnten ganz im Hinblick auf die individuellen Wünsche von Saunafreunden. Ob klassisch-finnische Sauna, Themensauna, Kräuter- oder Softdampfbad: Wir wissen, welche Bedürfnisse die moderne Sauna erfüllen muss. Kein Wunder also, dass wir in Deutschland sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich die Nummer eins sind, wenn es um verlässliche und innovative Saunatechnik geht.

## VERTRAUEN SIE UNSERER KOMPETENZ.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alles rund um die aktuellen EOS Saunaöfen und EOS Verdampfersysteme, Wissenswertes zu unseren gewerblichen Saunaöfen, den EOS Steuergeräten sowie einen Überblick über unser Sauna-Zubehör. Anhand der technischen Daten auf den folgenden Seiten können Sie schnell die passenden Geräte für Ihre Sauna ermitteln. Realisieren Sie Ihre Träume. Ganz einfach – mit EOS.

:: INNOVATIVE TECHNIK UND  
MARKTFÜHRENDE QUALITÄT

# INHALT

- 04 Übersicht finnische Saunaöfen
- 06 Übersicht Saunaöfen mit Verdampfer und Zubehör
- 08 Übersicht Saunasteuergeräte
- 10 Finnische Saunaöfen
- 32 Saunaöfen mit Verdampfer und Zubehör
- 48 Mühlensauna
- 54 Saunasteuergeräte ECON
- 62 Saunasteuergeräte EMOTEC®
- 64 Saunasteuergeräte EMOTOUCH
- 66 Leistungsschaltgeräte
- 68 S-Guard und Saunasicherheit
- 72 Erweiterungsmodule
- 76 Dampfgeneratoren und Dampftechnik
- 86 Dampfbadtüren
- 90 Infrarot-Technik
- 96 Kältetechnik
- 98 SunSky / InfraSky
- 100 Dosiertechnik
- 104 Sauna-Zubehör
- 118 Wichtige Hinweise

# :: ÜBERSICHT DER FINNISCHEN SAUNAÖFEN



**M3**  
Seite 12-13 >



**Mini**  
Seite 12-13 >



**Filius / Filius Control**  
Seite 18-19 >



**Cubo+**  
Seite 20-21 >



**Finnrock**  
Seite 22-23 >



**P1**  
Seite 20-21 >



**34G**  
Seite 26-27 >



**Goliath 34.GII**  
Seite 26-27 >



**Thermat**  
Seite 14-15 >



**Thermo-Tec (S)**  
Seite 16-17 >



**43FN**  
Seite 14-15 >



**Euro**  
Seite 20-21 >




**Cubo**  
Seite 20-21 >



**Euro-Max**  
Seite 24-25 >



**Germanius**  
Seite 24-25 >

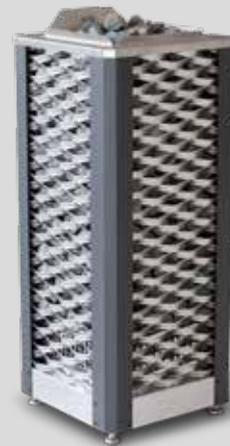

**Saunadome II**  
Seite 22-23 >



**46.U und 46.U Compact**  
Seite 30-31 >



**Invisio Midi**  
Seite 28-29 >



**Invisio Mini**  
Seite 28-29 >



**Invisio XL**  
Seite 28-29 >

# :: ÜBERSICHT DER BI-O SAUNAÖFEN



**Bi-O Mini**  
Seite 34-35 >



**Bi-O Filius**  
Seite 34-35 >



**Bi-O Thermat**  
Seite 36-37 >



**Bi-O Tec**  
Seite 36-37 >



**Bi-O Max**  
Seite 38-39 >



**Bi-O Germanius**  
Seite 40-41 >



**Bi-O Mat U**  
Seite 42-43 >




**Bi-O Cubo**  
Seite 38-39 >



**Bi-O Star**  
Seite 42-43 >



**Mühlensauna**  
Seite 46 >

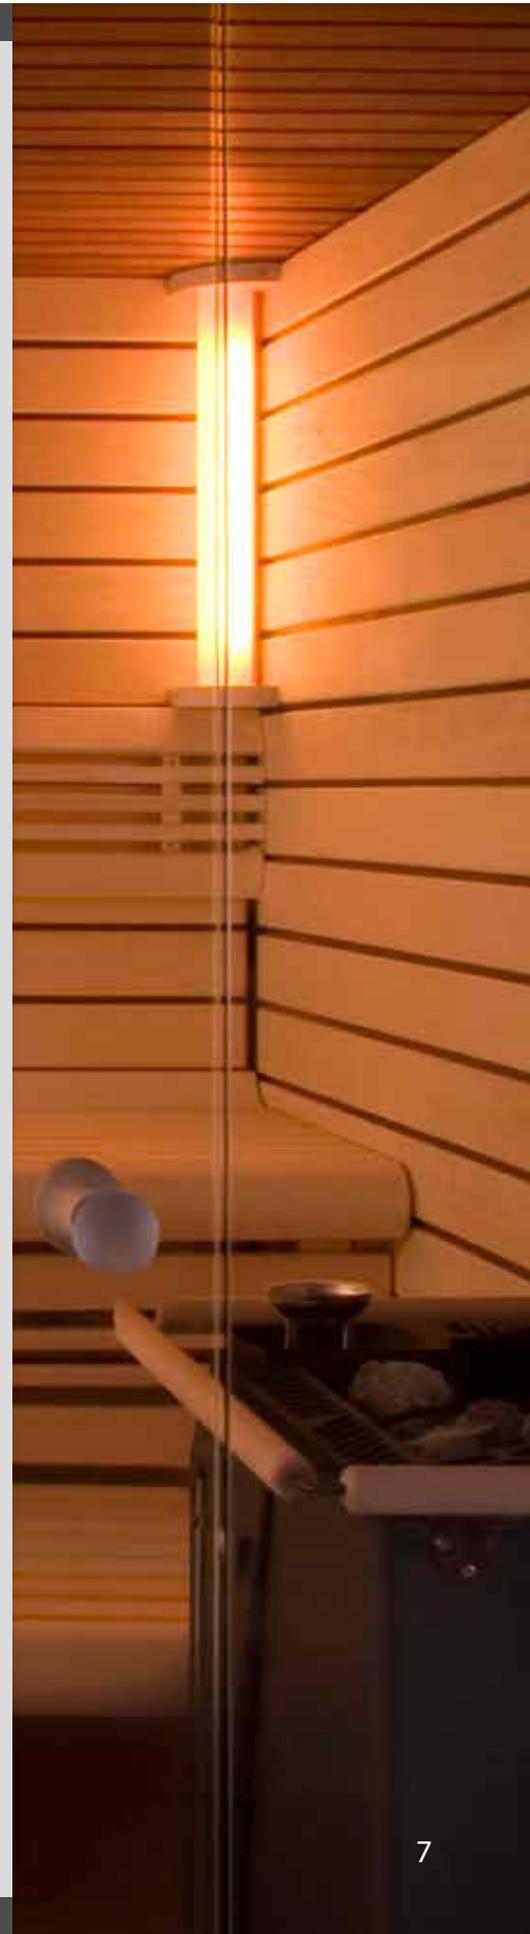

# :: ÜBERSICHT DER SAUNASTEUERGERÄTE



**Econ D1**  
Finnisch  
Seite 54 >



**Econ H1**  
Bi-O  
Seite 54 >



**Econ D2**  
Finnisch  
Seite 56 >



**Econ H2**  
Bi-O  
Seite 56 >



**Emotec D**  
Finnisch  
Seite 62 >



**EmoTouch II+**  
Finnisch / Bi-O  
Seite 62 >



**Econ D3**  
Finnisch  
Seite 58 >



**Econ H3**  
Bi-O  
Seite 58 >

**Econ D4**  
Finnisch  
Seite 60 >

**Econ H4**  
Bi-O  
Seite 60 >



**Emotec H**  
Bi-O  
Seite 62 >



**EmoTouch II+ Steam**  
Für Dampfbäder  
Seite 62 >

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

## WARUM EIN EOS SAUNAOFEN

- :: Know-how des führenden Premium-Herstellers Europas.
- :: Die größte Leistungspalette von 3 bis 36 kW.
- :: Vielseitige Designauswahl in viele Preislagen.
- :: Durchdachte Konstruktion bis ins Detail.
- :: Langlebige Konstruktion, sorgfältig ausgewählte Materialien.
- :: Laufende Prüfungen und Tests für die bestmögliche Sicherheit.
- :: „Made in Germany“ Qualität.



FÜR DIE KLASSISCHE FINNISCHE SAUNA



3,0

## Mini Wandofen


- :: Kompakter Wandofen für kleine Saunakabinen bis ca. 5 m<sup>3</sup>.
- :: Flache, platzsparende Konstruktion - nur 20 cm Bautiefe.
- :: Außenmantel aus Chromstahl.
- :: 3,0 kW Leistung, einphasiger Netzanschluss 230V 1N.
- :: 8 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten



3,0

## M3 Wandofen

- :: Eingebaute Steuerung für schnelle, unkomplizierte Bedienung.
- :: Temperaturregelbereich 40 - 110 °C.
- :: Ideal für Saunakabinen bis ca. 5 m<sup>3</sup>.
- :: Sehr flache Bauweise - nur 20 cm Bautiefe.
- :: Dreimantel-Konstruktion aus Edelstahl, robust und langlebig.
- :: 3,0 kW Leistung, einphasiger Netzanschluss 230V 1N.
- :: 8 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

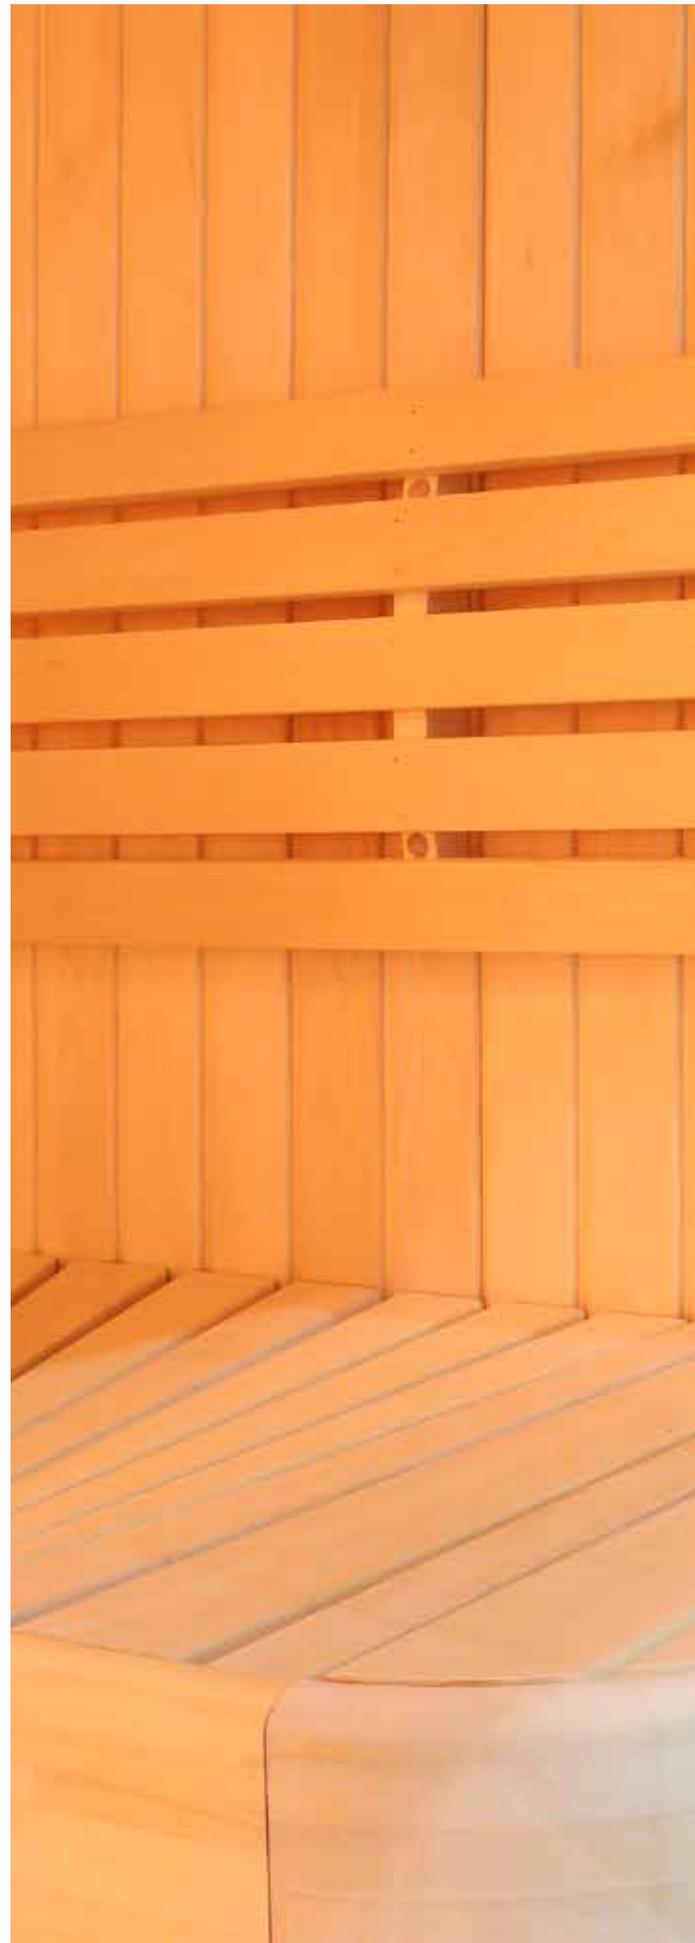

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

Ob eisiger Wintertag oder laue Sommernacht – ein Bad in der Sauna ist immer entspannend. Mit einem Ofen von EOS lässt es sich in einer rustikalen Massivholzs sauna ebenso bequem genießen wie in einer modern gestalteten Elementsauna.

Schon das Basic Programm bietet Ihnen eine Auswahl an finnischen oder Verdampferöfen, welche je nach Leistungsvariante als Stand- oder Wandöfen zur Verfügung stehen.

EOS Saunaöfen zeichnen sich aus durch eine durchdachte Konstruktion, hochwertige Materialien und Qualität bis ins letzte Detail.

Die hervorragende Luftkonvektion der EOS Öfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima. Natürlich werden alle Saunaöfen bei EOS inklusive spezieller Olivin Diabas Saunasteine geliefert.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße (HxBxT)	Leistung
MINI	94.5650	500 x 300 x 200 mm	3,0 kW
M3	94.1921	600 x 300 x 200 mm	3,0 kW

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

## QUALITÄT IN DETAIL

Wir verwenden für unsere Saunaöfen eine besonders hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perllekt. Die wird in einem aufwendigen Verfahren auf die Oberfläche aufgetragen und anschließend unter Einwirkung von sehr hohen Temperaturen eingebrannt. Es entsteht eine schöne, leicht schimmernde Oberfläche.

Sie ist deutlich kratzfester im Vergleich zum Nasslack und verleiht dem Saunaofen die zeitlos elegante, attraktive Erscheinung.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße (H x B x T)	Leistung
Thermat	94.5479	580 x 375 x 380 mm	4,5 kW
	94.5480		6,0 kW
	94.5481		7,5 kW
	94.5482		9,0 kW
43FN	94.2234	710 x 420 x 360 mm	6,0 kW
	94.2235		7,5 kW
	94.2236		9,0 kW



4,5

6,0

7,5

9,0

## Thermat Wandofen

- :: Wandofen für private Saunakabinen von 5 bis ca. 14 m<sup>3</sup>.
- :: Mit elegantem Oberteil aus Aludruckguss.
- :: Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten



6,0

7,5

9,0

## 43FN Standofen


- :: Standofen für private Saunakabinen von 6 bis ca. 14 m<sup>3</sup>.
- :: Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: Robuste, langlebige Konstruktion. Oberteil aus Edelstahl.
- :: 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



- 6,0
- 7,5
- 9,0

## Thermo-Tec Wandofen


- :: Wandofen für private Saunakabinen von 5 bis ca. 14 m<sup>3</sup>.
- :: Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium-Druckguss mit Halterung für den optionalen Kräutertopf bzw. Aromawanne.
- :: Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

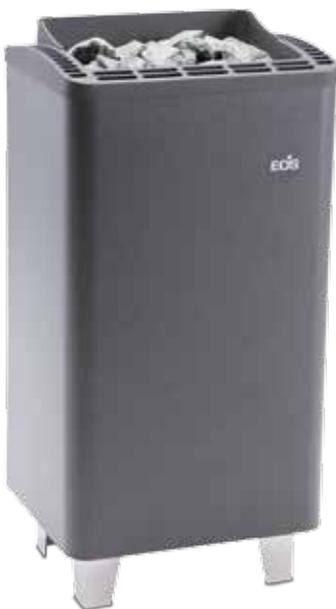

- 6,0
- 7,5
- 9,0

## Thermo-Tec S Standofen

- :: Standofen für private Sauna auf Basis des Thermo-Tec.
- :: Elegante geschwungene Abdeckung aus Aluminium-Druckguss mit Halterung für den optionalen Kräutertopf bzw. Aromawanne.
- :: Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: 18 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

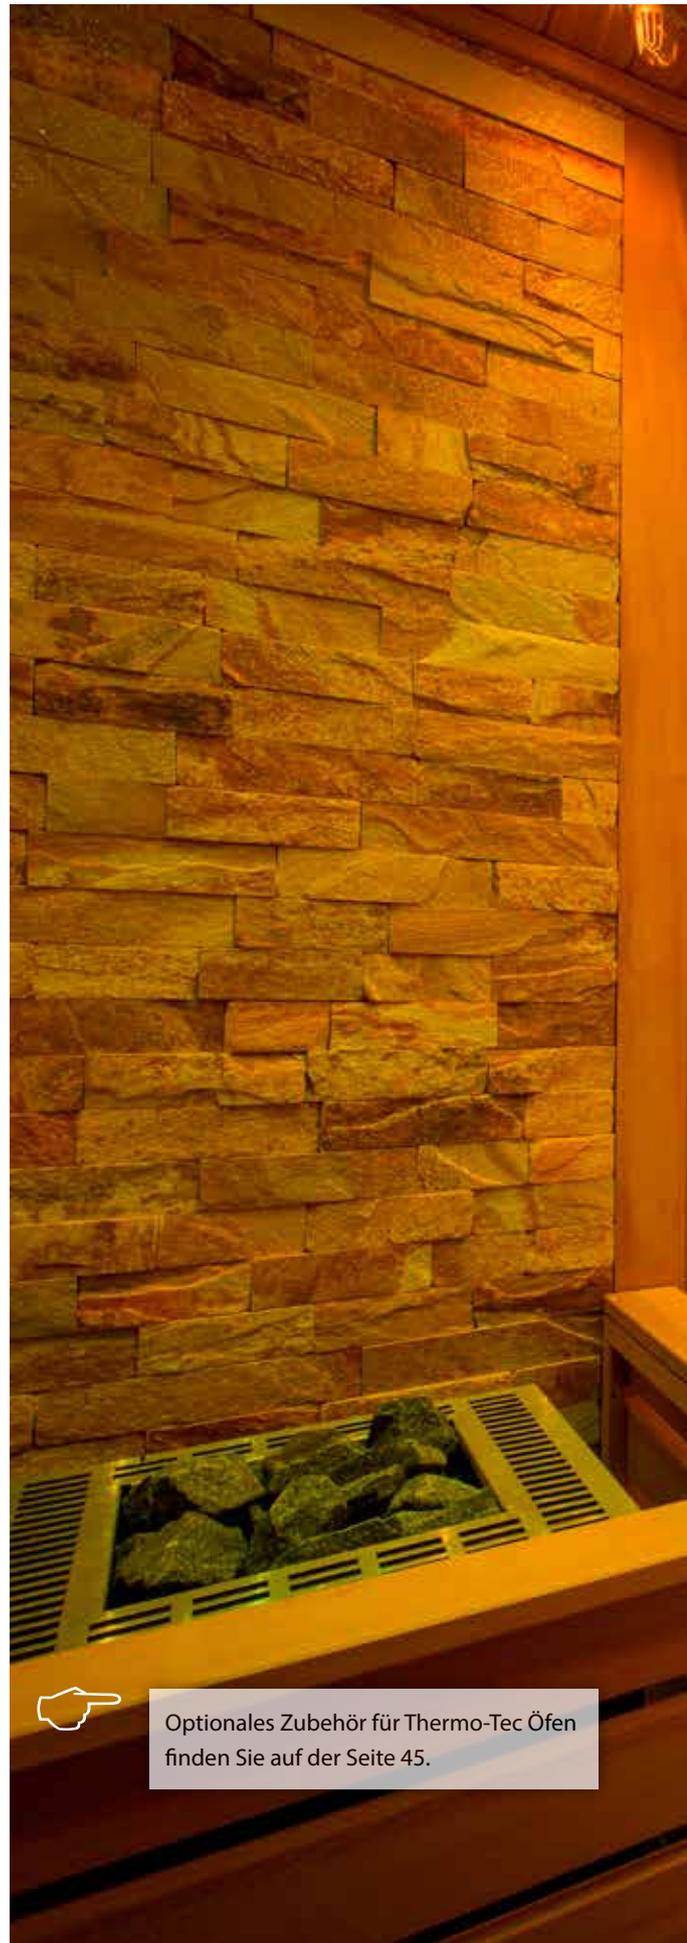

Optionales Zubehör für Thermo-Tec Öfen finden Sie auf der Seite 45.

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

## LUFTKONVEKTION

Das wichtigste für die optimale Funktion einer Saunaaanlage ist die gute, stabile Luftkonvektion. Die Luftkonvektion sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung und somit für eine schnelle Aufheizzeit. Sie sorgt auch für einen konstanten Luftaustausch und für die nötige Kühlung des Saunaofens.

EOS Saunaöfen sind so konzipiert, dass sie die bestmögliche Luftkonvektion begünstigen und fördern. Die Heizelemente sind entweder komplett vom Steinkorb getrennt oder haben nur an den Spitzen Kontakt mit den Steinen. Zusätzlich sind extra große Luftkanäle an den Seiten vorgesehen.

Dadurch wird ein konstanter, stabiler Luftdurchlass ermöglicht. Die Heizelemente werden weniger belastet und halten so deutlich länger. Auch die Lebenszeit des gesamten Ofens wird so positiv beeinflusst.

Dabei haben EOS Saunaöfen eine für ihre Außengröße optimal ausbalancierte Steinmenge, die auf einer Seite genug Raum für die Durchlüftung bietet und auf der anderen Seite kräftige Aufgüsse ermöglicht.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße (H x B x T)	Leistung
Thermo-Tec	94.5688	600 x 375 x 380 mm	6,0 kW
	94.5689		7,5 kW
	94.5690		9,0 kW
Thermo-Tec S	94.5684	780 x 375 x 380 mm	6,0 kW
	94.5685		7,5 kW
	94.5686		9,0 kW

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Filius	94.5031	570 x 400 x 240 mm	4,5 kW
	94.5032		6,0 kW
	94.5033		7,5 kW
Filius Control	94.6038	570 x 400 x 240 mm	4,5 kW
	94.6039		6,0 kW
	94.6040		7,5 kW



4,5

6,0

7,5

## Filius Wandofen

- :: Saunaheizgerät für kompakte Saunaanlagen.
- :: Für den finnischen Betrieb.
- :: Sehr platzsparende Bauform - nur 24 cm Tiefe, direkte Montage an die Saunawand.
- :: Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit kratzester anthrazit perleffekt Pulverbeschichtung.



4,5

6,0

7,5

## Filius Control Wandofen

- :: Kompakter Wandofen mit eingebauter Steuerung (Temperaturregelung und Heizzeit).
- :: Steuereinheit oben für mehr Komfort und Sicherheit.
- :: Sehr flach – nur 240 mm Tiefe, direkte Montage an die Wand.
- :: Temperaturfühler direkt im Ofen integriert, keine separate Kabelverlegung.
- :: Steuereinheit links und rechts wechselbar.



7,5

9,0

10,5

12,0

## Euro Wand-/Standofen

- :: Hochwertiger Saunaofen für Saunen von 7 bis ca. 18 m<sup>3</sup>.
- :: Für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Kann mit optionalen Füßen auch als Standofen verwendet werden.
- :: Kompakte und platzsparende Bauweise - 35 cm Bautiefe.
- :: Komplett aus Edelstahl, hochwertige Dreimanteltechnik.
- :: Außenmantel Edelstahl, massive Graugussabdeckung.
- :: 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



10,5

12,0

15,0

## P1 Standofen

- :: Standofen für gewerbliche Saunakabinen von 10 bis ca. 25 m<sup>3</sup>.
- :: Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- :: Außenmantel Edelstahl blank poliert.
- :: Optimierte Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeit.
- :: Flache Bauweise - nur 380 mm Bautiefe.
- :: 30 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



7,5

9,0

12,0

## Cubo / Cubo Plus Standofen

- :: Eleganter Saunaofen für Saunen von 7 bis ca. 18 m<sup>3</sup>.
- :: Für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Kompakte Außenmaße und flache Rückseite - optimal zur Aufstellung vor Glasflächen. Nur ca. 40 x 39 cm.
- :: Steinkorb komplett von den Heizstäben getrennt - verbesserte Luftkonvektion, keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Robuste, langlebige Konstruktion.
- :: Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
- :: Optionale Rückwandabdeckung in anthrazit perleffekt.
- :: Cubo - 25 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.
- :: Cubo+ mit extra großem Steinkorb mit ca. 40 kg Volumen. Steine im Lieferumfang enthalten.



### Rückwandabdeckung für Cubo und Cubo+ Öfen

Optionales Zubehör für Cubo und Cubo Plus Saunaofen, zur Abdeckung der Rückseite bei Aufstellung z. B. vor Glasflächen.

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
EURO	90.7686	610 x 460 x 350 mm	7,5 kW
	90.7687		9,0 kW
	94.5185		10,5 kW
	94.8076		12,0 kW
Standfüße	90.7110	Höhe inkl. Füße 760 mm	
Cubo	94.5073	720 x 400 x 385 mm	7,5 kW
	94.5074		9,0 kW
	94.5075		12,0 kW
Cubo+	94.5974	950 x 400 x 385 mm	7,5 kW
	94.5975		9,0 kW
	94.5976		10,5 kW
	94.5977		12,0 kW
P1	94.2830	720 x 630 x 380 mm	10,5 kW
	90.8775		12,0 kW
	90.8776		15,0 kW

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Finnrock	94.5663	760 x 413 x 385 mm	7,5 kW
	94.5664		9,0 kW
	94.5719		12,0 kW
Dekorrückwand	94.5766	für Finnrock Öfen	
Saunadome	94.5603	1000 x 400 x 400 mm	9,0 kW
	94.5604		12,0 kW
	94.5605		15,0 kW
	94.5606		18,0 kW



7,5

9,0

12,0



## Finnrock Standofen

- :: Hochwertiger Designer Standofen für private und gewerbliche Saunakabinen von 7 bis ca. 18 m<sup>3</sup>.
- :: Einzigartiges Design dank dem halboffenem Steinkorb mit Gitter an der Frontseite. Sehr kompakt - nur 40 x 39,5 cm Größe.
- :: Optionale Rückwandabdeckung in anthrazit perleffekt.
- :: Extra großer Steinkorb mit 40 kg Volumen - für kräftige Aufgüsse und hohe Energiereserven.
- :: Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- :: Saunasteine ohne direkten Kontakt mit den Heizstäben für optimale Luftkonvektion und vereinfachte Wartung.
- :: 40 kg Steine im Lieferumfang enthalten.

9,0

12,0

15,0

18,0



## Saunadome II Standofen

- :: Premium Saunaofen im einzigartigen „Tower“ Design für private und gewerbliche Saunakabinen 10 bis ca. 30 m<sup>3</sup>.
- :: 100 kg Steinkorb - ideal für besonders kräftige, intensive Aufgüsse und langanhaltende, gleichmäßige Wärme.
- :: An allen Seiten offener Steinkorb ermöglicht auch seitliche Aufgüsse.
- :: Ideal für zentrale Platzierung, alle Seiten sehen gleich aus.
- :: Hohe Sicherheit - dank den besonders geformten Gitterlamellen bleiben die Steine immer sicher im Steinkorb.
- :: Sehr hohe Wärmespeichervermögen für kräftige, intensive Aufgüsse.
- :: 100 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



### Halterungen für Schutzreling

Mit optionalen Halterungen können Sie eine Reling im eigenem Design direkt am Saunaofen befestigen.

9,0

12,0

15,0



## Euro-Max Standofen

- :: Standofen der Premium Klasse für private und gewerbliche Saunakabinen von 9 bis ca. 25 m<sup>3</sup>.
- :: 60 kg Steinkorb mit großen seitlichen Luftöffnungen sorgen für schnelle Aufheizzeit und kräftige Aufgüsse.
- :: Besonders robuste, langlebige Konstruktion. Komplett aus Edelstahl.
- :: Elegant geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss mit Halterungen für optionales Zubehör.
- :: Steinkorb komplett über den Heizstäben - keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe.
- :: 60 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



*Aromawanne  
und Kräutertopf  
als Zubehör  
optional  
erhältlich*

12,0

15,0

18,0




## Germanius Standofen

- :: Luxus Standofen für private und gewerbliche Saunakabinen von 10 bis ca. 30 m<sup>3</sup>.
- :: Frontseite aus gebogenem Quarzglas mit optischem Kamin-Effekt dank der natürlichen Ausleuchtung durch glühende Heizstäbe
- :: Obere Abdeckung aus massivem, gebürstetem Edelstahl.
- :: Design Seitenteile aus Aluminium in anthrazit perlleffekt Pulverbeschichtung.
- :: Attraktives Zubehör wie z.B. Kräuterschale (optional).
- :: 60 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

Der exklusive Germanius Saunaofen wird zum Blickfang und Attraktion in jeder Saunakabine. Er vereint das einzigartige Design mit der innovativen Konstruktion - ein Kraft-Paket der Luxus Klasse mit einmaligen Features für höchste Ansprüche.

Die Frontseite besteht aus einer elegant geschwungenen Quarzglasscheibe (Rauchglas), die seitlich in die massiven, stilvollen Alu-Profile gefasst ist und oben mit einer robusten, gebürsteten Edelstahlplatte perfekt komplettiert wird. Die im Betrieb glühenden Heizstäbe beleuchten die sonst undurchsichtige Glasscheibe durch ein unsichtbares Fenster im Innenmantel und sorgen für einen einmaligen Kaminofen-Effekt.

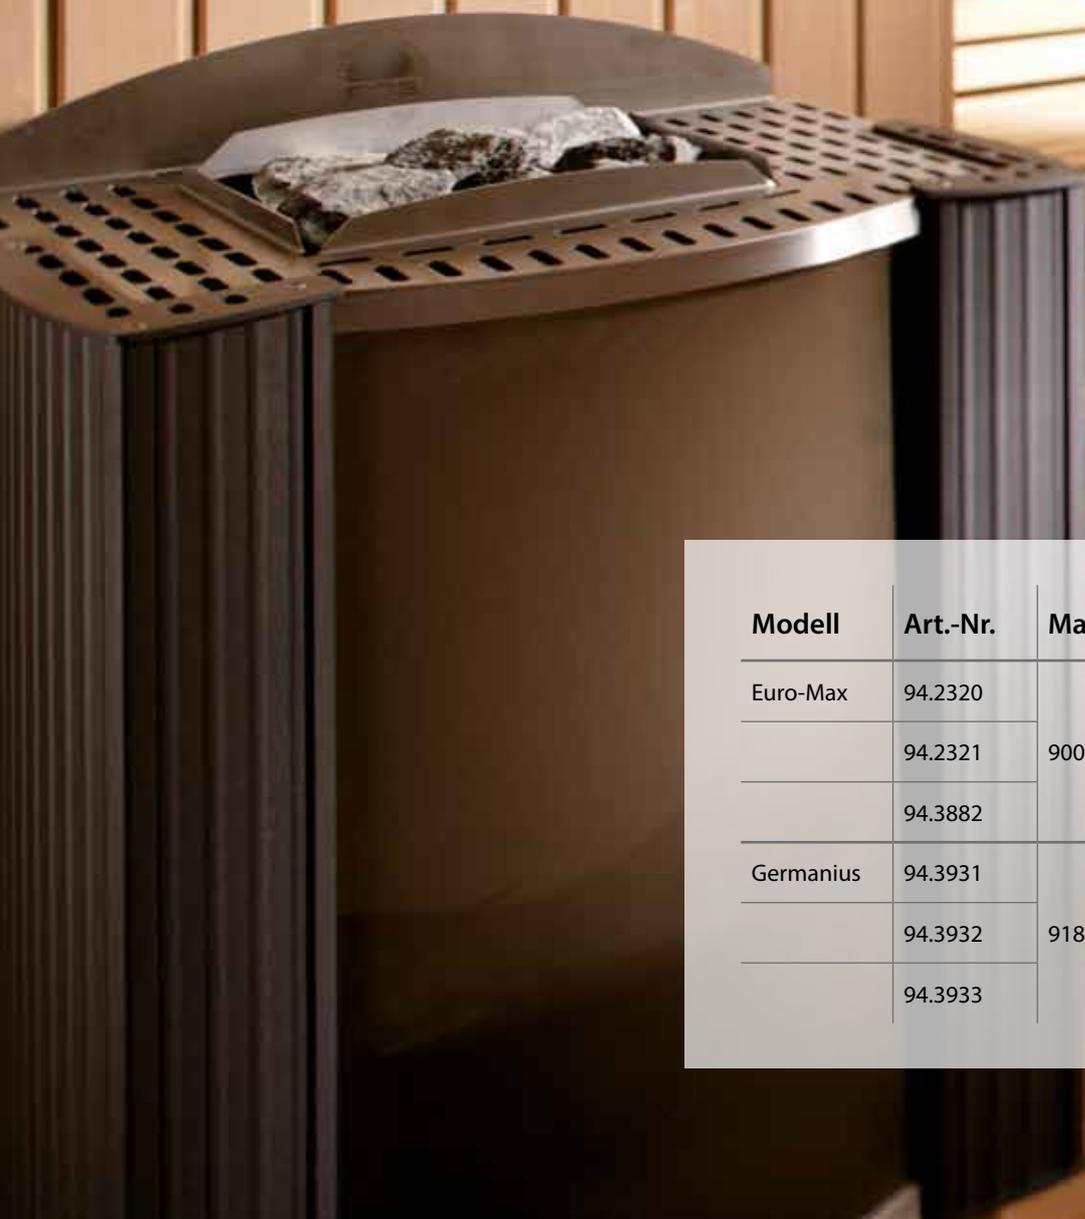

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Euro-Max	94.2320	900 x 500 x 500 mm	9,0 kW
	94.2321		12,0 kW
	94.3882		15,0 kW
Germanius	94.3931	918 x 618 x 510 mm	12,0 kW
	94.3932		15,0 kW
	94.3933		18,0 kW

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
34G Typ 1	94.8586	950 x 750 x 530 mm	15,0 kW
	94.8587		18,0 kW
	94.8588		21,0 kW
34G Typ 2	94.8589	950 x 1000 x 530 mm	24,0 kW
	94.8590		27,0 kW
	94.8591		30,0 kW
	94.8592		36,0 kW
Goliath	94.4805	825 x 960 x 470 mm	18,0 kW
	94.4806		24,0 kW
	94.4807		30,0 kW
	94.4808		36,0 kW

*Preis ist was Sie bezahlen, Qualität ist was Sie bekommen.  
EOS, Saunaöfen der Spitzenklasse.*

## Zubehör



Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 kg Steine für 34.G Öfen.



Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 kg Steine und Abschaltwippe mit Befestigung direkt am Ofen





15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

36,0

## 34.G Standofen

- Größe 1: 15,0 - 21,0 kW (30 kg Steine)
- Größe 2: 24,0 - 36,0 kW (45 kg Steine)
- :: Gewerblicher Saunaofen für große Saunakabinen bis ca. 75 m<sup>3</sup>.
- :: Für sehr intensive, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.
- :: Sehr robuste, stabile und langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl. Außenmantel Edelstahl blank poliert.
- :: Optionaler Aufsatzrahmen für zusätzliche 30 kg Steine.



18,0

24,0

30,0

36,0

## Goliath Standofen

- :: Designer Saunaofen für große Saunakabinen bis ca. 75 m<sup>3</sup>.
- :: Für sehr intensive, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.
- :: Sehr robuste, stabile, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- :: Optionale Halterung für Befestigung einer Schutzreling direkt am Ofen.
- :: Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in anthrazit perllekt, obere Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl.
- :: Extra großer Steinkorb mit ca. 75 kg Volumen. Saunasteine im Lieferumfang enthalten.



### Halterungen für Schutzreling

Mit optionalen Halterungen können Sie eine Reling in eigenem Design direkt am Goliath Ofen befestigen.



9,0

## Invisio XL Unterbankofen

- :: Unterbankofen für die private und gewerbliche Sauna.
- :: Sehr platzsparend, nur 10 cm Abstand zur Trennwand dank einzigartiger Unterbankkonstruktion.
- :: Integrierte Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für gleichmäßige und intensive Aufgüsse.
- :: 75 kg Steine im Lieferumfang enthalten.



6,0

9,0

12,0

## Invisio Midi Unterbankofen

- :: Unterbankofen, platzsparende Bautiefe - nur 38 cm
- :: 20 kg Steine im Lieferumfang enthalten.



3,0

4,5


6,0

## Invisio Mini Unterbankofen

- :: Extra kompakte Ausführung für Saunaanlagen bis 8 m<sup>3</sup>
- :: 15 kg Steine im Lieferumfang enthalten.



Montagebeispiel Invisio XL

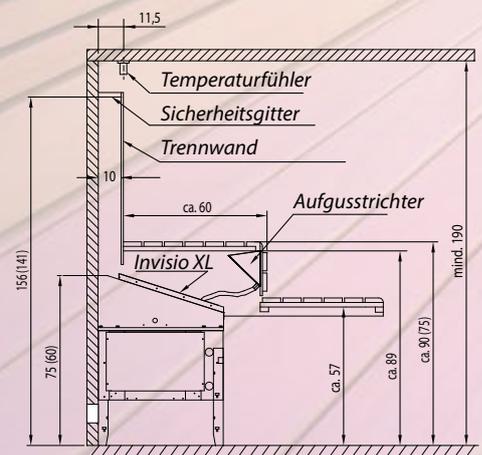

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN




Mit der INVISIO Baureihe stellt EOS eine einzigartige Serie von unsichtbar montierten Unterbanköfen vor.

Die Invisio Saunaöfen werden nahezu unsichtbar unter den Saunaliegen untergebracht und durch eine zusätzliche Wand mit nur 10 cm Abstand zur Saunawand abgetrennt.

Dank dieser einzigartigen Konstruktion bieten diese Öfen eine sehr hohe Sicherheit - ein direkter Kontakt mit dem Ofen ist nicht möglich, und sparen im Vergleich zu den klassischen Standöfen wertvollen Platz. So passt in vielen Fällen eine zusätzliche Liege in die Kabine und die Sauna wirkt geräumiger.

Trotz der versteckten Installation ist der klassische Ausguss natürlich weiterhin möglich. Alle Invisio Öfen werden mit einem Aufgustrichter und Silikonschlauch geliefert. Das Aufgusswasser wird über ein Spezialgitter über die gesamte Ofenbreite verteilt, was für schnelle und gleichmäßige Verdampfung sorgt.

Montagebeispiel Invisio Midi

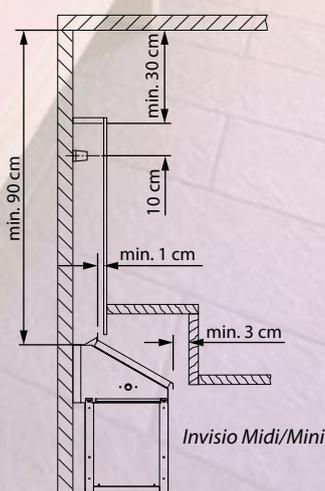

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Invisio XL	94.5522	800 x 1160 x 580 mm	9,0 kW
Invisio XL anthrazit	94.5816	800 x 1160 x 580 mm	9,0 kW
Invisio Midi	94.5786	650/710/770 x 1160 x 380 mm	6,0 kW
	94.5787		9,0 kW
	94.5788		12,0 kW
Midi Anthrazit	94.5813	650/710/770 x 1160 x 380 mm	6,0 kW
	94.5814		9,0 kW
	94.5815		12,0 kW
Invisio Mini	94.5708	650/710/770 x 660 x 380 mm	3,0 kW
	95.5709		4,5 kW
	95.5710		6,0 kW
Mini Anthrazit	94.5810	650/710/770 x 660 x 380 mm	3,0 kW
	94.5811		4,5 kW
	94.5812		6,0 kW

# :: FINNISCHE SAUNAÖFEN


## UNSIHTBARE MONTAGE - PLATZSPAREND UND SICHER

Saunaöfen der 46.U Serie bieten Ihnen gleich zwei wichtige Vorteile - sie werden unsichtbar hinter einer Trennwand montiert, die nur 22 cm Wandabstand hat und somit wertvollen Platz in der Saunakabine spart. So wird Ihnen mehr Platz für Saunaliegen zur Verfügung stehen. Wie auf dem Beispielfoto auf dieser Seite. Mit nur 20 cm Bautiefe sind die 46.U Öfen die flachsten auf dem Markt.

Gleichzeitig bietet Ihnen diese Konstruktion eine besonders hohe Sicherheit - kein Risiko der Berührung des Saunaofens, da dieser unsichtbar montiert ist. Das entlang der Oberkante der Trennwand über dem Ofen installierte Sicherheitsgitter verhindert effektiv, dass Gegenstände unbeabsichtigt auf den Ofen herunterfallen können.

Selbstverständlich brauchen Sie dabei auf den traditionellen Aufguss nicht zu verzichten. Im Lieferumfang ist der Aufgussstrichter mit dem dazugehörigen Schlauch bereits enthalten. Das Aufgusswasser wird dank einer speziellen Rinne über die gesamte Breite verteilt.

### Montagebeispiel 46.U Saunaofen

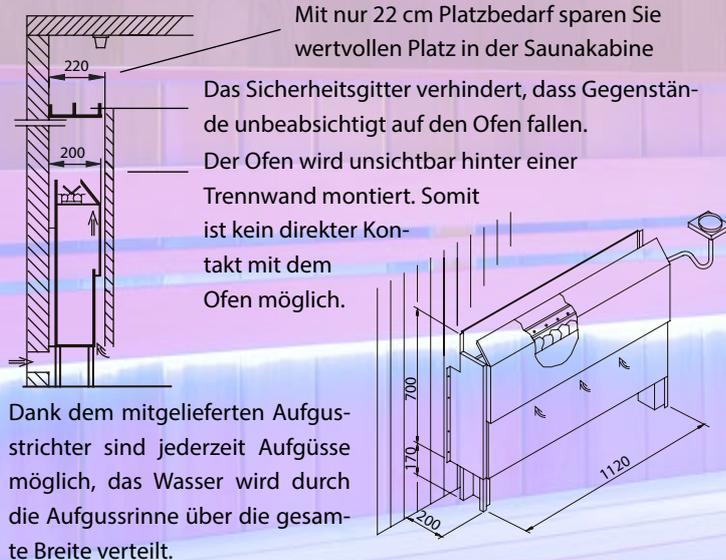

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
46.U	94.4887	870 x 1120 x 200 mm	6,0 kW
	94.4888		7,5 kW
	94.4889		9,0 kW
	90.8608		12,0 kW
46.U Compact	94.4250	870 x 920 x 200 mm	7,5 kW



6,0

7,5

9,0

12,0

## 46.U Hinterwandofen

- :: Saunaofen für unsichtbare Montage hinter einer Trennwand.
- :: Auch für intensive gewerbliche Nutzung geeignet.
- :: Nur 20 cm tief - spart wertvollen Platz in Ihrer Sauna.
- :: Sehr robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- :: Hohe Sicherheit dank unsichtbarer Installation.
- :: Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für optimale Wasserverteilung bei einem Aufguss
- :: Inkl. Zubehör: Aufgussstrichter, Silikonschlauch, Aufsatzrohr, Sicherheitsgitter, 6 m Anschlusskabel.
- :: Saunasteine im Lieferumfang enthalten



7,5

## 46.U Compact

- :: Standofen für die private und gewerbliche Sauna.
- :: Sehr flach, nur 20 cm Einbautiefe.
- :: Inkl. Sicherheitsgitter, Aufgussstrichter und Anschlusskabel.
- :: Kompaktes Modell mit nur 920 mm Breite.

# :: BI-O SAUNAÖFEN





## SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER



3,0

## Bi-O Mini Wandofen

- :: Kombi-Wandofen für die Kleinsauna, 230 V 1N Anschluss.
- :: Sehr kompakte und platzsparende Bauform.
- :: Dank dem eingebauten Verdampfer ermöglicht dieser Ofen flexible Klimaformen, wie das Feuchte-Warmluftbad, Kräuterdampfbad oder Warmluftbad.
- :: Verdampferleistung 0,75 kW.
- :: Lieferbar mit Außenmantel in Edelstahl oder in anthrazit perleffekt




4,5

6,0

7,5

## Bi-O Filius Wandofen

- :: Kompakter Wandofen mit extra flacher Bauform
- :: Nur 24 cm Bautiefe, direkte Montage an die Saunawand.
- :: Modernes, geradliniges Design. Robuste, langlebige Konstruktion.
- :: Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen.
- :: Verdampfer 1,5 kW, links und rechts montierbar

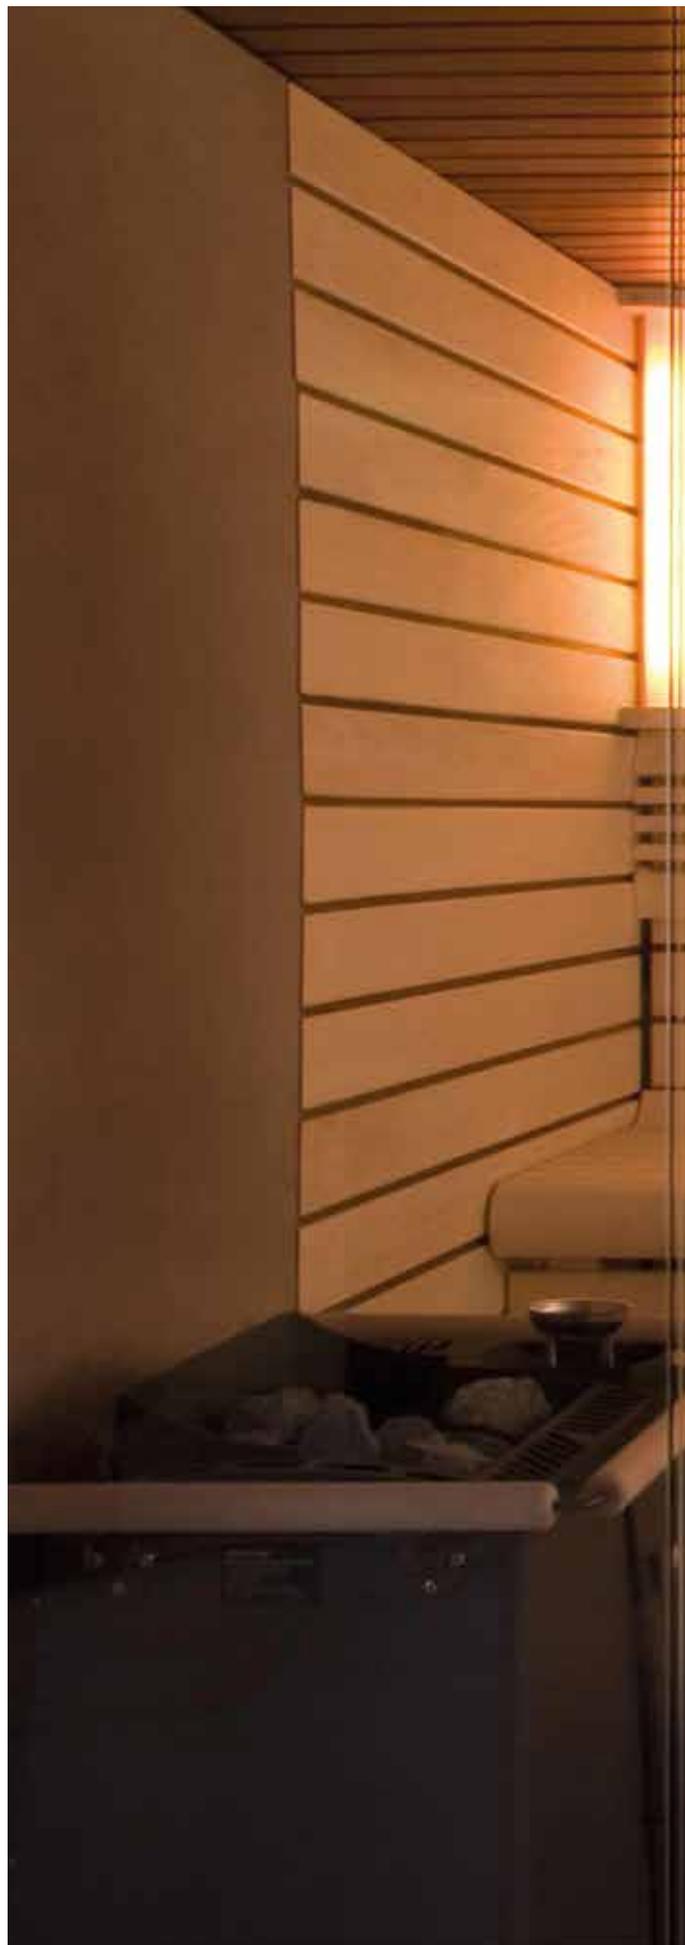

# :: BI-O SAUNAÖFEN

## BI-O SAUNAÖFEN - SAUNAKLIMA NACH IHREM WUNSCH

Heute klassisch-finnische Sauna, morgen gemütliches Warmluftbad und übermorgen ein anregendes Kräuterdampfbad. Mit einem EOS Verdampfersystem lässt sich die Sauna ganz einfach in ein abwechslungsreiches Feuchte-Warmluftbad oder eine luxuriöse Beauty-Oase verwandeln. Bei EOS Saunaöfen mit integriertem Verdampfer tritt der Dampf neben den Saunasteinen aus. So verteilt er sich optimal in der Kabine. Öle und Essenzen finden in der mitgelieferten Verdampferschale Platz, die das Saunabad zu einem aromatisch duftenden Erlebnis für die Sinne machen.

Alle EOS Bi-O Saunaöfen verfügen über eine Wassermangelerkennung und Trockengehschutz.

Modell	Art.-Nr.	Maße (HxBxT)	Leistung
Bi-O Mini Edelstahl	94.2444A	660 x 300 x 200 mm	3,0 kW
Bi-O Mini Anthrazit	94.6027	660 x 300 x 200 mm	3,0 kW
Bi-O Filius	94.5144A	575 x 470 x 240 mm	4,5 kW
	94.5145A		6,0 kW
	94.5146		7,5 kW

# :: BI-O SAUNAÖFEN

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Bi-O Thermat	94.5484	760 x 450 x 380 mm	6,0 kW
	94.5485		7,5 kW
	94.5486		9,0 kW
Bi-O Tec Anthrazit	94.2605A	600 x 450 x 380 mm	6,0 kW
	94.2606A		7,5 kW
	94.2607A		9,0 kW
Bi-O Tec Edelstahl	94.2608A	600 x 450 x 380 mm	6,0 kW
	94.2609A		7,5 kW
	94.2610A		9,0 kW





6,0

7,5

9,0

## Bi-O Thermat Wandofen

- :: Preiswerter Saunaofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.
- :: Modernes Design dank Alu-Druckguss Abdeckung und Pulverbeschichtung in anthrazit perleffekt.
- :: Verdampfer 1,5 kW mit ca. 5 l Volumen, manuelle Befüllung.
- :: 15 kg Steinvolumen, Steine im Lieferumfang enthalten.



6,0

7,5

9,0

## Bi-O Tec Wandofen

- :: Hochwertiger Saunaofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.
- :: Elegant geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung.
- :: Innenmantel Edelstahl, Exterieur in anthrazit perleffekt oder in Edelstahl blank poliert.
- :: Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen direkt am Verdampfer Ausgang.
- :: Verdampfer 1,5 - 2 kW mit ca. 5 l Volumen, manuelle Befüllung.
- :: Optionales Zubehör: Kräutertopf, Aromawanne, usw. (Seite 45)

7,5

9,0

10,5

12,0



## Bi-O Cubo Standofen

- :: Modernes, geradliniges Design. Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel in anthrazit perlfeffekt.
- :: Standmodell, für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Flache Rückwand mit versenktem Anschlusskasten - optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.
- :: Innovative Konstruktion - Verdampfer unter dem Ofen, dadurch sehr kompakte Bauform, nur 40 x 39,5 cm.
- :: Kräftiger 2 kW Verdampfer, ca. 7 l Wassertank.
- :: Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen.
- :: Manuelle Nachfüllung, automatische Wasserversorgung mit dem optionalen FWA01 Compact Gerät möglich.
- :: 25 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

9,0

12,0

15,0



## Bi-O Max Standofen

- :: Hochwertiger Saunaofen der Premium-Klasse mit eingebautem Verdampfer.
- :: Optimal geeignet für den gewerblichen Einsatz.
- :: Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss, anthrazit perlfeffekt Pulverbeschichtung.
- :: Bewährte Konstruktion - robust, langlebig und enorm zuverlässig. Komplett aus hochwertigem Edelstahl.
- :: Extra großer Steinkorb mit ca. 60 kg Steinen für kräftige Aufgüsse. Steine im Lieferumfang enthalten.
- :: Steinkorb direkt über den Heizstäben - dadurch optimale Luftkonvektion und hohe Wartungsfreundlichkeit.
- :: Optimiertes Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme durch die große Steinmenge und extra große seitliche Luftkanäle.
- :: Kräftiger 2 kW Verdampfer, manuelle Nachfüllung, automatische Wasserversorgung optional möglich.
- :: Kräutertopf mit Designaufhängung und Aromawanne/ Kräutertopf mit Aufhängung als innovatives Zubehör optional erhältlich (Seite 45).

# :: BI-O SAUNAÖFEN



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Bi-O Cubo	94.5922	950 x 400 x 395 mm	7,5 kW
	94.5923		9,0 kW
	94.5924		10,5 kW
	94.5925		12,0 kW
Bi-O Max	94.2317	900 x 500 x 500 mm	9,0 kW
	94.2318		12,0 kW
	94.3922		15,0 kW

# :: BI-O SAUNAÖFEN



Modell	Art.-Nr.	Maße (HxBxT)	Leistung
Bi-O Germanius	94.3926	918 x 618 x 510 mm	9,0 kW
	94.3927		12,0 kW
	94.3928		15,0 kW
	94.3929		18,0 kW



9,0

12,0

15,0

18,0

## Bi-O Germanius Standofen

- :: Designer Saunaofen der Luxus-Klasse mit eingebautem Verdampfer.
- :: Gewölbte Quarzglasscheibe (Rauchglas) mit massiven Aluminium Seitenprofilen bestimmen das einzigartige Design dieses Ofens.
- :: Stimmungsvoller optischer Kamin-Effekt dank unsichtbarem Fenster im inneren Mantel.
- :: Robuste, sehr stabile und langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- :: Abdeckung oben aus gebürstetem Edelstahl.
- :: Extra großer Steinkorb mit bis zu 60 kg Steine, ohne Kontakt mit den Heizstäben.
- :: Sehr starke Luftkonvektion dank extra großen Luftkanälen für schnelle Aufheizzeit und effektive Wärmeverteilung.
- :: Kräftiger 2 kW Verdampfer mit automatischer Wassernachfüllung (permanenter Wasseranschluss notwendig).
- :: Kräutertopf mit Designaufhängung und Aromawanne/Kräutertopf mit Aufhängung als innovatives Zubehör optional erhältlich (Seite 45)

15,0

18,0

21,0

24,0

30,0



## Bi-O Star Standofen

- :: Kombi-Standofen mit Verdampfer für intensive gewerbliche Nutzung. Basiert auf der bewährten Konstruktion des 34.G Models.
- :: Sehr robuste, verwindungssteife Konstruktion aus Edelstahl. Steine ohne Kontakt mit den Heizstäben.
- :: Seitlich eingebauter 2 kW Verdampfer, ab 21 kW - 2 x 2 kW Verdampfer (links und rechts) mit je 5 l Wassertank. Manuelle Befüllung (automatische Befüllung optional möglich).
- :: Steinvolumen kann mit einem Aufsatzrahmen um 30 kg vergrößert werden.

7,5

9,0

12,0



## Bi-O Mat U Hinterwandofen

- :: Kombi-Hinterwandofen mit seitlich eingebautem Verdampfer.
- :: Für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Besonders flach – nur 200 mm Einbautiefe.
- :: Robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl
- :: Verdampfer 1,5 kW (bei 12 kW Modell - 2 kW), manuelle Befüllung (automatische Befüllung optional möglich).
- :: Mit umfangreichem Zubehör: Sicherheitsgitter, Aufgustrichter mit Silikon-schlauch, vormontiertes Anschlusskabel.



# :: BI-O SAUNAÖFEN

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Bi-O Star	94.2587	950 x 750 x 530 mm	15,0 kW
	94.2588		18,0 kW
	94.2589		21,0 kW
	94.4079	950 x 1000 x 530 mm	24,0 kW
	94.3037		30,0 kW
Bi-O Mat U	94.4891	1000 x 1120 x 200 mm	7,5 kW
	94.4892		9,0 kW
	94.1127		12,0 kW

# :: ZUBEHÖR FÜR SAUNAÖFEN

Modell	Art.-Nr.
Aromawanne mit Aufhängung	94.4884
Kräutertopf mit Aufhängung	94.4885
Kräutertopf "Wave"	94.4221
Aufsteckschale (Thermotec, Thermat, Filius)	94.5682
Aufsteckschale (Euro Saunaofen)	94.5720



TIPP: Frische Limone in dünne Scheiben schneiden und in die mit Wasser gefüllte Aromawanne legen.



## Aromawanne mit Aufhängung

- :: Große Verdunstungsfläche.
- :: Aus hochwertigem sandbestrahlten Edelstahl
- :: Mit Aufhängung, sofort einsatzbereit
- :: Sehr einfache und schnelle Montage
- :: Für Saunaöfen: Thermo-Tec (S), Bi-O Tec, Euro-Max, Bi-O Max, Germanius.



## Kräutertopf mit Aufhängung

- :: Große Schale, ideal für Kräuter, Essenzen und Duftstoffe, auch für Salzkristalle
- :: Aus hochwertigem Edelstahl, ca. 0,6 l Volumen.
- :: Mit Aufhängung, sofort einsatzbereit
- :: Sehr einfache und schnelle Montage
- :: Für Saunaöfen: Thermo-Tec (S), Bi-O Tec, Euro-Max, Bi-O Max
- :: Alternativ auch als „Multicup“ Modell mit Wandbefestigung erhältlich. Mit und ohne Kräutersieb



## Kräutertopf "Wave"

- :: Elegante geschwungene Aufhängung aus hochwertigem Edelstahl mit großem Kräutertopf. Sehr einfache Montage.
- :: Erweitert die Bademöglichkeiten - der Kräutertopf kann z.B. für Duftstoffe, Kräuter, Salz verwendet werden.
- :: Passend für die Saunaöfen Germanius, Bi-O Germanius, sowie für Euro-Max, Bi-O Max, Bi-O Tec, Thermo-Tec, Thermo-Tec S Saunaöfen.



## Aufsteckschale

- :: Innovative Lösung, um Saunaöfen mit einer Verdampferschale nachzurüsten.
- :: Praktische Schale für z.B. Saunaduftstoffe, Kräuteressenzen, ätherische Öle.
- :: Zum Aufstecken auf den Ofen.
- :: Komplett aus hochwertigem Edelstahl
- :: Passt universal für diverse Saunaöfen.

# :: ZUBEHÖR FÜR BI-O ÖFEN

Modell	Art.-Nr.
--------	----------

Restwasserauffangwanne	94.5425
------------------------	---------

FWA 01 Compact	94.4845
----------------	---------

FWA 03 Compact	94.6071
----------------	---------

Zusatzverdampfer	94.4742
------------------	---------

## Restwasserauffangwanne

- :: Kunststoff-Auffangwanne mit integriertem Griff.
- :: Für EOS Bi-O Saunaöfen mit Verdampfer.
- :: Zum Auffangen von Restwasser aus dem Verdampfer.



## FWA 01 / FWA 03 Festwasseranschluss

- :: Für die automatische Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz.
- :: Besonders praktisch bei gewerblicher Nutzung.
- :: Einfache Montage entweder am Saunaofen oder an der Saunawand.
- :: Inkl. Flexschlauch und 1/2"-Gewinde-Anschluss.
- :: Funktioniert mechanisch, kein Elektroanschluss notwendig.

## Zusatzverdampfer

- :: Sehr platzsparende, flache Konstruktion. Integrierte Kräuterschale am Dampfaustritt. Sehr einfache Wandmontage.
- :: Kraftvolle Dampfquelle - 2 kW Leistung, 5 l Wassertank.
- :: Auch für vorhandene Saunaanlagen nachrüstbar.
- :: Manuelle Befüllung über Dampfaustritt.
- :: Akustische Wassermangelmeldung und Trockengehschutz.
- :: Einphasiger Anschluss 230 V 1N AC.



# :: MÜHLENSAUNA





DER EVENT-OFEN FÜR THEMENSAUNEN

# :: SAUNAOFEN THEMENSAUNA

## MÜHLENSAUNA

Der Mühlensauna-Ofen sorgt für Abwechslung und „Action“ in Ihrer Saunaanlage. Das einzigartige Mühlenrad wird hier mit dem exklusiven 34.GM Saunaofen kombiniert, der mit seiner Frontpartie aus massivem Granit das besondere Design perfekt ergänzt.

Das Mühlenrad dreht sich im Betrieb langsam gegen den Uhrzeigersinn und wird damit schon zum Blickfang in jeder Sauna.

Nach dem automatischen Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, so dass die Schaufeln das Wasser direkt auf die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von effektvollen, kräftigen Aufgüssen sorgen.

Das große Steinvolumen sorgt für eine besonders gleichmäßige Strahlungswärme und großes Wärmespeichervermögen.

Design Tipp: In Kombination mit den passenden Farblichteffekten können Sie den Aufguss zum einer spektakulären Zeremonie und einem einmaligen Erlebnis für die Badegäste machen.



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)	Leistung
Saunaofen 34.GM	94.3076	950 x 750 x 530 mm	18,0 kW
	94.3092		27,0 kW
	94.5149	950 x 1000 x 530 mm	30,0 kW
	94.3093		36,0 kW
Saunaofen GOLIATH	94.6223	825 x 960 x 470 mm	18,0 kW
	94.6224		24,0 kW
	94.6225		30,0 kW
	94.6226		36,0 kW
Mühlrad + Steuerung	94.3077		



Beispiel: Mühlensauna mit Goliath Saunaofen



18,0

27,0

30,0

36,0

## Set Mühlensauna + 34.GM oder Goliath Saunaofen

- :: High-End Saunaofen-Set für Themen-Saunen der Luxus-Klasse, für Kabinen ab ca. 25 m<sup>3</sup> Größe.
- :: Mit drehendem Mühlrad für den innovativen Eventaufguss in finnischer Sauna in vorgewählten Intervallen.
- :: Das Mühlrad wird mit dem komplett vormontierten Antrieb und Steuerelektronik geliefert.
- :: Programmierbare Zeitintervalle, z.B. alle 30 Minuten.
- :: Mit automatischer Wassernachfüllung über das eingebaute Festwasseranschlussgerät (permanenter Wasseranschluss erforderlich)
- :: 34.GM Saunaofen mit Frontplatte aus massivem Granit. Komplett aus Edelstahl, 30 - 45 kg Steine, oder
- :: GOLIATH Saunaofen in anthrazit perlleffekt, 75 kg Saunasteine.

# :: SAUNASTEUERGERÄTE





INNOVATIV. FUNKTIONAL. MODERN.



## ECON D1

- :: Elektronisches Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.
- :: Preisgünstiges Einstiegsmodell mit allen wichtigen Funktionen.
- :: Modernes, flaches Gehäuse, nur 60 mm Bautiefe.
- :: Beleuchtete, kontrastreiche LCD-Anzeige mit Menüführung in 12 Sprachen.
- :: Temperaturregelung 40 °C - 115 °C.
- :: Heizzeitbegrenzung bis 6 Std.
- :: Schalter für Licht, Tastensperre, „Life-Guard“-Funktion.
- :: Für Saunaöfen bis 9 kW (Schaltleistung 9 kW, **nicht erweiterbar**)



## ECON H1

- :: Elektronisches Steuergerät wie ECON D1 jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.
- :: Temperaturregelung:
  - im finnischen Saunabetrieb 40 °C - 115 °C
  - im Feuchtebetrieb 30 °C - 70 °C.
- :: Feuchteregelung zeitproportional, einstellbar in 10 Stufen.
- :: Mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion zum Trocknen der Saunakabine.
- :: Für Bi-O Saunaöfen bis 9 kW (Schaltleistung 9 kW, **nicht erweiterbar**)



# :: SAUNASTEUERGERÄTE

ECON ist eine sehr vielseitige Serie von Steuergeräten, die sich durch einen großen Funktionsumfang und ein modernes, zeitlos wirkendes Design auszeichnet.

ECON Steuergeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von sehr preiswerten Einstiegsmodellen bis hin zu den Topmodellen mit vielen innovativen Zusatzfunktionen. Alle ECON Steuergeräte sind mit einem modernen LCD Matrixdisplay ausgestattet und haben eine komfortable mehrsprachige Menüführung. Sie können direkt an die Wandfläche aufgehängt oder auch teilversenkt montiert werden, um das Design noch schlanker und eleganter erscheinen zu lassen.

Dank modernen elektronischen Schaltbauteilen sind die ECON Geräte im Betrieb sehr geräuscharm.

Auch in Punkto Zuverlässigkeit und Sicherheit setzt ECON Serie Maßstäbe auf dem Markt. Alle Geräte entsprechen den neuesten Normen und sind auf Sicherheit geprüft.



Modell	Art.-Nr.	Maße (HxBxT)
ECON D1	94.6136	220 x 250 x 60 mm
ECON H1	94.6137	220 x 250 x 60 mm

Econ D2 und Econ H2 gehören dank optimalem Funktionsumfang, hohem Bedienkomfort und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis zu den beliebtesten Steuergeräten am Markt.

Alle Funktionen und Einstellungen sind auf einem großen mehrzeiligen LCD Display auf einen Blick sichtbar. Wenn Sie einen Parameter einstellen, bleiben die anderen stets im Blick. Und dank der Menüführung in 12 Sprachen ist die Bedienung komfortabel und einfach. Bei Stromausfall bleiben alle Einstellungen mindestens 24 Stunden erhalten.

Mit einer Tastensperre lassen sich Econ D2/H2 Geräte gegen unerwünschten Zugriff schützen. Mit nur 60 mm Bautiefe sind die Econ Steuergeräte sehr flach. Sie lassen sich außerdem in die Saunawand teilversenken und wirken dadurch noch schlanker und eleganter.



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
ECON D2	94.6138	220 x 250 x 60 mm
ECON H2	94.6139	220 x 250 x 60 mm



## ECON D2

- :: Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna.
- :: Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.
- :: Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Menüführung in 12 Sprachen.
- :: Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
- :: Schalter für Licht, „Life Guard“ Funktion.
- :: Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.



## ECON H2

- :: Elektronisches Steuergerät wie ECON D2 jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.
- :: Digitale Temperaturregelung:  
40 °C - 115 °C (im finnischen Modus)  
30 °C - 70 °C (im Feuchtebetrieb).
- :: Feuchterege lung zeitproportional, in 10 Stufen regelbar.
- :: Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.
- :: Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
- :: Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h.
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.



## ECON D3

- :: Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna.
- :: Ideal für gewerbliche Nutzung.
- :: Großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit Hintergrundbeleuchtung und Menüführung in 12 Sprachen.
- :: Mit 24-Stunden Zeitvorwahl in Echtzeit.
- :: Heizzeitbegrenzung 6 h, erweiterbar auf 12 h oder unendlich.
- :: Anschluss von Bankfühler optional möglich.
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.




## ECON H3

- :: Elektronisches Steuergerät wie ECON D3 jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.
- :: Elektronische Temperaturregelung:  
40 °C - 115 °C (im finnischen Modus)  
30 °C - 70 °C (im Feuchtebetrieb).
- :: Feuchteregelung zeitproportional oder nach relativer Luftfeuchte mit dem optionalen Feuchtefühler (Typ F2).
- :: Nachrocknungsprogramm nach Feuchtebetrieb.
- :: Anschluss für Lüfter (Nachrocknung). Bankfühler optional.
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.



# :: SAUNASTEUERGERÄTE

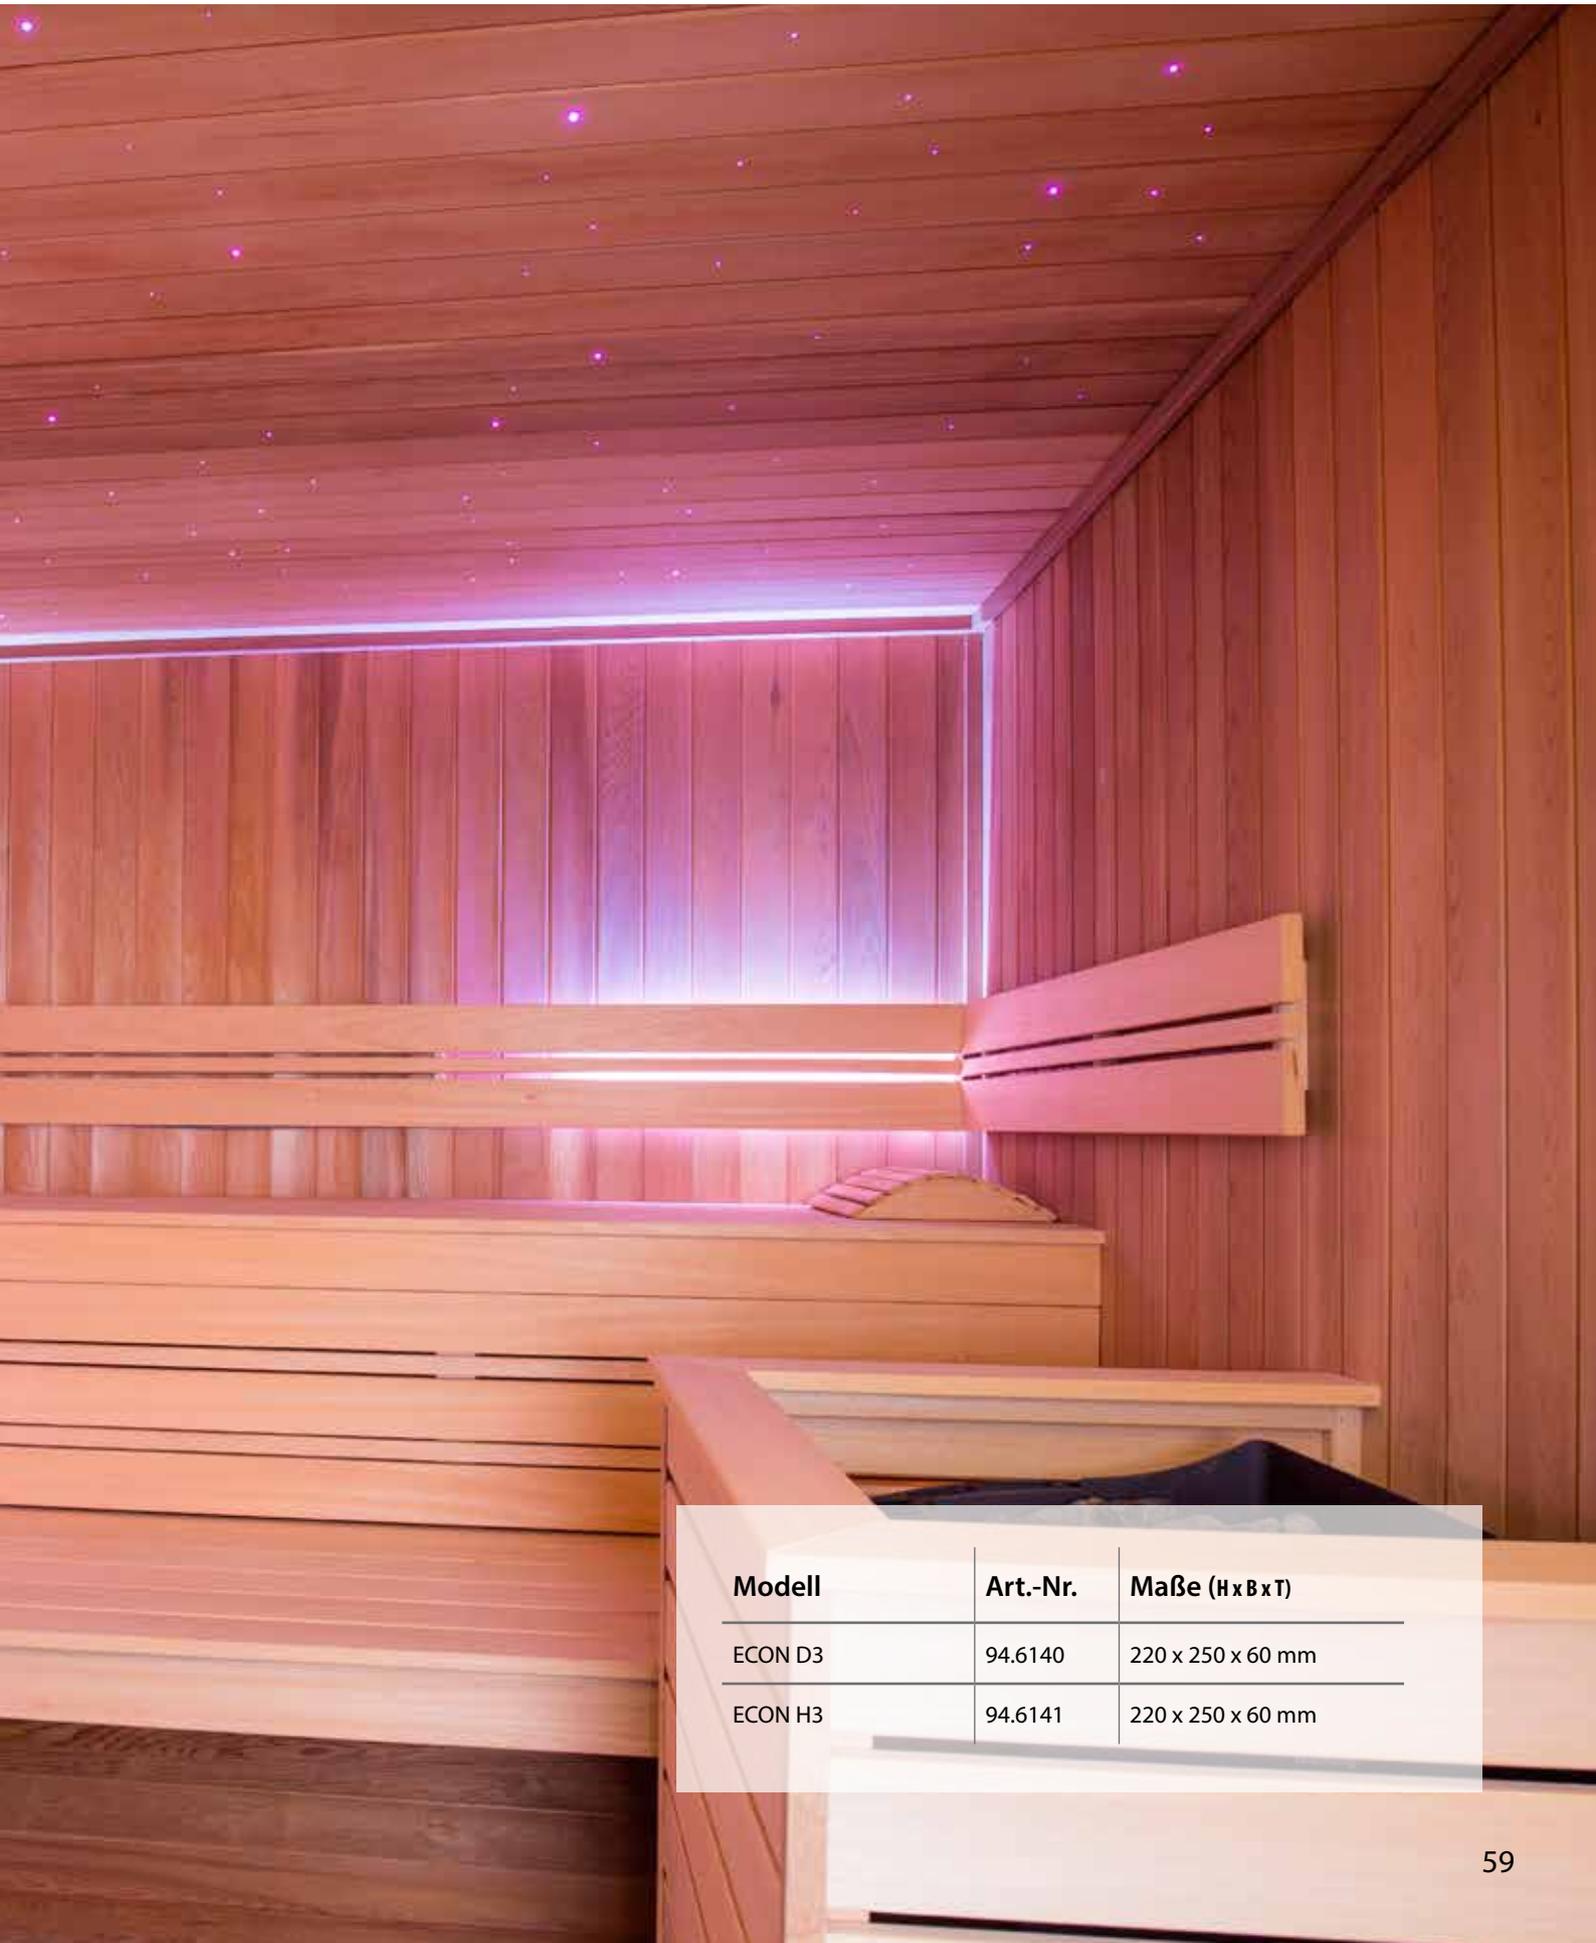

Modell	Art.-Nr.	Maße (HxBxT)
ECON D3	94.6140	220 x 250 x 60 mm
ECON H3	94.6141	220 x 250 x 60 mm

# :: SAUNASTEUERGERÄTE

## ECON D4 / H4 - FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE:

Die Econ D4 / H4 Geräte sind ideal für private und gewerbliche Nutzer, die ein modernes Gerät benötigen, welches fortschrittliche Funktionen der gehobenen Klasse mit einem besonders günstigen Preis-/Leistungsverhältnis vereint.

So verfügen diese Geräte über einen dimmbaren Lichtausgang mit automatischer Erkennung der induktiven bzw. kapazitiven Last. Über optionales Fernstartmodul lässt sich Ihre Sauna auch aus einer großen Entfernung ein-/ausschalten. Mit dem „Ferienhaus Modus“ lässt sich zudem der Zugriff nur auf wenige Basisfunktionen einschränken.

## OPTIONALES ZUBEHÖR:

- :: Fernstart Bus-Modul: Mit diesem Modul lässt sich die Sauna aus einer Entfernung bis zu 100 m per Knopfdruck ein-/ausschalten. Passt auch zu den Geräten der Emotec / EmoTouch II Serie.
- :: Bankfühler: Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunaanlagen bzw. bei komplizierten Layouts. Kompatibel mit ECON D3/H3, D4/H4.
- :: F2 Feuchtfühler: Ermöglicht präzise Feuchtregelung nach relativer Luftfeuchte. Kompatibel mit ECON H3/H4.

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
ECON D4	94.5842	220 x 250 x 60 mm
ECON H4	94.5843	220 x 250 x 60 mm



## ECON D4

- :: Alle Funktionen wie Econ D3, zusätzlich mit:
- :: Fernschaltung mit dem optionalen Fernstartmodul, Vorbereitung für Fernsteuerung.
- :: Dimmbares Kabinenlicht, 10-stufig.
- :: Automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten (manuelle Einstellung möglich).
- :: Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen).
- :: Ferienhaus Modus (Einschränkung des Zugriffes nur auf wesentliche Funktionen).
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.



## ECON H4

- :: Wie ECON H3, zusätzlich mit:
- :: Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul - siehe Sonderzubehör).
- :: Mit dimmbarem Kabinenlicht (10-stufig, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten).
- :: Mit Ausgang für Kabinenlüfter.
- :: Mit Ferienhaus Modus (eingeschränkter Zugriff).
- :: Schaltleistung 9 kW, mit einem LSG Gerät erweiterbar.



## EMOTEC D Saunasteuerggerät

- :: Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen. Für Finnische Sauna.
- :: Mit separatem, sehr kompaktem Bedienteil (kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden). Aufputz- und Unterputzmontage.
- :: Bedienteil in anthrazit / silber oder weiß / silber Design erhältlich.
- :: TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen.
- :: Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.
- :: Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer mit 4 Programmen/Tag, Kindersperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr.
- :: Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.



## EMOTEC H Saunasteuerggerät

- :: Wie Emotec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung - passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.
- :: Feuchteregelung - zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte (exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte).
- :: Mit zusätzlichen Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion und vieles mehr.
- :: Set-up Menü, Pin-Code geschützter Service-Bereich, zahlreiche innovative Sonderfunktionen.



# :: SAUNASTEUERGERÄTE

## OPTIONALE MODULE:

- :: Web App Modul: Ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone/Tablet via Internetverbindung.
- :: Farblichtmodul: Steuerung von nahezu jedem LED-Farblichtsystem über Ihre Saunasteuerung.
- :: Sound Modul: Musik in Ihrer Sauna. Mit Stereo Verstärker und Bedienung direkt über das Bedienteil des Steuergerätes. Musik Streaming über Bluetooth, USB, SD-Karte usw.

Für mehr Infos siehe Seite 70.

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
EMOTEC D Anthrazit/Silber	94.5559	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
EMOTEC D Weiß/Silber	94.6053	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
EMOTEC H Anthrazit/Silber	94.5560	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
EMOTEC H Weiß/Silber	94.6054	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm

# :: SAUNASTEUERGERÄTE

## EMOTOUCH II+

Das Steuergerät der absoluten Spitzenklasse. Es besticht unter anderem durch seine innovative Bedienung über die patentierte grafische Bedieneroberfläche und das brillante, hochauflösende kapazitive Touchscreen Farbdisplay. Die Bedienung Ihrer Sauna ist so komfortabel wie mit keinem anderen Steuergerät. Und der Funktionsumfang lässt dabei kaum noch ein Wunsch offen.

### OPTIONALE MODULE:

- :: Web App Modul: Ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone/Tablet via Internetverbindung.
- :: Farblichtmodul: Steuerung von nahezu jedem LED-Farblichtsystem über Ihre Saunasteuerung.
- :: Sound Modul: Musik in Ihrer Sauna. Mit Stereo Verstärker und Bedienung direkt über das Bedienteil des Steuergerätes. Musik Streaming über Bluetooth, USB, SD-Karte usw.

Mehr Infos siehe Seite 70.



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
EMOTOUCH II+ Sauna Titanium	94.5561	Bedienteil: 142 x 210 x 42 mm Leistungsteil: 270 x 300 x 100 mm
EMOTOUCH II+ Sauna Weiß	94.6008	
EMOTOUCH II+ Sauna Schwarz	94.5803	
EMOTOUCH II+ Steam Titanium	94.5951	



## EMOTOUCH II+ Sauna

- :: Für die trockene (Finnische) Sauna und für Sauna mit Feuchtebetrieb.
- :: Für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Mit großem kapazitivem 7" Touchscreen Display mit patentierter grafischer Benutzeroberfläche.
- :: Das Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung vom Leistungsteil montiert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang.
- :: Neuartiger digitaler Temperaturfühler. Bankfühler und Feuchtefühler optional möglich.
- :: Menüführung in 22 Sprachen.
- :: 8 Profile zur Speicherung von individuellen Einstellungen. Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
- :: Umfangreiche Einstellungen und Komfortfunktionen.
- :: Software Updates über SD-Karte möglich.
- :: Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (Farblicht, Sound, Fernbedienung).
- :: Bedienteil in drei Designs erhältlich (titanium, schwarz, weiß).



## EMOTOUCH II+ Steam

- :: Wie Emotouch II+ Sauna, jedoch für Dampfbadkabinen.
- :: Auf die Dampfbadkabine abgestimmtes grafisches Interface.
- :: Digitale Temperaturregelung 30 °C - 50 °C.
- :: Temperaturfühler im speziellen Edelstahlgehäuse mit 5 m Verbindungsleitung im Lieferumfang enthalten.
- :: Bedienteil ebenfalls in drei Designs erhältlich (titanium, schwarz, weiß).

### NEU - steuern Sie eine Sauna und ein Dampfbad mit nur einem Bedienteil

Mit dem neuen Zusatzmodul „LSG Steam“ kann eine Sauna und ein separates Dampfbad mit nur einem Bedienteil unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit einer einfachen Wischbewegung nach rechts bzw. nach links wechselt man zwischen Sauna Interface und Dampfbad Interface. Nach dem Anschluss wird das Modul automatisch erkannt, keine manuelle Einrichtung nötig. Dabei können für jede Kabine eigene Zusatzmodule angeschlossen werden - wie z.B. das Farblichtmodul oder das Sound Modul.



## EMOTEC LSG 09 R

- :: Leistungsschaltgerät mit 9 kW Schaltleistung zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes.
- :: Kompaktes, flaches Gehäuse zur Wandmontage. Anschlüsse auf der Rückseite.
- :: In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung ergibt sich 18 kW Gesamtleistung.
- :: Sehr geräuscharm im Betrieb dank modernster Schaltbauteile.



## LSG 18 / 18 H

- :: Profi Leistungsschaltgerät zur Erweiterung der Schaltlast.
- :: In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung ergibt sich 27 kW Gesamtleistung.
- :: LSG 18: Schaltleistung 18 kW
- :: LSG 18 H: Schaltleistung 18 kW mit zusätzlichem 4 kW Ausgang für Verdampfer 4 kW. Für Bi-O Saunaöfen.
- :: Anschlüsse von allen vier Seiten möglich.
- :: Mit eingebautem Sicherungskasten.



## LSG 36 / 36 H

- :: Profi Leistungsschaltgerät zur Erweiterung der Schaltlast.
- :: In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung ergibt sich 45 kW Gesamtleistung.
- :: LSG 36: Schaltleistung 2 x 18 kW.
- :: LSG 36 H: Schaltleistung 2 x 18 kW, plus 4 kW Ausgang für den Verdampfer. Optimal für gewerbliche Bi-O Saunaöfen.
- :: Mit eingebautem Sicherungskasten.

**Hinweis: LSG 18 / 36 Geräte benötigen Sicherungseinsätze von Neozed D02 Typ. Sicherungseinsätze sind im Lieferumfang NICHT enthalten!**



# :: LEISTUNGSSCHALTGERÄTE



Modell	Art.-Nr.	Schaltleistung	Maße (H x B x T)
EMOTEC LSG 09 R	94.4998	9,0 kW	240 x 230 x 70 mm
LSG 18	94.5730	18,0 kW	270 x 300 x 100 mm
LSG 18 H	94.5731	18,0 + 4,0 kW	270 x 300 x 100 mm
LSG 36	94.4392	36,0 kW	450 x 300 x 145 mm
LSG 36 H	94.4230	36,0 + 4,0 kW	450 x 300 x 145 mm

# :: SAUNASICHERHEIT

## WARUM S-GUARD?



Sowohl bei gewerblich genutzten, als auch privaten Saunen ist es mittlerweile weit verbreitet, dass Saunaöfen per Fernstart eingeschaltet werden. Doch was passiert, wenn der Saunaofen aus der Ferne angeschaltet wird und ein vergessener Gegenstand noch auf dem Ofen liegt? Wie vermeidet man möglichst effizient bestehende Brandgefahren?

Mit diesen Fragen haben wir uns intensiv beschäftigt und präsentieren – den S-Guard, eine innovative Sicherheitselektronik, bestehend aus Anschlusseinheit und zwei Temperaturfühlern. Der S-Guard funktioniert sehr verlässlich und erkennt bereits in der Aufheizphase mögliche Brandgefahren.

## FUNKTIONSWEISE UND AUSSTATTUNG

Die patentierte S-Guard-Lösung wird außerhalb der Sauna, z. B. im Technikraum, angebracht und elektronisch mit den beiden Temperaturfühlern in der Kabine verbunden. Bereits bei der Erstinbetriebnahme, der Sauna, speichert der S-Guard die Temperatur im Aufheizbetrieb als Referenzkurve ab. Dabei werden die beiden Temperaturfühler PT1000 direkt über dem Saunaofen platziert. Wird der Ofen später dann per Fernstart eingeschaltet, wird die Aufheizkurve mit der gespeicherten Referenzkurve kontinuierlich verglichen. Weichen die Werte beider Kurven selbst geringfügig von einander ab, weil ein Gegenstand wie z.B. ein Handtuch auf dem Ofen liegt, wird der Saunaofen innerhalb von wenigen Sekunden automatisch abgeschaltet. So wird verhindert, dass ein Brand entsteht.

Der innovative S-Guard ist das erste Tool seiner Art auf dem Markt und kommt für alle Saunagäste wie gerufen. Nicht nur für gewerbliche Sauna-Anlagen sondern auch bei privaten Saunen mit Fernschaltung bzw. automatischer Einschaltung ist eine derartige Sicherheitstechnik zwingend erforderlich und erhöht zudem die Brandsicherheit enorm. Der neue S-Guard ermöglicht eine Sicherheit und Zuverlässigkeit der Extraklasse. S-Guard verfügt über eine Statusanzeige mit drei LEDs, die Spannungsversorgung beträgt 230V AC.

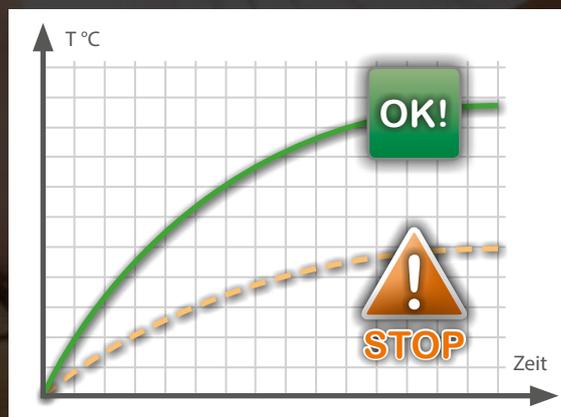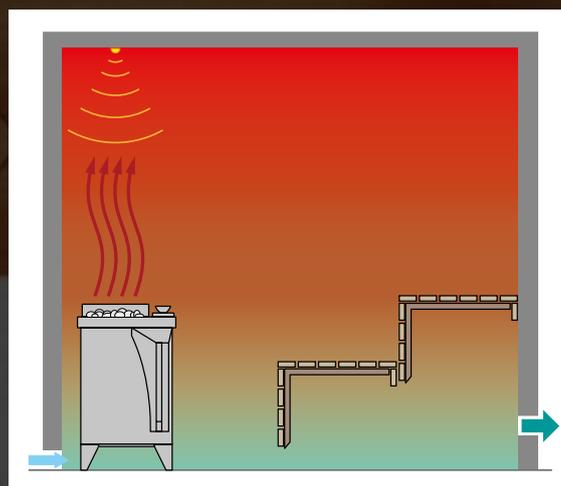

Modell	Art.-Nr.
S-Guard	94.5256



Hinweis: In der Planungsphase Info über die Kompatibilität und mögliche Probleme bei EOS abfragen! Wir beraten Sie gern!



## S-Guard System

- :: Saunaofen-Sicherheitsüberwachung zur Vermeidung von Saunabränden.
- :: Sicherheitstechnisches Einmessverfahren zur individuellen Bestimmung der Temperaturkurve Ihrer Saunakabine.
- :: Nach erfolgter Installation wird das Temperaturverhalten in der Aufheizphase eingemessen und die Kabine individuell kalibriert.
- :: Wenn jetzt der Saunaofen z.B. durch ein Handtuch abgedeckt wird, so verändert sich das Aufheizverhalten signifikant und die Sicherheitseinrichtung schaltet den Ofen noch in der Aufheizphase ab.
- :: **Kompatible Saunaöfen (Stand Oktober 2015):**
  - Thermo-Tec
  - Bi-O Tec
  - Euro
  - P1
  - Euro-Max, Bi-O Max
  - Germanius, Bi-O Germanius
  - 34G
  - Goliath 34G2
  - Herkules Serie
  - Corona Serie
  - Mythos Serie.



## Abdeckschutz

- :: Sicherheitsschutz für Saunaöfen.
- :: Einfache Montage, nachrüstbar in bestehenden Saunen.
- :: Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit.
- :: In 5 Größen für alle EOS Saunaöfen erhältlich.
- :: Geprüfte Sicherheitslösung - entspricht den aktuellen Sicherheitsnormen (EN 60335-2-53).



## Not-Aus Taster

- :: Spezial Not-Aus Taster für Saunaanlagen.
- :: Mit 2 getrennten Schaltkreisen (1 x geschlossen, 1 x offen).
- :: Extra langes Gehäuse für bequeme Installation.
- :: Durch zwei Schaltkreise können beim Bestätigen zwei Aktionen ausgelöst werden (z. B. Saunaofen aus und Warmmeldung).
- :: Sichtbare Frontseite - IP65 Schutzklasse
- :: Lieferbar auch im Set mit einer eleganten Abdeckung aus Holz.




# :: SAUNASICHERHEIT

Das EOS Abdeckschutz System stellt eine zuverlässige, sichere und dabei einfach einzusetzende Sicherheitslösung dar, die in allen Saunaanlagen mit Fernsteuerung bzw. automatischer Einschaltung jedweder Art vorgeschrieben ist. Das System wird direkt über dem Öfen an die Saunawand montiert. Bei freistehenden Öfen ist bei verschiedenen Modellen auch eine Montage direkt am Ofen möglich.


Die über dem Ofen montierte Abschaltwippe reagiert sogar auf die kleinste Druckbelastung. Wird z.B. ein Gegenstand wie ein Handtuch auf den Ofen gelegt, wird der Heizvorgang sofort unterbrochen bzw. fängt nicht an. Wird der Gegenstand entfernt, kehrt die Wippe in die normale Position und der Betrieb wird fortgesetzt.

Damit verhindert das System, dass der Saunaofen im unsicheren Zustand eingeschaltet wird. Das Risiko eines Saunabrandes wird effektiv und zuverlässig minimiert.

In Verbindung mit einem EOS Saunaofen und Steuergerät stellt der Abdeckschutz eine normgerechte und geprüfte Sicherheitslösung dar.




**Typ 1** #944421  
HBT 140 x 328 x 328 mm

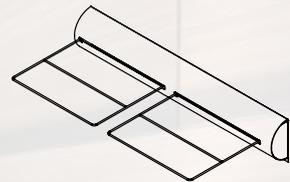


**Typ 3** #944425  
HBT 140 x 728 x 322 mm



**Typ 4** #944724  
HBT 140 x 328 x 482 mm

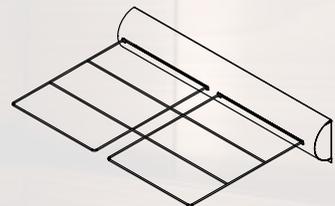

**Typ 5** #944725  
HBT 140 x 728 x 482 mm



**Typ 6** #945624  
HBT 140 x 328 x 222 mm

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
Abdeckschutz Typ 1	94.4421	140 x 328 x 322 mm
Abdeckschutz Typ 3	94.4425	140 x 728 x 322 mm
Abdeckschutz Typ 4	94.4724	140 x 328 x 482 mm
Abdeckschutz Typ 5	94.4725	140 x 728 x 482 mm
Abdeckschutz Typ 6	94.5624	140 x 328 x 222 mm

# :: MODULE SAUNASTEUERUNGEN

## DAS INNOVATIVE WEB APP MODUL

Mit dem SBM-WCI-01 Modul kann die Sauna über ein Smartphone oder ein Tablet von überall auf der Welt ferngesteuert werden. So können Sie Ihre Sauna von unterwegs oder direkt von der Couch ohne aufstehen zu müssen ganz bequem steuern. Auch eine schnelle Überprüfung des Betriebszustandes oder der aktuellen Temperatur ist somit problemlos möglich.

Bis zu 8 Nutzer können mit einem Modul verbunden werden, bzw. von einem Mobilgerät können Sie auf bis 8 Saunen zugreifen. Das kostenlose EOS Sauna Control App erkennt automatisch das Modell der Saunasteuerung und passt das Display Interface entsprechend ab.



Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
SBM-FL75 Modul Farblicht mit 75 W	94.5996	270 x 195 x 100 mm
SBM-FL150 Modul Farblicht mit 150 W	94.6007	270 x 300 x 100 mm
SBM-S Modul Sound	94.5920	270 x 195 x 100 mm
SBM-S BT Modul mit Bluetooth	94.5921	270 x 195 x 100 mm
SBM-WCI-01 Modul Web App	94.5987	




## SBM-FL75/150 Farblicht Modul

- :: Mit dem Farblicht Modul können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Farblichtsystem (z.B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern.
- :: Kein Trafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.
- :: Für spannungsbasierte (0 - 24 V) und strombasierte (0 - 3000 mA) LEDs.
- :: Vier Farbkanäle (RGB + weiß), individuell einstellbar.
- :: Lieferbar in 75 W und 150 W Version. Für Emotec / EmoTouch Steuergeräte.
- :: Nicht kompatibel mit RGB LED-Strips mit einem gemeinsamen „+“.

## SBM-S / SBM-BT Soundmodul

- :: Das Soundmodul erlaubt Ihnen in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese über die Saunasteuerung zu steuern. Für Emotec / EmoTouch II+ Steuergeräte.
- :: Das Modul verfügt über den Stereo Verstärker 2 x 15 W und einen integrierten MP3 Player und einen NF 3,5 mm Klinkeneingang.
- :: Optionale USB Docking Station zur Montage z.B. an der Saunawand.
- :: Die Musikdateien können über eine SD-Karte, USB bzw. Bluetooth (nur SB Version) eingespeist werden. Auch ein Direktstreaming über Klingeeingang ist möglich.

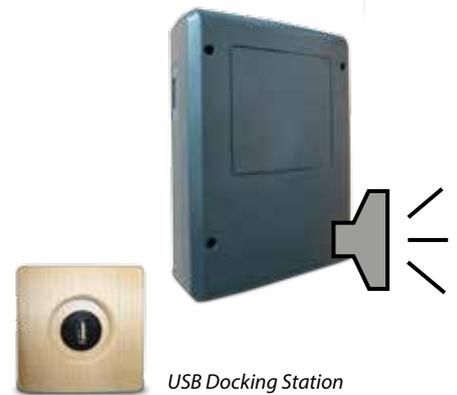

## SBM-WCI-01 Web App Modul

- :: SBM-WCI-01 Modul ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt (Internet Verbindung ist erforderlich). Kompatibel mit Emotec / EmoTouch II+ Steuergeräten.
- :: Kostenlose EOS Sauna Control App (für Android / Apple), automatische Erkennung der angeschlossenen Saunasteuerung.
- :: Von einem Mobilgerät können bis zu 8 Saunen gesteuert werden, bzw. bis zu 8 Nutzer können parallel eine Sauna steuern




Free EOS Sauna Control  
app for mobile devices

## Fernstartmodul

- :: Mit dem Fernstartmodul können Sie Ihre Sauna aus einer großen Entfernung ein-/ ausschalten.
- :: Die integrierte LED-Leuchte zeigt den aktuellen Status (Stand-by, Betrieb, Fehler).
- :: Schnelle, einfache Montage. Anschluss mit einem 6P6C RJ12 Kabel.
- :: Mit eleganter Abdeckung aus hochwertigem Walnuss Holz.
- :: Kompatibel mit Steuergeräten: EmoTouch II+, Emotec D/H, Econ D4/H4.





## EMOLUX 3S

- :: LED-Farblichtsystem der neuen Generation für Saunaanlagen.
- :: Hitzebeständig dank Einbaurahmen aus Abachi-Holz mit Hitze-schutzschild aus Glas.
- :: Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung.
- :: Sehr hohe Leuchtstärke mit kräftigen, intensiven Farben.
- :: Dimmbar (spannungsbasierte LEDs).
- :: Drei primäre Farben (RGB), Mischfarben mit sanften Übergängen.
- :: Zur Steuerung empfehlen wir das Farblichtmodul SBM-FL75 in Verbindung mit einem Steuergerät der Emotec / EmoTouch II+ Serie.




## LED Lichtstreifen

- :: LED Lichtstreifen mit 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch kann sehr einfach verlängert werden.
- :: Dank Befestigungslöcher sehr einfach an jeder Oberfläche zu montieren.
- :: Als RGB-Farblicht und als reines Weisslicht (warmweiss) lieferbar.
- :: Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe.
- :: Drei Primärfarben (RGB), Mischfarben.
- :: Dimmbar (24V, spannungsbasierte LEDs).
- :: Verschiedene Verbindungsleitungen optional erhältlich.
- :: Steuerung z.B. über das Farblichtmodul SBM-FL75/150.



# :: FARBLICHT

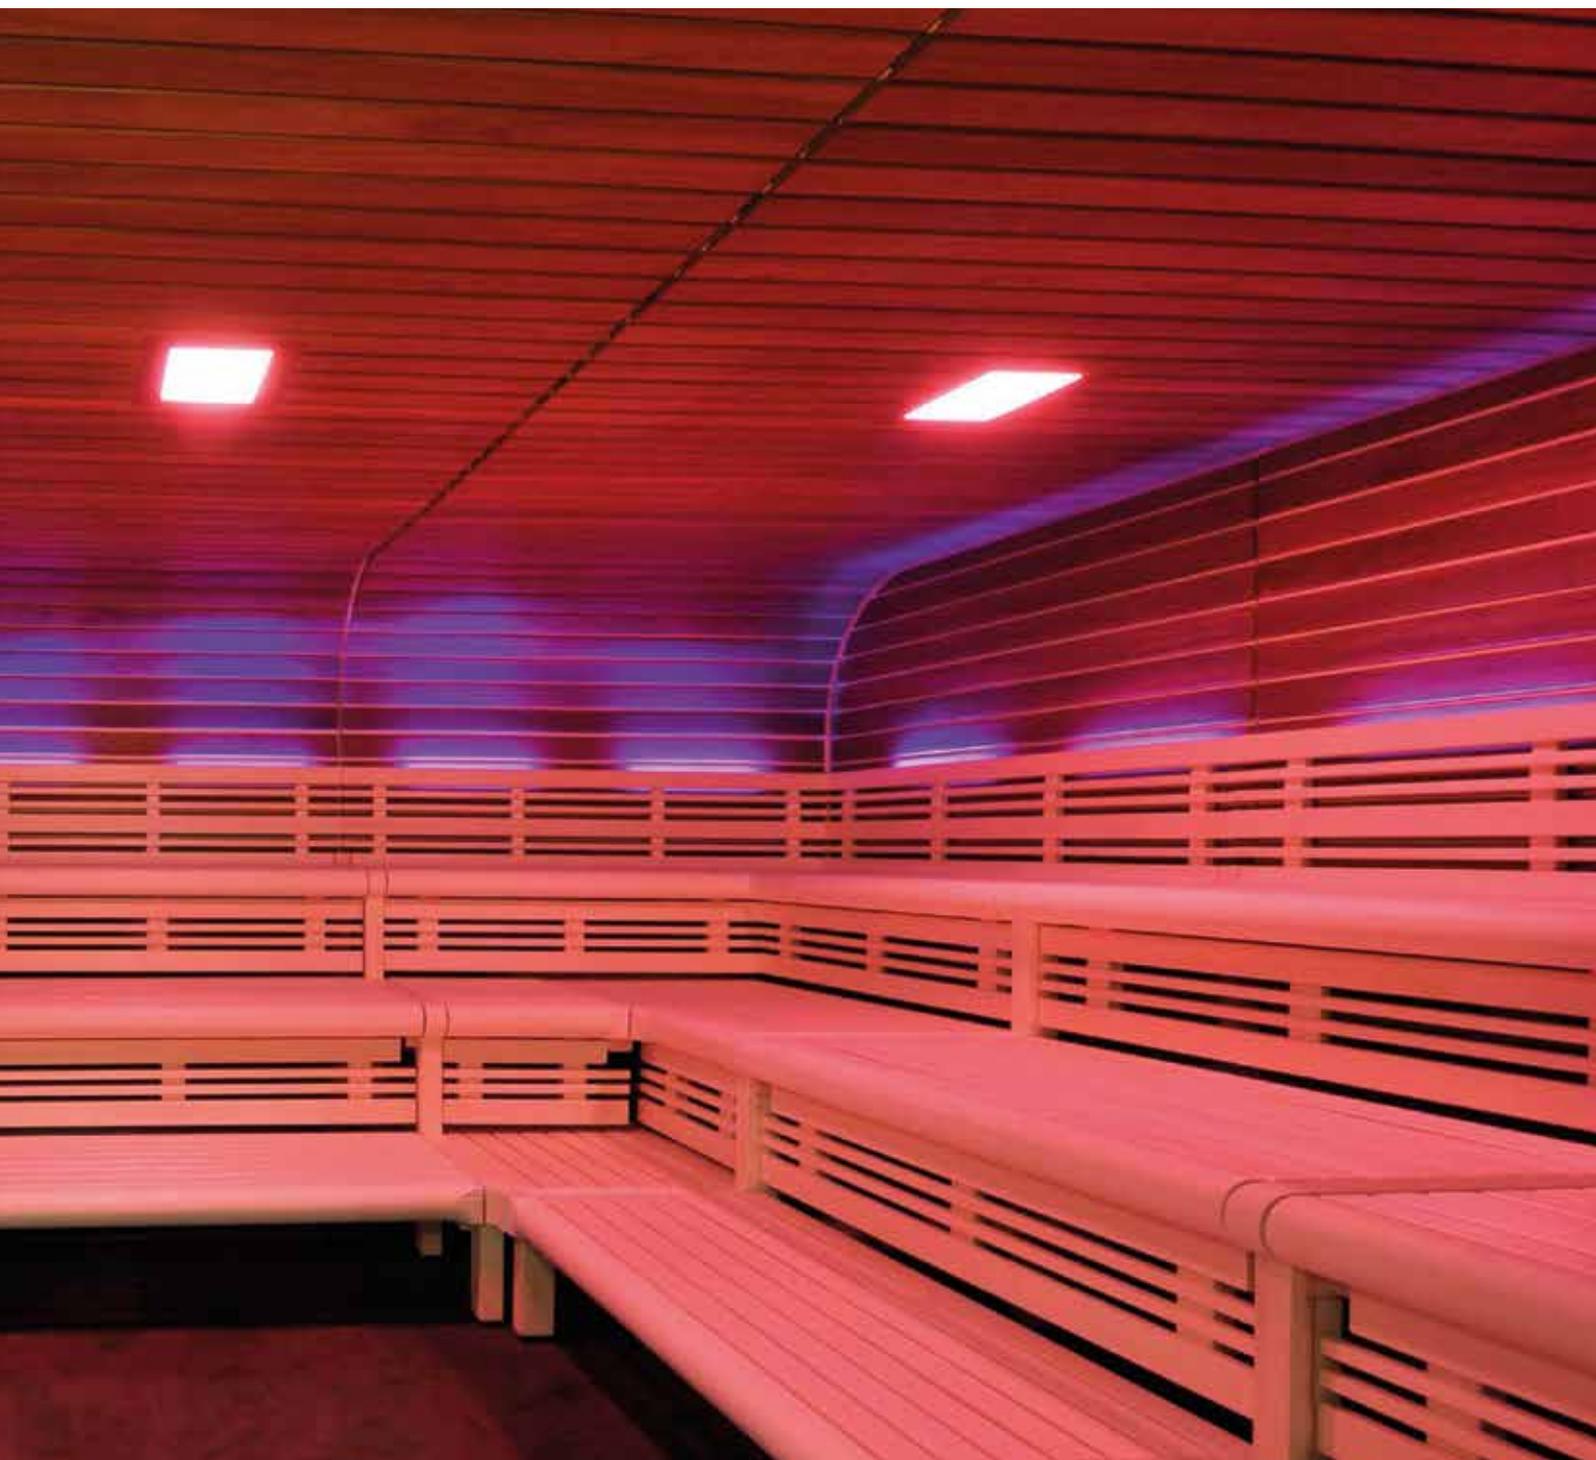

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
EMOLUX 3S	94.5995	315 x 315 x 80 mm
LED Streifen warmweiß	94.6081	495 x 15 x 5 mm
LED Streifen RGB	94.6079	495 x 15 x 5 mm

# :: DAMPFTECHNIK





FÜR MODERNE DAMPFBÄDER UND HAMMAMS

- 4,5
- 6,0
- 9,0
- 12,0
- 15,0
- 18,0



## SteamTec I Classic

- :: Vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen.
- :: Ideal für den gewerblichen Einsatz.
- :: Mit integrierter automatischer Selbstreinigung (entkalken & spülen).
- :: Verdampfertank komplett aus Edelstahl. Montiert auf robustem Alurahmen. Heizstäbe können für Servicezwecke komplett herausgenommen werden.
- :: Inklusive 5 l Behälter für Entkalker mit Niveausonde (Entkalker im Lieferumfang nicht enthalten).
- :: Leuchtdioden für Betriebszustände.
- :: Entkalkungsintervalle einstellbar (10, 20, 30 Std.)
- :: Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät - z.B. Emotouch II+ Steam.
- :: Kompaktes Wandgerät, Maße HBT 60 x 32 x 33 cm (4,5 - 9 kW), bzw. 65 x 39 x 38 cm (12 - 15 kW)

- 4,5
- 6,0
- 9,0
- 12,0
- 15,0
- 18,0



## SteamTec I Premium

- :: Vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen. Bewährte Konstruktion basierend auf dem Steamtec I Classic Modell.
- :: Mit digitaler Steuerung - flaches kompaktes Bedienteil mit Edelstahlblende und LED Display. Wasserdicht, kann auch direkt im Dampfbad eingebaut werden. 7 m Verbindungsleitung inklusive.
- :: Eingebautes Duftdosiersystem.
- :: Eingebaute Steuerung für RGB-Typ LED Spots.
- :: Automatische Selbstreinigung (entkalken & spülen) - reduziert der Aufwand für Wartung und Service erheblich.
- :: Umfangreiche Komfortfunktionen: Uhrzeit, Duftstoffdosierung, Farblicht Regelung, Kabinenbeleuchtung, Ausgang für Zuluft- und Abluftventilator, sowie zwei freie Ausgänge (230V 2 A).
- :: Kompaktes Wandgerät, Gerätemaße wie Steamtec I Classic.
- :: Komplettsset mit Zubehör:  
 Dampfgenerator inkl. Bedienteil mit 7 m Kabel,  
 Dampfdüse 1 1/4 Zoll mit Verbindungsstück Ø35 mm zum Lötten,  
 Temperaturfühler mit Montageset und 7 m Kabel,  
 Behälter 5 l für Entkalker mit Niveausonde,  
 Wasserschlauch, Kleinteile.

# :: DAMPFGENERATOREN

<b>Modell</b>	<b>Leistung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Dampfleistung</b>
SteamTec I Classic	4,5 kW	94.4367	6 kg/Std.
SteamTec I Classic	6,0 kW	94.4368	8 kg/Std.
SteamTec I Classic	9,0 kW	94.4369	12 kg/Std.
SteamTec I Classic	12,0 kW	94.4556	16 kg/Std.
SteamTec I Classic	15,0 kW	94.4557	20 kg/Std.
SteamTec I Classic	18,0 kW	94.4558	24 kg/Std.
SteamTec I Premium	4,5 kW	94.4370	6 kg/Std.
SteamTec I Premium	6,0 kW	94.4371	8 kg/Std.
SteamTec I Premium	9,0 kW	94.4372	12 kg/Std.
SteamTec I Premium	12,0 kW	94.4559	16 kg/Std.
SteamTec I Premium	15,0 kW	94.4560	20 kg/Std.
SteamTec I Premium	18,0 kW	94.4561	24 kg/Std.

# :: DAMPFGENERATOREN

## STEAMTEC II - DIE EINZIGARTIGE KONSTRUKTION

Der neue Steamtec II verfügt über eine völlig neuartige, innovative Konstruktion mit integrierter Selbstentkalkung. Das Highlight ist der revolutionäre Aufbau des Wassertanks mit den extern platzierten Heizstäben, die wie eine Schlange rund um den Tank gewickelt sind. Sie haben somit keinen direkten Kontakt zu Wasser - die typischen Probleme, wie z.B. eine durch Kalk und aggressive Substanzen verursachte Risskorrosion, werden effektiv vermieden.

Das serienmäßig eingebaute Reinigungssystem mit Entkalkung und Spülung hält die innere Fläche des Wassertanks sauber und reduziert den Aufwand für Wartung und Pflege erheblich.

Die komplette Konstruktion wurde auf eine intensive gewerbliche Nutzung ausgelegt und setzt Maßstäbe in Puncto Zuverlässigkeit und Robustheit.

Steamtec II wartet mit zahlreichen Raffinessen und innovativen Features auf, die die Installation und Betrieb erheblich vereinfachen. So kann der Dampfausgang wörtlich im Handumdrehen um 180° gedreht werden wenn die Dampfleitung nach oben führen soll. Die Leistung kann per Knopfdruck direkt während der Montage in 3 kW Schritten angepasst werden, z.B. von 18 kW auf 15 kW oder 12 kW.



*Heating elements are welded like a coil around the water tank and have no direct contact to water.*



*Robust construction - heavy-duty water tank and brass fittings. Designed for very intensive commercial use.*



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Dampfleistung
SteamTec II Basic	6,0/9,0 kW	94.5955	8 / 12 kg/Std.
SteamTec II Basic	12,0/15,0/18 kW	94.5958	16 / 20 / 24 kg/Std.
SteamTec II Classic	6,0/9,0 kW	94.5960	8 / 12 kg/Std.
SteamTec II Classic	12,0/15,0/18 kW	94.5963	16 / 20 / 24 kg/Std.
SteamTec II Premium	6,0/9,0 kW	94.5965	8 / 12 kg/Std.
SteamTec II Premium	12,0/15,0/18 kW	94.5968	16 / 20 / 24 kg/Std.

## SteamTec II Basic



- :: Hochleistungsdampfgenerator der Premium Klasse für Dampfbäder.
- :: Für anspruchsvolle gewerbliche oder private Nutzung.
- :: Neue, einzigartige Konstruktion - Heizstäbe ohne direkten Kontakt zum Wasser. Dadurch hohe Lebensdauer und Servicefreundlichkeit.
- :: Wassertank komplett aus Edelstahl. Vollautomatischer Betrieb.
- :: Variable Schaltleistung - kann in 3 kW Stufen vor Ort eingestellt werden.
- :: Status LED für Betriebszustände. Einstellbare Reinigungsintervalle.
- :: Integrierte automatische Selbstreinigung (entkalken & spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten.
- :: Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät - EmoTouch II+ Steam, Econ S.
- :: Maße HBT 67 x 46 x 35 cm.

## SteamTec II Classic

- :: Dampfgenerator basierend auf der Steamtec II Classic Konstruktion.
- :: Ideal für anspruchsvolle gewerbliche und private Kunden.
- :: Basis-Konstruktion wie Steamtec II Classic.
- :: Mit integrierter Steuerung - flaches, kompaktes Bedienteil im Emotec Design kann direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden.
- :: Umfangreiche Funktionen und Einstellungen. Innovative Bedienung mit dem Drehdruckschalter - einfach und komfortabel.
- :: Integriertes Duftdosiersystem mit hochwertiger Schlauchpumpe.



## SteamTec II Premium

- :: Dampfgenerator basierend auf der Steamtec II Classic Konstruktion.
- :: Optimal für besonders anspruchsvolle Kunden mit sehr hohen Anforderungen an Funktionsumfang, Qualität und Zuverlässigkeit.
- :: Wie Steamtec II Classic, jedoch
- :: Mit Steuerung im EmoTouch Design - das Touch Screen Bedienteil kann direkt am Generator oder auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden.
- :: Umfangreiche Funktionen und Einstellungen. Die einzigartige grafische Bedieneroberfläche, komplett auf Dampfbad abgestimmt.
- :: Die Firmware lässt sich über SD-Karte aktualisieren und individualisieren.
- :: Integriertes Duftdosiersystem für 2 Düfte.



## EmoTouch II+ Steam

- :: Elektronisches Steuergerät der Luxus Klasse mit Touchscreen Bedienteil für private und gewerbliche Dampfbäder.
- :: Auf eine Dampfbadkabine abgestimmte grafische Bedieneroberfläche und Funktionsumfang.
- :: Digitale Temperaturregelung 30 °C - 50 °C.
- :: Temperaturfühler im Edelstahlgehäuse mit 5 m Verbindungsleitung im Lieferumfang enthalten.
- :: Bedienteil in drei Designs erhältlich (titanium, schwarz, weiß).
- :: Funktionsumfang wie EmoTouch II+ Sauna (ausgenommen Fernsteuerung über Web App Modul).



## LSG Steam

- :: Mit LSG Steam Erweiterungsmodul können Sie eine Sauna und ein separates Dampfbad über nur ein Bedienteil steuern.
- :: Automatische Erkennung und Konfiguration.
- :: Temperaturfühler für Dampfbäder im Lieferumfang enthalten.
- :: Schaltleistung 9 kW (kann erweitert werden).



## NEU - zwei Kabinen, ein Bedienteil!

Mit dem innovativen Zusatzmodul „LSG Steam“ kann eine Sauna und ein separates Dampfbad mit nur einem Bedienteil unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit einer einfachen Wischbewegung nach rechts bzw. nach links wechselt man zwischen dem Sauna und Dampfbad Interface.

Nach dem Anschluss wird das Modul automatisch erkannt, keine manuelle Einrichtung nötig. Dabei können für jede Kabine eigene Zusatzmodule anschließen - wie z.B. das Farblichtmodul oder das Sound Modul.

Modell	Art.-Nr.
EMOTOUCH II+ Steam Titanium	94.5951
EMOTOUCH II+ Steam weiß	94.6217
EMOTOUCH II+ Steam schwarz	94.6216
LSG Steam	94.5950

# :: DAMPFTECHNIK ZUBEHÖR



<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dampfdüse	2001.4403
Temperaturfühler NTC1000	2001.4405
Temperaturfühler Sensorbus	612400
Zuluftgebläse (mit Rückschlagventil)	2001.4401
Abluftgebläse	2001.4402
Tellerventil für Abluftgebläse	2001.4404
Tellerventil Edelstahl	2001.5210
Halogen Downlight (weiss)	94.4897
RGB LED Downlight	94.4896
Warnschild "Heisser Dampf"	94.5769
Spezial Entkalker 5 l	2001.4604



## Dampfdüse

- :: Aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff.
- :: Mit Aufnahme für Duftkonzentrate.

## Temperaturfühler Steamtec

- :: Temperaturfühler NTC1000 für Steamtec I.
- :: Temperaturfühler (Sensor Bus Typ)- für Emotouch II+ Steam, LSG Steam Steuergeräte.

Fühler Sensor Bus



NTC1000




## Zuluftgebläse (mit Rückschlagventil)

- :: Zuluftventilator DN 100 (80 W T50), mit externem 5-Stufen Drehzahlregler.
- :: Mit Rückschlagventil

## Abluftgebläse/ Tellerventil

- :: Abluftventilator DN 100 (12,5 - 15 W) 230 V 50 Hz, für Dampfbäder
- :: Tellerventil für Abluftgebläse.

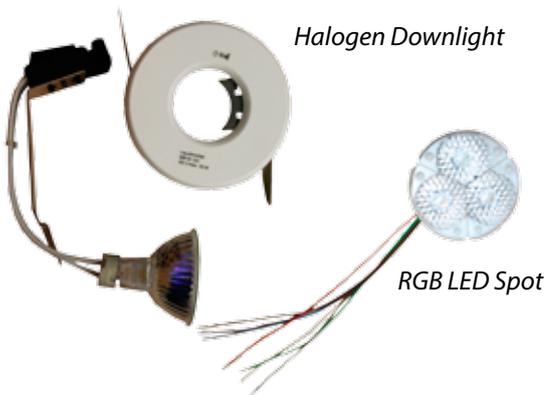

Halogen Downlight

RGB LED Spot

## Licht/ RGB Lichttechnik

- :: Halogen Downlight: Einbau-Downlight, IP65, mit 35 W MR16/6x5,3 12 V Leuchtmittel. Komplett mit weißem Einbaurahmen.
- :: RGB-Typ LED Farblicht Downlight: Einbau Downlight, IP65, mit RGB Typ LED-Leuchtmittel, 4 W / 350 mA, 6 polig. Farben: rot, grün, blau. Komplett mit Einbaurahmen.



## Entkalker

- :: Spezial-Entkalker für Steamtec Dampfgeneratoren.
- :: Auf Ameisen Säure Basis, Fertiglösung für das Steamtec Entkalkungssystem.
- :: 5 l Kanister.



## Dampfbadtüren

- :: Hochwertige Dampfbadtür der Premium Klasse.
- :: Rahmen aus Aluminium, Klarglassscheibe aus 8 mm Sicherheitsglas, zuverlässiger Magnetverschluss über die gesamte Glashöhe, Umlaufende Dichtung.
- :: Zwei Designs - Aluminium eloxiert und Aluminium mit anthrazit perlleffekt Pulverbeschichtung.
- :: Glasscheibe optional auch bronziert und weiß satiniert erhältlich.
- :: Mit innovativer Türschwelle, dank dem speziellen Profil bleibt die Tür rollstuhlgerecht, gleichzeitig wird das Heraustreten von Wasserkondensat aus der Kabine behindert.
- :: Mit stabilen Designer Bändern aus massivem Aluminium
- :: Designer Türgriff (auf Wunsch auch ohne Griff lieferbar).
- :: Alle Türen sind serienmäßig mit 3 Türbändern ausgestattet.
- :: Türen unter 1900 mm Höhe können auf Wunsch auch mit 2 Bändern geliefert werden.
- :: Die Rahmenstärke beträgt 57,5 mm ohne Türbänder bzw. 73 mm mit Türbändern.



# :: DAMPFBADTÜREN



Höchste Präzision und Passgenauigkeit in Verbindung der Rahmenteile.

Der Magnetverschluss entlang der gesamten Glashöhe hält den Türblatt sicher und zuverlässig. Umlaufende Dichtung, die bei Bedarf schnell ausgetauscht werden kann.




Hochwertige, elegante Türbänder. Gefräst aus massivem Aluminium. Sehr stabil und langlebig.

Passend zum Rahmen in Aluminium eloxiert oder in anthrazit perlleffekt Pulverbeschichtung.



Innovative Türschwelle, lässt Wasser im inneren und bleibt gleichzeitig dank dem niedrigen Profil rollstuhlgerect.

Die Schwelle kann bei Bedarf vor Ort problemlos abmontiert werden.

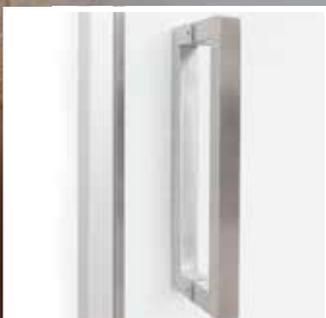

Designer Türgriff aus Metall in geradliniger Optik passt optimal zum modernen Design. Der Türgriff wird in der gleichen Ausführung wie auch der Rahmen geliefert.

Die Dampfbadtür kann auf Wunsch auch ohne Türgriff geliefert werden.

Modell	Art.-Nr.	Maße außen, H x B, mm	Durchgangsmaß H x B, mm
Modell 1	94.6193	1844,5 x 789 mm	1800 x 700 mm
Modell 2	94.6194	1944,5 x 889 mm	1900 x 800 mm
Modell 3	94.6182	1900 x 700 mm	1855 x 611 mm
Modell 4	94.6183	2000 x 800 mm	1955 x 711 mm
Modell 5	94.6184	2100 x 800 mm	2055 x 711 mm
Modell 6	94.6185	2100 x 900 mm	2055 x 811 mm
Modell 7	94.6186	2200 x 900 mm	2155 x 811 mm
Modell 8	94.6187	2094,5 x 989 mm	2050 x 900 mm

A person is relaxing in a hot tub, with their legs and arms visible. The background is a dark wall with two glowing blue square light panels. The text is overlaid on the image.

:: INFRAROTTECHNIK

:: DUFTDOSIERUNG



:: KÄLTETECHNIK

INFRAROT UND WELLNESS-TECHNIK

# :: INFRAROTSTRAHLER



The image shows the interior of a wooden sauna. The walls and benches are made of light-colored wood. Two vertical infrared heaters are visible on the left wall, and a wooden bench is on the right. The lighting is warm and ambient.

<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Maße (H x B x T)</b>
IRS 3 Keramik	94.1878	560 x 185 x 75 mm
IRS 35 RHK	94.4305	900 x 185 x 65 mm
IRS 50 RHK	94.4306	900 x 185 x 65 mm
IRS 4 RHK mit vormontiertem Stecker	94.2862	560 x 185 x 65 mm
IRS 4 RHK mit beigelegtem Stecker	94.4012	560 x 185 x 65 mm
Vitae 350 W	94.2865	900 x 185 x 65 mm
Vitae 500 W	94.2576	900 x 185 x 65 mm
Vitae 750 W	94.2577	900 x 185 x 65 mm



### IRS 3 Keramik

- :: IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Bereich.
- :: Mit 300 W Keramikemitter, langwelliger IR-C Bereich.
- :: Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.




### IRS 35/IRS 50 RHK

- :: IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Bereich.
- :: Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Magnesiumoxyd Füllung).
- :: Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.



### IRS 4 RHK

- :: IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine. IR-C Bereich.
- :: 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung)
- :: Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

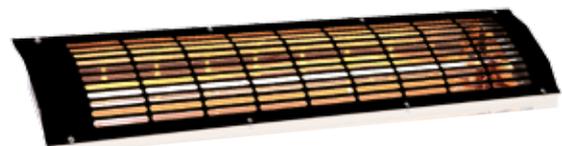

### Vitaie

- :: Quarzglasstrahler für IR-Wärmekabine.
- :: Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C Bereiche. Komplette Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.
- :: Mit Hochleistungs VITAE Quarzglas-Emitter mit 350, 500 bzw. 750 W.
- :: Mit Reflektor, Schutzgitter und Anschlusskabel.

## Infrarot-Heizfolien

- :: Infrarot-Heizfolie für die Sauna und Infrarotkabine.
- :: Verschiedene Leistungen: 90 / 275 / 350 / 450 / 550 / 650 W.
- :: Verschiedene Maße, von 600 x 300 mm bis 1700 x 800 mm.
- :: Unsichtbare Installation hinter der Holzoberfläche.
- :: Arbeitstemperatur ca. 110°C.
- :: Automatische Temperaturregelung mit Begrenzung bei 120°C.
- :: Mit Anschlussleitung.




## Eckabdeckung

- :: Eckverblendung für Infrarot-Strahler. Mit Schutzbeflockung, schwarz.
- :: Praktische Abdeckung bei IR-Strahler Montage in Ecken.
- :: Passt zu allen EOS IR-Strahler.

## Dimmereinheit

- :: Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahler.
- :: Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahler.
- :: Schnelle, einfache Anpassung der Wärmeintensität direkt in der Kabine.
- :: Bis zu 1000 W Belastung.

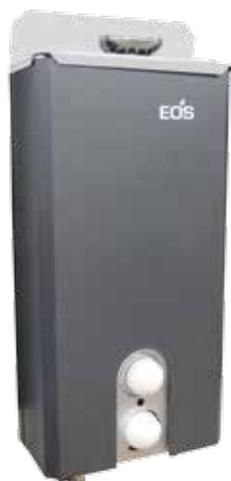

## InfraSteam Zusatzverdampfer

- :: Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Kabinen.
- :: Mit Kräuterschale. Einfache Handhabung - manuelle Befüllung.
- :: Mit eingebauter Steuerung. Sehr flache, platzsparende Konstruktion.
- :: 750 W / 230 V, steckerfertig mit 3 m Netzschur.



# :: INFRAROTTECHNIK



Modell	Art.-Nr.	Maße (HxBxT)
IR-Folie 650 W	94.3742	Folie: 1700 x 800 mm Heizfläche: 1620 x 720 mm
IR-Folie 550 W	94.3743	Folie: 1450 x 800 mm Heizfläche: 1370 x 720 mm
IR-Folie 450 W	94.3744	Folie: 1600 x 600 mm Heizfläche: 1520 x 520 mm
IR-Folie 350 W	94.3745	Folie: 1250 x 600 mm Heizfläche: 1170 x 520 mm
IR-Folie 275 W	94.3835	Folie: 1600 x 400 mm Heizfläche: 1520 x 320 mm
IR-Folie 90 W	94.3891	Folie: 600 x 300 mm Heizfläche: 520 x 220 mm
Eckverblendung	94.4566	
Dimmereinheit	94.4954	80 x 80 x 55 mm
IR Steckmodul für 4 Emitter	94.4960	
IR Steckmodul für 6-9 Emitter	94.4960	
InfraSteam Zusatzverdampfer	94.4140A	

# :: STEUERGERÄTE FÜR INFRAROT



<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Maße (H x B x T)</b>
Infratec Classic ohne Kabelsatz	94.4388	140 x 195 x 50 mm
Infratec Classic mit vormontierten Anschlusskabel	94.4334	140 x 195 x 50 mm
ECON I1	94.5768	220 x 250 x 60 mm
Infratec Premium	94.5255	Bedienteil: 130 x 118 x 24 mm Leistungsteil: 240 x 230 x 70 mm
InfraTouch I AF	94.4672	Bedienteil: 130 x 100 x 20 mm Leistungsteil: 240 x 230 x 70



## Infratec Classic

- :: Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen.
- :: Mit alphanumerischen LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen).
- :: Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
- :: Heizzeit von 1 bis 99 min. Lichtschalter für Kabinenbeleuchtung.
- :: Wandeinbaugerät. Erhältlich mit einem komplett vormontiertem Kabelsatz oder alternativ ohne Verbindungsleitungen.
- :: 3.500 W Leistung, 230 V 1N AC Anschluss.

## ECON I1

- :: Infrarot-Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Optimal für große gewerbliche Kabinen - 9 kW Schaltleistung (400V 3N AC Anschluss).
- :: Mit mehrzeiligem alphanumerischem, beleuchtetem LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit). Menüführung in 12 Sprachen.
- :: Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
- :: Tastensperre, Lichtschalter, Heizzeit bis 6 Std. minutengenau einstellbar.



## Infratec Premium

- :: Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen.
- :: Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.
- :: Mit alphanumerischen, beleuchteten LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit). Mehrsprachige Menüführung.
- :: Temperaturregelbereich 30 - 70 °C.
- :: Drei separat regelbare Zonen (Rücken und Front - dimmbar, Fußzone - schaltbar). Lichtschalter.
- :: Optionaler Folienfühler für Heizfolien.
- :: 3.500 W Leistung, 230 V 1N AC Anschluss.

## InfraTouch I AF Infrarot + Sauna

- :: Hochwertiges Infrarot- und Saunasteuergerät der Premium-Klasse mit kompaktem Touchscreen Bedienteil und separatem Leistungsteil.
- :: 2-in-1 - steuert separate Infrarot- und Saunatechnik in einer Kabine.
- :: Kompaktes Bedienteil mit Alu-Rahmen zur Einbaumontage.
- :: Komfortable Bedienung dank einzigartiger grafischer Bedienoberfläche.
- :: Für Saunaöfen mit eingebautem Verdampfer (Bi-O Typ) geeignet.
- :: Für klassische IR-Strahler und IR-Heizfolien (anpassbare grafische Darstellung).
- :: Mit optionaler Steuerung für Farblichtsysteme
- :: Innovativer Vorheizmodus im IR-Betrieb. Umfangreiche Komfortfunktionen.
- :: 3.500 W Leistung (erweiterbar), 230 V 1N AC Anschluss.



## E-Cool Flockeneisspender

- :: Vollautomatischer Flockeneisspender der Luxus Klasse.
- :: Kompaktes Standgerät, komplett vormontiert, keine zeit- und kostenintensive Montage erforderlich, „plug & play“ Ausführung.
- :: Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Füllstandsensor in der Auffangschale. Sehr geräuscharm.
- :: Ca. 15 l Flockeneis pro Stunde (bis zu 200 kg Eis in 24 Stunden).
- :: Elegantes Designer Gehäuse in anthrazit perlleffekt, Seitenteile aus gebürstetem Edelstahl.
- :: 230 V 1N AC Anschluss.




## E-Cool Wall Flockeneisspender

- :: Vollautomatischer Flockeneisspender als Einbauversion zur unsichtbaren Montage.
- :: Ermöglicht Montage über der Eisschale (Eiswurf unten) bzw. neben der Eisschale (Eiswurf seitlich).
- :: Vollautomatischer Betrieb mit integriertem Eis-Füllstandsensor. Sehr geräuscharm.
- :: Bis zu 120 kg Eis pro Tag.
- :: Gehäuse in anthrazit perlleffekt, Anschlüsse rückseitig (Wasser Zulauf Eisproduktion, Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kühlung, Netzanschluss).



# :: KÄLTETECHNIK

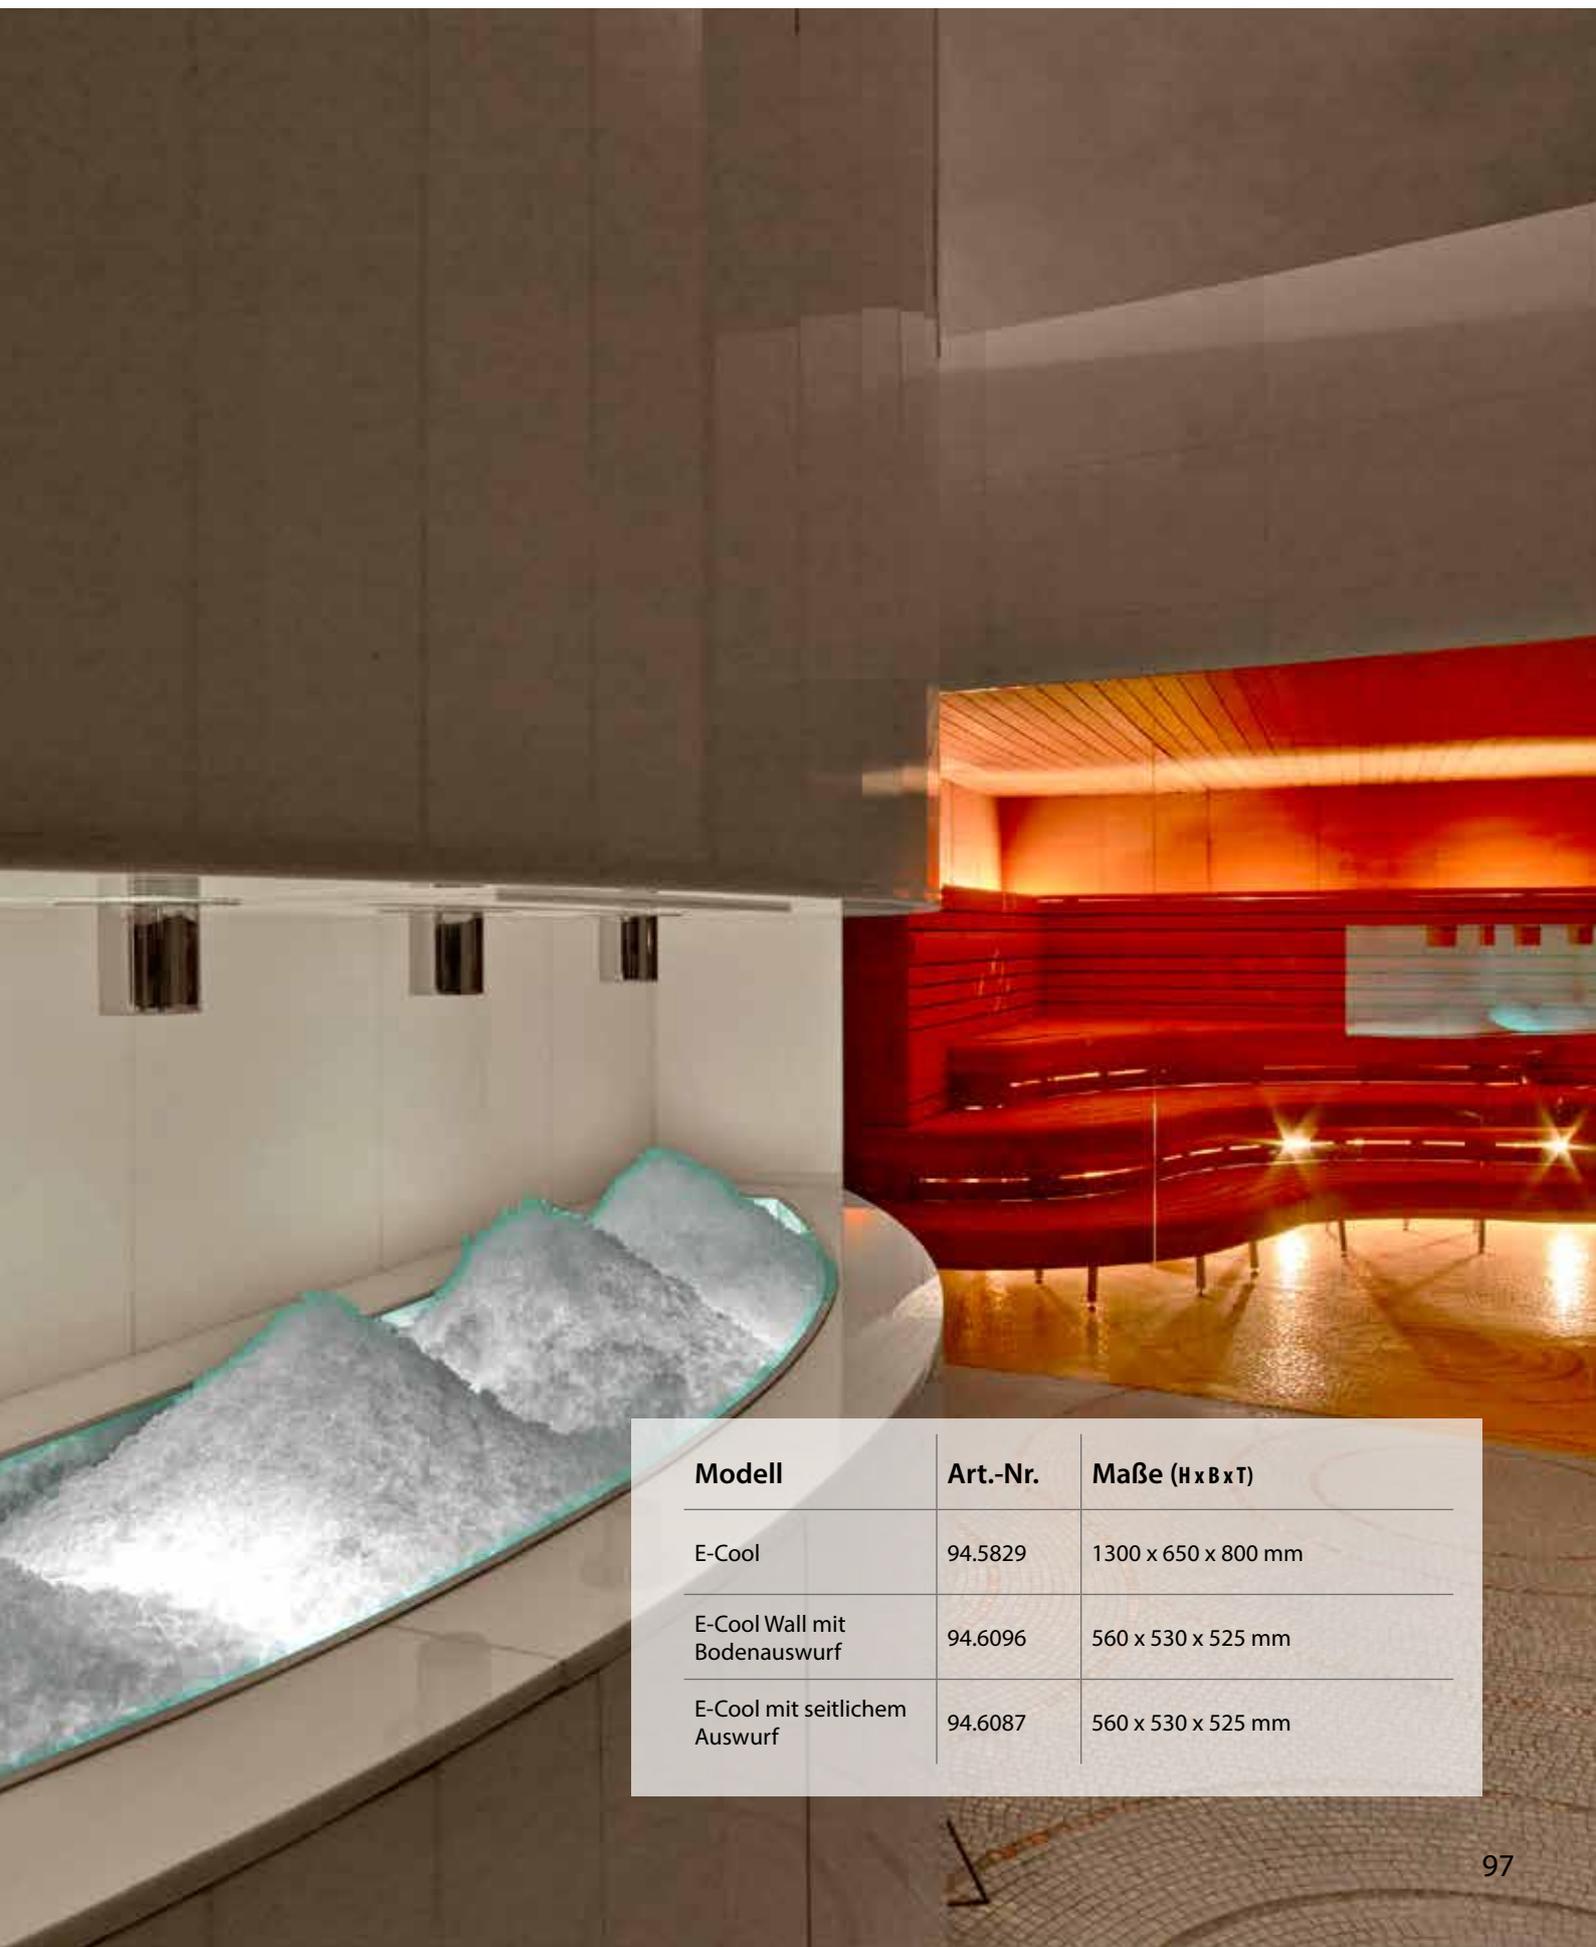

Modell	Art.-Nr.	Maße (H x B x T)
E-Cool	94.5829	1300 x 650 x 800 mm
E-Cool Wall mit Bodenauswurf	94.6096	560 x 530 x 525 mm
E-Cool mit seitlichem Auswurf	94.6087	560 x 530 x 525 mm

# :: INFRAROT-/ BRÄUNUNGSTECHNIK




Modell	Art.-Nr.
Infrasky 3000 IR RAL 9022 Perlhellgrau	94.4307
Infrasky 3000 IR RAL 9011 Schwarz	94.4315
Sunsky 400 RAL 9022 Perlhellgrau	95.3853
Sunsky 400 RAL 9011 Schwarz	95.4135
Sunsky 400 RAL 9016 Weiß	95.5599
Sunsky 800 RAL 9022 Perlhellgrau	95.3812
Sunsky 800 RAL 9011 Schwarz	95.4381
Sunsky 800 RAL 9016 Weiß	95.5585



## InfraSky 3000 IR-System

- :: Designer IR-Wärmegerät der Luxus Klasse zur Deckenmontage.
- :: Geeignet für private und gewerbliche Nutzung.
- :: Ideal z.B. für Ruhezonen als Deckengerät für Ruheliegen.
- :: Dank der komfortablen Montage an der Decke bietet der InfraSky viel Raum zur freien Entfaltung und zur puren Entspannung.
- :: Der großzügige Geräteabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.
- :: 6 x Hochleistungs-IR-Strahler Vitae 500 Watt.
- :: Elegantes, formschönes Design und hochwertige Verarbeitung.
- :: Steuergerät (z. B. Skytec InfraSky) erforderlich.

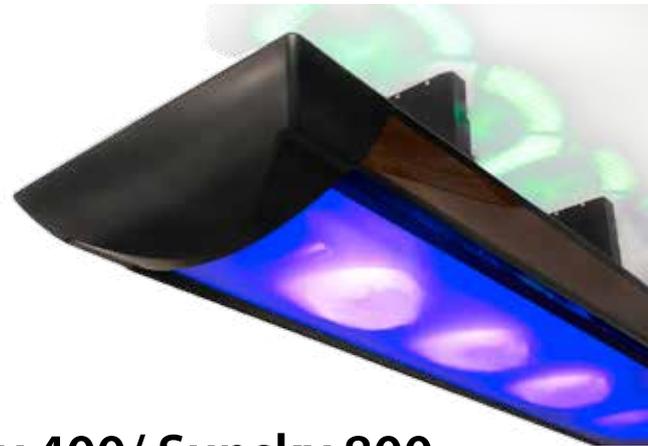

## Sunsky 400/ Sunsky 800

- :: Designer Deckensolarium der Luxus Klasse.
- :: Der Sonnenhimmel für den Privatbereich und die professionelle, stark frequentierte Wellnesslandschaft.
- :: Der großzügige Besonnungsabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.
- :: Dank speziellen Filter können lange Bräunungszeiten erreicht werden, dadurch eine schonende, sanfte Bräune und tiefe Entspannung kombiniert werden.
- :: 4 x 500 W Hochdruckbrenner (Sunsky 400) oder 4 x 800 W Hochdruckbrenner (Sunsky 800).
- :: Externes Steuergerät (z.B. Suntec) erforderlich.

## Aroma-Tec II

- :: Sauna Aufgussautomatik der neuesten Generation für den vollautomatischen Aufguss auf den Saunaofen.
- :: Erhältlich für Dosierung von 1 Duft, 2 Düften oder 3 Düften.
- :: Mit Steuereinheit, Dosierpumpe(n) und Behälter für Duftstoffe.
- :: 3,2" Touchscreen Display für moderne, komfortable Bedienung.
- :: Steuerung über die interne Steuerung oder einen Taster möglich. Zyklus, Menge und Intensität einstellbar. Wochenprogramm, passwortgeschützter Zugriff, Logbuch, usw.
- :: Automatische Aufgussverzögerung im Aufheizbetrieb.
- :: Komplett vormontiert auf einer robusten Metallplatte zur Wandmontage.



## Duft-Tec Solo

- :: Duftstoff-Dosiergerät mit eingebauter Steuereinheit.
- :: Schlauchpumpe zur Dosierung von Duftstoffen mit Intensitätsregelung.
- :: Die Dosierleistung wird über die „Pausenzeit“ zwischen den Dosierungen mit einem Poti am Gehäuse eingestellt.
- :: Die Dosierzeit wird im inneren des Gehäuses eingestellt.
- :: Betrieb nur bei eingeschaltetem Dampfgenerator.

## Duft-Tec Quattro W

- :: Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder. Komplett vormontiert auf einer PE-Platte.
- :: Für 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgänge.
- :: Mit 4 hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m), mit Steuerung UNPL für Pausen- und Dosierzeit.



## Duft-Tec Quattro T

- :: Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder. Mit 4 separaten Dosierausgängen.
- :: Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung für 4 Dosierpumpen mit 6 Programmen (8 - 20 Minuten), 6 Dosiermengen je Duft (0 - 4 ml / Dosierstoß), 5 Status-LED.
- :: Mit 4 Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6V mit Schlauchhalter auf 4x1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m).
- :: Optionaler 4-fach Taster mit bzw. ohne Beleuchtung erforderlich (Seite 103).

# :: DUFT- UND AUFGUSSAUTOMATIK



<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Maße (H x B x T)</b>
Aroma-Tec II 1 Duftstoff	94.6242	440 x 410 x 170 mm
Aroma-Tec II 2 Duftstoffe	94.6243	650 x 500 x 170 mm
Aroma-Tec II 3 Duftstoffe	94.6244	750 x 560 x 170 mm
Duft-Tec Solo	94.5261	120 x 80 x 90 mm
Duft-Tec Quattro W	94.5262	500 x 600 x 170 mm
Duft-Tec Quattro T	94.5263	500 x 600 x 170 mm

# :: SOLEERSTELLUNG, ZUBEHÖR

Modell	Art.-Nr.
Duft-Tec Dosier-Set DD	94.5267
Duft-Tec Dosier-Ventil	94.5268
Konsole für Kanister bis 10 l	94.5269
Dampfeintritt LD	94.5270
Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) für Duft-Tec Quattro T, inkl. 5m Kabel	94.5271
Tasterplatte 4er (mit Beleuchtung) für Duft-Tec Quattro T, inkl. 5m Kabel	94.5109
Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte	94.5272
Wanddurchführung für Aromatec Systeme, Edelstahl	94.5192
Ofenbrause für Aromatec Systeme, Edelstahl	94.9191
Sol-Tec II SL	94.6245
Sol-Tec V3	94.6246
Solelösung für Sol-Tec 6x1l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) a 1l, inkl. Desinfektionstabs	94.5273
Solelösung für Sol-Tec 6x5l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) a 5l, inkl. Desinfektionstabs	94.5274

## Duft-Tec / Aroma-Tec Zubehör

- :: Duft-Tec Dosier-Set DD, Dosierventil VA 3/8" - 4x1, 3m Dosierschlauch PTFE 4x1.
- :: Duft-Tec Dosier-Ventil, VA 3/8" - 4x1.
- :: Konsole für Kanister bis 10 l.
- :: Dampfeintritt LD V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft und Dampf.
- :: Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte für Duft-Tec Quattro T.
- :: Tasterplatte 4er (mit Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte für Duft-Tec Quattro T.
- :: Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte.
- :: Wanddurchführung für Aroma-Tec Systeme.
- :: Ofenbrause für Aroma-Tec Systeme.



## Sol-Tec II SL

- :: Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für trockene Räume wie Saunakabinen und Salzgrotten.
- :: Moderne Steuerung mit 3,2" Touchscreen Display, zahlreiche Komfortfunktionen wie Wochentimer und Passwortschutz.
- :: Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosiermenge, separater Membrankolbenkompressor, Desinfektionsset.
- :: Konsole für 5l Solebehälter, 2-Stoff-Sprühdüse aus Edelstahl mit Abdeckblende und Wanddurchführung.
- :: Komplett vormontiertes System, inkl. Metalplatte zur Wandmontage.
- :: Optional - Solelösung in 1 l oder 5 l Politainer Verpackungen.

## Sol-Tec V3

- :: Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für Dampfkabinen.
- :: Dosierleistung bis 100 ml/min im Dauerbetrieb.
- :: Mit hochwertiger Membranpumpe. Separat montiert für den geräuscharmen Betrieb.
- :: Moderne Steuerung mit 3,2" Touchscreen Display, zahlreiche Komfortfunktionen wie Wochentimer und Passwortschutz.
- :: Vernebelungsdüse aus Edelstahl mit Blende und Wanddurchführung, 5 m Dosierleitung PTFE 4x1. Desinfektionsset, Konsole für 5 l Solebehälter.
- :: Vormontiert auf robuster Metalplatte für einache Wandmontage.
- :: Optional - Solelösung in 1 l oder 5 l Politainer Verpackungen.



# :: SAUNA ZUBEHÖR





TOLLE ACCESSOIRES FÜR IHRE SAUNA

# :: SAUNA-ZUBEHÖR

Modell	Art.-Nr.
Multicup	94.2534
Set Multicup mit Kräutersieb	94.5494
Sauna Aufgussblume	94.5240
Spezial Salzkleber 1 kg Packung, für Salzziegel	94.5510
Salzkristalle, 1 kg Einheit z. B. für Multicup	94.2630
Salzfliese, Maße 200 x 100 x 25 mm, 20er Set	94.5433
Salzfliese Maße 200 x 200 x 25 mm, 20er Set	94.5430
Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, 1 Seite natur (gebrochen).	94.5432
Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, alle Seiten glatt.	94.5426
Wandpanel Himalaya Salz	94.5578
Saunamantel Größe S	94.4360
Saunamantel Größe M	94.4361
Saunamantel Größe L	94.4362
Saunamantel Größe XL	94.4363
Saunamantel Größe XXL	94.4364
Saunabadetuch	94.4359



## Multicup

- :: Multicup bringt noch mehr Natur und Spaß in Ihre Sauna.
- :: Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern, usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter.
- :: Aus hochwertigem Edelstahl, mit Aufhängung und Wandbefestigung.
- :: Lieferung inklusive ca. 1 kg Original Himalaya-Salzkristallen.
- :: Auch als Set inkl. Kräutersieb erhältlich.

## Sauna Aufgussblume

- :: Sauna „Aufgussblume“ mit stufenlos einstellbarem Tropfventil, zur direkten Montage über dem Saunaofen.
- :: Komplett-Set mit Keramiktopf, Aufhängung und Kleinteile.



## Himalaya-Salzkristalle

- :: Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude.
- :: Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit.
- :: 1 kg Packung, z.B. für Multicup.

## Himalaya-Salzziegel und Fliesen

- :: Ziegel aus Original Himalaya Salz. In zwei Ausführungen - alle Seiten glatt geschnitten bzw. mit der Frontseite „natur“ (gebrochen). 20 x 10 x 5 cm.
- :: Auch als „Salzfliesen“ erhältlich - 20 x 20 x 2,5 cm oder 20 x 10 x 2,5 cm.
- :: Zur Verklebung empfehlen wir EOS Salzkleber.



## Wandpanel Himalaya Salz

- :: Salzsteinmodul im Holzrahmen 1080 x 285 x 40 mm.
- :: Gefüllt mit Himalaya Salzziegelsteinen, 50 mm Stärke.
- :: Zur Wandmontage auf tragfähigen Wandflächen.

## Saunamantel/ Saunabadetuch

- :: Saunamantel mit Tasche und Gürtel.
- :: In hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle.
- :: Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weiß. Waschbar bei 60°C.
- :: Saunabadetuch: Premium Qualität aus reiner Baumwolle.
- :: Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe weiß.





## Saunaleuchte

- :: Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205 x 270 mm, blendfrei, inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger Leuchte (150 °C)
- :: Mit Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss mit Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.
- :: Alternativ auch als Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und Leuchtmittel lieferbar.



## Thermometer/ Hygrometer

- :: Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm.
- :: Messbereich 0 - 120 °C.
- :: Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm.
- :: Messbereich 0 - 100% relative Luftfeuchte.
- :: „Made in Germany“ Qualität.

## Klimamesser

- :: Sauna-Klimamesser Ø 100 mm oder Ø 160 mm.
- :: Kombiniertes Thermo- und Hygrometer.
- :: Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.
- :: „Made in Germany“ Qualität



## Sanduhr


- :: Sauna-Sanduhr aus Holz.
- :: Laufzeit ca. 15 Minuten.

## Klimamessstation

- :: Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in stilvoller Glasfassung mit Holzrahmen.
- :: Messbereich 0 - 120 °C / 0 - 100 % rel. Luftfeuchte.
- :: Maße 180 x 245 mm. Durchmesser Einzelgeräte Ø 100 mm.
- :: „Made in Germany“ Qualität




# :: SAUNA-ZUBEHÖR

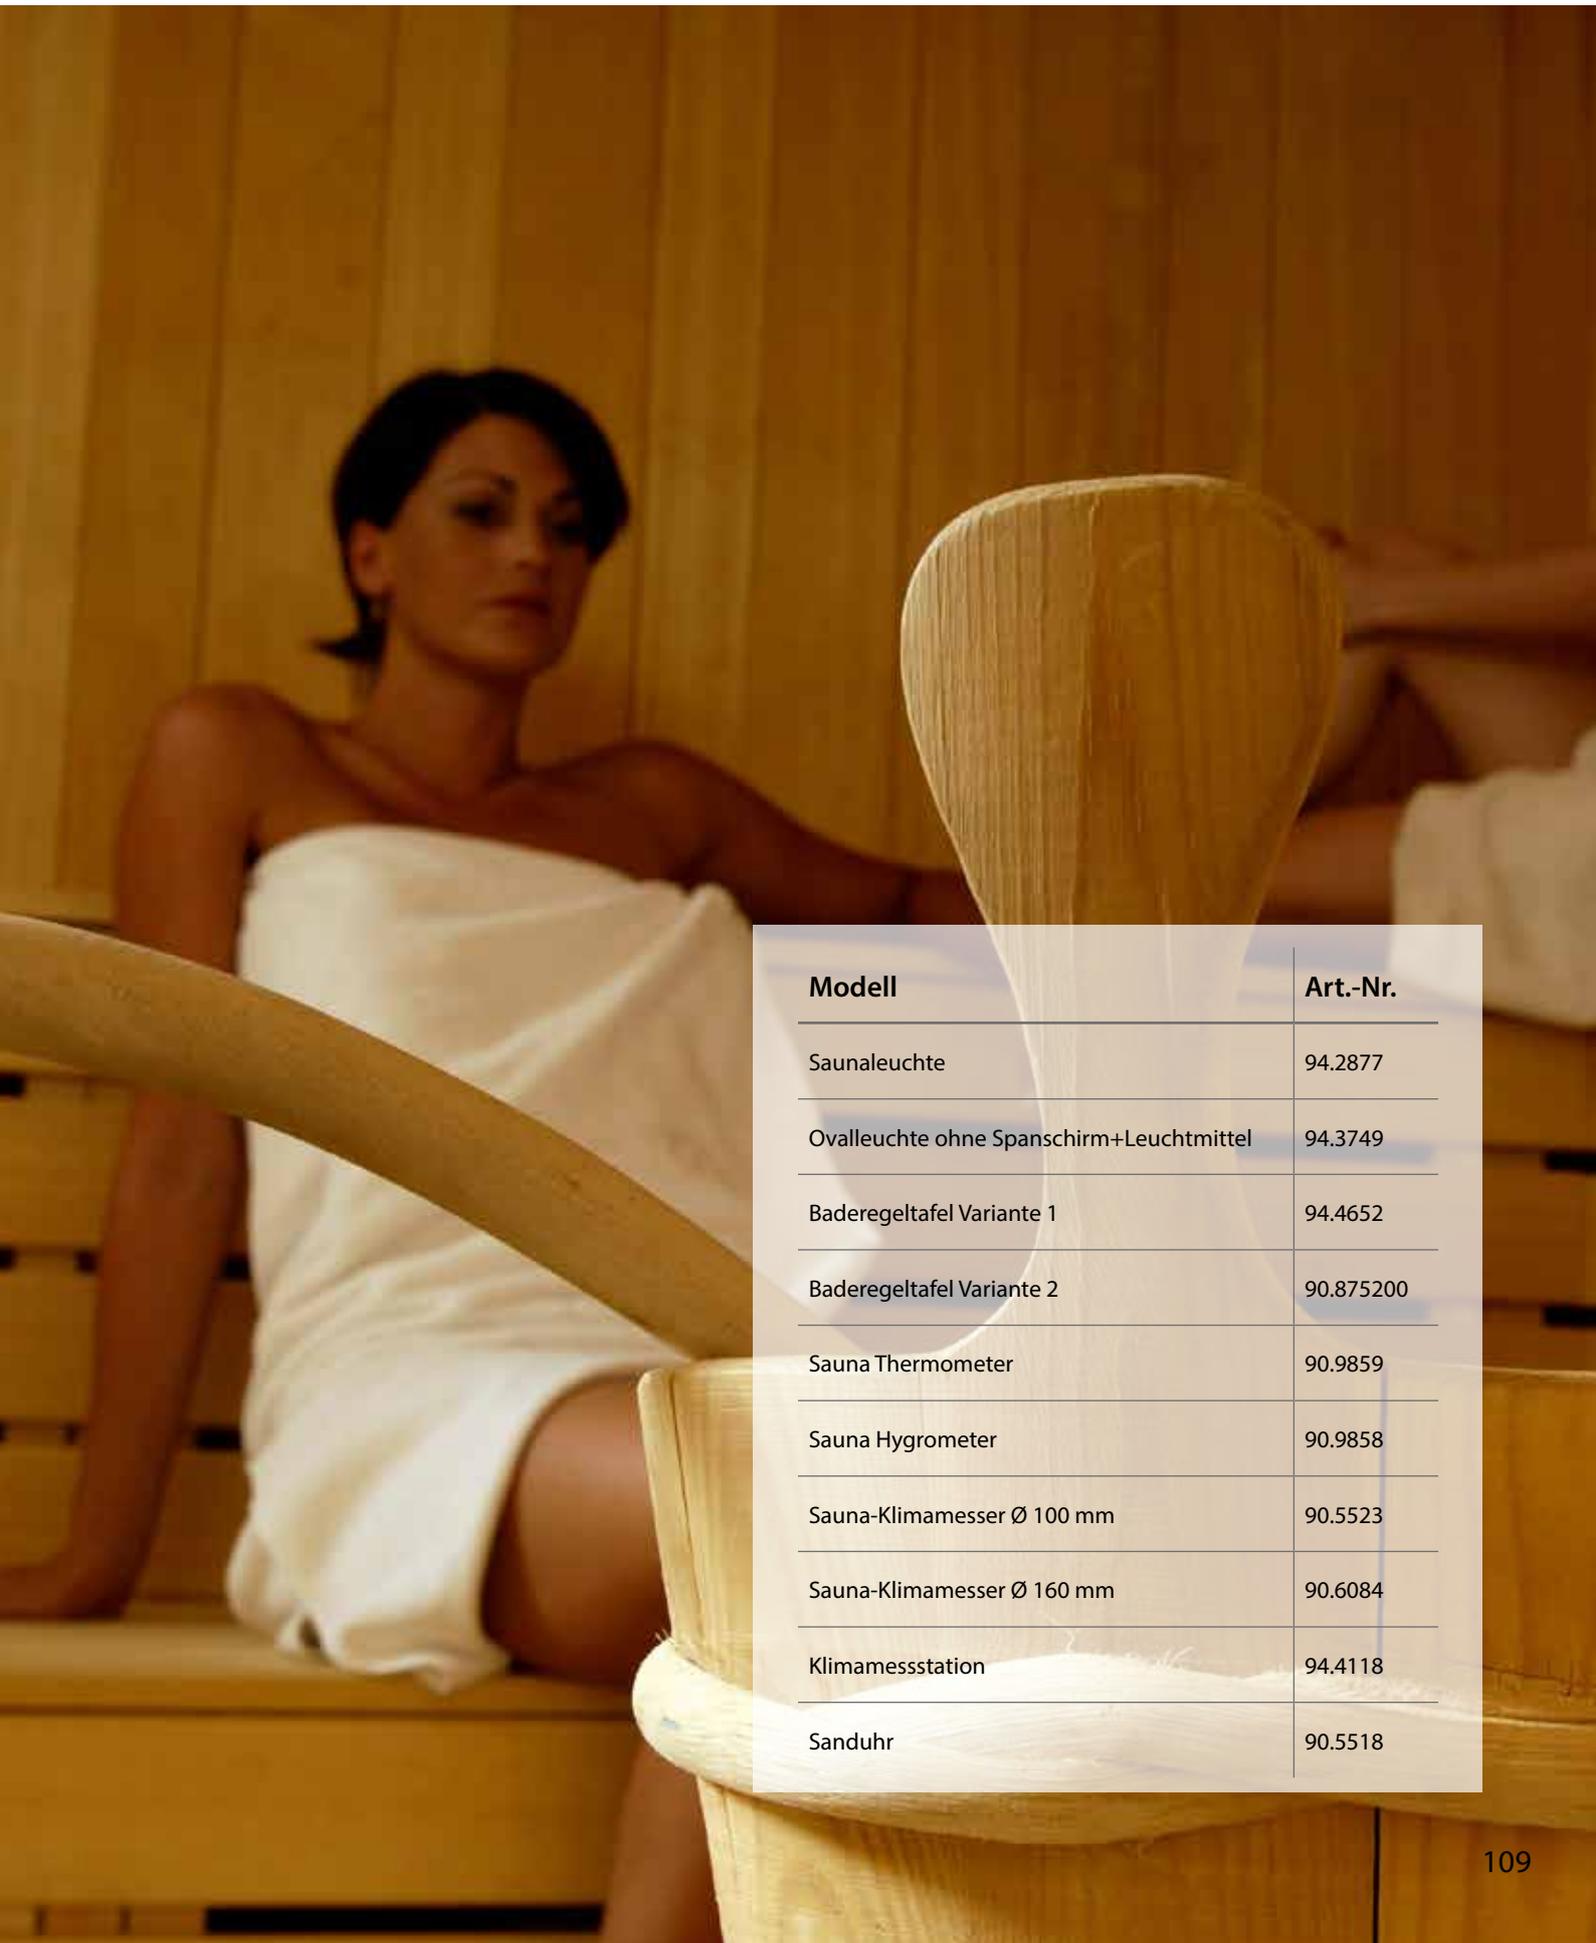

Modell	Art.-Nr.
Saunaleuchte	94.2877
Ovalleuchte ohne Spanschirm+Leuchtmittel	94.3749
Baderegeltafel Variante 1	94.4652
Baderegeltafel Variante 2	90.875200
Sauna Thermometer	90.9859
Sauna Hygrometer	90.9858
Sauna-Klimamesser Ø 100 mm	90.5523
Sauna-Klimamesser Ø 160 mm	90.6084
Klimamessstation	94.4118
Sanduhr	90.5518

# :: SAUNA-ZUBEHÖR

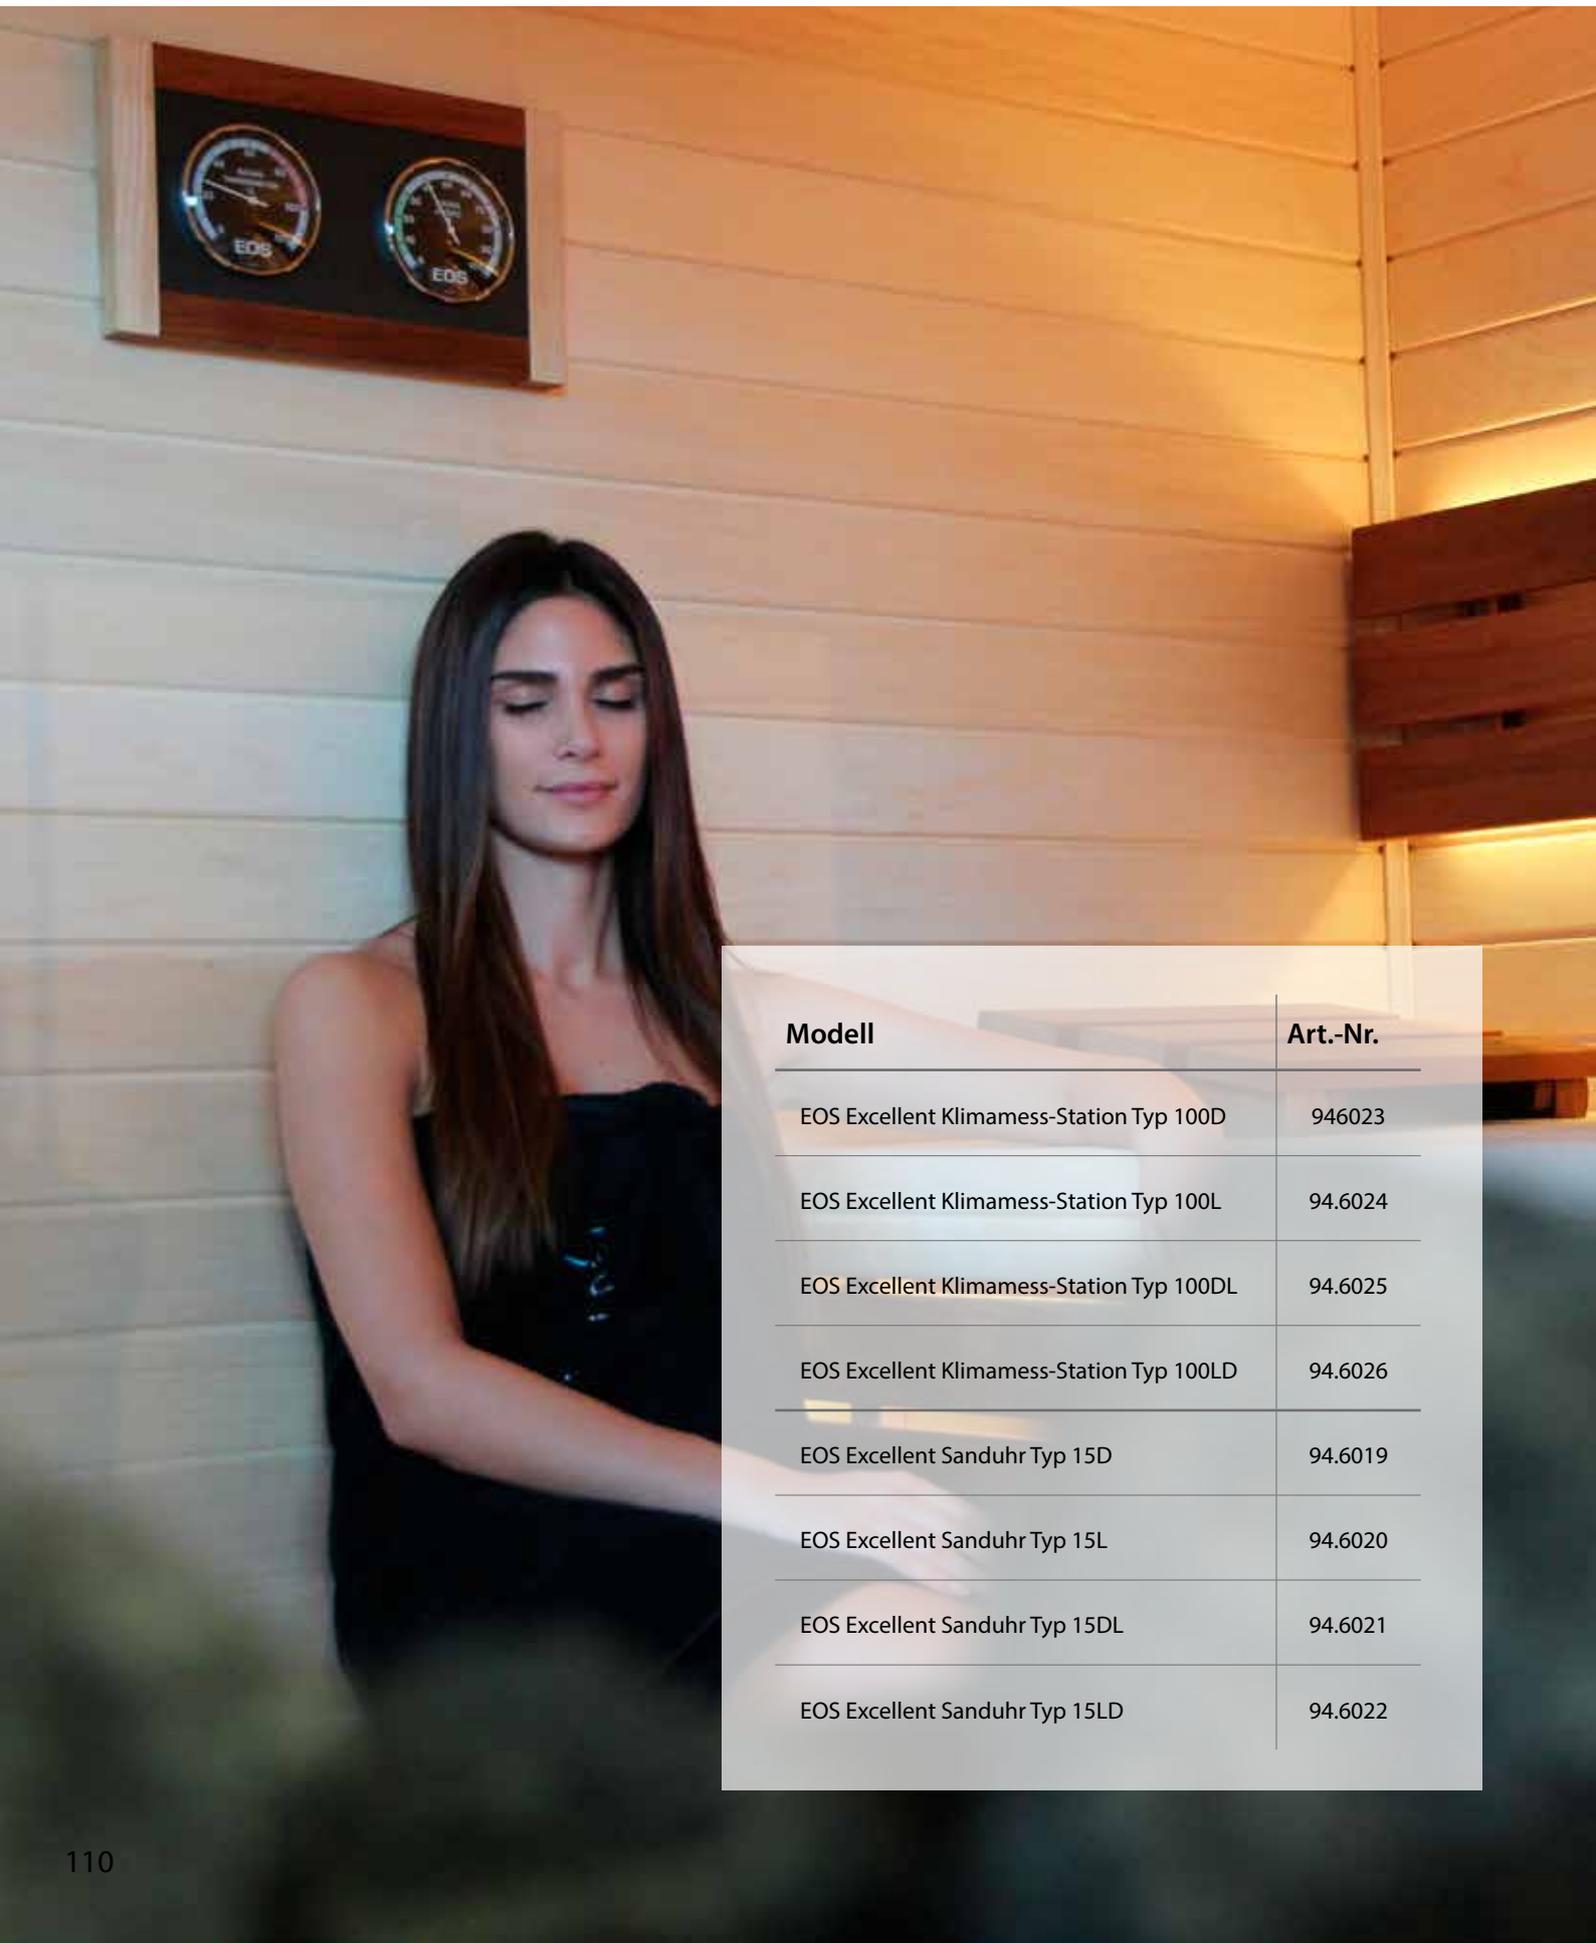

## Modell

## Art.-Nr.

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100D

946023

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100L

94.6024

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100DL

94.6025

EOS Excellent Klimamess-Station Typ 100LD

94.6026

EOS Excellent Sanduhr Typ 15D

94.6019

EOS Excellent Sanduhr Typ 15L

94.6020

EOS Excellent Sanduhr Typ 15DL

94.6021

EOS Excellent Sanduhr Typ 15LD

94.6022



## EOS Excellent Klimamess-Station

- :: Exklusive Klimamess-Station.
- :: Runde Messinstrumente, gefasst in anthrazit perleffekt Metalplatte mit Rahmen aus edlem Nussbaum, Ahorn oder Kombinationen von Nussbaum / Ahorn.
- :: Ø 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0 - 120 °C bzw. 0 - 100% rel, Luftfeuchte. Maße 180 x 245 mm.
- :: Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombinationen von Nussbaum und Ahorn:
  - Typ 100D - Nussbaum komplett
  - Typ 100L - Ahorn komplett
  - Typ 100 DL - Nussbaum rechts/links, Ahorn oben/unten
  - Typ 100 LD - Ahorn rechts/links, Nussbaum oben/unten

## EOS Excellent Sanduhr

- :: Exklusive Sanduhr für Sauna im stilvollen, kubistischen Design. Mit kontrastreicher Sandfüllung.
- :: In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefräst.
- :: Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Position dank integriertem Magnethalter.
- :: Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombinationen von Nussbaum und Ahorn:
  - Typ 15D - Nussbaum komplett
  - Typ 15L - Ahorn komplett
  - Typ 15 DL - Nussbaum vorn, Ahorn hinten
  - Typ 15 LD - Ahorn vorn, Nussbaum hinten





## Sauna Set N I und N II

- :: Set N I, 6-teilig: bestehend aus Aufgusskübel 5 l, PVC Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm und Baderegeltafel.
- :: Set N II, 5-teilig: Bestehend aus Aufgusskübel, Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm.

## Sauna Set Edelstahl

- :: Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff.



## Schwalldusche

- :: Schwalldusche mit Festwasseranschluss, Wassermenge 4,5 - 7,5 l mit Schwimmerventil einstellbar.
- :: Typ 1 mit Haltebügel, zur Wand- / Deckenbefestigung
- :: Typ 2 mit Tragarm zur Wandbefestigung
- :: Typ 3 mit Kettenaufhängung an einem Deckenhaken
- :: Typ 4 aus Edelstahl mit Haltebügel, zur Wand- / Deckenbefestigung



## Rückenlehne ergonomisch

- :: Ergonomische Rückenlehne aus Pappelholz.
- :: Maße HBT 520 x 400 x 70 mm



## Sauna Dampf- und Aufgussstein

- :: Dampf- und Aufgussstein mit 4 Wassertrichtern, Wasserinhalt ca. 60 ml, zwischen die Saunasteine legen, für einen milden, ausgeglichenen Aufguss.

## Lüftungsventilator

- :: Lüftungsventilator, optimal für Saunaanlagen bis 16 m<sup>3</sup> IP55 Schutzklasse, Umwälzleistung: 160 cbm/h, kugellagergelagert.
- :: Für größere Kabinen sind weitere Ventilatoren parallel geschaltet in die Abluftanlage lt. Saunabau-Richtlinien einzubauen.
- :: Zulässige Umgebungstemp.: -10 bis +70 °C.




# :: SAUNA-ZUBEHÖR




## REFRESHING!

Cool thing - a drench bucket is a great way to cool yourself after a hot sauna bath!

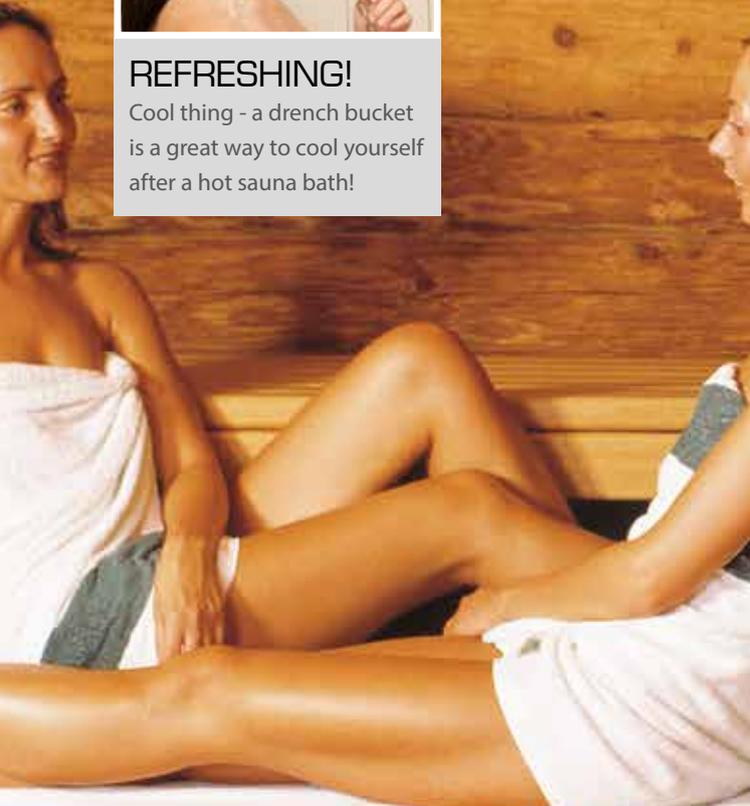

Modell	Artikel-Nr.
Sauna Set N I	94.2863
Sauna Set N II	94. 2864
Set Set "Edelstahl"	94.4122
Schwalldusche Typ I	94.5246
Schwalldusche Typ II	94.5245
Schwalldusche Typ III	94.5244
Schwalldusche Typ IV	94. 5775
Ergonomische Rückenlehne	94.4121
Aufgusstein "Saunablume"	94.5239
Saunalüftungsventilator	94.5774


# :: SAUNA-ZUBEHÖR

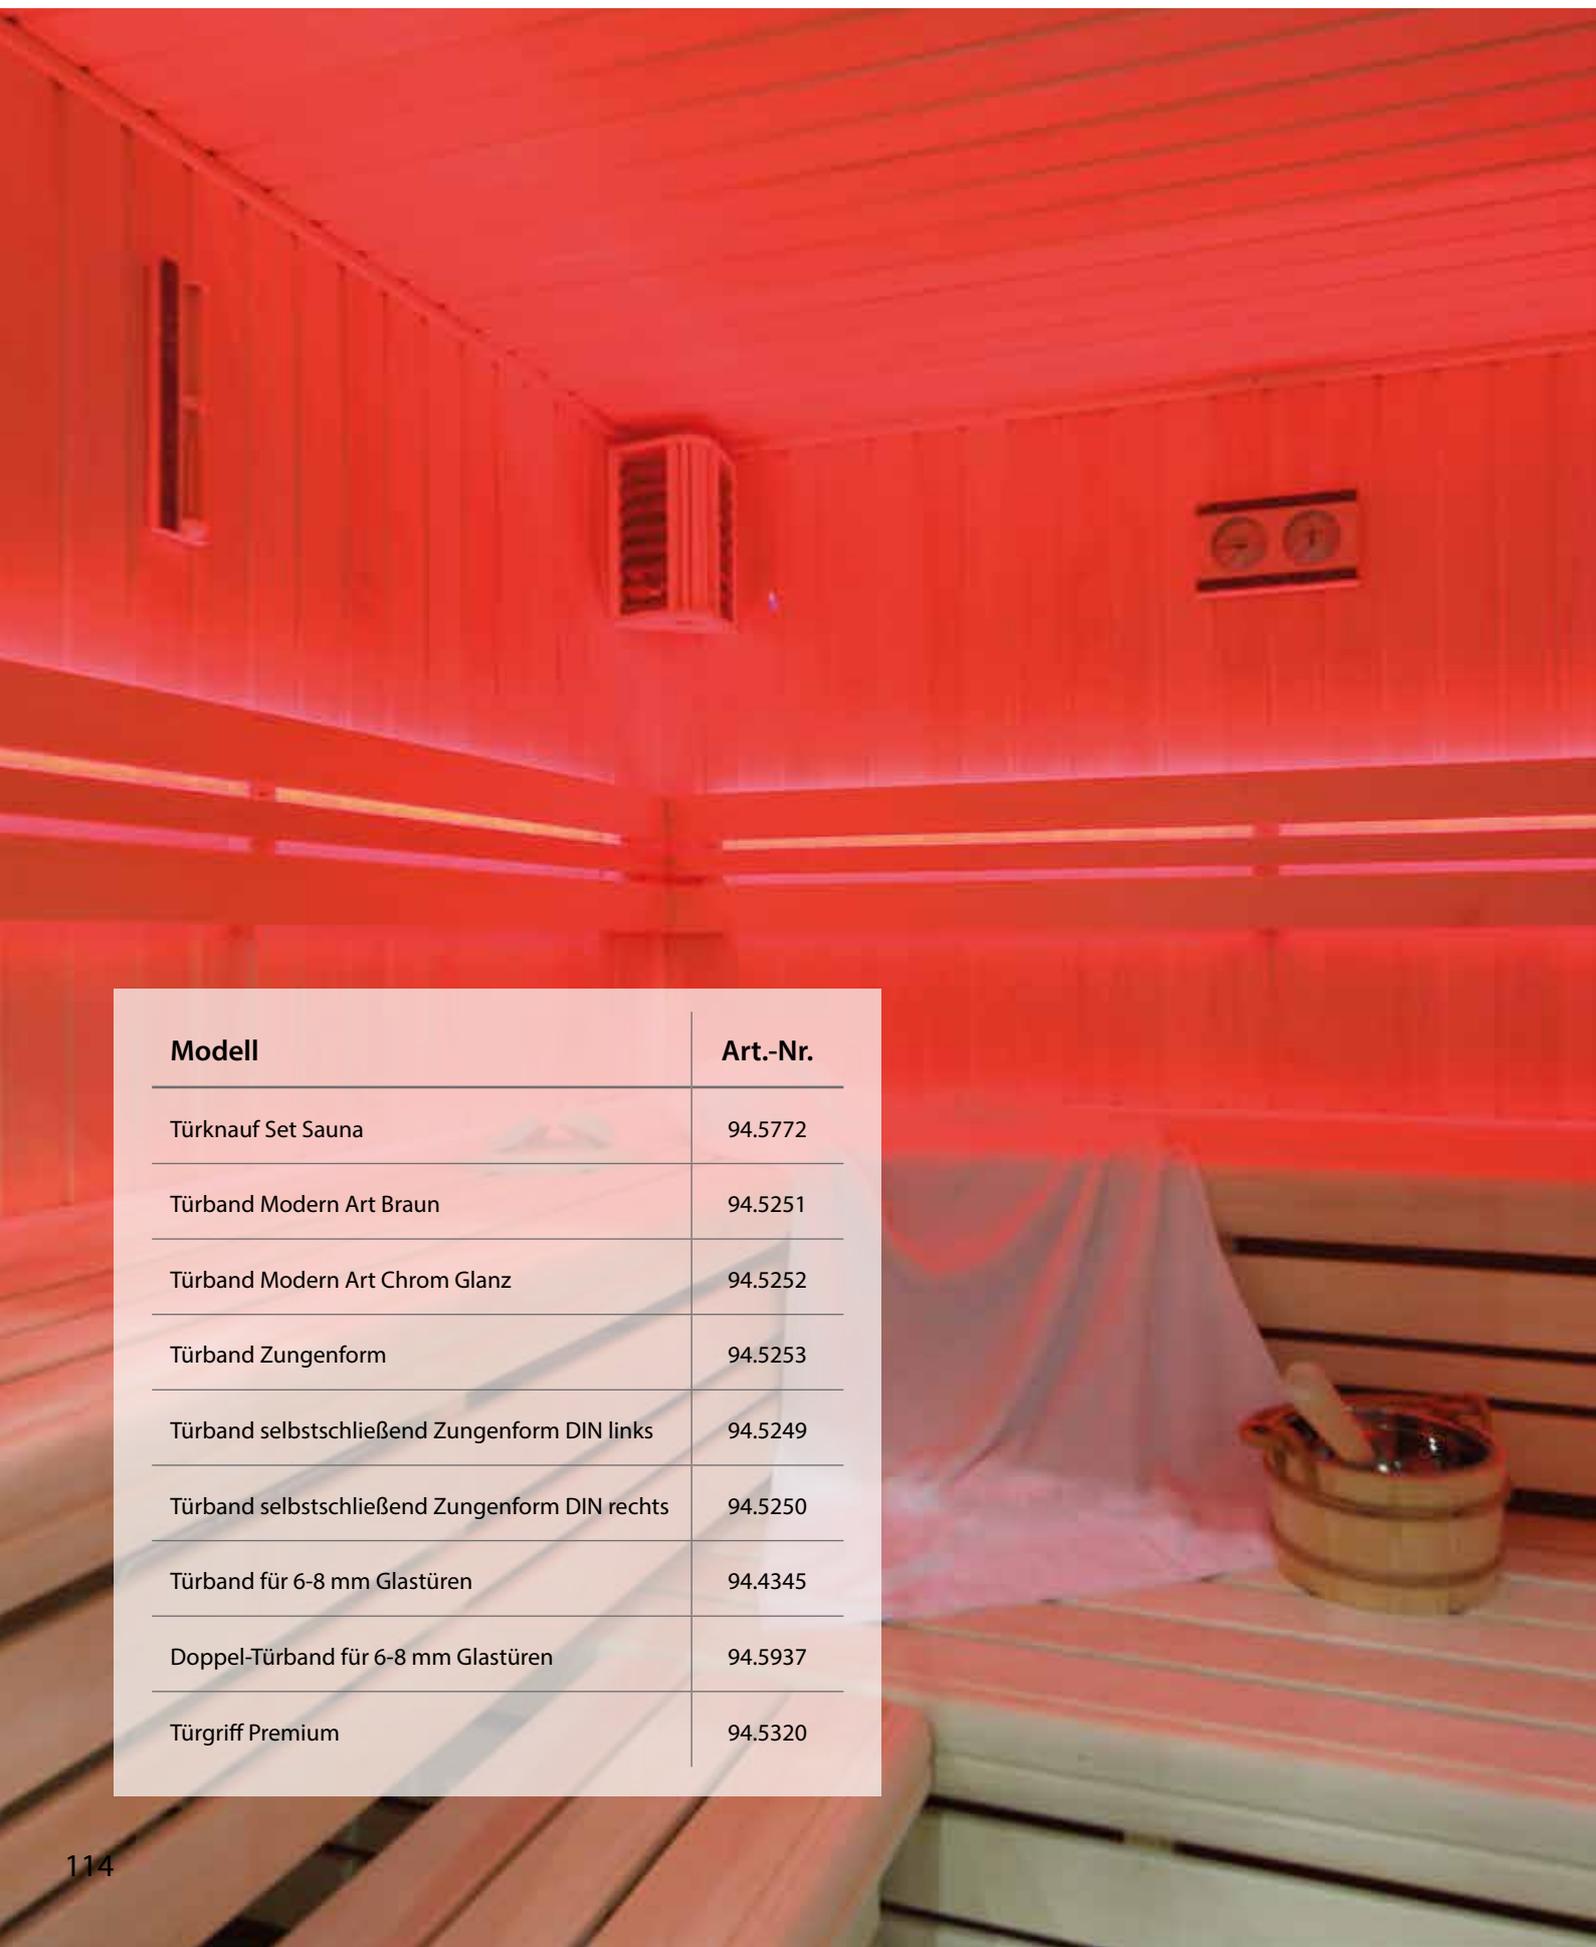

Modell	Art.-Nr.
Türknauf Set Sauna	94.5772
Türband Modern Art Braun	94.5251
Türband Modern Art Chrom Glanz	94.5252
Türband Zungenform	94.5253
Türband selbstschließend Zungenform DIN links	94.5249
Türband selbstschließend Zungenform DIN rechts	94.5250
Türband für 6-8 mm Glastüren	94.4345
Doppel-Türband für 6-8 mm Glastüren	94.5937
Türgriff Premium	94.5320

## Türband Modern Art

- :: Glastür-Türbänder-Modern Art, mit Anschraubband im Türfalz für private Anlagen, Bemerkungen: bündig mit Türrahmen, Bohrungen 1 x 20 mm,
- :: Tragkraft: 20 kg/Stück
- :: Falztiefe bei Anschraubband: eingefräst 20 mm/aufgesetzt 17 mm.

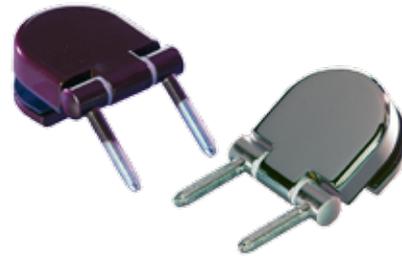

## Türband Zungenform

- :: Türband in Zungenform für private und gewerbliche Anlagen.
- :: Befestigung im Falz: 2 Einbohr-Gewindestifte M8x40 DIN links/rechts für innenliegende Türen, Bohrungen 2x 20 mm (Maßblatt auf Anforderung).
- :: Tragkraft: 30 kg/Stück

## Türband selbstschließend Zungenform

- :: Selbstschließende Glastür-Türbänder - Zungenform, mit Anschraubband im Türfalz für innenliegende Türen für private und gewerbliche Anlagen.
- :: Bohrungen 2 x 20 mm, Tragkraft: 30 kg/Stück.
- :: Falztiefe bei Anschraubband: eingefräst 23 mm/ aufgesetzt 20 mm, 1 Schutzhülse für Glasbohrung, Farbe Matt Chrom.



## Türband für Glastüren

- :: Türband für 6 - 8mm Glastüren aus Aluminium/Zink Legierung.
- :: Tragkraft: 28 kg/Stück.



## Doppel-Türband für Glastüren

- :: Türband für 6 - 8 mm Glastüren, Öffnungswinkel 180° aus Aluminium/Zink Legierung.
- :: Tragkraft: 28 kg/Stück.


## Türgriff Premium

- :: Premium Türgriffgarnitur für die Saunakabine.
- :: Ideale Kombination aus Holz und Edelstahl.



## Türknauf Set Sauna

- :: Türknauf-Set für Saunaglastüren 6 - 10 mm.
- :: Außenseite Türknauf aus gefrostetem Glas.
- :: Innenseite Türknauf aus Holz natur.

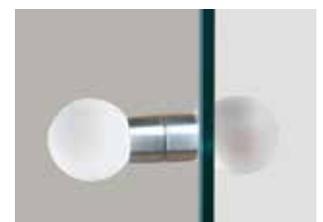

## Saunatür Premium

- :: Ganzglastür, 8 mm Sicherheitsglas, inkl. Türbänder, Dichtung, Türgriff aus Edelstahl und Buche, Türmagnet.
- :: Farbe klar. Maße Glasblatt B x H 625 x 1844 mm
- :: Maße Holzrahmen B x H 715 x 1934 mm



## Saunatür Basic

- :: Ganzglastür, 6 mm Sicherheitsglas, inkl. Türbänder, Dichtung, Türknopf, Türmagnet.
- :: Farbe klar oder bronze.
- :: Maße Glasblatt B x H 625 x 1844 mm
- :: Maße Holzrahmen B x H 715 x 1934 mm

## Haftblech/ Türmagnet

- :: U-Haftblech für Glastüren mit 6 mm und 8 mm.
- :: Türmagnet 95 N und 150 N.



## Rollenschnäpper

- :: Für Glastüren
- :: Mit ca. 60 N Kraft, höhenverstellbare Schließrolle
- :: Geeignet für Dauertemperatur von ca. 120°C.
- :: Sehr zuverlässig und langlebig.

## Silikon-Anschlusskabel

- :: Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung.
- :: Ideal zum Anschluss der Saunatechnik.
- :: Verschiedene Typen und Ausführung - z.B. Für Saunaöfen, Fühler, Beleuchtung, usw.
- :: Auf Anfrage auch in größeren Längen lieferbar.



## Sauna-Steine

- :: Spezielle Olivin-Diabas-Saunasteine.
- :: Körnung ca. 50 - 80 mm.
- :: Ideal für EOS Saunaöfen.

# :: SAUNA-ZUBEHÖR

Modell	Länge	Art.-Nr.
Rollenschnäpper für Glastüren mit 60 N		94.5771
U-Haftblech für Glastür 6 mm		94.4120
U-Haftblech für Glastür 8 mm		94.4126
Türmagnet 95 N		94.4124
Türmagnet 150 N		94.4125
Saunatür Basic Farbe klar		94.4119
Saunatür Basic Farbe bronze		94.4127
Saunatür Premium		94.4128
Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 m	94.3737
Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2 m	94.2440
	5 m	94.2872
Silikon-Anschlusskabel 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2 m	94.2437
	5 m	94.2871
Silikon-Anschlusskabel 5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 m	94.2870
Silikon-Anschlusskabel 5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 m	94.2869
Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rot	5 m	94.2866
Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> weiß	5 m	94.2867
Silikon-Kabel 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> rot	5 m	94.2868
Sauna-Steine 15 kg		94.4149
Sauna-Steine 20 kg		94.1879
Sauna-Steine 25 kg		90.8573

# :: WICHTIGE HINWEISE

## SAUNASTEUERGERÄTE - FUNKTIONSÜBERSICHT

	Außenmaße HBT in mm	elektronische Temperaturerfassung	Heizbeginn einstellbar 0-24 h	Heizzeit maximal in h	Kabinenbeleuchtung	Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung	Anzeige Tageszeit / Vorwahlzeit	Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C	Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C	LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)	Farbiges TFT-Display	Farbiges Touchscreen Display	Lüfterschaltung	Stufenschaltung für Lüfterbetrieb	2-Fühlersystem (optional)	Feuchtefühler als Option	Nachtrocknungsprogramm	Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)	Schaltlastweiterung mit LSG	Farblicht optional nachrüstbar	für Feuchtebetrieb	Fernschaltung	max. Schaltleistung in kW	
EMOTEC D	Bedienteil: 127 x 130 x 25 Lastteil: 270 x 300 x 100	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■		■	■	■	■			■	■	■		■	9	
EMOTEC H		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9	
EmoTouch II+	Bedienteil: 141 x 201	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9	
InfraTouch	130 x 100 x 20	■	■	6/12/∞	■	■	■	70-110	30-70			■	■	■			■	■	■	■	■	■	3,3	
Econ D1	220 x 250 x 60	■		6	■		■	40-115		■								■					9	
Econ H1		■		6	■		■	40-115	30-70	■							■	■			■		9	
Econ D2		■	■	6/12	■		■	40-115		■									■	■				9
Econ H2		■	■	6/12	■		■	40-115	30-70	■							■	■	■	■		■		9
Econ D3		■	■	6/12/∞	■		■	40-115		■					■				■	■				9
Econ H3		■	■	6/12/∞	■		■	40-115	30-70	■					■	■	■	■	■	■		■		9
Econ D4		■	■	6/12/∞	■	■	■	40-115		■			■	■	■				■	■			■	9
Econ H4		■	■	6/12/∞	■	■	■	40-115	30-70	■			■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	9
EMOTEC L 09	240 x 230 x 70	Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 9 kW																				9		
LSG 18	270 x 300 x 100	Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18 kW																				18		
LSG 18 H		Leistungsschaltgerät: wie LSG 18, jedoch mit Ausgang für Verdampfer bis 4 kW																				18		
LSG 36	450 x 300 x 142	Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 36 kW																				36		
LSG 36 H		Leistungsschaltgerät: wie LSG 36, jedoch mit Ausgang für Verdampfer bis 4 kW																				36		

## ERFORDERLICHE HEIZLEISTUNG UND ANSCHLUSSWERTE

Heizleistung in kW	Kabinengröße in m <sup>3</sup> (Grundlage Fertigung nach RAL für Kabinen in Gebäuden)														Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm <sup>2</sup>		
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Anschluss an 400 V 3N AC	Anschluss an 230 V AC	Absicherung A	
3,0	■														3 x 1,5 <sup>2</sup>	1 x 16	
4,5		■												5 x 2,5 <sup>2</sup>		3 x 16	
6,0			■														
7,5				■													
9,0					■								5 x 4 <sup>2</sup>		3 x 25		
12,0						■											
15,0							■										
18,0								■					5 x 6 <sup>2</sup>		3 x 35		
21,0									■								
24,0										■							
27,0											■		5 x 10 <sup>2</sup>		3 x 50		
30,0												■					
36,0																mind. 5 x 10 <sup>2</sup>	



**EOS Saunatechnik GmbH**  
Schneiderstriesch 1  
35759 Driedorf, Germany  
Tel. +49 (0)2775 82-0  
Fax +49 (0)2775 82-431  
E-Mail: [info@eos-sauna.de](mailto:info@eos-sauna.de)  
Internet: [www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de)