A romantic couple is shown in profile, embracing each other. The man is on the left, and the woman is on the right, with her eyes closed and a serene expression. They appear to be in a spa or wellness environment, with warm, soft lighting and a blurred background of what might be a pool or a relaxation area.

sentiotec[®]
WORLD OF WELLNESS

DIE GANZE WELT DES
WOHLBEFINDENS



WORLD OF
WELLNESS



INHALT

Allgemein

Vorwort	4
Produktlinien	6
Technische Daten	116
Key Features	176
Icons Erklärung	177
Garantie	179

sentiotec sauna

Saunakabinen	10
Saunaöfen	38
Saunasteuerungen	66
Zubehör	78

sentiotec infra

Infrarotkabinen	94
Infrarotsteuerungen	98
Infrarotstrahler	102
Zubehör	105

sentiotec steam

Dampfgeneratoren	108
Zubehör	109

sentiotec light & media

Farblicht & Musik	112
-------------------	-----



MEINE WELT DES WOHLFÜHLENS.

Zurücklehnen und entspannen – ganz einfach mit sentiotec. Schließlich können Sie sich bei unseren Produkten auf hochwertige Technik und richtungsweisende Innovationen verlassen. Damit Ihr Home-Spa zum perfekten Wohlfühlbereich wird.

sentiotec: Alles, was Herz und Seele begehren.

Als Komplettanbieter liefern wir mit vier Produktbereichen überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche. Dabei setzen wir auf hausinterne Entwicklung und Produktion, um durchgängig höchste Qualitätsstandards zu garantieren. In unserer schnelllebigen Zeit wächst das Bedürfnis nach Auszeiten der Entspannung. Mit unseren Produktinnovationen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich ganz auf das Wesentliche zu besinnen – ein rundum genussvolles Wellness-Erlebnis. Um Technik und Anwendung brauchen Sie sich dabei keinerlei Gedanken zu machen. Dafür haben wir schon gesorgt.

110°: Geniales Design und Funktionalität.

Mit ihrem smarten Design, der eleganten Aufmachung, feinsten Materialien und hochwertiger Verarbeitung sind die Saunaöfen der Linie 110° das Herzstück jeder Saunaanlage. Dank des optimierten technischen Designs mit vier Sichtseiten können die Öfen sogar frei im Raum stehend platziert werden. Die High-End-Linie vereint Design mit Funktionalität und überzeugt durch kurze Aufheizzeiten sowie intelligenten Bedienteilen für einfache Menüführung.



Zeit zu Entspannen – in der fabelhaften World of Wellness.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Markus Wörmanseder'.

Markus Wörmanseder
Geschäftsführer sentiotec GmbH

„DURCHATMEN, ZUR RUHE
KOMMEN, ALLES UM MICH
VERGESSEN.“



sentiotec sauna (S. 8 - 91)

Saunagenuss auf höchstem Niveau.
Leistungsstark, funktional und perfekt auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.
Intelligente Lösungen für das perfekte
Wohlfühlerlebnis.



sentiotec infra (S. 92 - 105)

Körper und Seele etwas Gutes tun.
Hochwertige Qualität in Kombination mit
innovativer, technologischer Kompetenz
schenken Ihnen wohltuend warme Momente.
Starke Leistung für sanfte Entspannung.



sentiotec steam

(S. 106 - 109)

Auszeiten aus dem Alltag dank der neuen Anlagen-Generation. Das einfache Bedienkonzept und die hohe Zuverlässigkeit bieten Ihnen pure Entspannung. Einschalten, um abzuschalten.



sentiotec light & media

(S. 110 - 115)

Genuss für alle Sinne. Moderne Technik lädt elegant verpackt zur Entspannung der Königsklasse. Himmlische Düfte, sanfte Klänge, bezaubernde Farben. Zurücklehnen, einatmen, träumen.



„DEN ALLTAG ZURÜCKLASSEN,
DIE GEDANKEN SCHWEIFEN.
DAS GLÜCK LIEGT IM AUGENBLICK.“

Saunakabinen	10
Saunaöfen	38
Saunasteuerungen	66
Saunazubehör	78

Panorama Large Infra+

ELEMENTSAUNA: SAUNA-INFRA-KOMBI



65 mm 590 x 1915 x 8 mm

Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 500 W
- Steuerung für Infrarotstrahler
- Glasfront aus 8 mm ESG Sicherheitsglas
- ESG Glaselement 694 x 1952 x 8 mm
- Stärke Nut und Feder Bretter 12,5 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW

Art.-Nr. PANORAMA-L-IR+

Kabinenhöhe: 2010 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Panorama

ELEMENTSAUNA

Ausstattung:


- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Glasfront aus 8 mm ESG Sicherheitsglas
- ESG Glaselement 694 x 1952 x 8 mm
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Panorama Small


ELEMENTSAUNA

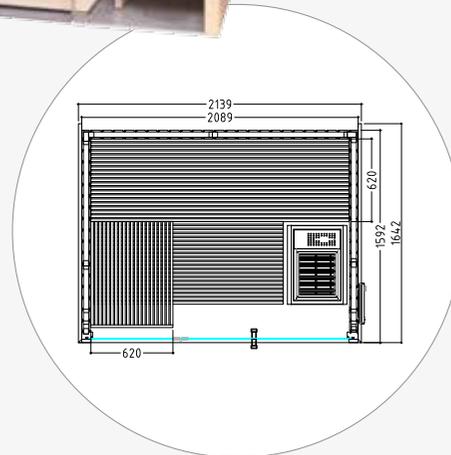

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-S
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Panorama Large

ELEMENTSAUNA

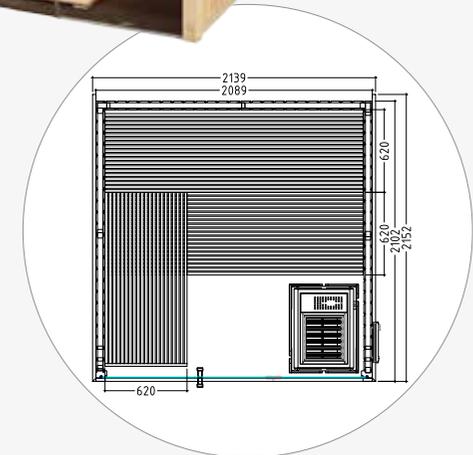

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-L
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Alaska Corner Infra+

MASSIVSAUNA: SAUNA-INFRA-KOMBI



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Verstellbares Kopfteil
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 500 W
- Steuerung für Infrarotstrahler
- ESG Glaselement klar 755 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW

Art.-Nr. ALASKA-C-IR+

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich

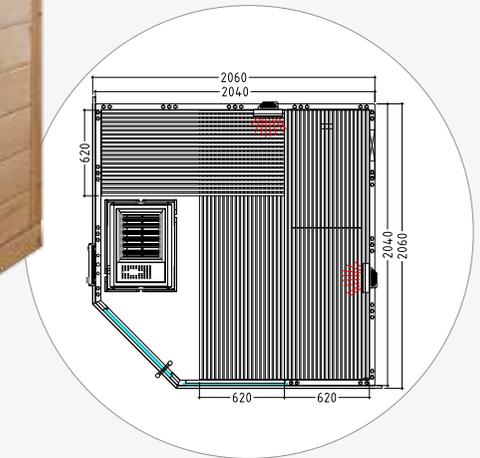

Alaska Mini Infra+

MASSIVSAUNA: SAUNA-INFRA-KOMBI



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 62 cm, 1 Fußauftritt 35 cm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 500 W
- Steuerung für Infrarotstrahler
- ESG Glaselement 365 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW

Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich

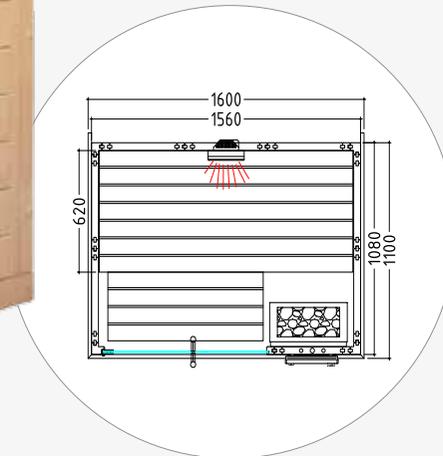

Alaska

MASSIVSAUNA



40 mm

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- ESG Glaselement Alaska Corner 755 x 1945 x 8 mm
- ESG Glaselement Alaska View 674 x 1945 x 8 mm
- ESG Glaselement Alaska Mini 360 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (Corner 680 x 1915 x 8 mm, Mini / View 590 x 1915 x 8 mm)
links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung




Alaska Corner

MASSIVSAUNA



40 mm 680 x 1915 x 8 mm

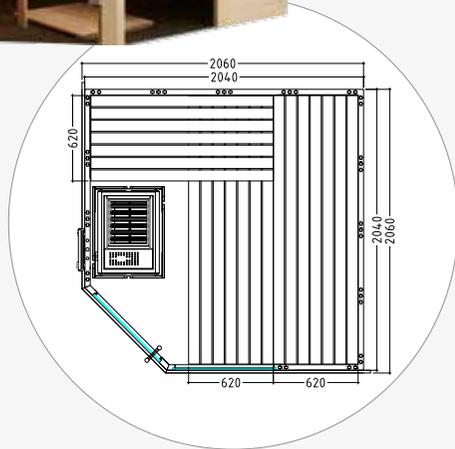


Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Alaska View

MASSIVSAUNA



40 mm 590 x 1915 x 8 mm

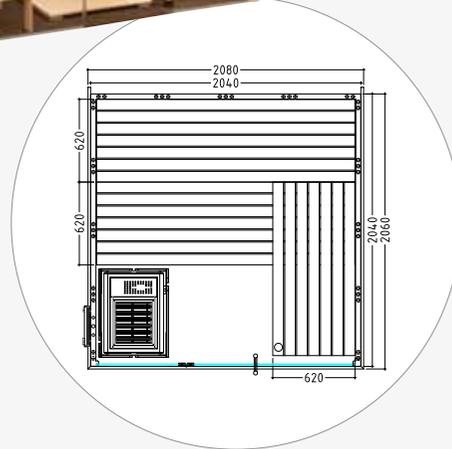


Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-V
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Alaska Mini

MASSIVSAUNA



40 mm 590 x 1915 x 8 mm

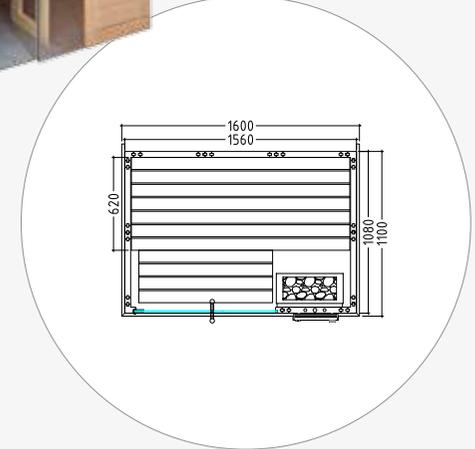

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Arktis Infra+

MASSIVSAUNA: SAUNA-INFRA-KOMBI




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 500 W
- Steuerung für Infrarotstrahler
- ESG Glaselement 468 x 1945 x 8 mm / 484 x 1945 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. ARKTIS-IR+
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

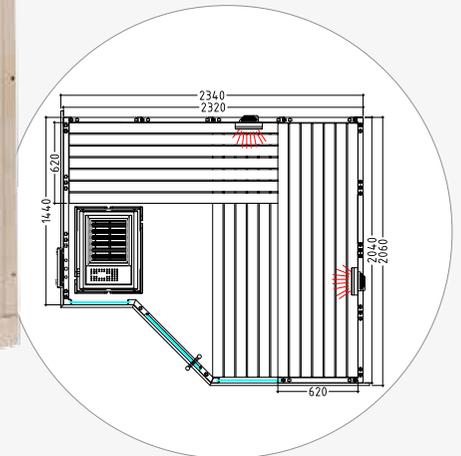

Komfort Corner

MASSIVSAUNA



40 mm 590 x 1915 x 8 mm

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- ESG Glaselement Komfort Corner und Corner Large 376 x 1776 x 8 mm
- ESG Glaselement Komfort Large und Small 506 x 1776 x 8 mm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW

Art.-Nr. KOMFORT-C


Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich

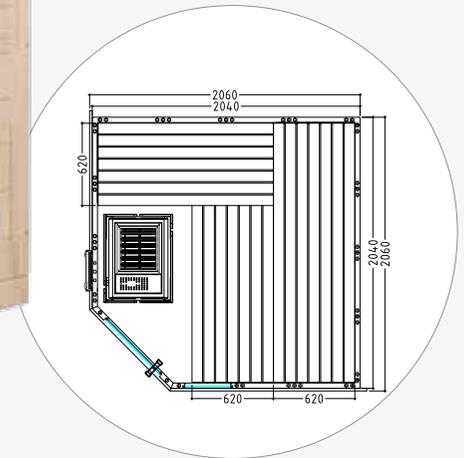

Komfort Corner Large


MASSIVSAUNA

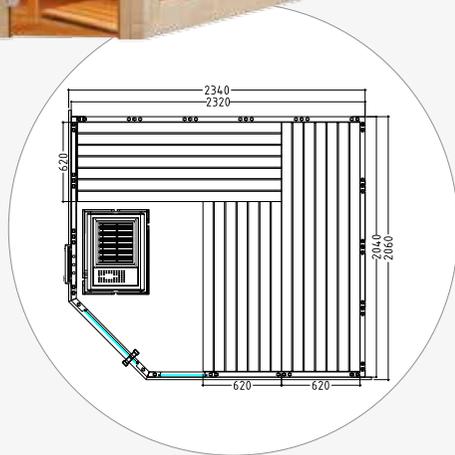

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C-L
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Komfort Large

MASSIVSAUNA

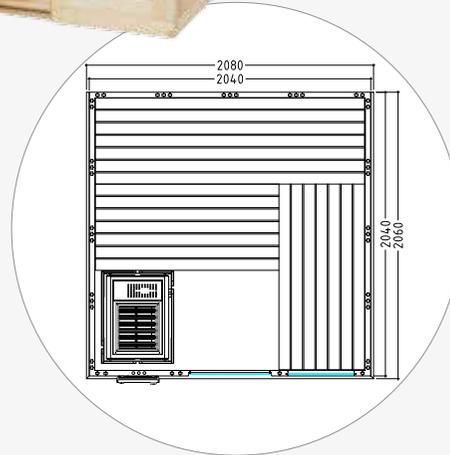


Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-L
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Komfort Small

MASSIVSAUNA



Symbolfoto

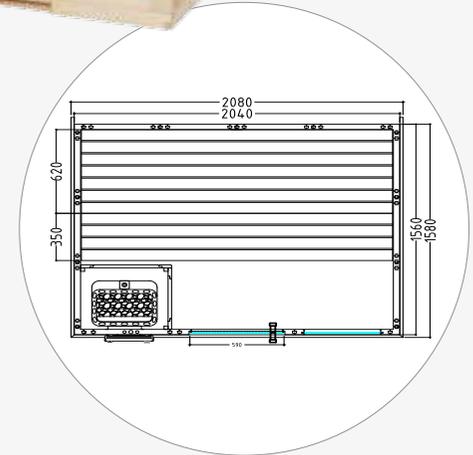

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-S
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Polaris

MASSIVSAUNA



40 mm

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- Montagematerial und -anleitung



Polaris Large


MASSIVSAUNA

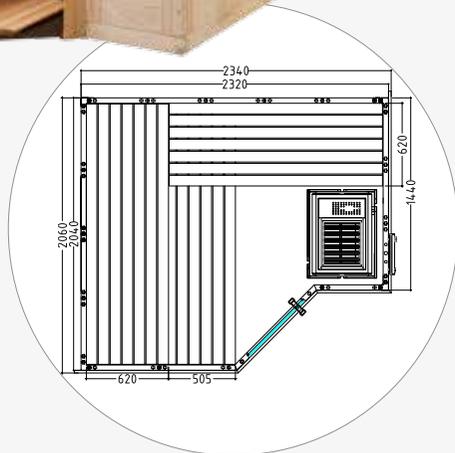

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. POLARIS-L
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Polaris Small

MASSIVSAUNA

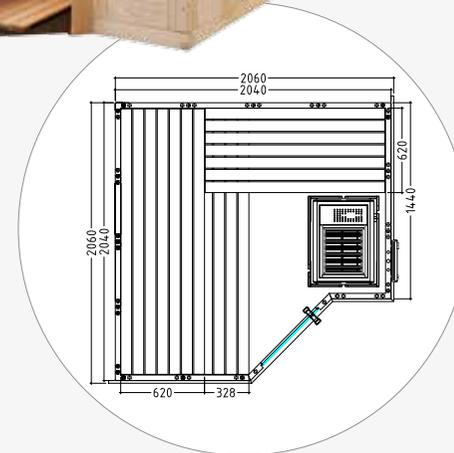

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW
 Art.-Nr. POLARIS-S
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Wellfun

MASSIVSAUNA



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm
 - Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe links oder rechts anschlagbar
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung



Wellfun Corner


MASSIVSAUNA

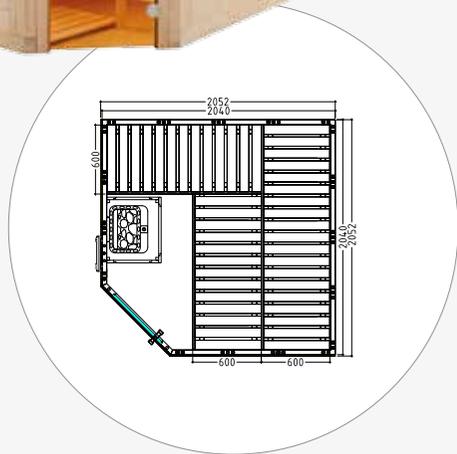

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-C
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Wellfun Mini


MASSIVSAUNA

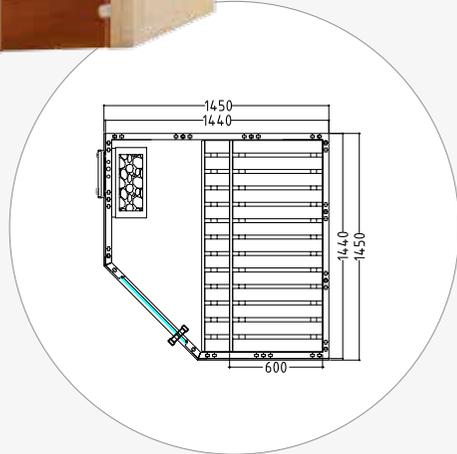

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-MN
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Wellfun Large

MASSIVSAUNA

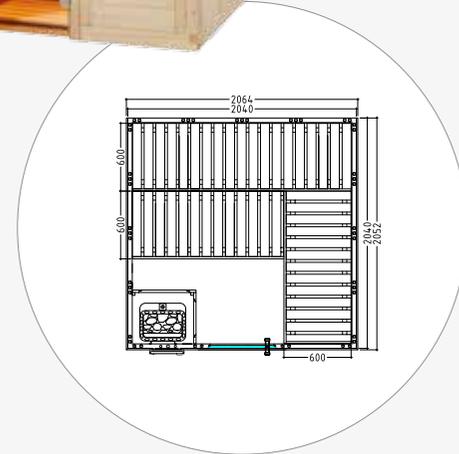

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-L
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Massiv

MASSIVSAUNA

Basic Medium

MASSIVSAUNA

Basic Large


MASSIVSAUNA

Ausstattung:


- Kabine aus Fichte
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 2 Bänke 50 cm breit
 - 1 Kopfstütze
 - 1 Lüftungsschieber
 - 1 Ofenschutzgitter
 - 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Türe links oder rechts anschlagbar
- Dachelement
- Montagematerial und -anleitung

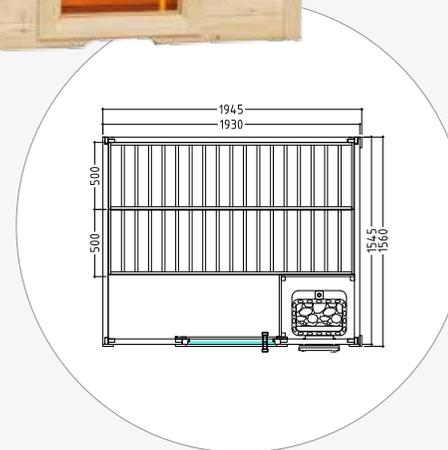

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
 Art.-Nr. BASIC-M
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

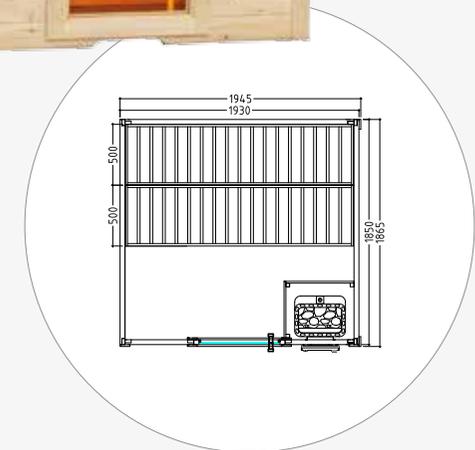

Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
 Art.-Nr. BASIC-L
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich

Country

GARTENSAUNA



70 mm 1980 x 800 mm

Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 25 cm, vorne 80 cm
- Versperrbare Holztüre mit Isolierglas
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- 5 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Türe (1980 x 800) rechts anschlagbar
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW

Art.-Nr. COUNTRY

Firsthöhe 2900 mm

Innenhöhe Sauna 2100 mm

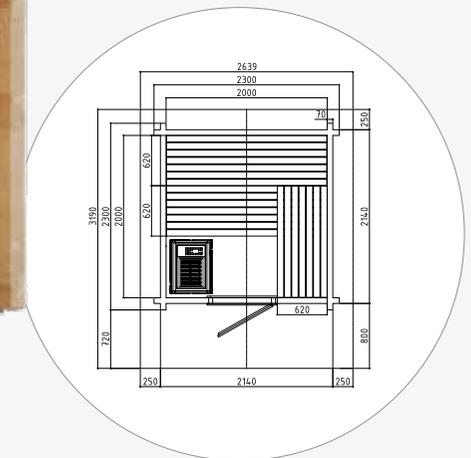

Lava

GARTENSAUNA



Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 25 cm, vorne 80 cm
- Isolierglasfenster Fixverglasung 119 x 69 x 7 mm
- ESG Glastür vom Vorraum in die Sauna 1915 x 590 x 8 mm
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 62 cm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- 5 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Türe (1980 x 800 links anschlagbar)
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9 kW

Art.-Nr. LAVA

Firsthöhe 2700 mm

Innenhöhe Sauna 2100 mm

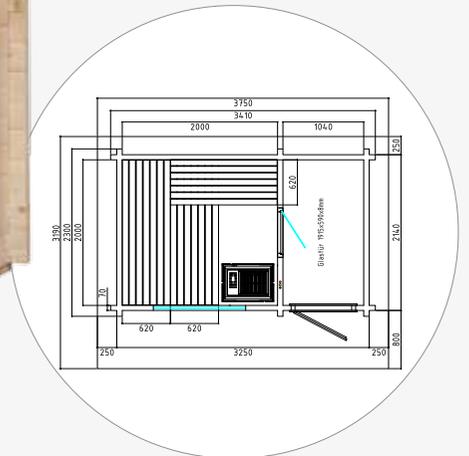

Sonderfertigung Style

MASSIVSAUNA

Sie benötigen ein Sondermaß?

- Mit individueller Höhe und
- variabler Grundfläche?
- Und integrierter Dachschräge?
- Mit Glasfront und
- einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

Wir lassen Ihre Wunschkabine Wirklichkeit werden!

Lieferumfang (im lfm-Preis enthalten):

- Kabine aus massiver Fichte 40 mm
- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - 2 Bänke 62 cm breit
 - zusätzlich ab 180 cm Kabinentiefe: Eckliege 62 cm breit
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung




Sonderfertigung Style

MASSIVSAUNA


Sie benötigen ein Sondermaß.

Höhe: 204 cm - 230 cm
 Breite: 150 cm - 450 cm
 Tiefe: 150 cm - 250 cm

Achtung: das Bestellmaß ist das vorhandene Seitenmaß abzüglich 5 cm Wandabstand

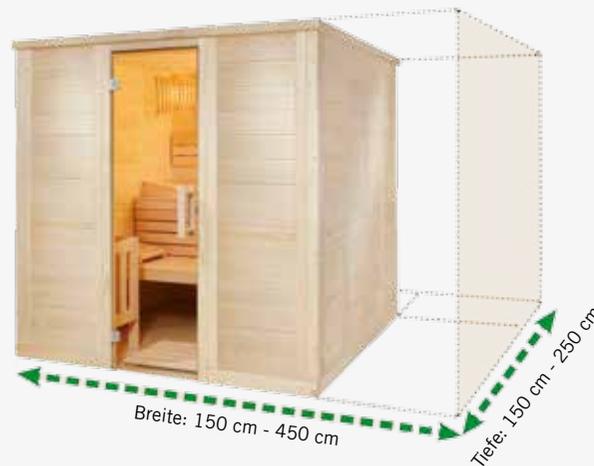

Ihre Grundfläche ist schräg.

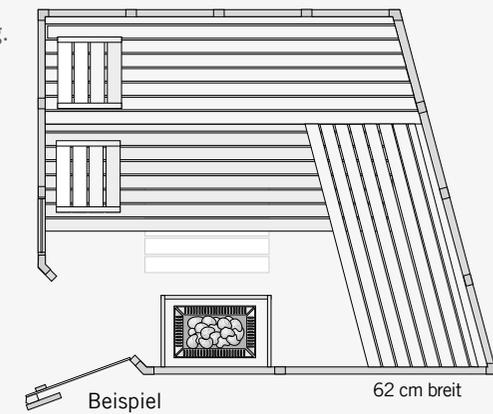

Sie wünschen mehr Höhe.

In Zentimeter-Schritten bis zu einer Höhe von 230 cm



Dachschräge.



Sonderfertigung Style

MASSIVSAUNA

Inneneinrichtungen.

Inneneinrichtung Prestige aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
im Standardlieferungsumfang enthalten



Inneneinrichtung Emotion aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
Aufpreis: verstellbare Liege



Berechnungsbeispiele Glaselement

(Annahme 214 cm Kabinenhöhe).

Glaselement mit mindestens halber Kabinenhöhe:


Es wird die Glaselementbreite mit der ganzen Kabinenhöhe multipliziert
Beispiel Glaselement: 47 cm (b) x 115 cm (h)
Ergebnis: 47 cm x 214 cm = 1,01 m²

Glaselement mit weniger als der halben Kabinenhöhe:

Es wird die Glaselementbreite mit der halben Kabinenhöhe multipliziert
Beispiel Glaselement: 51cm (b) x 93 cm (h)
Ergebnis: 51 cm x 107 cm = 0,55 m²

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme

Zwei IR-Rotlichtvollspektrumstrahler (je 500 W),
Steuerung, Rahmen und Einbau

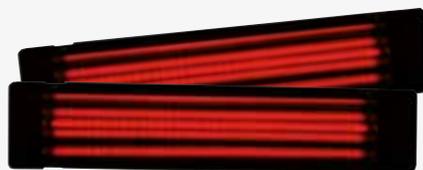

Berechnungsbeispiel Glasfront

(Annahme 214 cm Kabinenhöhe).

Die Kabinengesamtbreite wird mit der Kabinengesamthöhe multipliziert und die Glastürfläche von 1,2 m² subtrahiert.

Beispiel Glasfront: 257 cm (b) x 214 cm (h)
Ergebnis: (257 cm x 214 cm) – 1,2 m² = 4,3 m²



Weitere Möglichkeiten.






- Abgehängte Decke (z. B. für indirekte Beleuchtung)
- Glastüre bronze oder klar
- Abmessungen der Glastür und -front frei wählbar
- Bodenrost nach Maß

Weitere Informationen zur Sonderfertigung finden Sie in unserer Preisliste.

Sonderfertigung Style

MASSIVSAUNA

Möglichkeiten einer Sonderfertigung.

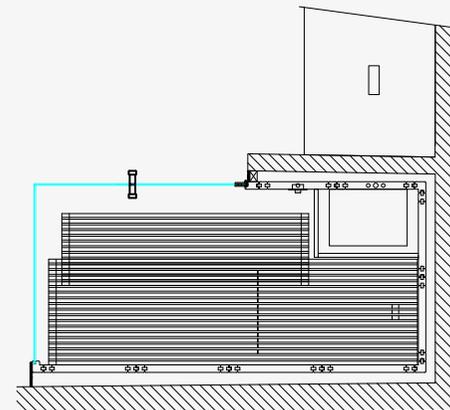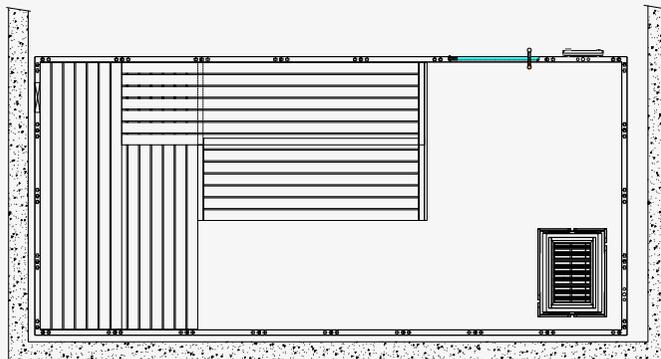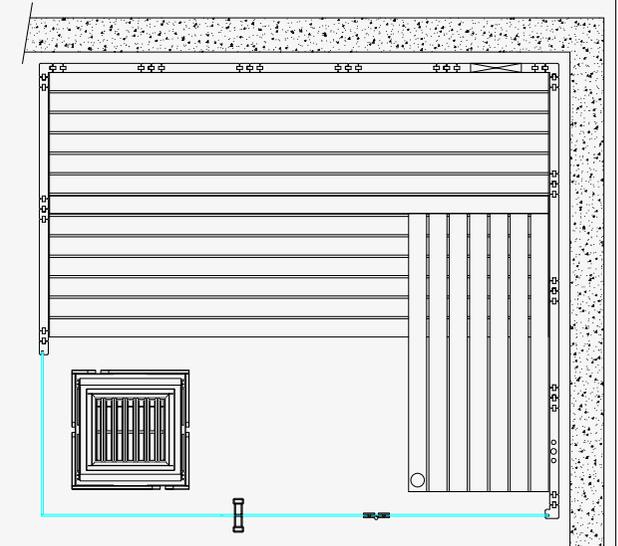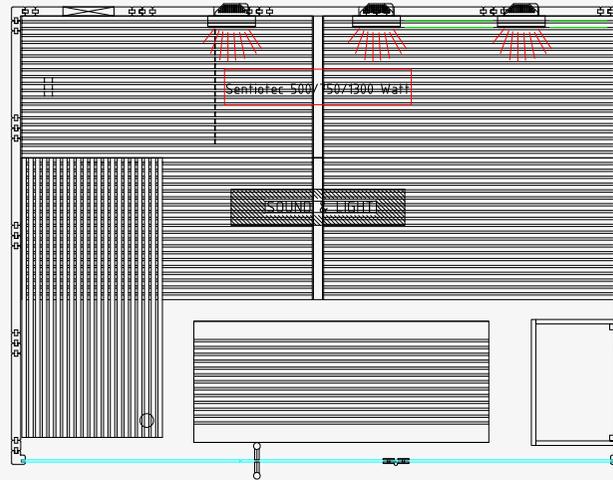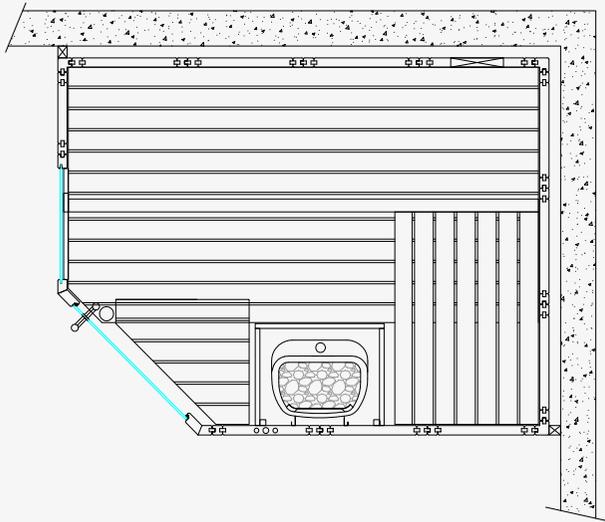

Sonderfertigung Carat

ELEMENTSAUNA

Sie benötigen ein Sondermaß?

- Mit individueller Höhe und
- variabler Grundfläche?
- Und integrierter Dachschräge?
- Mit Glasfront und
- einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?

Wir lassen Ihre Wunschkabine Wirklichkeit werden!

Ausstattung:

- Elementkabine (Gesamtwandstärke 70 mm)
- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde oder Holz Niro
- Inneneinrichtung Prestige oder Emotion (siehe S. 29) aus Linde
- Je nach Bedarf mit:
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen pro lfm
 - Zwischenbankverblendung pro lfm
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost nach Maß
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen
- Dachelement mit Dachkranz
- Stärke Nut und Feder Bretter 12,5 mm
- Montagematerial und -anleitung




Sonderfertigung Carat

ELEMENTSAUNA


Sie benötigen ein Sondermaß.

Höhe: 201 cm - 230 cm
 Breite: 150 cm - 450 cm
 Tiefe: 150 cm - 250 cm

Achtung: das Bestellmaß ist das vorhandene Seitenmaß abzüglich 5 cm Wandabstand

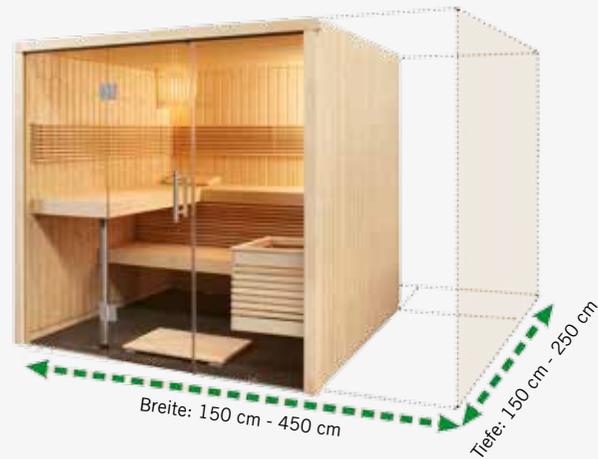

Ihre Grundfläche ist schräg.

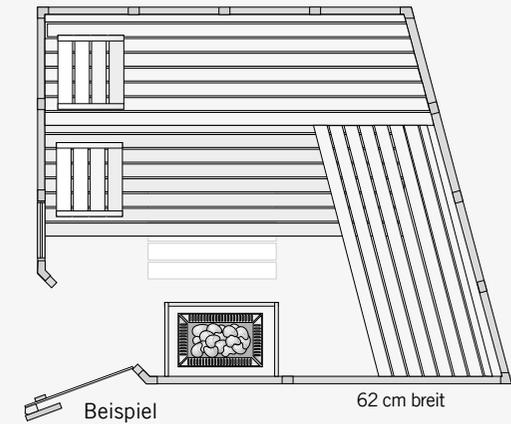


Sie wünschen mehr Höhe.

In Zentimeter-Schritten bis zu einer Höhe von 230 cm



Dachschräge.

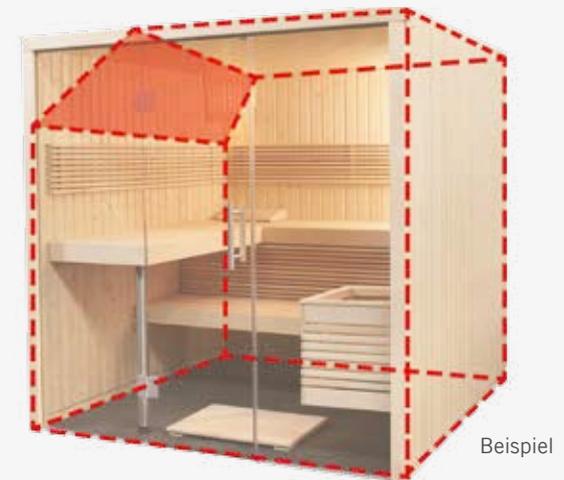

Sonderfertigung Carat

ELEMENTSAUNA

Inneneinrichtungen

Inneneinrichtung Prestige aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
im Standardlieferungsumfang enthalten



Inneneinrichtung Cube aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
Aufpreis: verstellbare Liege


Inneneinrichtung Emotion aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
Aufpreis: verstellbare Liege



Inneneinrichtung Loft aus Linde
Liegenbreite: 62 cm
Aufpreis: verstellbare Liege

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme

Zwei IR-Rotlichtvollspektrumstrahler (je 500 W),
Steuerung, Rahmen und Einbau

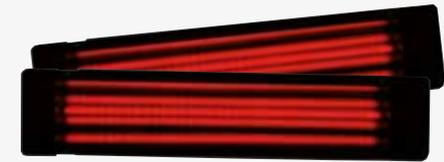

Sonderfertigung Carat

ELEMENTSAUNA

Innenraum-Hölzer und Außenfronten.



Espe



Fichte



Hemlock

Weitere Möglichkeiten.

- Abgehängte Decke (z. B. für indirekte Beleuchtung)
- Glastüre bronze oder klar
- Abmessungen der Glastür und -front frei wählbar
- Bodenrost nach Maß
- Optional: Wischsockel

Beispiele für die Realisierung.



Carat aus Hemlock-Holz, Inneneinrichtung Prestige und Wischsockel.




Vollspektrumstrahler 500W, Concept R mini 6 kW, just sauna fin. Innenraumholz Espe, Einrichtung Linde.

Sonderfertigung Carat

ELEMENTSAUNEN

Möglichkeiten einer Sonderfertigung.

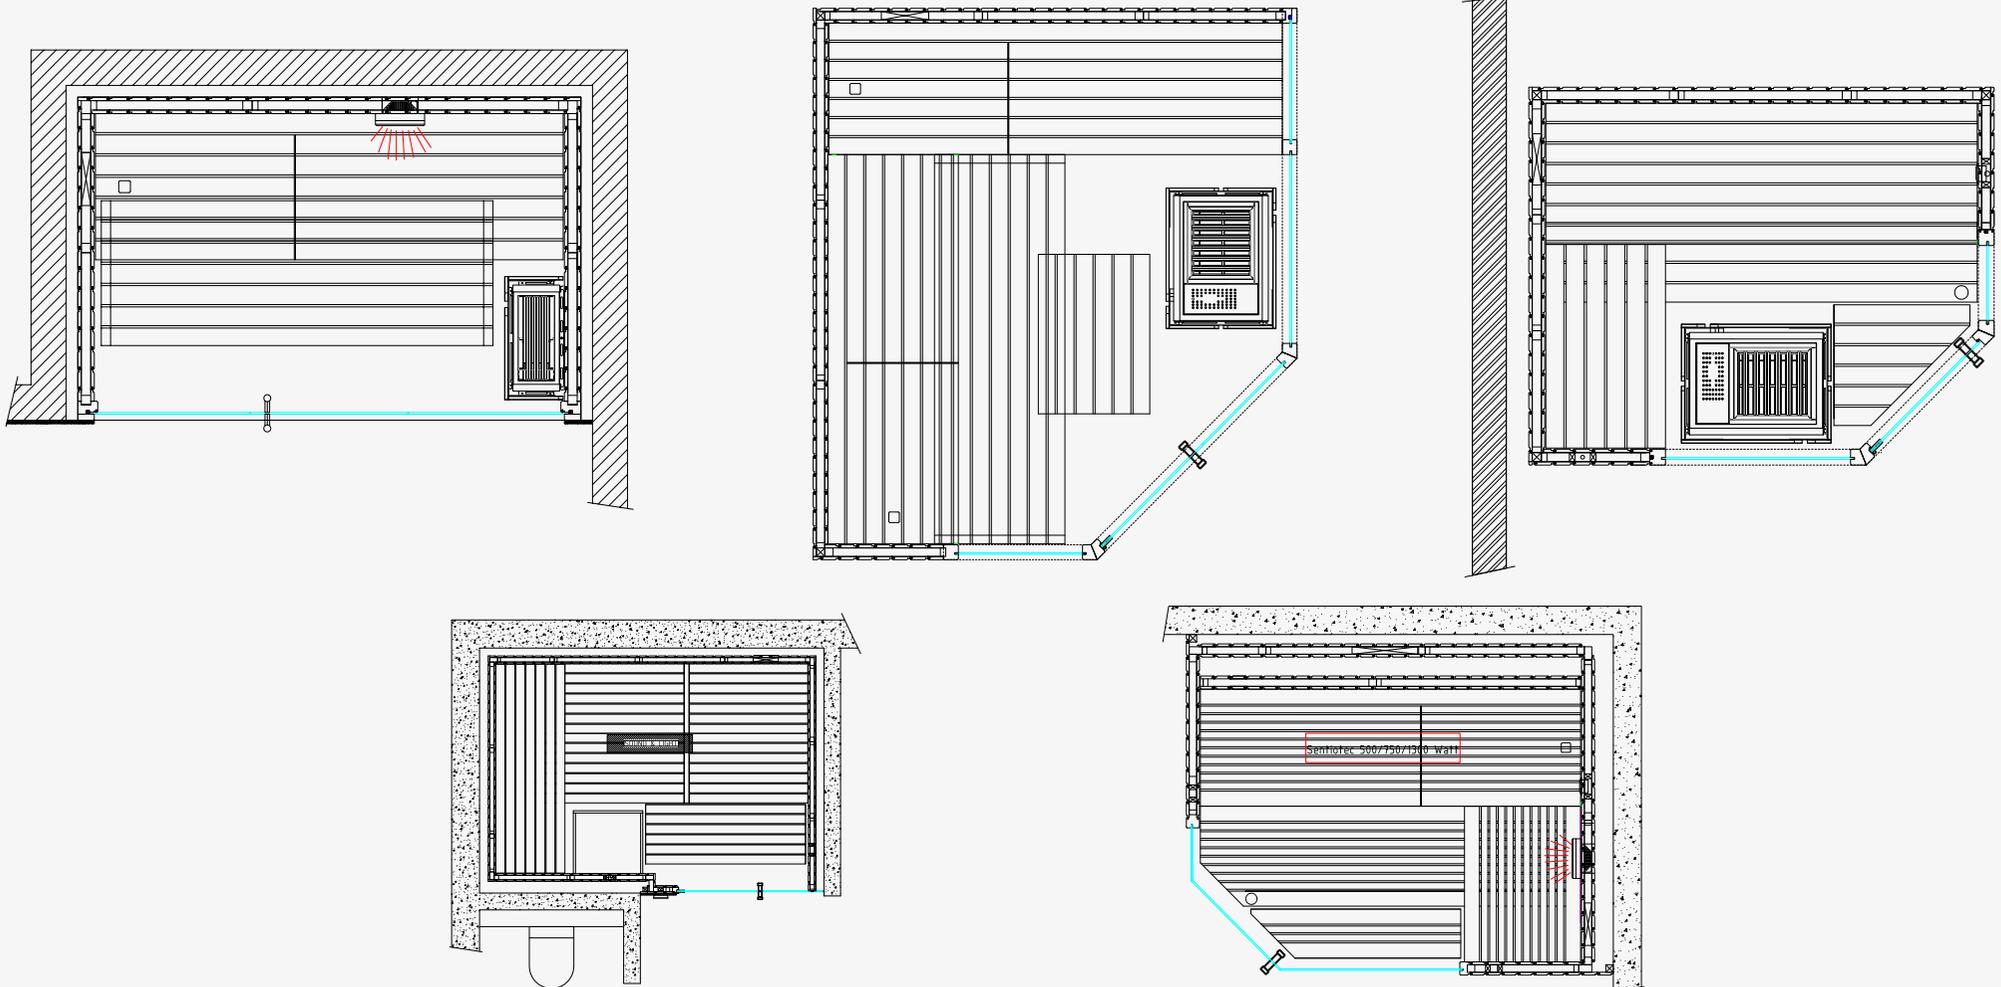

Sonderfertigung Lava


SAUNA NACH MASS

Sie benötigen ein Sondermaß?

- Mit individueller Höhe und
- variabler Grundfläche? Grundriss max. 4 x 4 m
- Und einem größeren Vorraum?
- Mit einer besonders attraktiven Inneneinrichtung?



Beispiele für Realisierungen:

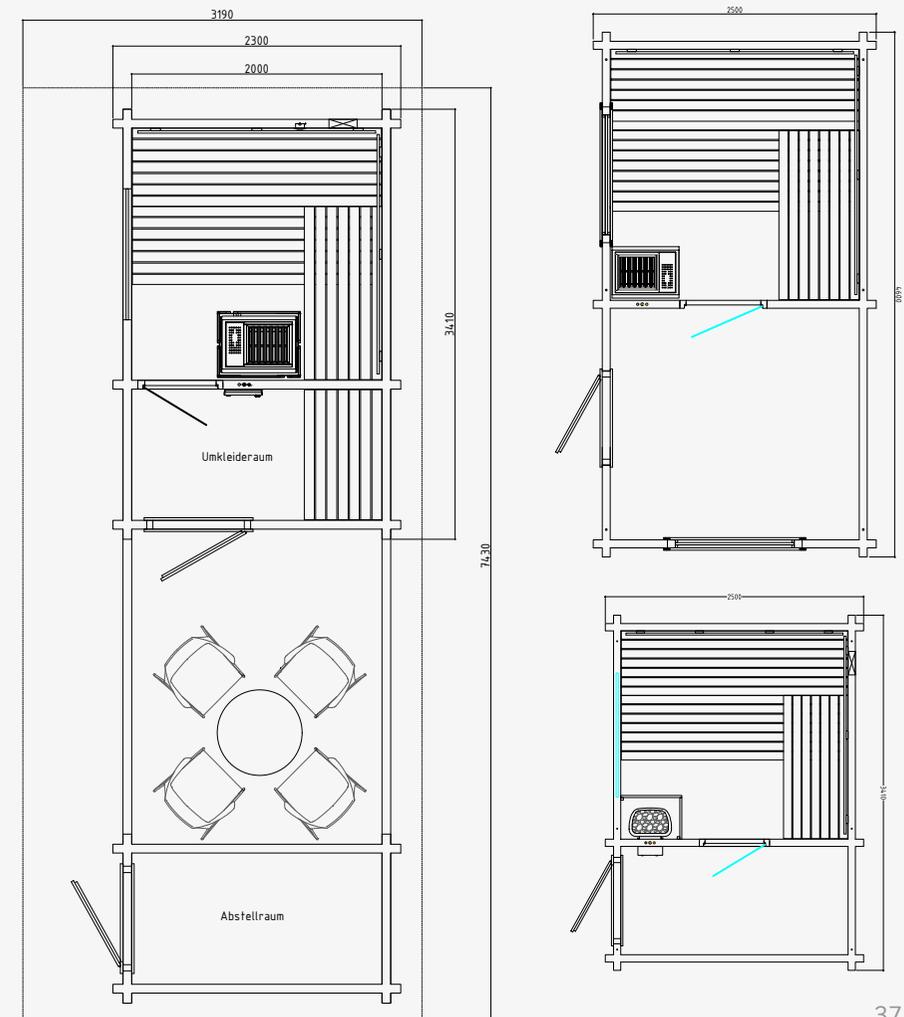

Concept R

HIGHLIGHTS DER DESIGN-LINIE

Als **sentiotec** 2012 mit dem Concept R den ersten Saunaofen aus der Linie 110° auf der Messe "Interbad" präsentierte, konnten wir hoffen, aber noch nicht erahnen, welchen Erfolg wir damit verbuchen würden. Unser Anspruch war, Design in einen, bis damals von Funktion dominierten, Markt einzubringen. Produkte, die durch ausgereiftes, bis in die kleinste Funktion durchdachtes, aber

einfaches und reduziertes Produktdesign, und den Einsatz hochwertigster Materialien bestechen.

Heute, vier Jahre später, ist die Produktrange in der Linie 110° deutlich gewachsen. Doch noch immer müssen alle Produkte diese Kriterien erfüllen. Außergewöhnliches Design, beste Materialien und simple, aber hohe Funktionalität. 110° eben.



Die integrierte Abschaltung bietet größtmögliche Sicherheit ohne die Optik zu beeinträchtigen. Die optionale Abschaltwippe schaltet den Ofen aus, wenn der Ofen (z.B. durch ein Handtuch) abgedeckt wird.



Durch die angewandte 3-Mantel-Technik erreicht der Concept R Saunaofen auf dem Außenmantel Temperaturen von max. 80° C.



Individueller Look: Statten Sie Ihren Concept R mit unserer vorgefertigten Holzreling oder mit einer gemeinsam mit Ihrem Saunabauer individuell gestalteten Reling aus.

Concept R


HIGHLIGHTS DER DESIGN-LINIE

10th



quick
heat

Aufgrund des innovativen Ofenkonzpts ermöglicht der Concept R schnellst mögliche Aufheizzeiten für Ihre Sauna.

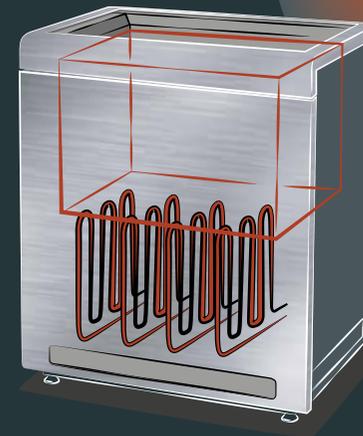

easy to
service

Einfache Wartung dank von den Steinen getrennten Heizstäbe .



360°
face

Dank seiner vier Sichtseiten ist es möglich den Ofen frei stehend im Raum zu platzieren.



long
life

Die Heizstäbe werden durch darüber platzierte V-Lamellen weitestgehend von Wasser geschützt.



Concept R

DESIGN-SAUNAOFEN



110th



380-415 V 9-15 kW 9-25 m³ 25-35 kg

Der Saunaofen ist das Herzstück einer Saunaaanlage. Deshalb wurde der Concept R als Design-Produkt auf höchstem technischen Niveau erdacht.

Dank seiner vier Sichtseiten ist es möglich, den Ofen auch frei stehend im Raum zu platzieren.

Das Innenleben ist ebenfalls einzigartig: Durch die angewandte 3-Mantel-Technik wird die Oberflächentemperatur der Außenhaut deutlich reduziert. In Verbindung mit der optionalen Holzreling bieten wir so maximalen Verbrennungs- und Berührungsschutz.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW und 15 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Vollautomatische Sicherheitsabschaltung in Verbindung mit der Steuerung
 - Halterungsset für Ofenreling
 - Holzreling (Linde und Walnuss)





Im Bild: Concept R combi

Concept R combi

DESIGN-KOMBIOFEN

110[®]



380-415 V 9-10,5 kW 2,5 kW 9-15 m³ 25 kg

Der Concept R combi ist sowohl in Design als auch Funktionalität die konsequente und logische Fortführung des Saunaofens Concept R.

Er besticht durch den Einsatz edelster Materialien. Besondere Features, wie die aus Porzellan gefertigte Abdeckschale für Düfte und Kräuter, machen diesen Kombiofen so einzigartig.

Neben einem großen Steinvolumen für den perfekten Aufguss überzeugen alle Concept R Öfen durch kurze Aufheizzeiten.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW und 15 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Vollautomatische Sicherheitsabschaltung in Verbindung mit der Steuerung
 - Halterungsset für Ofenreling
 - Holzreling (Linde und Walnuss)





Concept R mini

DESIGN-SAUNAOFEN

110[®]



380-415 V 3,5–7,5 kW 3–12 m³ 15 kg

Der Saunaofen Concept R mini besticht wie sein großer Bruder Concept R durch Design auf höchstem technischen Niveau. Hochwertigste Materialien überzeugen ebenso wie Servicefreundlichkeit und die einfache und schnelle Wandmontage.

Zudem zeichnet der platzsparende Einbau diesen Ofen aus: Mit einer Grundfläche von nur 450 x 200 mm ist der Concept R mini vor allem für kleinere Saunakabinen geeignet.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW, 4,5 kW, 6 kW und 7,5 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Platzsparender Einbau
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- Einfache und schnelle Wandmontage
- Optional:
 - Vollautomatische Sicherheitsabschaltung in Verbindung mit der Steuerung
 - Halterungsset für Ofenreling
 - Holzreling (Linde und Walnuss)





Die Kombination zweier oder mehrerer Öfen sieht nicht nur gut aus, sie macht auch Sinn. So kann die Ofenleistung optimal an die Anforderungen Ihrer Kabine angepasst werden. Und wenn Sie wollen, macht der „Zusatzverdampfer R“ Ihrer Sauna auch noch gehörig Dampf.

Zusatzverdampfer R

PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU CONCEPT R



230 V 2,5 kW



10th

Der Zusatzverdampfer R macht Ihrer Sauna Dampf, egal ob als „stand-alone“ Gerät oder als Erweiterungsmodul in Kombination mit der Ofenserie Concept R.

Auch in bestehenden Saunakabinen mit Aufgussöfen kann der Zusatzverdampfer R einfach nachgerüstet werden.

Durchdachtes Produktdesign, unter Verwendung von hochwertigen Materialien wie Porzellan und Edelstahl, steht beim Zusatzverdampfer R im Vordergrund. Unter der Porzellanschale für Duftöle und Kräuter verbirgt sich eine Verdampferleistung von 2,5 kW, die für optimales Wohlfühlklima in Ihrer Wellnesskabine sorgt.

Innovative Technik:

- Verdampferleistung: 2,5 kW
- Kombinierbar mit finnischen Saunaöfen
- Wandmontage und Montage an den Saunaöfen Concept R möglich
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Geschirrspüler geeignete Abdeckschale aus Keramik
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde und Walnuss)
 - Festwasseranschluss





IKI Monolith

DESIGN AUS FINNLAND

10th



380-415 V 6,9–18 kW 7–28 m³ 28–35 kg

Nordisches Design trifft traditionelles finnisches Handwerk und ist einfach nur anders als alles andere.


dSign Vertti Kivi & Co ist eines der führenden Designbüros für Inneneinrichtungen und Interieur in Skandinavien. Mit dem Saunaofen IKI Monolith ist es den Designern in Zusammenarbeit mit dem Produzenten IKI-Kiuas LTD. gelungen, geradliniges und zeitloses Design mit oft etwas roh wirkendem, aber absolut funktionellem und langlebigen finnischem Handwerk zu verbinden.

IKI Monolith besticht nicht nur durch Design und Handwerkskunst aus Finnland, sondern garantiert Ihnen zudem ein besonderes Sauna- und vor allem Aufgusserlebnis.

Innovative Technik:

- Saunaofen-Leistung: 6,9 kW, 9,0 kW, 13,8 kW, 15,9 kW und 18 kW
- Außenteile in gebürstetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Nach Aufguss Dampffreisetzung in alle Richtungen – lang anhaltende gleichmäßige Wärmeverteilung
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen eines der Seitenteile
- Optional: Edelstahlblende

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.

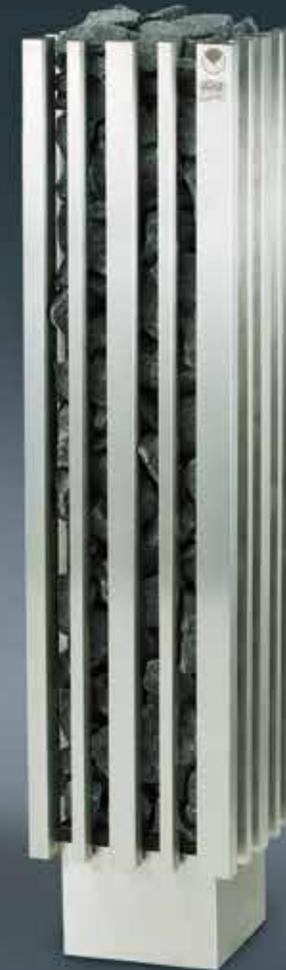

Qube

SAUNAOFEN



380-415 V 9-15 kW 9-25 m³ 35-60 kg

Mit dem Saunaofen Qube setzt **sentiotec** seine hohen Ansprüche an die Funktion fort. Gerade Linien, die dunkle Farbgebung und eine massive Steinkorb-Einfassung aus Edelstahl.

Die umlaufende Holzreling dient nicht nur maximalem Verbrennungs- und Berührungsschutz, sondern verleiht dem Ofen durch ihre gegliederte Struktur zusätzliche Leichtigkeit.

Dank seiner vier Sichtseiten ist es möglich, den Ofen frei stehend im Raum zu platzieren. Das Innenleben ist ebenfalls einzigartig: Durch die angewandte 3-Mantel-Technik wird die Oberflächentemperatur der Außenhaut deutlich reduziert.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW und 15 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde und Walnuss)



Phönix

SAWOTEC SÄULENOFEN



380-415 V 4,5–18 kW 3–29 m³ 60-100 kg

Der SAWOTEC Saunaofen Phönix ist in der Leistung von 4,5 kW bis 18 kW erhältlich und somit für mittlere Saunagrößen geeignet.

Ein sich konisch verjüngender Edelstahlkorb verleiht dem Ofen ein besonderes Maß an Eleganz und sorgt für eine gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW bis 18 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenteile aus Edelstahl
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.



Dragonfire Heater King

DRAGONFIRE DESIGN SÄULENOFEN



220-415 V 3-24 kW 2-40 m³ 70-360 kg

Der SAWOTEC Säulenofen Dragonfire Heater King sorgt mit seinem Dragon-fire Muster für ein besonderes Sauna-Erlebnis.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3 – 24 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenteile aus Edelstahl
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.



Dragonfire Fiber Jungle

BESCHICHTETER DRAGONFIRE DESIGN SÄULENOFEN




380-415 V 4,5-9 kW 3-14 m³ 60 kg

Der SAWOTEC Säulenofen Dragonfire Fiber Jungle sorgt mit seinem Dragonfire Muster am Mantel für ein besonderes Sauna-Erlebnis. Der beschichtete Mantel des Ofens sorgt für einen optimalen Verbrennungsschutz.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 – 9 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenteile aus Edelstahl
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.

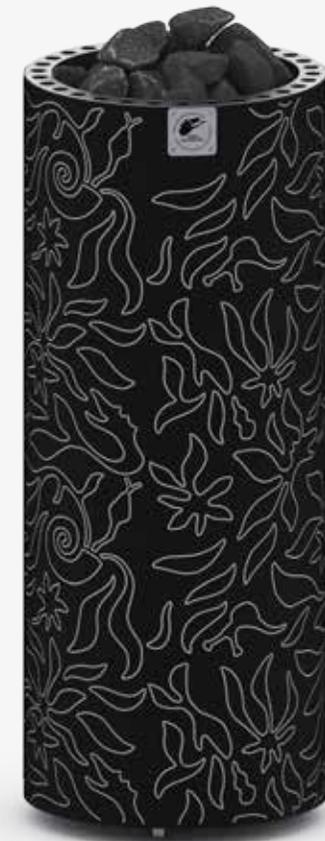

Tower Heater

SAWOTEC SAUNAOFEN



220-415 V 3-24 kW 2-40 m³ 70-360 kg

Der Trendsetter für Ihre Sauna!
Der **sentiotec** Tower Heater.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3 kW bis 24 kW
- Mit externer und integrierter (bis 9 kW) Steuerung erhältlich
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Mild oder kräftig ausgeführter Dampfstoß durch gezielte Wasserzugabe
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Passendes Zubehör auf der gegenüberliegenden Seite.
Steine müssen separat bestellt werden.

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.
Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.



Wall Tower Heater

SAWOTEC WANDMODELL



220-415 V 6-9 kW 5-14 m³ 70-110 kg



Corner Tower Heater

SAWOTEC ECKMODELL



220-415 V 3,5-12 kW 3-18 m³ 70-160 kg



Zubehör

SAWOTEC ZUBEHÖR



Der Säulenofen ist auch als platzsparendes Wand- und Eckmodell erhältlich.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 6 kW bis 9 kW
- Mit externer oder integrierter (6 kW) Steuerung erhältlich
- Platzsparend durch Wandmontage
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW bis 12 kW
- Mit externer oder integrierter (4,5 kW bis 9 kW) Steuerung erhältlich
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Zubehör für den sentiotec Tower Heater:

- Tower Guards – Edelstahl
- Tower Guards – Specksteinumrandung
- Tower Rail – Ofenreling



- Qualitativ hochwertige Saunasteine aus Finnland für den perfekten Aufguss. Wir empfehlen für den Tower Heater finnische Saunasteine (1+2) und finnische Saunasteine rund (3) zu verwenden.

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit. Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

Ari

SAWOTEC SAUNAOFEN



380-415 V 4,5–18 kW 3–29 m³ 60-90 kg



Ari Wall

WANDMODELL



380-415 V 7,5–9 kW 7–14 m³ 65 kg



Ari Corner

ECKMODELL



380-415 V 7,5–9 kW 7–14 m³ 65 kg



Der Säulenofen ist auch als platzsparendes Wand- und Eckmodell erhältlich.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW bis 18 kW
- Mit externer oder integrierter (7,5 kW oder 9 kW) Steuerung erhältlich
- Mantel aus Edelstahl
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 7,5 kW oder 9 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Mantel aus Edelstahl
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 7,5 kW oder 9 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Mantel aus Edelstahl
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung

Cumulus

SAWOTEC SPECKSTEINOFEN



400 V 4,5–9 kW 3–14 m³ 18–25 kg

Speckstein und Edelstahl werden beim Cumulus zu einer harmonischen Einheit.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 4,5 kW bis 9 kW
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Ein Edelstahlkorpus umfasst an der Vorderseite Specksteinelemente
- Inklusive eingelassenen Specksteinschalen für Duftessenzen
- Mit integrierter (NB-Modelle) oder externer Steuerung erhältlich
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.



Nimbus

SAWOTEC SPECKSTEIN



380–415 V 9–15 kW 8–23 m³ 40–75 kg



Der Specksteinofen ist in seiner Form einzigartig und garantiert eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 9 kW, 12 kW und 15 kW
- Externe Steuerung
- Specksteinummantelung
- Einzigartiges „weiches“ Raumklima, besonders bei Aufgüssen durch massive Specksteinummantelung
- Geformte Specksteine dienen als Duftschalen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Außergewöhnliche Strahlungswärme

Nimbus combi

SAWOTEC SPECKSTEIN



380–415 V 9–12 kW 2 kW 8–18 m³ 40–50 kg



Finnische Sauna und Dampfsauna in einem – mit Specksteinummantelung und Wassermangel-Erkennungssystem.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 9 kW und 12 kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- Externe Steuerung
- Außenmantel Speckstein, Metallteile und Verdampfer aus Edelstahl
- Einzigartiges „weiches“ Raumklima, besonders bei Aufgüssen durch massive Specksteinummantelung
- Geformte Specksteine dienen als Duftschalen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung

Savonia

SAWOTEC EDELSTAHL



380–415 V 9–24 kW 8–42 m³ 40–100 kg



Savonia ermöglicht das ideale Aufheizen der gesamten Steinmenge sowie größere Aufgüsse.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW - 24 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Heizstäbe gehen durch den gesamten Steinkorb
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- ab 21 kW: mehr Heizstäbe mit größerer Oberfläche und somit eine geringere Belastung der Heizstäbe, wodurch eine längere Lebensdauer erzielt wird

Technische Details siehe S. 140

Savonia combi

SAWOTEC EDELSTAHL



380–415 V 10,5–18 kW 2 kW 7–29 m³ 20–75 kg



Der perfekte Kombiofen für gewerbliche Saunaanlagen mit einem Steinfassungsvermögen bis zu 50 kg.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung bis 18 kW; Verdampferleistung: 2 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit integrierter Wasserstandsanzeige und Wassermangelsystem
- Einfache und schnelle Montage
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung

Hinterwandofen

EDELSTAHL



380–415 V 3,5–10,5 kW 4–15 m³ 10–15 kg



Der Hinterwandofen – Intelligenz garantiert ein einzigartiges Saunaerlebnis.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW, 4,5 kW, 6,0 kW, 8,0 kW, 9,0 kW und 10,5 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Patentiertes Hinterwand-Wartungssystem
- 100 % Edelstahl, integrierte Wasserauffangwanne, herausnehmbarer Steinkorb, herausnehmbarer Anschlusskasten
- Abnehmbare Aufgussrinne
- Schlauch und Aufgusschale im Lieferumfang enthalten

hot.com4 fin

EDELSTAHL



400 V 9 kW 8–14 m³ 25–30 kg



Extrem schnelle Aufheizzeit und heißes Design zeichnen diesen Ofen aus.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 9 kW
- Sehr schnelle Aufheizzeit
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Platzsparender Einbau (kleine Grundfläche)
- Einfache und schnelle Montage

Scandia NEXT

SAWOTEC SAUNAOFEN



230/400 V 4,5–9 kW

3–14 m³ 18–22 kg

Nur Modelle mit
ext. Steuerung



Scandia eignet sich bis mittelgroße Saunakabinen und überzeugt mit großem Steinbehälter.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW, 6 kW, 8 kW und 9 kW
- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung
- Flexible Anbringung der Steuerung (rechts oder links – NB-Modelle)
- Abdeckrahmen und Hitzeschild aus Edelstahl
- Außenmantel Edelstahl gebürstet
- Innenmantel und Steinrost aus Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Ist auch als Monophasenofen erhältlich
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

Technische Details siehe S. 143

Dragonfire Fiber Jungle

BESCHICHTETE DRAGONFIRE DESIGNSAUNAOFEN



400 V 4,5–9 kW 3–14 m³ 18–22 kg



Dragonfire Muster bietet ein besonderes Sauna-Erlebnis und optimalen Verbrennungsschutz.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW, 6 kW, 8 kW und 9 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenteile aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Ist auch als Monophasenofen erhältlich
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Technische Details siehe S. 144

Scandia NEXT combi

SAWOTEC SAUNAOFEN



400 V 6–9 kW 1–2 kW 5–14 m³ 18–22 kg

Nur Modelle mit
ext. Steuerung



Dampfsaunaerlebnis in kompakter und form-schöner Bauweise.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Verdampferleistung bis 2 kW
- Externe Steuerung
- Abdeckrahmen und Hitzeschild aus Edelstahl
- Außenmantel Edelstahl gebürstet
- Innenmantel und Steinrost aus Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit integrierter Wassermangelanzeige
- Einfache, schnelle Montage
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tanks und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Inklusive Specksteinschalen für Duftessenzen
- Dampfaustrittsgitter für Kräuter
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Technische Details siehe S. 145

Mini

SAWOTEC SAUNAOFEN



220–240 V 2,3–
380–415 V 3,6 kW
1,3–6 m³ 8–10,5 kg



Volles finnisches Saunavergnügen trotz kleiner Bauform – der Mini.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung bis 3,6 kW
- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung
- (NB-Modelle)
- Flexible Anbringung der Steuerung (rechts oder links)
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Mini combi

SAWOTEC KOMBIOFEN



230 V/400 V 3,6 kW 1 kW 3–6 m³ 8–10,5 kg



Perfekte Verdampferöfen für kleinste Kabinen mit zuverlässiger Wasserstandsanzeige.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW
- Externe Steuerung
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit Wassermangelanschluss
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Inklusive Specksteinschale für Duftessenzen
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Mini X

SAWOTEC ECKVARIANTE



220–240 V 3–3,6 kW 2–6 m³ 8–10,5 kg
380–415 V



Mini X ist speziell für die Montage in den Ecken der Saunakabine vorgesehen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung mit externer Steuerung: 3,6 kW
- Saunaofen Leistung mit integrierter Steuerung: 3,0 kW und 3,6 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Nordex NEXT

SAWOTEC SAUNAOFEN



400 V 4,5–9 kW 3–14 m³ 18–22 kg

Nur Modelle mit
ext. Steuerung



Nordex NEXT

INTEGRIERTE STEUERUNG



400 V 4,5–9 kW 3–14 m³ 18–22 kg



Nordex NEXT combi

KOMBIOFEN



400 V 6–9 kW 2 kW 5–14 m³ 18–22 kg

Nur Modelle mit
ext. Steuerung



Der Saunaofen Nordex NEXT bietet trotz seiner kleinen Form einen großen Steinbehälter und ist einfach zu montieren.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 4,5kW bis 9kW
- externe Steuerung
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 4,5kW bis 9kW
- integrierte Steuerung
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Mit Nordex NEXT combi bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie eine finnische oder Dampfsauna genießen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 6 kW bis 9 kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Integriertes Wassermangelsystem
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Abschaltwippe

FÜR IHRE SICHERHEIT



Modulare Abschaltwippe für Saunaöfen.

Innovative Technik:

- Sicherheits-Abschaltung für Saunaöfen
- Abschaltung bei Druckbelastung der Wippe (z.B. Handtuch)
- Geeignet für Wandmontage über den Saunaöfen Nordex next, Scandia next
- Erfüllt die Anforderungen für Fernwirken gemäß DIN EN 60335-2-53



SENTIOTEC
SAUNA

just sauna fin

HIGH-END SAUNASTEUERUNG FIN



10,5 kW



Weniger ist mehr – diesem Motto folgend präsentiert sich die Saunasteuerung just sauna fin in angenehm dezenter Optik in Schwarz oder Weiß. Die reduzierte Frontgestaltung legt den Fokus auf intuitive Kontrolle der für den Saunagang wichtigsten Werte:

Das Temperaturniveau ist auf einen Blick am LED-Steuerkreis ablesbar. Separat zu steuern sind auch Licht und Lüfter. Die flache Bauweise ermöglicht den fast ebenen Wandeinbau, hinter der Front sorgt hochwertige Elektronik für maximale Energieeffizienz.

Innovative Technik:

- Ultra-Slim-Design (3 mm im eingebauten Zustand)
- High-End Design und einfachste Bedienung
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Energieeffiziente Elektronik
- Zusatzausgang (z. B. für Infrarot) wahlweise dimmbar bis 500 W oder schaltbar bis 3,5 kW
- Kabinenlicht und Lüfter bis 100 W wahlweise dimmbar oder schaltbar
- Leistungserweiterung möglich



just sauna combi

HIGH-END SAUNASTEUERUNG COMBI



110th



10,5 kW 3,5 kW

Die Saunasteuerung just sauna combi bietet ebenso einfachste Bedienung und High-End Design.

Zusätzlich zur just sauna fin verfügt die just sauna combi über eine Verdampferleistung von 3,5 kW. Die Luftfeuchtigkeit wird über einen weiteren LED-Kreis übersichtlich dargestellt.

Innovative Technik:

- Verdampferleistung 3,5 kW
- Ultra-Slim-Design (3 mm in eingebauten Zustand)
- High-End Design und einfachste Bedienung
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Energieeffiziente Elektronik
- Zusatzausgang (z. B. für Infrarot) wahlweise dimmbar bis 500 W oder schaltbar bis 3,5 kW
- Kabinenlicht und Lüfter bis 100 W wahlweise dimmbar oder schaltbar
- Leistungserweiterung möglich
- Feuchteanzeige



Professional B

SAUNASTEUERUNG



10,5 kW 3,5 kW 6, 12, 18, 24 h



Pro B3: Saunasteuerung mit Verdampfer

Innovative Technik Pro B2:

- Intelligenter PI-Regler
- Licht schaltbar (max. 100 W)
- Heizzeitbegrenzung (6/12/18/24 h)
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritte
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Phasenrollierung zur Verlängerung der Relaislebensdauer
- Flaches Gehäuse – 4 cm
- Energieeffiziente Elektronik
- Austauschbare Zierblenden optional
- Klemme für Sicherheitsabschaltung
- Ein- oder Zweifühlersystem
- Digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Leistungserweiterung möglich
- Fernstart über potentialfreien Kontakt

Innovative Technik Pro B3 (zusätzlich zu Pro B2):

- Maximale Verdampferleistung: 3,5 kW
- Betrieb mit echtem Feuchtfühler oder getaktet (Fühler muss separat bestellt werden)
- Nachrocknungsprogramm
- Digitale Feuchtevorwahl
- Feuchteanzeige (nur mit Feuchtfühler)

Professional C

SAUNASTEUERUNG



10,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 6, 12, 18, 24 h



Pro C2: Saunasteuerung

Innovative Technik Pro C2:

- Intelligenter PI-Regler
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 10,5 kW
- Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (max. 100 W)
- Zusatzausgang schaltbar bis 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarotstrahler)
- Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz erweiterbar (6/12/18/24 h)
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Phasenrollierung zur Verlängerung der Relaislebensdauer
- Flaches Gehäuse – 4 cm
- Energieeffiziente Elektronik
- Austauschbare Zierblenden optional
- Klemme für Sicherheitsabschaltung

- Ein- oder Zweifühlersystem
- Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl
- Digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Fernstart über potentialfreien Kontakt
- Eco-Modus
- Statusausgang
- Leistungserweiterung möglich
- Benutzerprofile

Innovative Technik Pro C3 (zusätzlich zu Pro C2):

- Maximale Verdampferleistung: 3,5 kW
- Betrieb mit echtem Feuchtfühler oder getaktet (Fühler muss separat bestellt werden)
- Nachrocknungsprogramm
- Digitale Feuchtevorwahl
- Feuchteanzeige (nur mit Feuchtfühler)

sentio pronet

WEB-APP


Die Web-App ermöglicht die Steuerung der Sauna an beinahe jedem Ort.

Innovative Technik:

- Steuern aller Funktionen der Sauna per Web-App am Smartphone, Tablet-PC oder PC
- Zugriff auf die Saunasteuerung über Heimnetzwerk (LAN) oder Internet (WAN)
- Fernstart & Fernstopp
- Einfache Integration in das bestehende Heimnetzwerk (LAN) oder Aufbau eines drahtlosen Netzwerks (WLAN) mittels optionalem WLAN Router
- Je nach Saunasteuerung Anzeige der aktuellen Temperatur, Feuchte,...
- Geeignet für sentiotec Professional Steuerungen (B, C)



Oberfläche der
sentio pronet
zum Testen

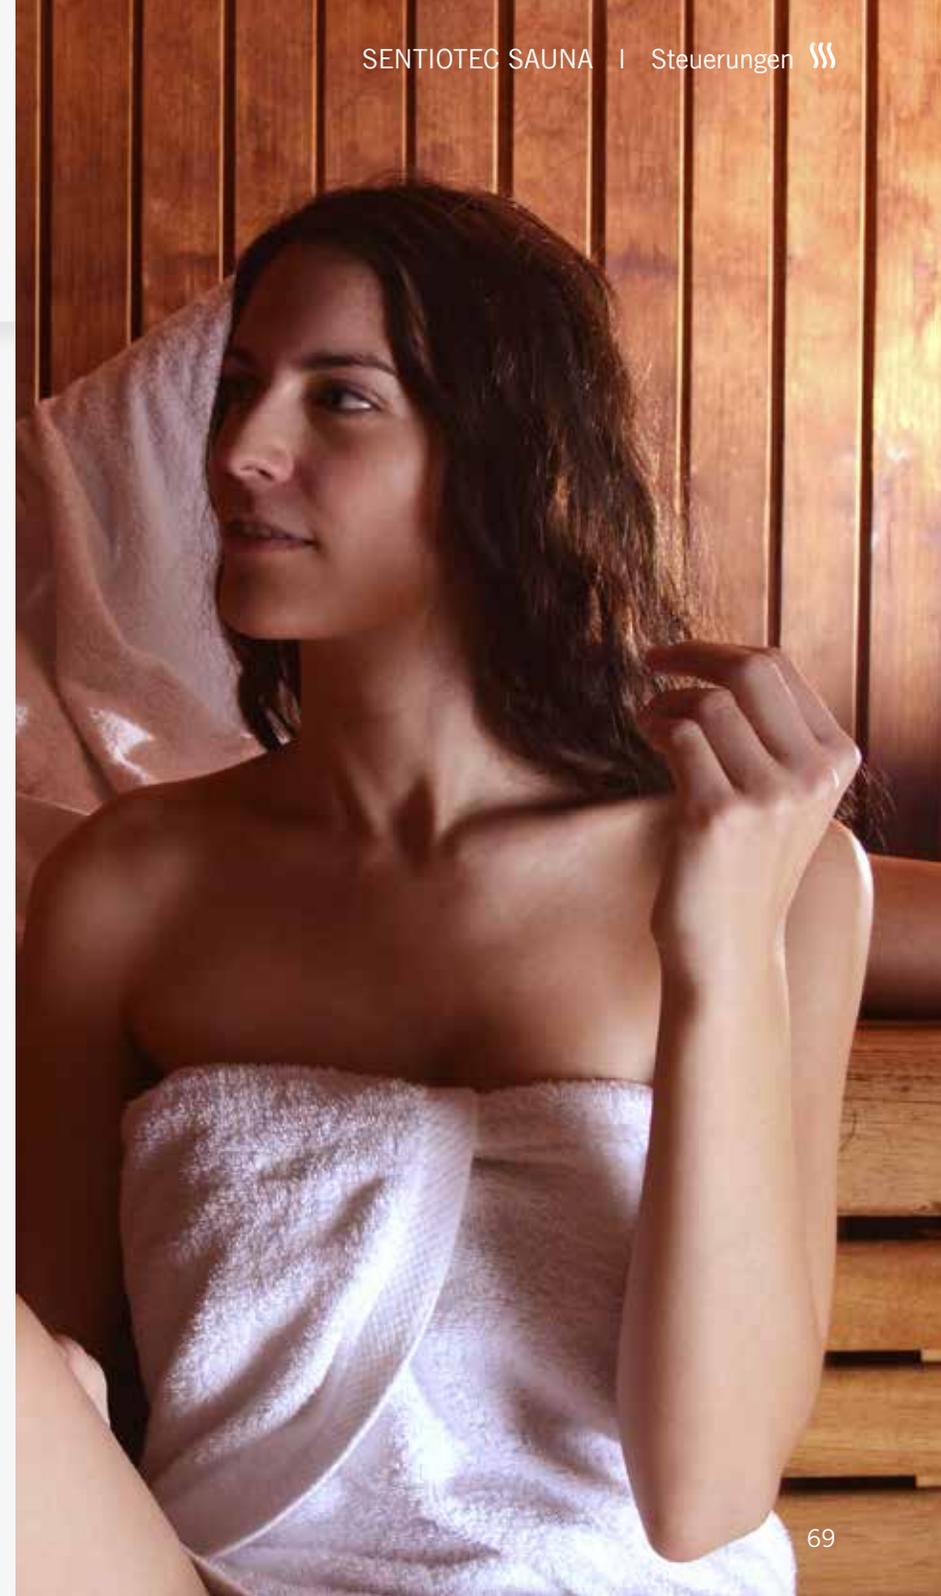



wave.com4 touch II

ALL-IN-ONE BEDIENTEIL



Das Bedienteil wave.com4 touch II präsentiert sich in angenehm dezenter und moderner Optik. Die flache Bauweise ermöglicht den fast bündigen Wandeinbau (nur 3 mm Höhe in eingebautem Zustand). Hinter der Front sorgt hochwertige Elektronik für maximale Energieeffizienz.

Mit dem High-End Glastouch-Bedienteil können mit intuitiver Menüführung alle Funktionen für Sauna und Infrarot bequem und einfach gesteuert werden.

Finnische Sauna, Softsauna, Infrarot, Farblicht und Sound sind als Einzelmodule oder auch in beinahe jeder beliebigen Kombination regelbar – All-in-One!

Innovative Technik:

- Bedienteil mit Glas-Touch-Oberfläche
- Ultra-Slim-Design
- Touch-Wheel-Technologie macht alle wave.com4-Features bedienbar
- Display mit hohem Kontrast und extra starkem Backlight
- USB-Stick-Anschluss an der Glasfront
- AUX-In-Anschluss (3,5 mm Klinke) an der Glasfront
- Mehrsprachige Menüführung (DE, EN, FR, IT, NL, FI, SV, ES, RU)



wave.com4

BASIS- & FEUCHTEMODUL



Die wave.com4 lässt keine Wünsche offen. Das modulare Leistungsteil bietet alle gängigen Funktionen. Sie entscheiden, wie Ihre Sauna ausgestattet wird – wave.com4 macht's möglich!

Innovative Technik (Basismodul):

- Modular erweiterbarer Steuerungsaufbau
- Temperatureinstellung von 30 bis 110 °C (in 1 °C-Schritten)
- Programmierbare Sonderfunktionen, wie z.B. Vorwahlzeit, Laufzeit, Korrekturwerte, ...
- Beleuchtung dimmbar, Phasenanschnitt
- Mehrere Bedienteile können am selben Leistungsteil angeschlossen werden (wave.com4 Bedienteile müssen separat bestellt werden, siehe Seite 11)
- Getrennter Heiz- und Lichtkreis (EN 60335-2-53 & EN 60335-1)
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Programmierbare Sicherheitsabschaltung von 4 h (Standard) bis 12 h
- Programmierbare Startautomatik von 1 bis 24 h
- Automatische Fehlererkennung (Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss, ...)
- Mehrsprachiges Menü

ACHTUNG: Ofenfühler F1 und Bankfühler F2 müssen separat bestellt werden und sind in zwei verschiedenen Holzfarben erhältlich (hell und dunkel).
 ACHTUNG: Bankfühler F2 und Feuchtfühler müssen separat bestellt werden und sind in zwei verschiedenen Holzfarben erhältlich (hell und dunkel).



wave.com4

BEDIENTEIL BASIS- & FEUCHTEMODUL



Das patentierte Innen- & Außenbedienteil im innovativen wave-Design.

Innovative Technik:

- Patentierte Technologie – Montage innerhalb und außerhalb der Sauna möglich
- Flacher Einbau in die Kabine (nur 10 mm sichtbar)
- Temperaturfest bis zu 120 °C
- Übersichtliche Anzeige (große 7-Segment-Anzeige)
- Mehrere Bedienteile (bis zu vier) können am selben Leistungsteil angeschlossen werden
- Einfache Montage mit Standard-Dosenbohrer
- Verschiedene Farb- und Materialvarianten lieferbar
- Digitale Innentemperaturanzeige auf dem Bedienteil
- Ideal für Außensaunen

Technische Details siehe S. 155

saunacontrol+

BEDIENTEIL BASIS- & FEUCHTEMODUL



Innovative Technik:

- Temperaturfest bis 120 °C
- Geringe Einbautiefe (25 mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Übersichtliche Anzeige
- Digitale Innentemperaturanzeige
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set

Technische Details siehe S. 156



Bsp. für Ausführung mit zwei Bedienteilen und Abschlussblenden



Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

A1

SAUNASTEUEUERUNG



9 kW

6 h



Der Klassiker mit geprüfter Technik und einfacher Bedienung.

Innovative Technik:

- Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung
- Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40 bis 125 °C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeitbegrenzung 6 h
- Optische Fehleranzeige
- Lichtanschluss

Achtung: Die Steuerungen A und A2 wurden speziell für private Saunakabinen entwickelt und sind daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

A2

MIT TIMER



9 kW

6 h

15 kW (A2-15)



Das Einstiegsmodell mit digitaler Anzeige und Vorwahlzeit.

Innovative Technik (zusätzlich zu A1):

- Optionaler Bankfühler (separate Bestellung erforderlich – dadurch echte Temperaturmessung und Anzeige auf dem Display möglich)
- Digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (bis 24 h minutengenau)

CV31 / CV 41

MIT LÜFTER UND TIMER



CV31: Leistungsteil und Bedienteil in einem Gerät



CV41: Flaches Bedienteil mit separatem Leistungsteil

CK31 / CK41

MIT FEUCHTEBETRIEB



CK31: Leistungsteil und Bedienteil in einem Gerät



CK41: Flaches Bedienteil mit separatem Leistungsteil

Die Steuerungen für den ambitionierten Anwender und für professionelle Anlagen.

Innovative Technik:

- Hohe Lebensdauer durch digitale PI-Regelung
- Digitale Anzeige (Temperatur, Vorwahlzeit, Heizzeit und Uhrzeit)
- Temperatur stufenlos regelbar von 10 bis 110 °C (CV31) bzw. 15 bis 110 °C (CV41)
- Ofenfühler und Übertemperatursicherung (Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss)
- Zweiter Temperaturfühler für die Saunakabine im Lieferumfang
- Heizzeitbegrenzung 6 h (erweiterbar auf 12, 18 und 24 h mit Jumpersatz)
- Einstellbarer Ventilatoranschluss (0 bis 100 %)
- Akustische und optische Fehleranzeige, Einstellungsspeicherung bei Stromausfall
- Optimal für den öffentlichen Bereich geeignet

Ideal für professionelle und hochwertige Anlagen mit Feuchtebetrieb.

Innovative Technik (zusätzlich zu CV31/CV41):

- Umschaltung auf Klimabetrieb, Temperaturwahl von 15 bis 80 °C
- Wahlweise Bankfühler oder Feuchtesensor für die Saunakabine (separate Bestellung)
- Nachtrockenprogramm
- Wassermangelanzeige
- Anschluss von Dampfgeneratoren bis max. 3,5 kW möglich

Finncontrol DC9

TOP-PREIS



Top-Qualität zum Top-Preis. Das ist der Einstieg ins Saunavergnügen.

Innovative Technik:

- Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung
- Temperatur stufenlos regelbar von 40 bis 125 °C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeitbegrenzung 6 h
- Lichtanschluss

Combicontrol DC9C

MIT FEUCHTEMODUL



Diese Steuerung kombiniert Sauna- und Feuchtebetrieb mit hoher Qualität und niedrigem Preis.

Innovative Technik (zusätzlich zu DC9):

- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 bis 65 °C
- Verdampferleistung: 3 kW
- Wassermangelanzeige
- Akustisches Signal
- Anzeige der Betriebsart für Temperatur und Feuchte, sowie Vorwahlzeit im 15-Minuten-Takt

K1-NEXT

TOP-PREIS



Top-Qualität zum Top-Preis.
Das ist der Einstieg ins Saunavergnügen.

Innovative Technik:

- Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung
- Temperatur stufenlos regelbar von 40 bis 125 °C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeitbegrenzung 6 h
- Lichtanschluss

K2-NEXT

DIGITALES DISPLAY



Trotz voller Funktionalität mit Timer und digitaler Anzeige unschlagbar günstig.

Innovative Technik**(zusätzlich zu K1-NEXT):**

- Digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (in 15-Minuten-Takt)

K3-NEXT

MIT FEUCHTEMODUL



Diese Steuerung kombiniert Sauna- und Feuchtebetrieb mit hoher Qualität und niedrigem Preis.

Innovative Technik**(zusätzlich zu K2-NEXT):**

- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 bis 65 °C
- Verdampferleistung: 3 kW
- Wassermangelanzeige
- Akustisches Signal
- Anzeige der Betriebsart für Temperatur und Feuchte, sowie Vorwahlzeit im 15-Minuten-Takt

K4-NEXT

MIT TEMPERATURANZEIGE



Trotz voller Funktionalität mit Timer und digitaler Temperaturanzeige unschlagbar günstig.

Innovative Technik (zusätzlich zu K1-NEXT):

- Digitale Temperaturanzeige
- Digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (bis 24 h minutengenau)
- Optische Fehleranzeige

Thermo-Hygrometer

TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE MIT STIL



Die Thermo-/Hygrometer der 110° Linie vereinen gutes und durchdachtes Design mit einer präzisen Messung des Saunaklimas. So haben Sie Ihr Saunaklima immer im Blick.




Thermo-Hygrometer rund
Edelstahlrahmen,
schwarze Bedruckung
160 mm Ø
Art.-Nr. A-210-THS



Thermo-Hygrometer rund
Edelstahlrahmen,
weiße Bedruckung
160 mm Ø
Art.-Nr. A-210-THW



Thermo-Hygrometer Quadrat
Espe
Art.-Nr. A-215-THA

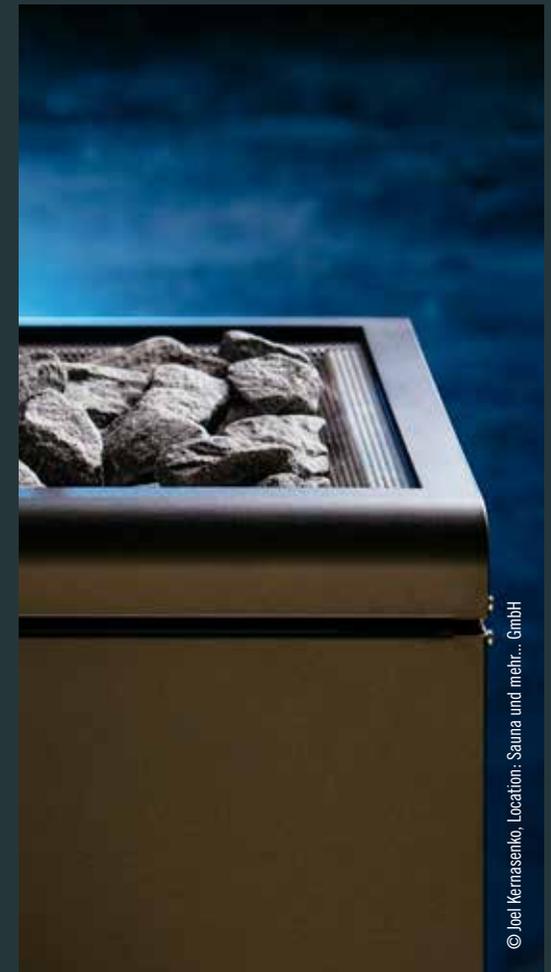

© Joel Kernsenko, Location: Sauna und mehr... GmbH

Achtung: Temperaturbereich 30 - 120 °C, relative Feuchte 0 - 60 %

Thermo- und Hygrometer

TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE



Thermometer Quadrat
Art.-Nr. 223-TP



Thermometer Quadrat
Art.-Nr. 223-TA (Espe)



Thermometer Quadrat
Art.-Nr. 223-TD (Red Cedar)



Hygrometer
135 x 135 x 30 mm (B x H x T)
Art.-Nr. 220-HP



Thermometer
230 x 230 x 30 mm (B x H x T)
Art.-Nr. 220-TP



Thermo-Hygrometer Quadrat
Art.-Nr. 225-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat
Art.-Nr. 225-THA (Espe)




Thermo-Hygrometer Quadrat
Art.-Nr. 225-THD (Red Cedar)



Thermo-Hygrometer
225 x 140 mm (B x H)
Art.-Nr. 221-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt
Art.-Nr. 224-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt
Art.-Nr. 224-THA (Espe)



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt
Art.-Nr. 224-THD (Red Cedar)



Thermo-Hygrometer Espe
225 x 140 mm (B x H)
Art.-Nr. 221-THA




Thermo-Hygrometer Red Cedar
225 x 140 mm (B x H)
Art.-Nr. 221-THD

Thermo- und Hygrometer

TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE



Thermo-Hygrometer
125 x 200 mm (B x H)
Art.-Nr. 241-THP



Thermometer Quadrat
Art.-Nr. 170-TMP



Thermometer 8-eckig
Art.-Nr. 240-TP



Thermometer
150 x 180 mm (B x H)
Art.-Nr. 250-TP



Hygrometer
150 x 180 mm (B x H)
Art.-Nr. 250-HP



Thermo-Hygrometer
150 x 180 mm (B x H)
Art.-Nr. 251-THP



Thermometer Speckstein
130 mm Ø
Art.-Nr. 290-TR



Thermo-Hygrometer
Basic Version
225 x 125 mm (B x H)
Art.-Nr. 271-THBP



Thermo-Hygrometer
225 x 140 mm (B x H)
Art.-Nr. 222-THP



Thermo-Hygrometer Espe mit Speckstein
125 x 160 mm (B x H)
Art.-Nr. 281-THRA



Thermo-Hygrometer Espe mit Speckstein
255 x 155 mm (B x H)
Art.-Nr. 282-THRA

Kübel & Kellen

ENTSPANNTER AUFGUSS



Saunakübel Red Cedar, 4 L
mit Plastik-Inneneinsatz
Art.-Nr. 340-D



Saunakübel, 4 L
mit Plastik-Inneneinsatz
Art.-Nr. 340-P



Saunakübel, 3 L
Plastik-Inneneinsatz
Art.-Nr. 330-P



Profisaunakübel
mit Edelstahlinsatz
Art.-Nr. 321-MP (2 L)
Art.-Nr. 341-MP (4 L)



Saunakübel, 26 L
Art.-Nr. 391-P



Saunakübel, 17 L
Art.-Nr. 381-P



Edelstahlkübel, 4 L
mit Holzgriff
Art.-Nr. 375-MP
Art.-Nr. 375-MD (Red Cedar)



Plastik-Innenschale, 4 L
Art.-Nr. 304

Plastik-Innenschale, 3 L
Art.-Nr. 303



Schöpfkelle 40 cm
Edelstahl mit Holzgriff, 100 ml
Art.-Nr. 441-MP
Art.-Nr. 441-MD (Red Cedar)



Schöpfkelle 40 cm
Edelstahl mit Holzgriff, 200 ml
Art.-Nr. 442-MP
Art.-Nr. 442-MD (Red Cedar)



Schöpfkelle 46,5 cm
200 ml
Art.-Nr. 445-MB
Art.-Nr. 445-MA



Schöpfkelle 70,5 cm
200 ml
Art.-Nr. 446-MA



Holzkelle 41 cm
100 ml
Art.-Nr. 440-B



Holzkelle 52 cm
Basic Version, 100 ml
Art.-Nr. 443-B



Holzkelle Red Cedar 41 cm
100 ml
Art.-Nr. 440-D

Sanduhren

PERFEKTES TIMING

Saunatüren

WOHLFÜHLAMBIENTE

Zubehör

FÜR SAUNATÜREN



Sanduhr
15 Minuten
Art.-Nr. 553-A (Espe)
Art.-Nr. 553-P
Art.-Nr. 553-D (Red Cedar)



Sanduhr Espe mit Speckstein
15 Minuten
65 x 300 mm (B x H)
Art.-Nr. 550-RA



Sanduhr
Basic Version
15 Minuten
65 x 340 mm (B x H)
Art.-Nr. 551-EP



Sanduhr
15 Minuten
65 x 340 mm (B x H)
Art.-Nr. 551-P



Sanduhr Red Cedar
15 Minuten
65 x 340 mm (B x H)
Art.-Nr. 551-D



Sanduhr Espe
15 Minuten
65 x 300 mm (B x H)
Art.-Nr. 551-A



Saunatur 4-seitiger Rahmen
(Bronze, Bänder links oder rechts anschlagbar)
8 mm Glas, mehrfach verleimter Rahmen
Art.-Nr. 731-4SGP (790 x 1890 mm)
Art.-Nr. 730-4SGP (690 x 1890 mm)



Saunatur DS80
3-seitiger Rahmen, Klarglas oder Bronze
8 mm ESG, Bänder links oder rechts anschlagbar
Glas: 590 oder 680 x 1915 mm
Rahmen Fichte: 650 oder 740 x 1960 x 80 mm
Art.-Nr. DS80-3CS-590 (Klarglas, 590 mm Breite)
Art.-Nr. DS80-3BS-590 (Bronze, 590 mm Breite)
Art.-Nr. DS80-3CS-680 (Klarglas, 680 mm Breite)
Art.-Nr. DS80-3BS-680 (Bronze, 680 mm Breite)



Saunatur 4-seitiger Rahmen
(Klar, Bänder links oder rechts anschlagbar)
8 mm Glas, mehrfach verleimter Rahmen
Art.-Nr. 731-4SCP (790 x 1890 mm)
Art.-Nr. 730-4SCP (690 x 1890 mm)



Saunatur DS40
3-seitiger Rahmen, Klarglas 8 mm ESG,
Bänder links oder rechts anschlagbar
Glas: 590 oder 680 x 1915 mm
Rahmen Fichte: 650 oder 740 x 1960 x 40 mm
Art.-Nr. DS40-3CS-590 (590 mm Breite)
Art.-Nr. DS40-3CS-690 (680 mm Breite)



Türgriff rund, klein
Durchmesser: 65 mm
Art.-Nr. 565-P



Türgriff rund, groß
Art.-Nr. 566-P



Türgriff
Art.-Nr. 568-P



Türgriff
Art.-Nr. 563-P



Türband rund (Metall)
Art.-Nr. A-571

Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Preisliste

Lampen

ANGENEHME BELEUCHTUNG

Sonstiges

VON KOPF BIS FUSS



Saunalicht Abdeckung
auch für Eckeinbau
Art.-Nr. 915-VP



Saunalicht Abdeckung
Art.-Nr. 917-A (Espe)
Art.-Nr. 917-D (Red Cedar)



Saunalicht Abdeckung
150 x 305 x 10 mm (B x H x T)
Art.-Nr. 913-VP



Sauna Beschriftungsschild
150 x 80 mm (B x H)
Art.-Nr. 950-P



Saunauhr in Kübeloptik
(nur außerhalb der Sauna)
Ø 260 mm x 90 mm (B x T)
Art.-Nr. 530-P



Entlüftungsschlitz eckig
215 x 170 mm (B x H)
Art.-Nr. 620-A (Espe)
Art.-Nr. 620-P
Art.-Nr. 620-D (Red Cedar)
Art.-Nr. 620-L (Linde)



Entlüftungsschlitz rund
Ø 145 mm
Art.-Nr. 631-A (Espe)
Art.-Nr. 631-P
Art.-Nr. 631-D (Red Cedar)



Saunalicht Abdeckung
auch für Eckeinbau
207 x 280 mm (B x H)
Art.-Nr. 914-VP



Saunalicht Abdeckung
nur für Eckeinbau
Art.-Nr. 920-S (Fichte)
Art.-Nr. 920-L (Linde)



Abdeckung Lüftungsschlitz
Art.-Nr. 635-A (Espe)
Art.-Nr. 635-P (Kiefer)
Art.-Nr. 635-D (Red Cedar)



Abdeckung für Lüftungsschlitz
Art.-Nr. 636-P



Specksteinaufgusschale
Art.-Nr. R-100



Specksteinaufgusschale bauchig
Art.-Nr. R-160



Saunaleuchte IP54 60 W
(Passend für alle Abdeckungen, ausgenommen 915-VP)
Art.-Nr. A-910



Saunalicht Abdeckung Espe mit Speckstein
160 x 310 x 240 mm (B x H x T)
Art.-Nr. 940-RA



Saunalautsprecher
Art.-Nr. 970-A (Espe)
Art.-Nr. 970-D (Red Cedar)



Sauna Reisig Birke
Das Populärste unter den Reisigsorten. In den Birkenblättern sind ätherische Öle, Vitamin C und das Provitamin A.
Art.-Nr. W-450-B



Sauna Reisig Eiche
Der Duft von Eichenblättern wirkt beruhigend, entzündungshemmend und unterstützt den Stressabbau.
Art.-Nr. W-450-O



Sauna Reisig Mix
Mix aus verschiedenen Zweigen und aromatischen Pflanzen wie Pfefferminze, Ringelblume, Kamille, Jasmin, Linde, Hasel usw.
Art.-Nr. W-450-M

Kopf- und Rückenstützen

KOMFORT & ERGONOMIE



Ergonomische Kopfstütze
Art.-Nr. 512-A (Espe)
Art.-Nr. 512-D (Red Cedar)



Kopfstütze Linea
Art.-Nr. 525-L (Linde)



Rückenstütze
Art.-Nr. 516-A (Espe)
Art.-Nr. 516-P
Art.-Nr. 516-D (Red Cedar)



Kopfstütze wave
Art.-Nr. 515-A (Espe)
Art.-Nr. 515-D (Red Cedar)



Kopfstütze
Art.-Nr. 520-S (Nadelholz)
Art.-Nr. 520-L (Linde)



Kopfstütze Welle
370 x 270 mm (B x H)
Art.-Nr. 511-S (Fichte)
Art.-Nr. 511-L (Linde)



Kopfstütze
370 x 275 mm (B x H)
Art.-Nr. 510-P

Saunasteine

FÜR IHREN AUFGUSS



Finnische Saunasteine rund
15 kg, 5 - 10 cm
Art.-Nr. R-991



Finnische Saunasteine
20 kg, 10 - 15 cm
Art.-Nr. R-993



Finnische Saunasteine
20 kg, 5 - 10 cm
Art.-Nr. R-990



Keramische Saunasteine
15 kg, ca. 4 cm
Art.-Nr. K-990

Banklatten

FÜR IHRE KABINE



Banklatten
Art.-Nr. BLP200-30-L (Länge 2 m, Linde)
Art.-Nr. BLP240-30-L (Länge 2,4 m, Linde)



Banklatten
Art.-Nr. BLP200-80-L (Länge 2 m, Linde)
Art.-Nr. BLP240-80-L (Länge 2,4 m, Linde)



Banklatten
Art.-Nr. BLP200-95-L (Länge 2 m, Linde)
Art.-Nr. BLP240-95-L (Länge 2,4 m, Linde)

Ofenschutzgitter

ZU IHREM SCHUTZ



Ofenschutzgitter Prestige
570 x 480 x 760 mm
Art.-Nr. SG-PR-S (Fichte)
Art.-Nr. SG-PR-L (Linde)



Ofenschutzgitter Emotion
570 x 480 x 760 mm
Art.-Nr. SG-EM-S (Fichte)
Art.-Nr. SG-EM-L (Linde)

Sauna-Duftkonzentrat

AUS BIOLOGISCHEM ANBAU

Duftkonzentrat

NATÜRLICHES DUFTKONZENTRAT

110°

Für die Saunadüfte der exklusiven 110° Linie verwenden wir ausschließlich natürliche und hochwertige ätherische Öle von Früchten und Pflanzen aus biologischem Anbau.

Menthol flüssig wird aus natürlicher Pfefferminze gewonnen. Als Zusatz für Dampfbad- als auch Saunadüfte wirkt Menthol erfrischend auf Körper und Geist.



Blutorange

Fruchtiger und frischer Geruch,
konzentrationsfördernd,
aktivierend, ausgleichend
200 ml
Art.-Nr. A-220-BO



Pfefferminze

Gibt eine kühle Atmosphäre,
hemmt Aufregung, steigert
das Wohlbefinden
200 ml
Art.-Nr. A-220-PM



Menthol flüssig

Einige Spritzer dem Duftkonzentrat,
der Duftemulsion oder dem
Aufgusswasser zugeben
200 ml
Art.-Nr. A-221-M



Zitrone Limette

Klarer, frischer Geruch, wirkt
erfrischend anregend, aktivierend,
konzentrationsfördernd
200 ml
Art.-Nr. A-220-CL



Zitronengras Pfefferminze

Frischer, zitrusartiger Geruch,
kühle Atmosphäre der
Pfefferminze, vertreibt Müdigkeit
200 ml
Art.-Nr. A-220-LP

Sauna-Duftkonzentrate

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



Alpenkräuter

Frischer, kräftiger und klarer Duft. Verbreitet eine Atmosphäre von Tiefe und Entschlossenheit
Art.-Nr. A-100-AK (100 ml)
Art.-Nr. A-102-AK (1 l)
Art.-Nr. A-103-AK (10 l)



Anis Fenchel

Kräftiger Geruch, beruhigend und ausgleichend
Art.-Nr. A-100-AF (100 ml)
Art.-Nr. A-102-AF (1 l)



Blutorange

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt konzentrationsfördernd, aktivierend und ausgleichend
Art.-Nr. A-100-BO (100 ml)
Art.-Nr. A-101-BO (250 ml)
Art.-Nr. A-102-BO (1 l)
Art.-Nr. A-103-BO (10 l)



Apfelminze

Fruchtiger und frischer Geruch, mit Minze abgerundet
Art.-Nr. A-100-AM (100 ml)
Art.-Nr. A-102-AM (1 l)



Banane

Fruchtig, frischer Duft
Art.-Nr. A-100-BN (100 ml)
Art.-Nr. A-102-BN (1 l)



Bratapfel

Frischer, fruchtiger Geruch mit einem Hauch von Zimt.
Art.-Nr. A-100-BA (100 ml)
Art.-Nr. A-102-BA (1 l)



Citrus Limone

Erfrischender, belebender und kühler Duft, wirkt ermunternd, anregend; herb-säuerlich, fördert die Kreativität
Art.-Nr. A-100-CL (100 ml)
Art.-Nr. A-101-CL (250 ml)
Art.-Nr. A-102-CL (1 l)
Art.-Nr. A-103-CL (10 l)



Eisbeere

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend
Art.-Nr. A-100-EB (100 ml)
Art.-Nr. A-102-EB (1 l)
Art.-Nr. A-103-EB (10 l)



Eiskirsche

Süß-würziger Geruch, hemmt Aufregung, steigert das Wohlbefinden, wirkt stimulierend
Art.-Nr. A-100-EK (100 ml)
Art.-Nr. A-102-EK (1 l)
Art.-Nr. A-103-EK (10 l)



Eisminze

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, wirkt reinigend, stimulierend und kühlend
Art.-Nr. A-100-EM (100 ml)
Art.-Nr. A-101-EM (250 ml)
Art.-Nr. A-102-EM (1 l)
Art.-Nr. A-103-EM (10 l)



Gewürzminze

Minze dominierend, ein leichter Hauch von Eucalyptus mit würziger Abrundung von Nelke und Zimt, ausgleichend, stimulierend
Art.-Nr. A-100-GM (100 ml)
Art.-Nr. A-102-GM (1 l)



Granatapfel

Erfrischender Geruch, konzentrationsfördernd, aktivierend
Art.-Nr. A-100-GA (100 ml)
Art.-Nr. A-102-GA (1 l)
Art.-Nr. A-103-GA (10 l)



Granatapfel-Minze-Weihrauch

Fruchtig, schwerer Geruch, mit Minze abgerundet
Art.-Nr. A-100-GW (100 ml)
Art.-Nr. A-102-GW (1 l)



Grüner Tee

Angenehmer Duft mit leichter Zitrusnote
Art.-Nr. A-100-GT (100 ml)
Art.-Nr. A-102-GT (1 l)



Holunderbeere Zwetschke

Herb-frischer, fruchtiger Duft, Holunder zählt zu den Volksheilmitteln und stärkt die Abwehrkräfte des Körpers
Art.-Nr. A-100-HZ (100 ml)
Art.-Nr. A-101-HZ (250 ml)
Art.-Nr. A-102-HZ (1 l)
Art.-Nr. A-103-HZ (10 l)

Sauna-Duftkonzentrate

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



Honig

Belebend, aktivierend,
würziger Geruch
Art.-Nr. A-100-HO (100 ml)
Art.-Nr. A-102-HO (1 l)
Art.-Nr. A-103-HO (10 l)



Jasminblüte

Süßlich-blumiger Duft
Art.-Nr. A-100-JB (100 ml)
Art.-Nr. A-102-JB (1 l)



Kräutermischung

Frischer, kräftiger und klarer
Duft; verbreitet eine Atmosphäre
von Tiefe und Entschlossenheit,
wirkt belebend und erfrischend
Art.-Nr. A-100-KM (100 ml)
Art.-Nr. A-101-KM (250 ml)
Art.-Nr. A-102-KM (1 l)
Art.-Nr. A-103-KM (10 l)



Latschenkiefer

Harziger Waldgeruch, wirkt erfrischend,
stärkend, kräftigend und
atmungsvertiefend
Art.-Nr. A-100-LK (100 ml)
Art.-Nr. A-102-LK (1 l)
Art.-Nr. A-103-LK (10 l)



Lavendel

Der Duft öffnet die Sinne, fördert
die Liebe, Freundschaft und
Harmonie, wirkt ausgleichend,
verbreitet Ruhe und Entspannung
Art.-Nr. A-100-LA (100 ml)
Art.-Nr. A-101-LA (250 ml)
Art.-Nr. A-102-LA (1 l)
Art.-Nr. A-103-LA (10 l)



Limette

Fruchtiger und frischer Geruch,
wirkt kühlend und anregend
Art.-Nr. A-100-LM (100 ml)
Art.-Nr. A-102-LM (1 l)



Melisse Honig

Verbreitet einen klaren und frischen,
aber milden Naturduft, wirkt
entspannend, ausgleichend, frisch,
würzig; fördert das Wohlbefinden
Art.-Nr. A-100-MH (100 ml)
Art.-Nr. A-101-MH (250 ml)
Art.-Nr. A-102-MH (1 l)
Art.-Nr. A-103-MH (10 l)



Minze-Zitrone

Fruchtiger und frischer Geruch,
wirkt kühlend und ausgleichend
Art.-Nr. A-100-MZ (100 ml)
Art.-Nr. A-102-MZ (1 l)



Nordische Birke

Wirkt stabilisierend, anregend
und ausgleichend
Art.-Nr. A-100-NB (100 ml)
Art.-Nr. A-102-NB (1 l)
Art.-Nr. A-103-NB (10 l)



Royal Eucament

Dieser Duft enthält Eucalyptus, Minze,
Menthol, Kampfer und Salbei, wirkt
beruhigend und ausgleichend, wirkt kühlend
und steigert das Wohlbefinden
Art.-Nr. A-100-RE (100 ml)
Art.-Nr. A-101-RE (250 ml)
Art.-Nr. A-102-RE (1 l)
Art.-Nr. A-103-RE (10 l)



Sanddorn

Herb-säuerlicher
fruchtiger Geruch,
belebend.
Art.-Nr. A-100-SD (100 ml)
Art.-Nr. A-102-SD (1 l)
Art.-Nr. A-103-SD (10 l)



Saunagold

Würziger Geruch,
wirkt beruhigend und
ausgleichend
Art.-Nr. A-100-SG (100 ml)
Art.-Nr. A-101-SG (250 ml)
Art.-Nr. A-102-SG (1 l)
Art.-Nr. A-103-SG (10 l)



Schwarze Johannisbeere

Frische und fruchtige Duftnote;
belebt und schafft einen klaren
Kopf, wirkt stimmungsaufhellend
Art.-Nr. A-100-SJ (100 ml)
Art.-Nr. A-101-SJ (250 ml)
Art.-Nr. A-102-SJ (1 l)
Art.-Nr. A-103-SJ (10 l)



Tannenhonig

Kräftiger, holziger Geruch.
Art.-Nr. A-100-TH (100 ml)
Art.-Nr. A-102-TH (1 l)



Tigerminze

Frischer, kräftiger Geruch
Art.-Nr. A-100-TM (100 ml)
Art.-Nr. A-102-TM (1 l)

Sauna-Duftkonzentrate

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



Tropical Night

Ein süßer Duft, der an eine tropische Nacht erinnert
Art.-Nr. A-100-TN (100 ml)
Art.-Nr. A-101-TN (250 ml)
Art.-Nr. A-102-TN (1 l)
Art.-Nr. A-103-TN (10 l)



Waldbeere

Ein Duftcocktail aus Waldbeeren aller Art, wirkt entspannend und regt zum Träumen an
Art.-Nr. A-100-WB (100 ml)
Art.-Nr. A-101-WB (250 ml)
Art.-Nr. A-102-WB (1 l)
Art.-Nr. A-103-WB (10 l)



Wassermelone

Fruchtiger und frischer Geruch
Art.-Nr. A-100-WM (100 ml)
Art.-Nr. A-102-WM (1 l)



Zeder Euka Orange

Fruchtiger und frischer abgerundeter Geruch, ausgleichend, wirkt reinigend, stimulierend, kühlend
Art.-Nr. A-100-ZE (100 ml)
Art.-Nr. A-102-ZE (1 l)
Art.-Nr. A-103-ZE (10 l)



Zimt Pfefferminze

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, leicht anregend
Art.-Nr. A-100-CP (100 ml)
Art.-Nr. A-102-CP (1 l)



Zirbe

Warmer, balsamischer, würziger Geruch, wirkt reinigend, aktivierend, stärkend, stimmungserhellend
Art.-Nr. A-100-ZI (100 ml)
Art.-Nr. A-102-ZI (1 l)
Art.-Nr. A-103-ZI (10 l)



Zitronengras

Starker, frischer citrusartiger Geruch, belebend, vertreibt Müdigkeit und wirkt konzentrationsfördernd, anregend
Art.-Nr. A-100-LG (100 ml)
Art.-Nr. A-102-LG (1 l)



Zypresse Rosmarin

Harziger Waldgeruch, erfrischend, stärkend, wirkt ausgleichend, verbreitet Ruhe und Entspannung
Art.-Nr. A-100-ZR (100 ml)
Art.-Nr. A-102-ZR (1 l)

Wellness 5er-Set

PFLEGE BEIM UND NACH DEM SAUNABADEN



Wellness 5er-Set Honig
Belebend, aktivierend,
würziger Geruch
Art.-Nr. A-500-HO



Wellness 5er-Set Grüner Tee
Angenehmer Duft mit leichter
Zitrusnote
Art.-Nr. A-500-GT

Wellness 5er-Set bestehend aus:

- 1 Peelingsalz 30 g
In der Sauna feuchte Haut mit der Salzmischung pur einreiben.
Fördert die Schweißbildung.
- 2 Peelingcreme 30 g
Zur direkten äußerlichen Anwendung als regenerierendes
Körperpeeling nach dem Saunabaden.
- 3 Duftöl 50 ml
Für die Verwendung als Saunaaufguss empfehlen wir Ihnen
einige Tropfen einem Liter Aufgusswasser zuzusetzen.
- 4 Mentholkristalle 5 g
Zur intensiven Beduftung von Saunakabinen. Einige Splitter genügen!
Ohne Wasser einfach auf die heißen Steine legen.
- 5 Feuchtigkeitscreme 30 g
Zur äußerlichen Anwendung als vitalisierende Körper- und Gesichtspflege.



Sauna-Peelingcremen

PFLEGE NACH DER SAUNA



Anwendung: Zur direkten äußerlichen Anwendung als regenerierendes Körperpeeling.



Blutorange
fruchtig, erfrischend
Art.-Nr. A-602-BO (200 ml)
Art.-Nr. A-650-BO (5 kg)



Eukalyptus Menthol
belebend, kühlend
Art.-Nr. A-602-EM (200 ml)
Art.-Nr. A-650-EM (5 kg)



Blutorange
Fördert die Schweißbildung
Art.-Nr. A-200-BO (200 g)
Art.-Nr. A-201-BO (1 kg)
Art.-Nr. A-202-BO (10 kg)



Eukalyptus Menthol
Fördert die Schweißbildung und
kühlt die Haut
Art.-Nr. A-200-EM (200 g)
Art.-Nr. A-201-EM (1 kg)
Art.-Nr. A-202-EM (10 kg)



Honig
belebend, aktivierend
Art.-Nr. A-602-HO (200 ml)
Art.-Nr. A-650-HO (5 kg)



Lavendel Minze Menthol
ausgleichend, kühlend
Art.-Nr. A-602-LM (200 ml)
Art.-Nr. A-650-LM (5 kg)



Honig
Fördert die Schweißbildung
Art.-Nr. A-200-HO (200 g)
Art.-Nr. A-201-HO (1 kg)
Art.-Nr. A-202-HO (10 kg)



Lavendel Minze Menthol
Fördert die Schweißbildung und
kühlt die Haut
Art.-Nr. A-200-LM (200 g)
Art.-Nr. A-201-LM (1 kg)
Art.-Nr. A-202-LM (10 kg)



Anwendung: In der Sauna auf die feuchte Haut einreiben.

Sauna-Mentholkristalle

BEDUFTUNG IN DER SAUNA



Mentholkristalle
kühlend, anregend natürliches Menthol
Art.-Nr. A-110-M (50 g)



Mentholkristalle
kühlend, anregend natürliches Menthol
Art.-Nr. A-111-M (200 g)

Anwendung: Einige Splitter genügen! Ohne Wasser einfach auf die heißen Steine legen.

Saunazubehör Basic

PREISWERTES ZUBEHÖR



Thermo-Hygrometer
Basic Version
Art.-Nr. 281-THEP



Thermo-Hygrometer
Basic, Durchmesser 100 mm
Art.-Nr. 260-TH



Thermometer
Basic, Durchmesser 100 mm
Art.-Nr. 260-T



Hygrometer
Basic, Durchmesser 100 mm
Art.-Nr. 260-H



Sanduhr Holz
Basic Version
Art.-Nr. 552-EP



Ofenschutzgitter Basic
nur für Eckenbau
570 x 480 x 760 mm
Art.-Nr. SG-BS-S (Fichte)



Holzkelle
Basic Version
Art.-Nr. 430-E



Saunazubehörbox
11-teilig; bestehend aus: Saunakübel (mit Plastikinneneinsatz), Holzkelle, Sanduhr, Thermo-Hygrometer, Saunadüfte 5-teilig & Baderegeltafel
Art.-Nr. deutsch: A-453-B-D | Art.-Nr. englisch: A-453-B-E
Art.-Nr. französisch: A-453-B-F | Art.-Nr. italienisch: A-453-B-I
Art.-Nr. holländisch: A-453-B-NL



Saunakübel, 4 L
Plastik-Inneneinsatz
Art.-Nr. 335-EP




Sauna-Duftölset 5-teilig
mit den Düften Minze, Orange, Eukalyptus, Fichtennadel und Melisse
Art.-Nr. A-508-B



Baderegeltafel (A4)
Art.-Nr. deutsch: A-950-D
Art.-Nr. englisch: A-950-E
Art.-Nr. holländisch: A-950-NL



Baderegeltafel (A4)
Art.-Nr. französisch: A-920-F
Art.-Nr. italienisch: A-920-I

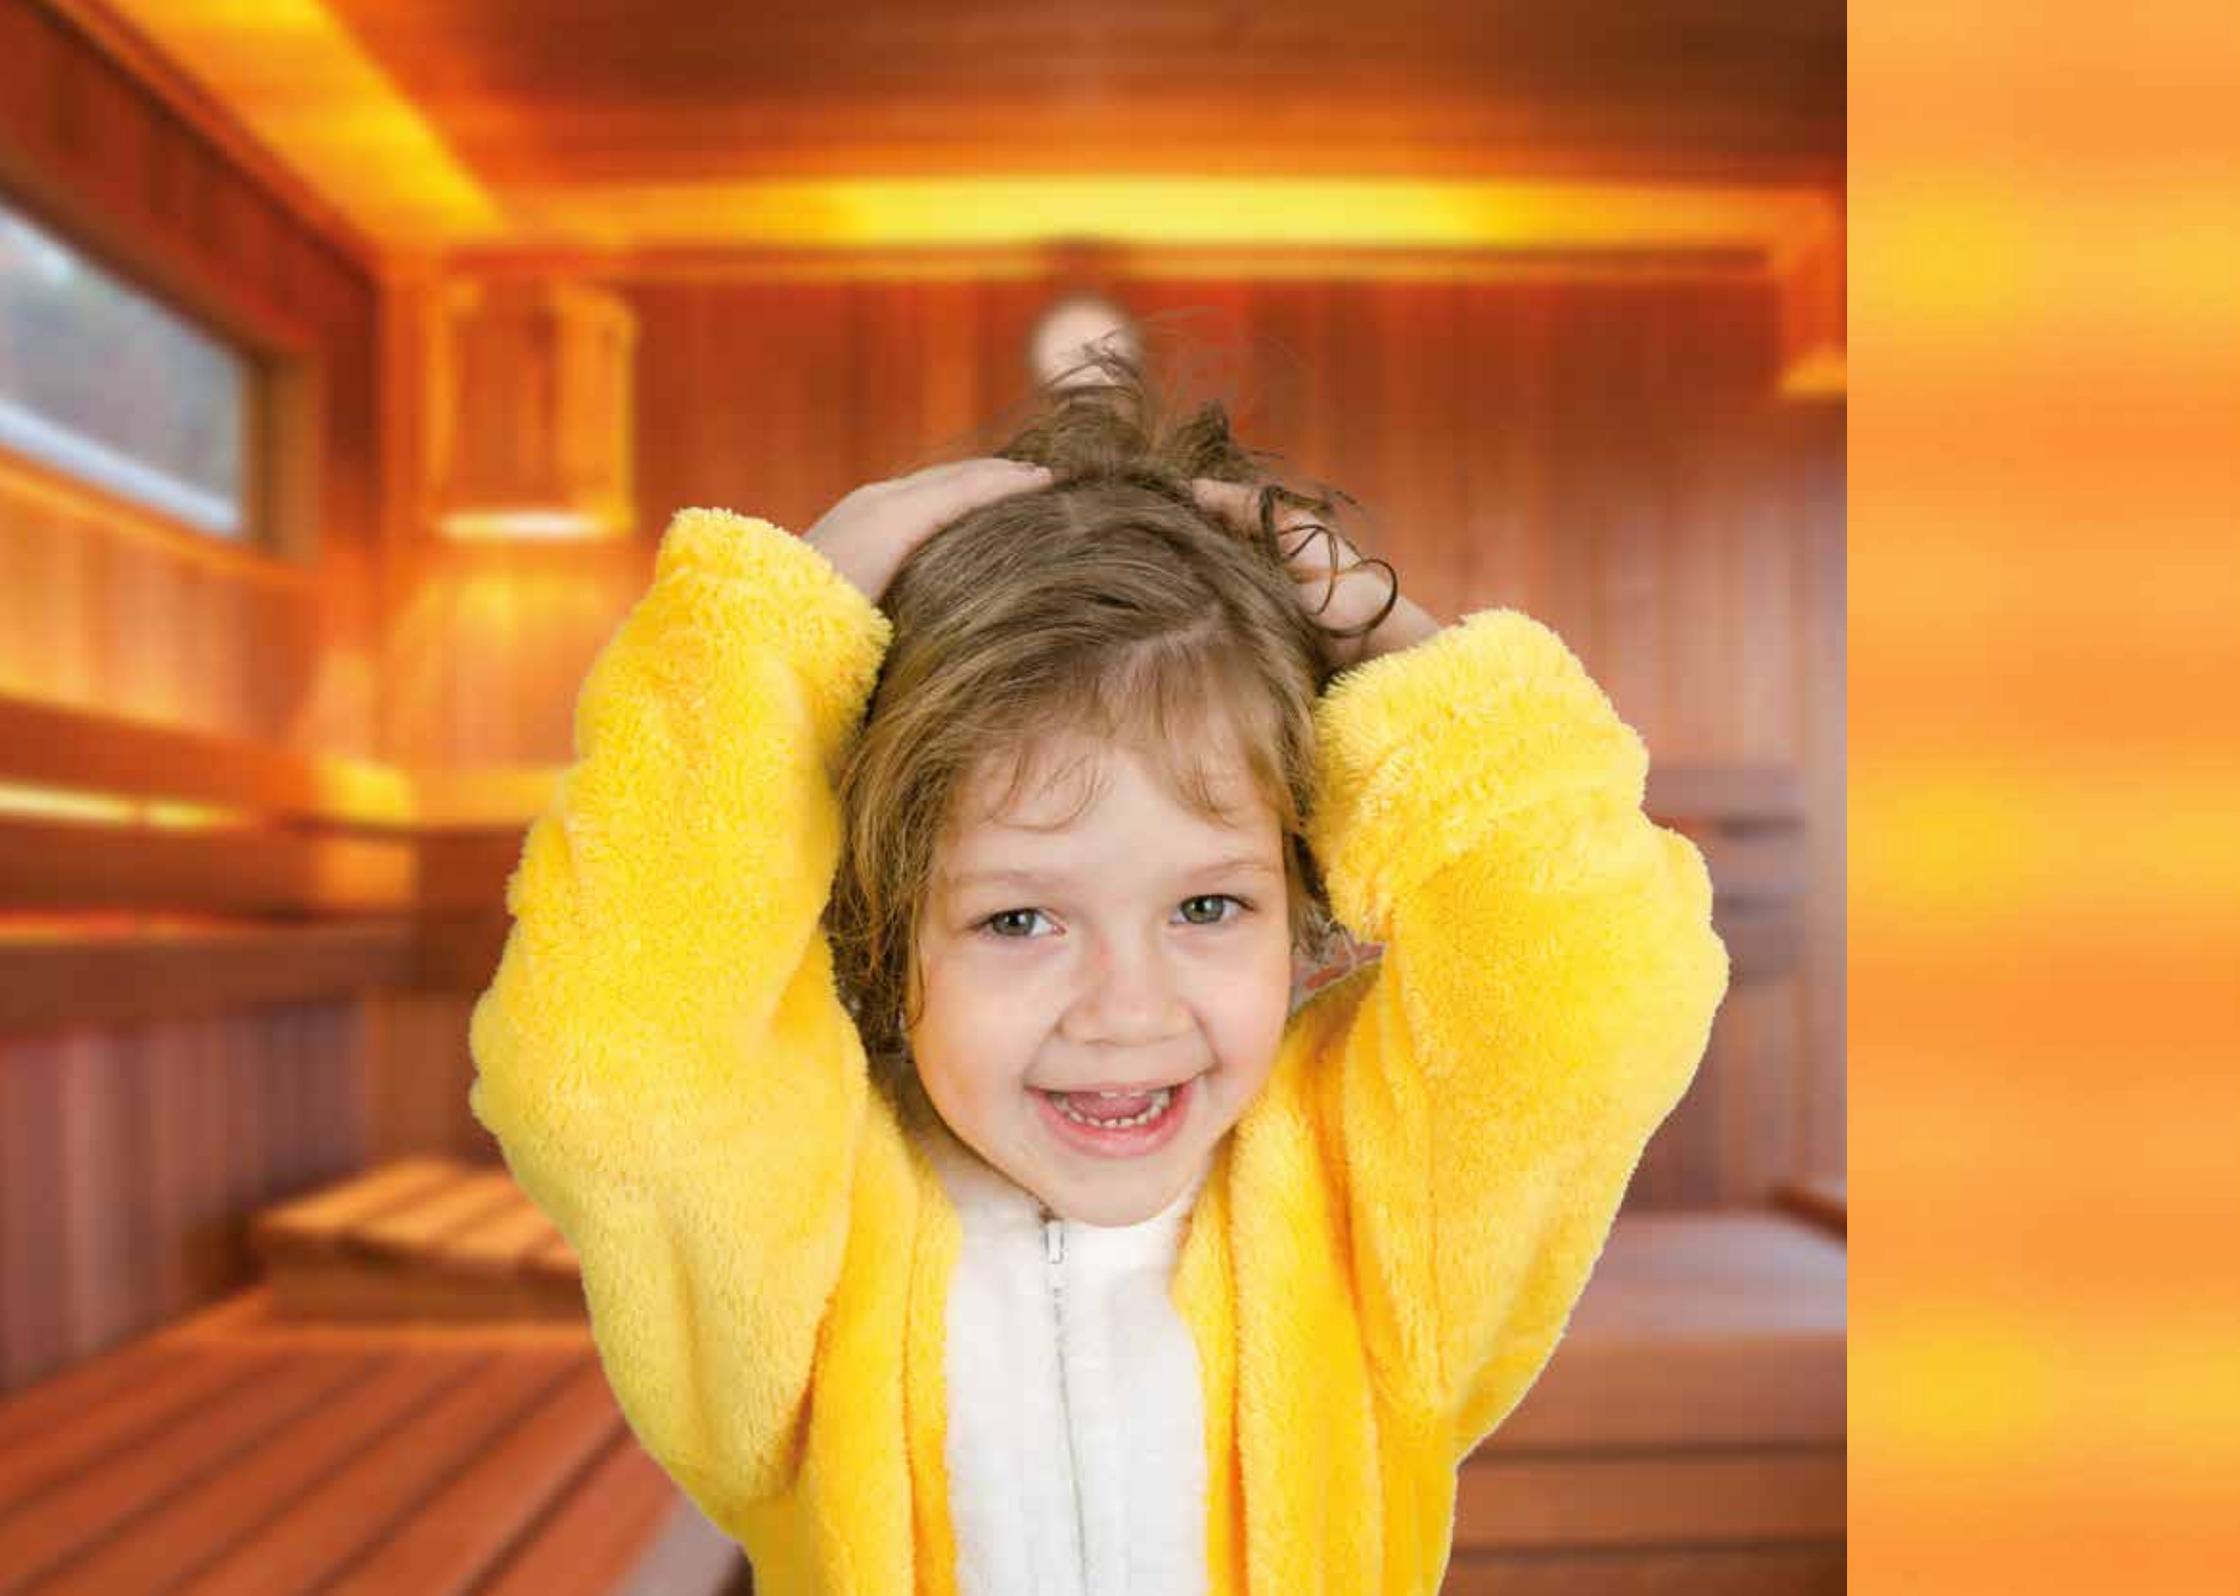

„DIE WOHLTUENDE WÄRME AUF DER
HAUT SPÜREN. FRISCHE KRAFT UND
STÄRKE TANKEN.“

Infrarotkabinen	94
Infrarotsteuerungen	98
Infrarotstrahler	102
Zubehör	105

VitaMy

VOLLSPEKTRUM-INFRAROTKABINE



Ausstattung VitaMy 164 Basic:

- Maße Saunakabine: 164 x 120 x 202 cm (BxTxH)
- IR Steuerung (ähnlich wave.com4 Infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind
- zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten á 100 W (für Waden)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler á 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler á 500 W (Front)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21 %

Ausstattung VitaMy 164 BT (zusätzlich zu Basic):

- Bluetooth Modul
- Exciter (Körperschallwandler)

Ausstattung VitaMy 164 S&L (zusätzlich zu Basic):


- sound & light Set (Farblampe, Bedienteil, USB-Dock, USB-Stick)

Art.-Nr. VITAMY-164-B (Basic)

Art.-Nr. VITAMY-164-BT (inkl. Bluetooth)


Art.-Nr. VITAMY-164-S&L (inkl. sound&light)

Kabinenhöhe: 2000 mm

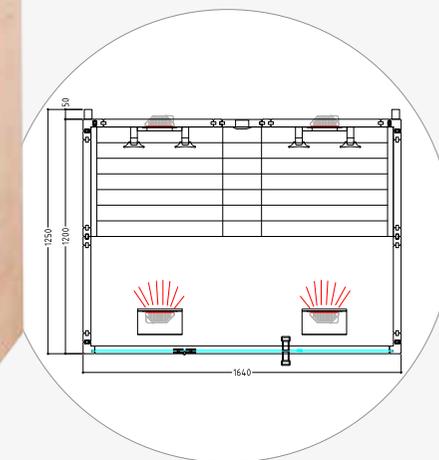

VitaMy

VOLLSPEKTRUM-INFRAKABINE

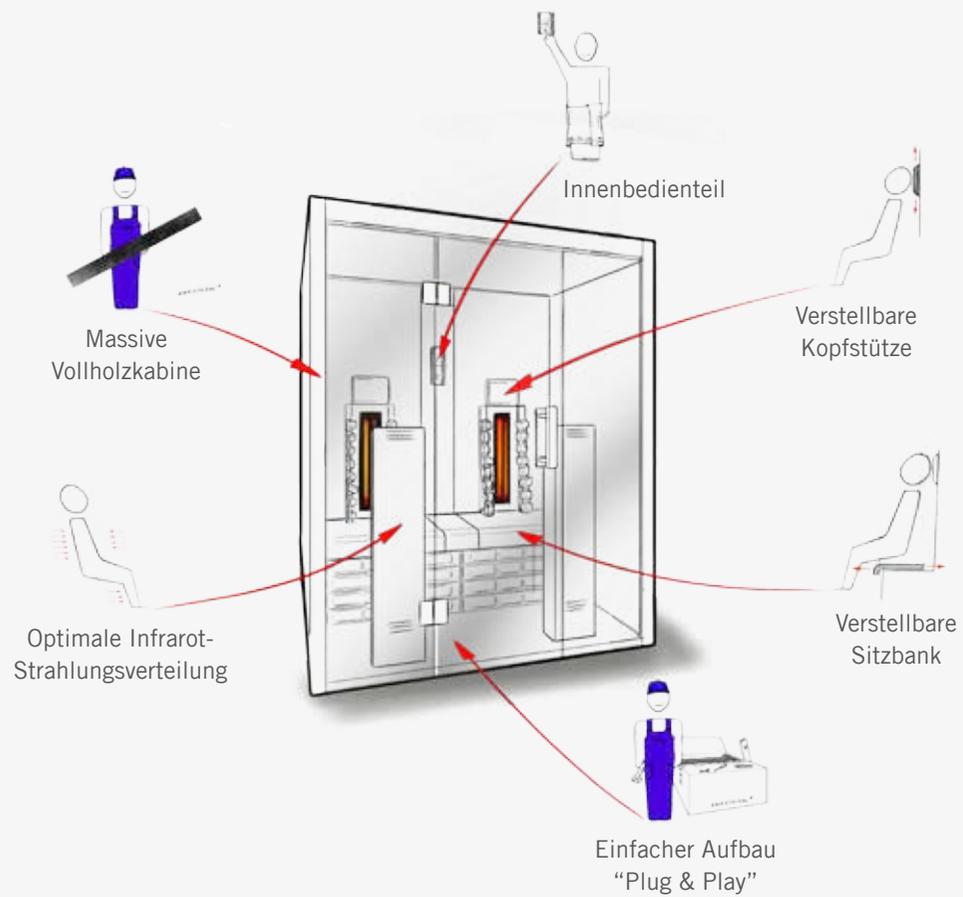

Phönix

VOLLSPEKTRUM-INFRAROTKABINE



1873 x 622 x 6 mm
1873 x 592 x 6 mm

Ausstattung:

- Innen und außen kanadische Zeder
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie

Produktdetails:

- Small: 4 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.500 W
- Medium: 6 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 1.900 W
- Large: 7 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 2.200 W
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wieder-gabe (USB- u. SD-Card Slot)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas:
A 9 %, B 24 %, C 67 %



Phönix Medium

Phönix Small



VOLLSPEKTRUM-INFRAROTKABINE

Phönix Medium

VOLLSPEKTRUM-INFRAROTKABINE


Phönix Large

VOLLSPEKTRUM-INFRAROTKABINE

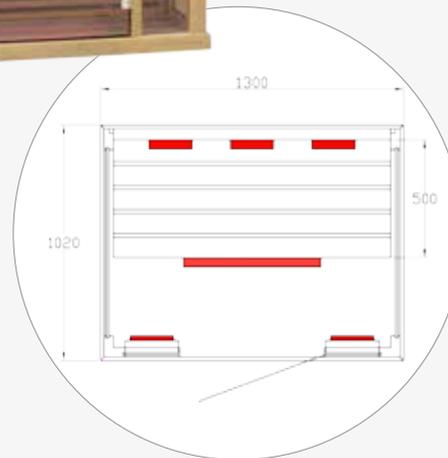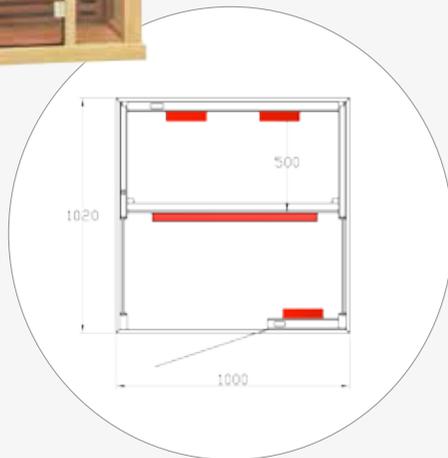

Art.-Nr. PHÖNIX-S
Kabinenhöhe: 2000 mm

Art.-Nr. PHÖNIX-M
Kabinenhöhe: 2000 mm

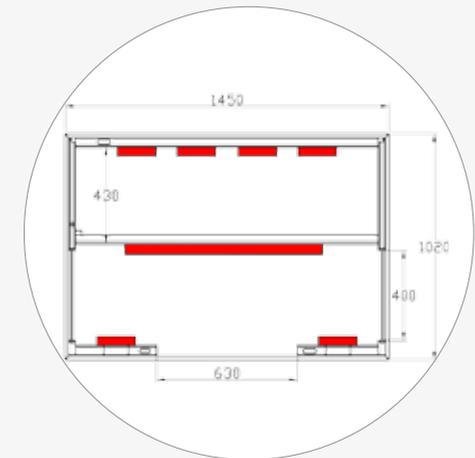

Art.-Nr. PHÖNIX-L
Kabinenhöhe: 2000 mm

wave.com4 infra

BEDIENTEIL INFRAROT



3 kW+



wave.com4 infra



IR-Leistungsteil

wave.com4 infra – der Alleskönner unter den Infrarotsteuerungen!

Innovative Technik:

- Geeignet für Infrarotheizsysteme mit IR-Strahlern,
- IR-Folien oder IR-Plattentechnik
- Regelung in Leistungsstufen (auch für Vollspektrum-strahler, wie z.B. Vitae)
- Zwei getrennt regelbare Heizkreise mit jeweils zwei Ausgängen zu je 1500 W (max. 3000 W)
- Inklusive Bankfühler
- Bedienteil im wave.com4 Design (muss separat bestellt werden)
- Digitale Anzeige der Heizzeit, der Intensitätsstufen oder der Temperatur
- Vordefinierte Benutzerprogramme (Entspannung, Aufwärmen, Ausdauer kurz und lang)
- Leistungsteile bis 12 kW kaskadierbar, Anschluss mehrerer Strahler möglich
- Mehrere Bedienteile auf ein Leistungsteil anschließbar
- Heizzeitbegrenzung erweiterbar (Standard 6 h, erweiterbar auf 12 bzw. 24 h)
- 2 schaltbare Zusatzausgänge

infracontrol+

BEDIENTEIL INFRAROT



3 kW+



Innovative Technik:

- Wie wave.com4 infra Bedienteil
- Geringe Einbautiefe (25mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set (siehe S. 73)

IS1 & IS2

GRÖSSTE FLEXIBILITÄT



3,6 kW



IS1

IS2

IS1 & IS2 Professional Infrarot – einteilige Infrarot-Basissteuerungen.

Innovative Technik IS1:

- Professionelle, einfache Infrarotsteuerung zum niedrigen Preis
- Netzanschlussleitung 16 A, 230 V
- Einkreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung
- Ein Heizausgang max. 3600 W
- Wahlweise Innenraum-Temperaturregelung für Heizstrahler oder Heizfolien
- Folien-Temperaturüberwachung
- Ein-/Ausschalten der Kabinenbeleuchtung
- Optional: Sicherheitstemperaturbegrenzer

Innovative Technik IS2 (zusätzlich zu IS1):

- Zweikreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung
- Temperatur für jeden Heizkreis separat einstellbar
- Beide Heizkreise mit 3600 W belastbar (Summe beider Heizkreise darf 3600 W nicht überschreiten)
- Zusätzlicher Schaltausgang 100 W für z.B. Lüfter

Technische Details siehe S. 163

switchbox

INTELLIGENTES SCHALTGERÄT



Intelligentes Schaltgerät für Wellnessanlagen.

Innovative Technik:

- Verwendbar als Taster, Schalter & Timer mit externer
- Freigabe und Statusanzeige mittels Farb-LED
- Direkter Betrieb von eigensicheren Heizgeräten möglich, z.B. Infrarotstrahler, etc.
- Fernstart & Fernstopp
- Aufgussautomatik, Lüfterautomatik anschließbar, etc.
- Eine Vielzahl von individuellen Einstellungsmöglichkeiten mittels Dip-Switch
- Max. Schaltlast 3600 Watt, AC1

Technische Details siehe S. 164

IHS1 & IHF1

GRÖSSTE FLEIXIBILITÄT



3,6 kW

99 min



Die Infrarotsteuerung mit größter Flexibilität und hohem Komfort.

Innovative Technik:

- IHS1: Geeignet für Infrarot-C-Strahler (mit Raumfühler, nicht für Vitae-Strahler geeignet)
- IHF1: Geeignet für Flächenheizsysteme (mit Raumfühler und Folienfühler)
- Rollierende Schaltung der Heizkreise
- Digitale Anzeige der Heizzeit und der Temperatur
- Temperatur stufenlos regelbar von 30 bis 70 °C (IHF1 bis 50 °C)
- Heizzeitbegrenzung 99 min (erweiterbar auf 6, 12, 18 und 24 h); Erweiterungswunsch muss bei der Bestellung angegeben werden!

infrabox

LEISTUNGS- UND BEDIENTEIL



3,5 kW



Auch in weiß erhältlich.



Sitzplatzsensor erhältlich.

Innovative Technik:

- Geeignet für Infrarotheizsysteme mit IR-Strahlern, IR-Folien oder IR-Plattentechnik
- Ein Heizausgang: dimmbar in 5 Stufen (max. 1300 W) oder schaltbar max. 3500 W
- Dimmbarer Lichtausgang (max. 100 W)
- Optionaler Sitzplatzsensor: schaltet das Heizgerät bei Annäherung ein
- Folien-Temperaturüberwachung (Fühler optional)
- Fernstart / Freischalteingang
- Eine Vielzahl von individuellen Einstellmöglichkeiten mittels Dip-Switch
- Heizzeitbegrenzung erweiterbar (Standard 6 h, erweiterbar auf 12 bzw. 24 h)
- Optional: Sicherheitstemperaturbegrenzer

infrabox basic

LEISTUNGS- UND BEDIENTEIL



3,5 kW



Auch in weiß erhältlich.

Innovative Technik:

- Geeignet für Infrarotheizsysteme mit IR-Strahlern, IR-Folien oder IR-Plattentechnik
- Ein Heizausgang: dimmbar in 5 Stufen (max. 1300 W) oder schaltbar max. 3500 W
- Folien-Temperaturüberwachung (Fühler optional)
- Fernstart / Freischalteingang
- Eine Vielzahl von individuellen Einstellmöglichkeiten mittels Dip-Switch
- Heizzeitbegrenzung erweiterbar (Standard 6 h, erweiterbar auf 12 bzw. 24 h)
- Optional: Sicherheitstemperaturbegrenzer

Technische Details siehe S. 166

infracontrol mini Set

LEISTUNGS- UND BEDIENTEIL



3,5 kW



Bsp. für Ausführung mit zwei Bedienteilen und Abschlussblenden

Innovative Technik:

- Wie infrabox basic
- Geringe Einbautiefe (25 mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set (siehe S. 73)

Technische Details siehe S. 167

Vollspektrumstrahler

SOFORT MAXIMALE LEISTUNG



350–1300 W


Die effektive Nutzung der Wärmestrahlung wird durch die Vitae Infrarotstrahler möglich.

Innovative Technik:

- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
- Eigensicher durch Übertemperaturschutz
- Hitzebeständige Abdeckung durch Glas Keramik
- Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung
- wave.com4 infra oder IS1/IS2
- Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Optional: Zierblende in schwarz oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 Watt
- Bietet im eingebauten Zustand (nach Herstellerangaben) in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (geeignet für Saunen)
- In 350, 500, 750 und 1300 W erhältlich
- Infrarotstrahlung: A 24%, B 55%, C 21 %

Blenden und Holzgitter müssen separat bestellt werden.

Abbildung 1: Zierblende Edelstahl gebürstet, Abbildung 2: Zierblende Edelstahl schwarz lackiert

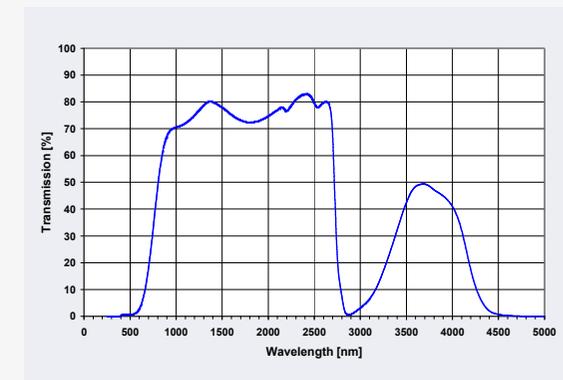

Strahlungsdurchlässigkeit dunkles Glas

Vollspektrumstrahler weiß

SCHONENDE INFRAROTSTRAHLER




350–1300 W

Durch das weiße Filterglas aus dreifach gebrannter Glaskeramik, werden die Strahlungsanteile gemindert, die sonst durch Wechselwirkung mit Wassermolekülen in der Haut eine unerwünschte thermische Belastung der obersten Hautschicht hervorrufen würden.

Innovative Technik:

- Schonende Infrarotstrahlung für den Körper und sanfte Wärme durch Herausfilterung der Mikrowellenstrahlung
- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
- Eigensicher durch Übertemperaturschutz
- Hitzebeständige Abdeckung Glas Keramik
- Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung wave.com4 infra oder IS1/IS2
- Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Optional: Zierblende in dunkel oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 Watt
- Bietet im eingebauten Zustand (nach Herstellerangaben) in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (geeignet für Saunen)
- In 350, 500, 750 und 1300 W erhältlich
- Infrarotstrahlung: A 9%, B 57%, C 34 %

Blenden und Holzgitter müssen separat bestellt werden.

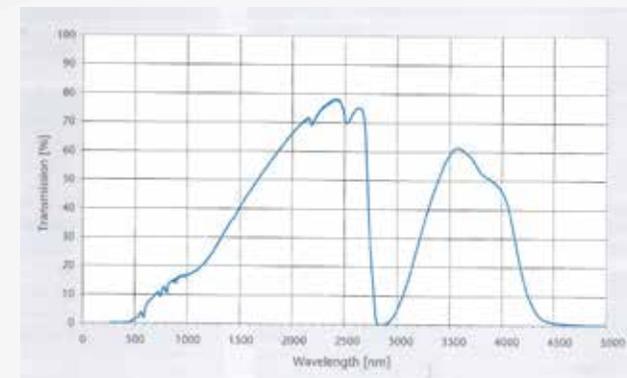

Strahlungsdurchlässigkeit weißes Glas

Infrarot-Wärmeplatten

FLÄCHENHEIZUNG



100–510 W



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

Innovative Technik:

- Von 100 W bis 510 W erhältlich
- Flächenheizung für Infrarot- und Saunakabinen
- Emittiert im langwelligen Infrarotbereich
- Kann mit Vollspektrumstrahlern kombiniert werden
- Einfachste Montage
- Für alle sentiotec Infrarotsteuerungen geeignet
- Wärmeplatten in zwei Varianten erhältlich (mit oder ohne Holzgitter)
- Durch Isolierung auf der Rückseite energieeffiziente Abstrahlung nach vorne
- Muss nicht belüftet werden
- Optional: Plattenmodul, das als Wadenstrahler geeignet ist

ECO Vollspektrumstrahler

MAXIMALE LEISTUNG OHNE VORHEIZEN



350–750 W



ECO Vollspektrumstrahler – effektiv in Preis und Leistung

Innovative Technik:

- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
- Eigensicher durch Übertemperaturschutz
- Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung wave.com4 infra oder IS1/IS2
- Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Die Glas-Version bietet in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (für Saunen geeignet), die Gitterversion den Schutzgrad IPX2 (geeignet für Infrarotkabinen), jeweils im eingebauten Zustand (nach Herstellerangabe)
- Optional: Zierblende in schwarz oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 W
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21 %
- Infrarotstrahlung mit Gitter: A 14%, B 40%, C 46 %

Rückenlehnen

INFRAROT PUR

Rückenlehnen

INFRAROT PUR

Infraduftgel

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



Rückenlehne
Holz Linde
Art.-Nr. RL-IR-E (350 Watt)
Art.-Nr. RL-IR-L-L (500 Watt)



Rückenlehne*
Art.-Nr. 514-A (Espe)
Art.-Nr. 514-D (Red Cedar)
Art.-Nr. 514-L (Linde)



Frontblende für IR-Strahler
Edelstahl gebürstet
Art.-Nr. VIT-BL-S (350 W)
Art.-Nr. VIT-BL-L (500 W)



Frontblende für IR-Strahler
Edelstahl schwarz lackiert
Art.-Nr. VIT-BB-S (350 W)
Art.-Nr. VIT-BB-L (500 W)



Anwendung: Öffnen Sie die Dose und stellen Sie diese auf eine ebene Unterlage. Um die Duftzufuhr zu unterbrechen, einfach die Dose wieder schließen.



Blutorange
Fruchtiger und frischer Geruch
Art.-Nr. A-300-BO (80 g)



Honig
Belebend, aktivierend, würziger Geruch
Art.-Nr. A-300-HO (80 g)



Ergonomische Rückenlehne VitaMy
abnehmbar, Holz Linde
Art.-Nr. RL-IR-VM-L (350 Watt)



Frontblende für IR-Strahler
helles Holz
Art.-Nr. HL-IR-S (350 W)
Art.-Nr. HL-IR-L (500 W)



Holzlehne Prestige
helles Holz
Art.-Nr. HL-PR-IR-S (350 W)
Art.-Nr. HL-PR-IR-L (500 W)



Gitter für Eco Vollspektrum
Berührungsschutz
Art.-Nr. ECO-GIT-350 (350 W)
Art.-Nr. ECO-GIT-500 (500 W)



Royal Eucament
Beruhigend und ausgleichend,
wirkt kühlend
Art.-Nr. A-300-RE (80 g)



Wassermelone
Fruchtiger und frischer Geruch
Art.-Nr. A-300-WM (80 g)




Zirbe
Wirkt reinigend, aktivierend
Art.-Nr. A-300-ZI (80 g)



Zitronengras
Belebend, vertreibt Müdigkeit
Art.-Nr. A-300-ZG (80 g)

* Bei Verwendung von sentiotec Infrarotstrahlern wird zusätzlich eine Edelstahl Frontblende empfohlen

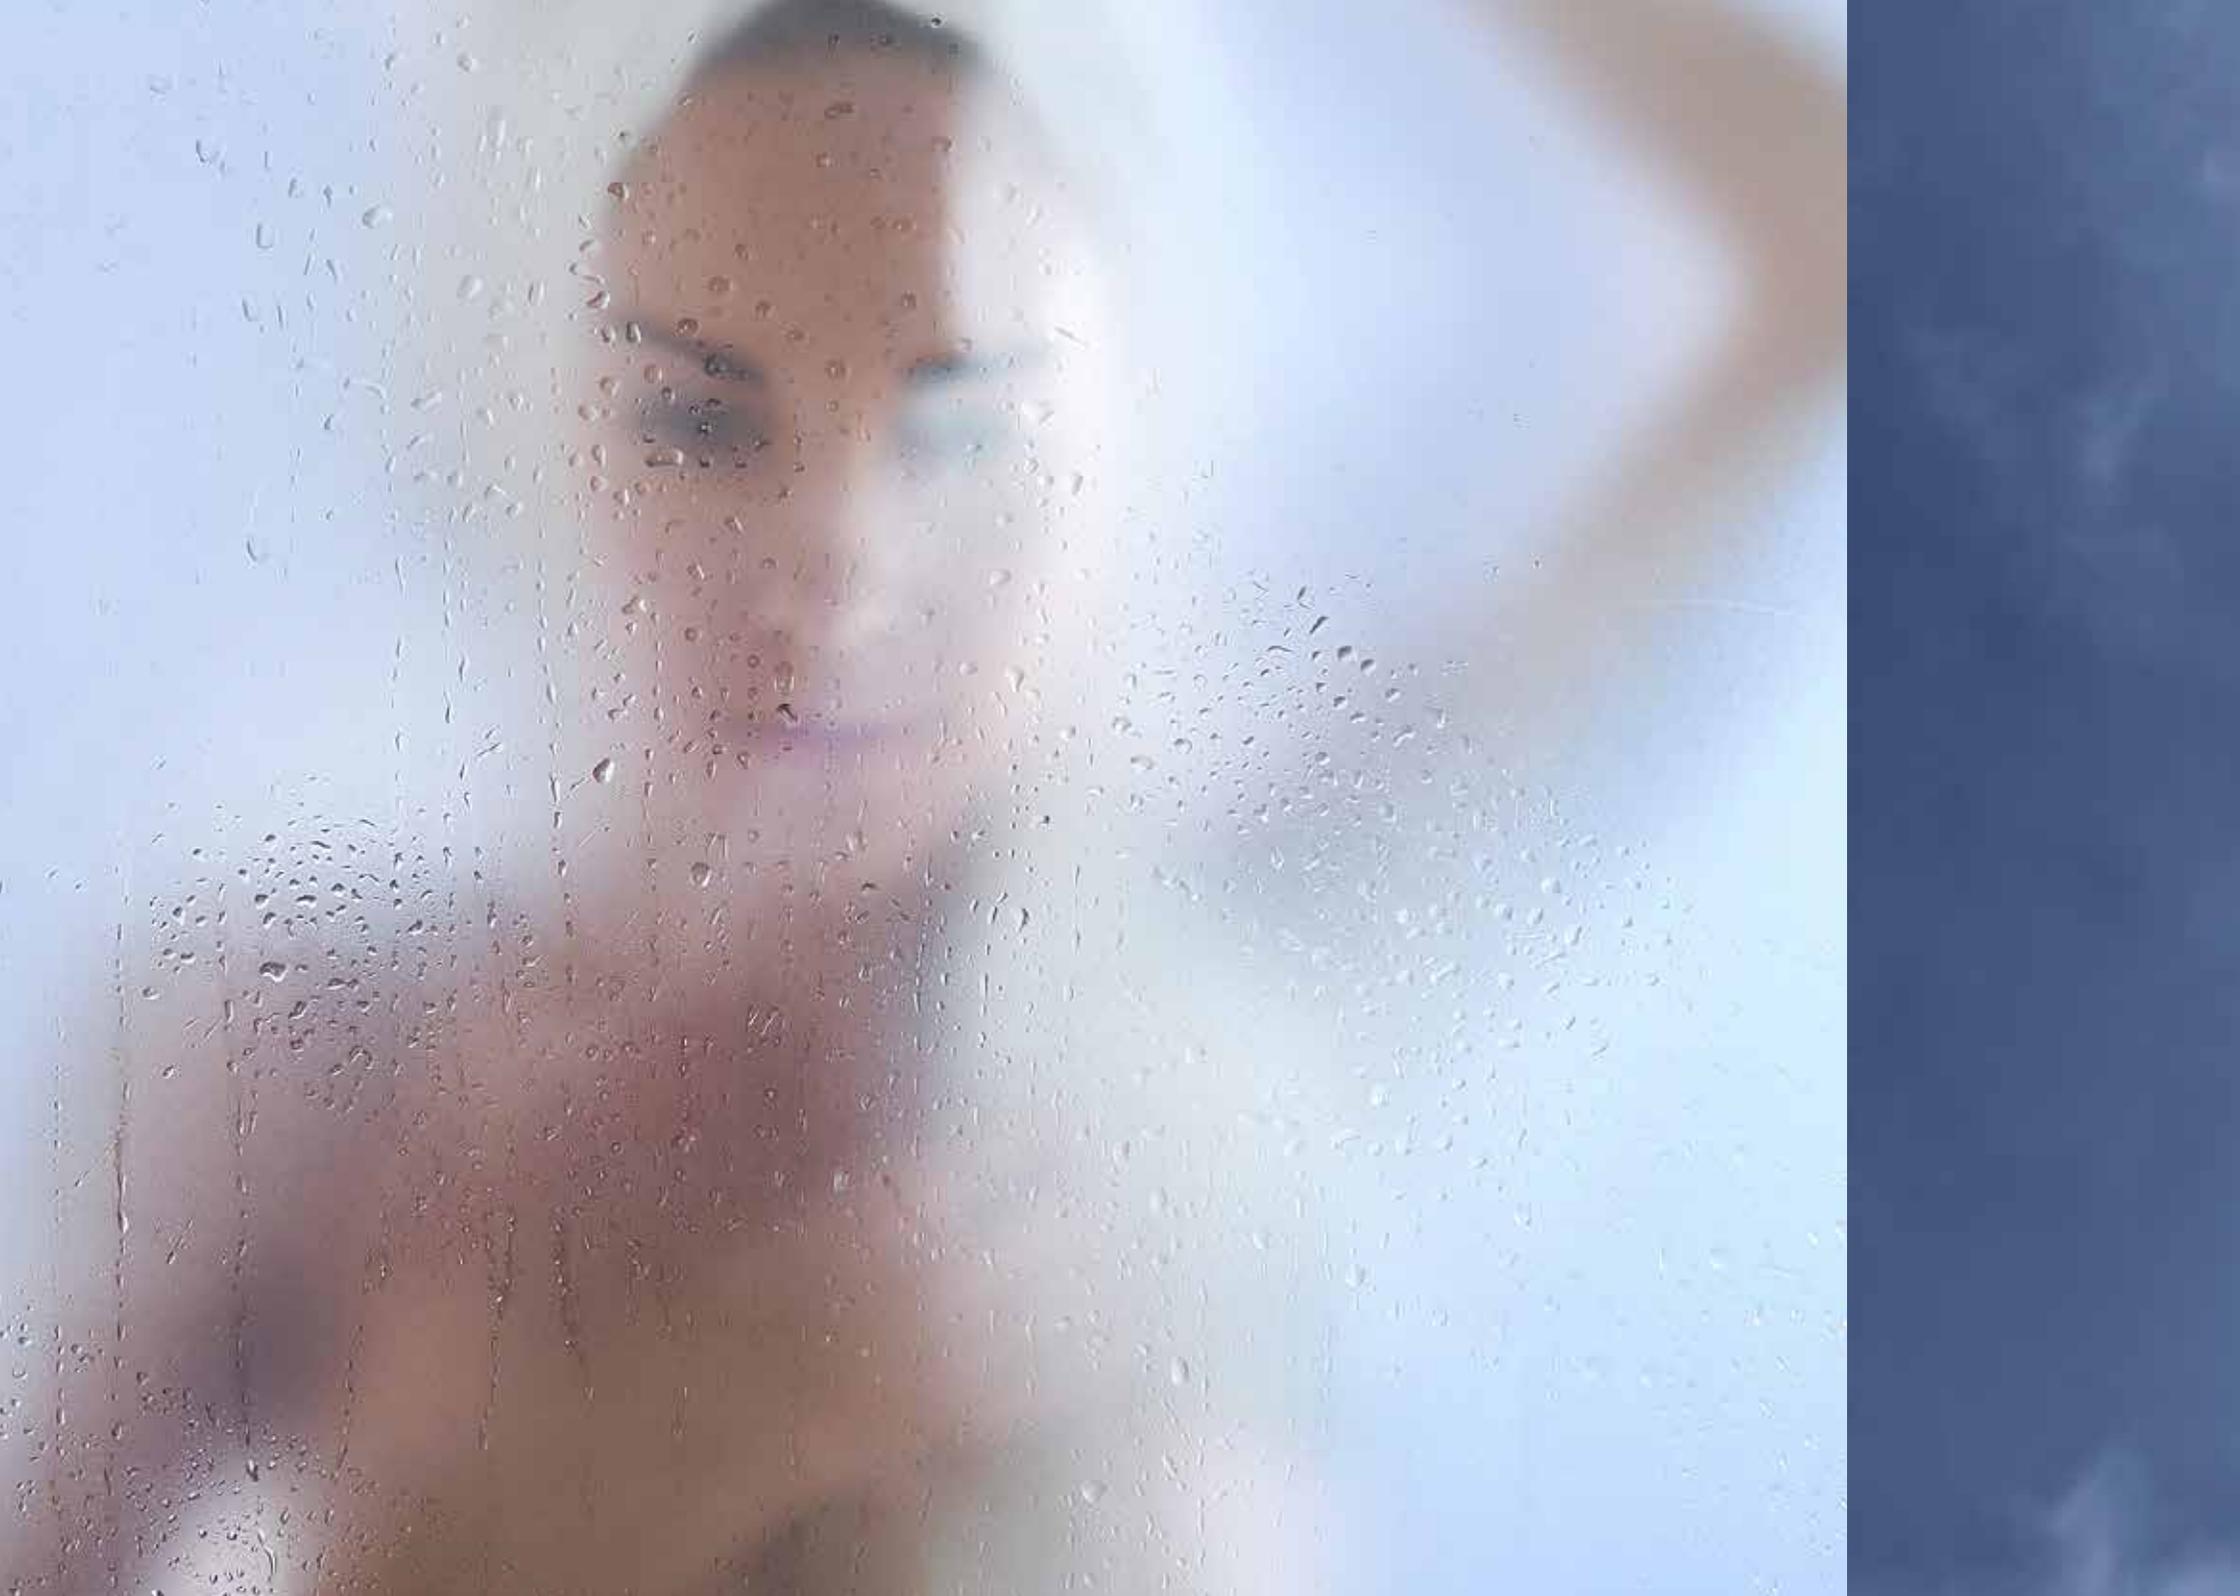

„EIN ORT DES RÜCKZUGS.
FÜR MOMENTE DES
RUHIGEN GENUSSES.“

Dampfgeneratoren	108
Zubehör	109

Dampfgeneratoren

DER NEUESTEN GENERATION



3-15 kW 3-40 m³

Die neuesten Dampfgeneratoren – äußerst kraftvolle und zuverlässige Dampfeinheiten mit Anschluss für Dimmer, Lüftung und Aromapumpe.

Innovative Technik:

- Verdampferleistung bis 15 kW
- Dampfgeneratoren mit digitalen Bedienteilen
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Mehr Dampf auf Knopfdruck: Mit dem in der Dampfkabine befestigten Dampfknopf kann ein Dampfstoß ausgelöst und somit mehr Dampf freigesetzt werden (Zubehör).
- Schnelle Reinigung: Mittels Auto-Drain erfolgt eine automatische Wasserspülung nach dem Betrieb des Dampfgenerators und Kalk und Schmutzteile werden herausgespült.
- Umfangreiches Zubehör erhältlich: Aromapumpe, Druckknopf für Dampf, etc.



Dampfgenerator Bedienteile



Art.-Nr. STP-Inface



Art.-Nr. STP-Inface-T

Dampfbad-Duftemulsionen

WOHLRIECHENDE DÜFTE



Blutorange
Art.-Nr. A-120-BO (5 l)



Zitronen Limone
Art.-Nr. A-120-CL (5 l)



Eucaminze
Art.-Nr. A-120-EM (5 l)



Eucalyptus
Art.-Nr. A-120-EU (5 l)



Fichtennadel
Art.-Nr. A-120-FN (5 l)



Lavendel Melisse
Art.-Nr. A-120-LM (5 l)



Thymian Rosmarin
Art.-Nr. A-120-TR (5 l)



Dampfbad-Duftemulsionen verstärken den Saunaeffekt, sind belebend und erfrischend.



„WENN ALLE FÜNF SINNE SANFT
VERWÖHNT WERDEN, IST PURE
ENTSPANNUNG NICHT WEIT.“

sound&light

INNOVATION FÜR ALLE SINNE



Pure Entspannung durch neueste Technologie!

Innovative Technik:

- Geschlossenes Gehäuse mit LED-Farblicht und integrierten Stereo-Speakern
- Bedienteil im wave-Design (patentiert – Montage innerhalb und/oder außerhalb der Sauna)
- Für Saunen, Kombi-Saunen, Infrarotkabinen sowie für private & gewerbliche Anlagen einsetzbar. sound&light (jedoch nicht das Bedienteil) für Dampfbäder geeignet.
- Gleichmäßige und sanfte Beleuchtung durch LED-Technologie
- RGB-Farbmischer (gesamtes Farbspektrum möglich)
- Sanfter Farbübergang zur perfekten Entspannung (programmierbar)
- MP3-Files vom Stick werden abgespielt – plug&play ist das Credo dieser innovativen Entwicklung, mit dem Shuffle-Mode können Sie sich jedes Mal aufs Neue überraschen lassen
- AUX-Anschluss für die Musik-Wiedergabe von externen
- Soundquellen
- Bis zu vier Farblampen kaskadierbar
- Staub- & Feuchteschutz; robustes Aluminiumgehäuse



Voll saunatauglich bis zu 130 °C!



sound&light+

INNOVATION FÜR ALLE SINNE



Pure Entspannung!

Innovative Technik:

- Wie sound&light Bedienteil
- Geringe Einbautiefe (25 mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set (siehe S. 73)

sound&light+ USB Dock

INNOVATION FÜR ALLE SINNE



USB und AUX-Anschluss für das sound&light+ Bedienteil.

Innovative Technik:

- USB und AUX-Anschluss für sound&light und Bedienteil
- Geringe Einbautiefe (30 mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set (siehe S. 73)

Technische Details siehe S. 174

wave.com4 sound

BLUETOOTH MODUL



Innovative Technik:

- Musik von bluetooth-fähigen Geräten abspielbar (z. B. Handy, Laptop, Tablet)
- Mit integriertem Verstärker
- In der Sauna montierbar

Technische Details siehe S. 175

Technische Details siehe S. 174

bluetooth+

BLUETOOTH MODUL



Innovative Technik:

- Wie wave.com4 sound
- Geringe Einbautiefe (25 mm)
- Geeignet für sentiotec Massivkabinen
- Mehrere Bedienteile kombinierbar
- Optional: Abschlussblenden Set (siehe S. 73)

Exciter

KÖRPERSCHALLWANDLER



„Unsichtbares“ Musikerlebnis.

Innovative Technik:

- 2 Stk. 25 W Elektromagnetische Exciter / Körperschallwandler
- Schwingungen übertragen sich auf die Saunawand/-Decke
- „Unsichtbare“ Lautsprecher – keine negative Beeinflussung des Designs
- Einfache Montage an der Sauna-Rückwand oder Sauna-Decke durch Holzschrauben
- Temperaturbereich: -25° C bis 70° C
- Akustik stark abhängig von Material, Abmessungen und Form der anzuregenden Fläche

Lautsprecher

LAUTSPRECHER



Innovative Technik:

- 2 Stk. 20 W Lautsprecher für Deckenmontage
- Ausschnittmaß: Ø 110 mm
- Für den Sauna-Innenraum geeignet
- Temperaturbereich: -40° C bis 110° C
- Weiß lackierte Metallabdeckung
- Einfache Montage mit Federbügeln

LED-Farblicht

FARBLICHTSYSTEM



Das wahrscheinlich beste Farblichtsystem der Welt.

Innovative Technik:

- Standard-Einstellung der Farben Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Pink und echtem Weiß
- Jede weitere beliebige Farbe einstellbar
- Farbintensität, Wechselintervall und Überblenddauer einstellbar
- Reine Weißerzeugung durch separate weiße LEDs
- Sanfter Farbübergang einstellbar und perfekte Ausleuchtung durch hohe LED-Anzahl (360 bzw. 720 LEDs)
- Einbau von mehreren Farbblampen (kleine max. 4 Stk., große max. 8 Stk.) und Zentralsteuerung über ein Bedienteil möglich
- Einfachbetrieb auch ohne Saunabasisteil möglich
- Bedienteil im wave-Design (patentiert – Montage innerhalb und/oder außerhalb der Sauna)
- LED Farbblampen können auch im Feuchtebetrieb verwendet werden
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Farblampe auch in doppelter Länge erhältlich
- Zubehörbox für Platine muss separat bestellt werden (ausgenommen kleine Farblampe in Kombination mit wave.com4 Farbbedienteil).

Farblicht

LED-STREIFEN



LED-Streifen für individuelle und sanfte Beleuchtung von Sauna und Infrarotkabine.


Innovative Technik:

- Hinterbankbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- 12 RGB-LEDs pro Streifen
- Funkfernbedienung
- Grundset: Funkfernbedienung und 2 LED-Streifen à 25 cm
- Grundset bis auf 10 Streifen erweiterbar
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Einfache und flexible Montage
- Kabel und Stecker sind separat erhältlich
- Optional: 150 W Trafo für bis zu 40 LED Streifen
- Wunschfarbe, Farbverlauf oder Weißlicht einstellbar


Concept R:

Art.-Nr.	CP-R-090	CP-R-105	CP-R-120	CP-R-150
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	9,0	10,5	12	15
Kabinenvolumen [m³]	9 - 14	10 - 15	14 - 18	18 - 25
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Masse [kg]	34	34	40	40
Steinmenge [kg]	ca. 25	ca. 25	ca. 35	ca. 35
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz			
Absicherung [A]	3x 16	3x 16	3x 16 / 3x 10	3x 16 / 3x 10


Art.-Nr.	CP-RB-090	CP-RB-105	CP-RB-120	CP-RB-150
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Leistung [kW]	9,0	10,5	12	15
Kabinenvolumen [m³]	9 - 14	10 - 15	14 - 18	18 - 25
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Masse [kg]	34	34	40	40
Steinmenge [kg]	ca. 25	ca. 25	ca. 35	ca. 35
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz			
Absicherung [A]	3x 16	3x 16	3x 16 / 3x 10	3x 16 / 3x 10

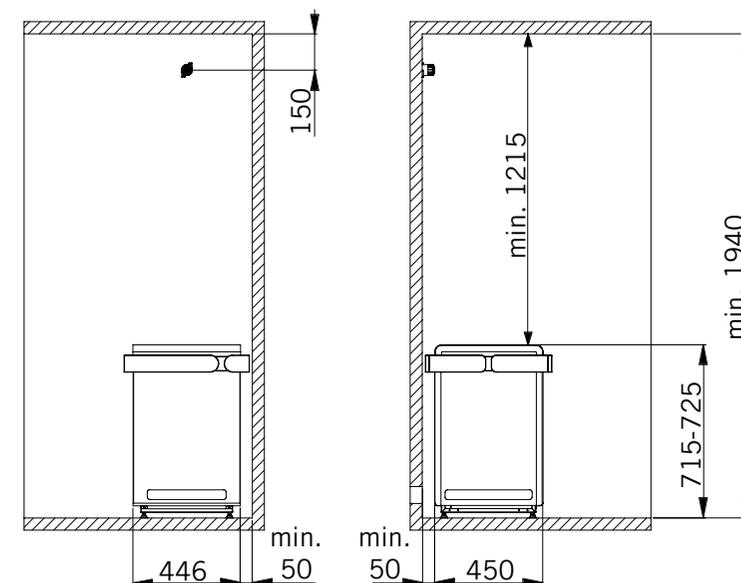


Sicherheitsabstände Concept R 9 und 10,5 kW
(CP-R-090 / CP-R-105 / CP-RB-090 / CP-RB-105)

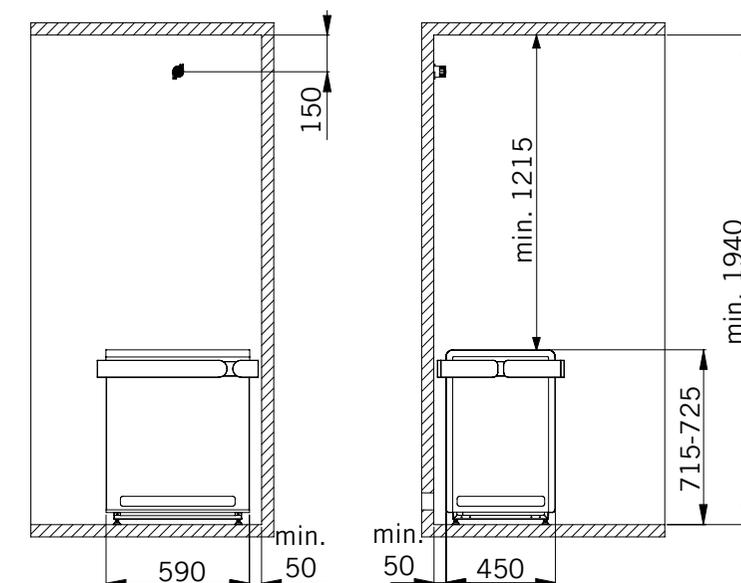

Sicherheitsabstände Concept R 12 und 15 kW
(CP-R-120 / CP-R-150 / CP-RB-120 / CP-RB-150)

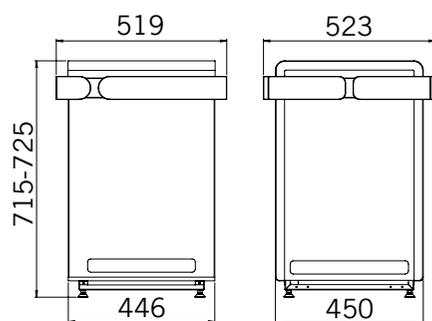

Abmessungen Concept R 9 und 10,5 kW
(CP-R-090 / CP-R-105 / CP-RB-090 / CP-RB-105)

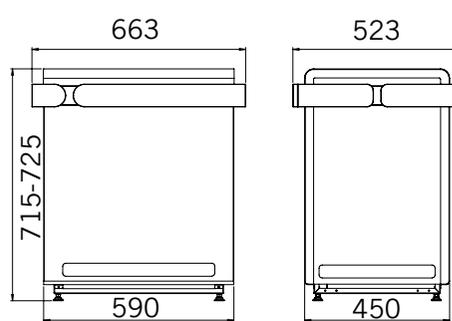

Abmessungen Concept R 12 kW und 15 kW
(CP-R-120 / CP-R-150 / CP-RB-120 / CP-RB-150)

Concept R combi:

Art.-Nr.	CP-RC-090	CP-RCB-090	CP-RCB-105
Farbe	Edelstahl	Anthrazit	Anthrazit
Leistung [kW]	9	9	10,5
Kabinenvolumen [m³]	9 - 14	9 - 14	9 - 15
Verdampfer integriert [kW]	2,5	2,5	2,5
Masse [kg]	34	34	34
Steinmenge [kg]	ca. 25	ca. 25	ca. 25
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 16	3x 16	3x 16

Zubehör Concept R, Concept R black, Concept R combi, Concept R combi black

Passend für CP-R-090, CP-R-105, CP-R-120, CP-R-150, CP-RB-090, CP-RB-105, CP-RB-120, CP-RB-150, CP-RC-090, CP-RCB-090, CP-RCB-105

Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-R-SWL	Sicherheitsabschaltung für Concept R
CP-R-HSR	Halterungsset für Ofenreling

Passend für CP-R-090, CP-R-105, CP-RB-090, CP-RB-105


Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-R-L1	Holzreling klein für Concept R – Linde
CP-R-W1	Holzreling klein für Concept R – Walnuss

Passend für CP-R-120, CP-R-150, CP-RB-120, CP-RB-150, CP-RC-090, CP-RCB-090, CP-RCB-105


Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-R-L2	Holzreling groß für Concept R – Linde
CP-R-W2	Holzreling groß für Concept R – Walnuss

Passend für CP-RC-090, CP-RCB-090, CP-RCB-105

Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-RC-AF	Auto-Refill-Set (Festwasseranschluss)

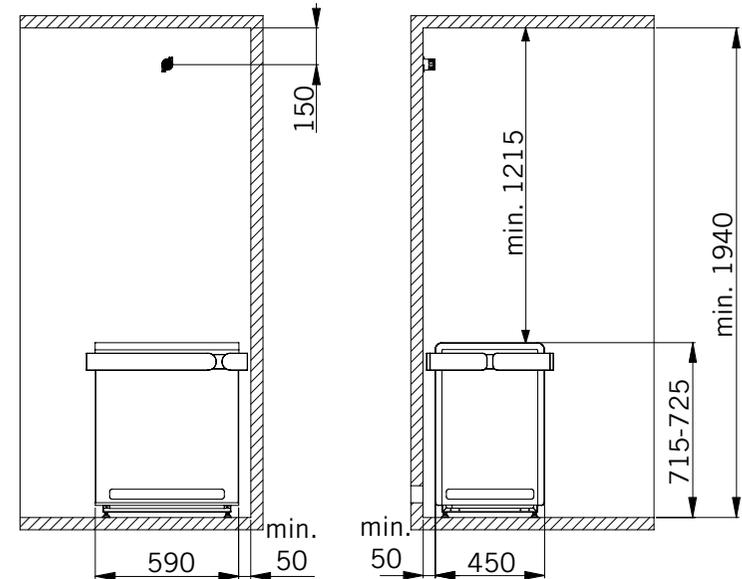

Sicherheitsabstände Concept R combi 9 und 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

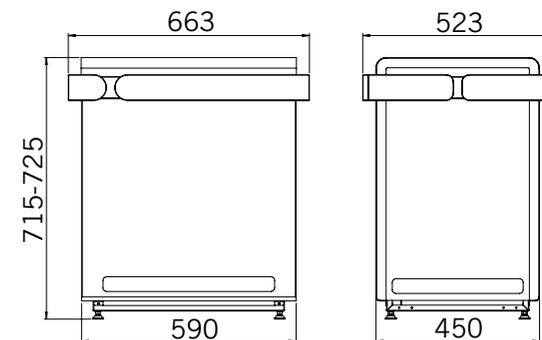

Sicherheitsabstände Concept R combi 9 und 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)


Concept R mini:

Art.-Nr.	CP-RM-35	CP-RM-45	CP-RM-60	CP-RM-75
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3,45	4,5	6	7,5
Kabinenvolumen [m³]	3 - 5	4 – 6	5 – 8	7 - 9
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Masse [kg]	19,5	19,5	19,5	19,5
Steinmenge [kg]	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60 Hz			
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 10	


Zubehör Concept R mini

Passend für CP-RM-35, CP-RM-45, CP-RM-60, CP-RM-75:

Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-RM-HSR	Halterungsset für Reling
CP-RM-L	Holzreling für Concept R Mini, Zusatzverdampfer R - Linde
CP-RM-N	Holzreling für Concept R Mini, Zusatzverdampfer R - Walnuss

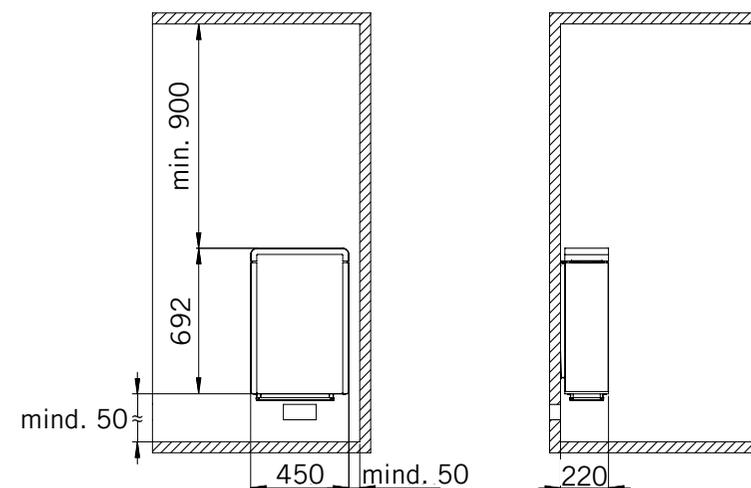

Sicherheitsabstände Concept R mini 3,45, 4,5, 6 und 7,5 kW
(CP-RM-35 / CP-RM-45 / CP-RM-60 / CP-RM-75)

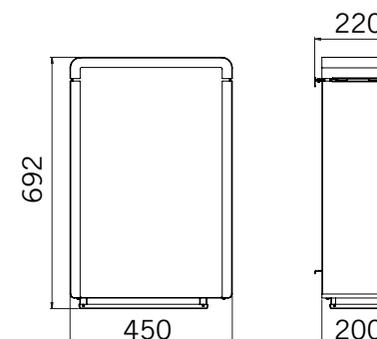

Abmessungen Concept R mini 3,45, 4,5, 6 und 7,5 kW
(CP-RM-35 / CP-RM-45 / CP-RM-60 / CP-RM-75)


Zusatzverdampfer R:

Art.-Nr.	CP-25-STP	CP-25-STP-B
Farbe	Edelstahl	Anthrazit
Leistung [kW]	2,5	2,5
Kabinenvolumen [m ³]	bis 15	bis 15
Verdampfer integriert [kW]	18	18
Masse [kg]	230 V AC 1N~ 50/60Hz	230 V AC 1N~ 50/60Hz
Steinmenge [kg]	16	16
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 16	3x 16


Zubehör Zusatzverdampfer R

Passend für CP-25-STP, CP-25-STP-B

Art.-Nr.	Bezeichnung
CP-RM-HSR	Halterungsset für Reling
CP-RM-L	Holzreling für Concept R Mini, Zusatzverdampfer R - Linde
CP-RM-N	Holzreling für Concept R Mini, Zusatzverdampfer R - Walnuss
CP-RC-AF	Auto-refill-set (Festwasseranschluss)

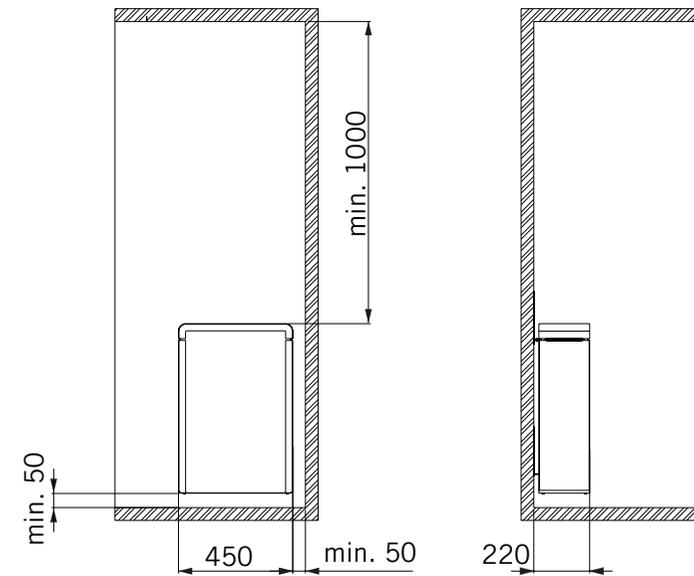

Sicherheitsabstände Zusatzverdampfer R
(CP-25-STP / CP-25-STP-B)

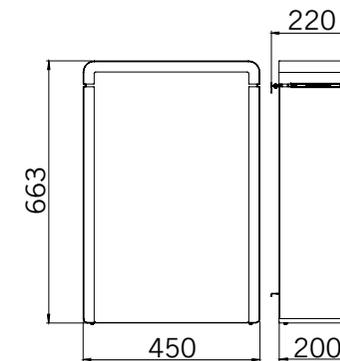


Abmessungen Zusatzverdampfer R
(CP-25-STP / CP-25-STP-B)


IKI Monolith:

Art.-Nr.	MLT-069NS	MLT-090NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	6,9	9
Kabinenvolumen [m ³]	7 - 12	9 - 16
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Masse [kg]	28	28
Steinmenge [kg]	ca. 120	ca. 120
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 16	3x 16


Art.-Nr.	MLT-138NS	MLT-159NS	MLT-180NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	13,8	15,9	18
Kabinenvolumen [m ³]	15 - 25	16 - 26	18 - 28
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Masse [kg]	35	35	35
Steinmenge [kg]	ca. 220	ca. 220	ca. 220
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 20	3x 20	3x 20

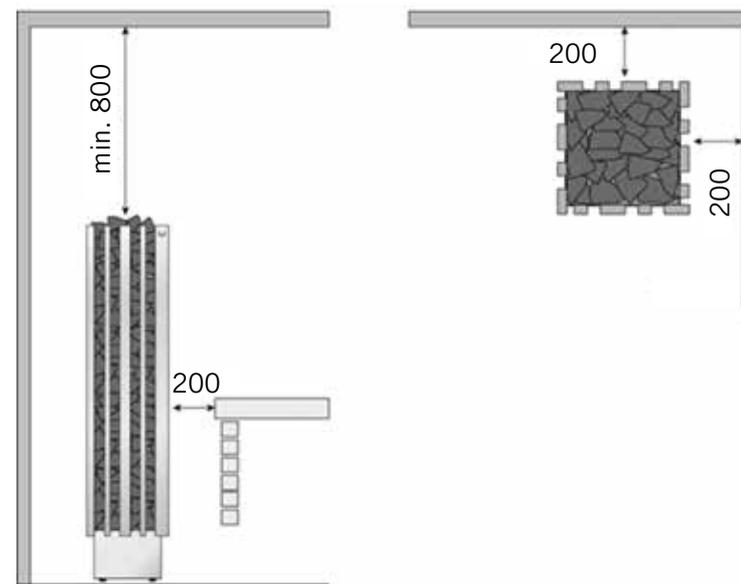


Sicherheitsabstände IKI Monolith 6,9 und 9 kW
(MLT-069NS / MLT-090NS)

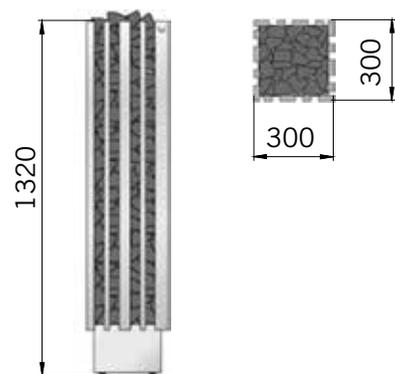

Abmessungen IKI Monolith 6,9 und 9 kW
(MLT-069NS / MLT-090NS)

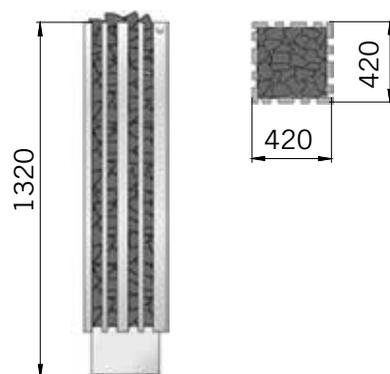

Abmessungen IKI Monolith 13,8, 15,9 und 18 kW
(MLT-138NS / MLT-159NS / MLT-180NS)

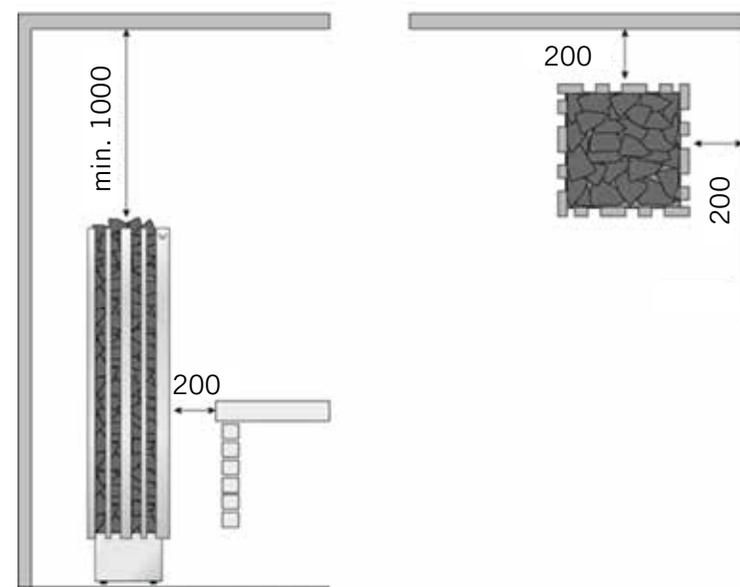


Sicherheitsabstände IKI Monolith 13,8, 15,9 und 18 kW
(MLT-138NS / MLT-159NS / MLT-180NS)


Hinterwandöfen:

Art.-Nr.	HWO-035NS-P	HWO-045NS-P	HWO-060NS-P
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3,45	4,5	6
Kabinenvolumen [m³]	4 - 5	5 - 6	6 - 8
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Masse [kg]	23	23	23
Steinmenge [kg]	ca. 12	ca. 12	ca. 12
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 10


Art.-Nr.	HWO-080NS-P	HWO-090NS-P	HWO-105NS-P
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,95	9	10,5
Kabinenvolumen [m³]	7 - 13	9 - 14	10 - 15
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Masse [kg]	32	32	32
Steinmenge [kg]	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 16	3x 16	3x 16

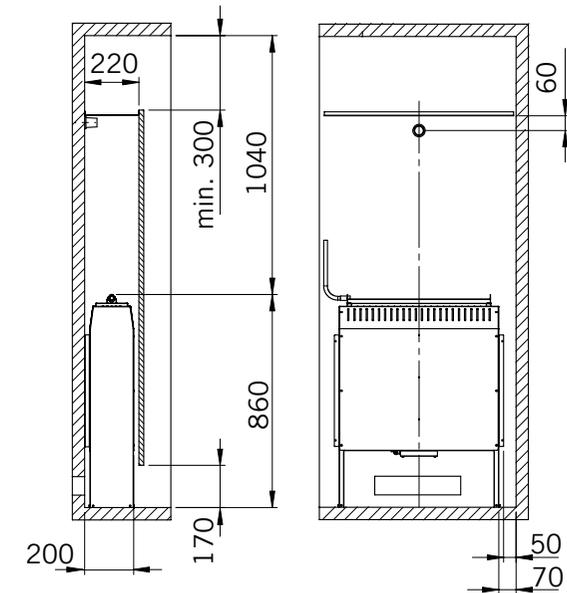


Sicherheitsabstände Hinterwandöfen 3,5, 4,5 und 6 kW
(HWO-035NS-P / HWO-045NS-P / HWO-060NS-P)

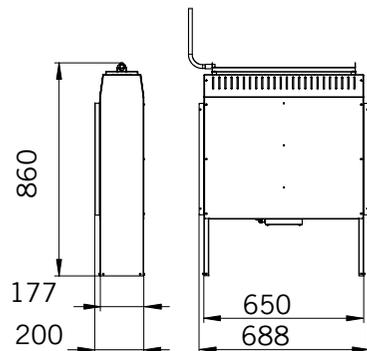

Abmessungen Hinterwandöfen 3,5, 4,5 und 6 kW
(HWO-035NS-P / HWO-045NS-P / HWO-060NS-P)

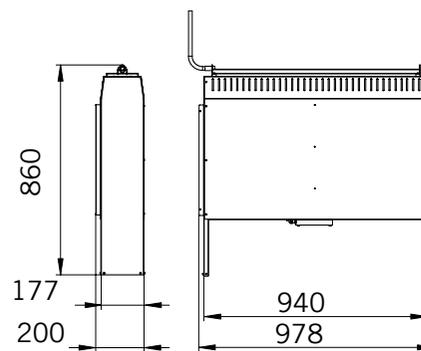


Abmessungen Hinterwandöfen 8, 9 und 10,5 kW
(HWO-080NS-P / HWO-090NS-P / HWO-105NS-P)

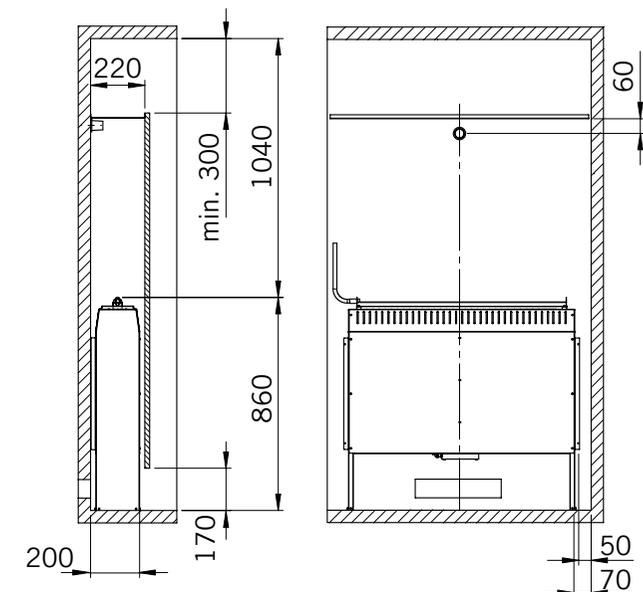


Sicherheitsabstände Hinterwandöfen 8, 9 und 10,5 kW
(HWO-080NS-P / HWO-090NS-P / HWO-105NS-P)

Qube:


Art.-Nr.	QUBE-090	QUBE-105	QUBE-120	QUBE-150
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	9	10,5	12	15
Kabinenvolumen [m³]	9 – 14	10 – 15	14 - 18	18 – 25
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	
Masse [kg]	34	34	40	40
Steinmenge [kg]	ca. 35	ca. 35	ca. 60	ca. 60
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60 Hz			
Absicherung [A]	3x 16	3x 16	3x 16 / 3x 10	3x 16 / 3x 10

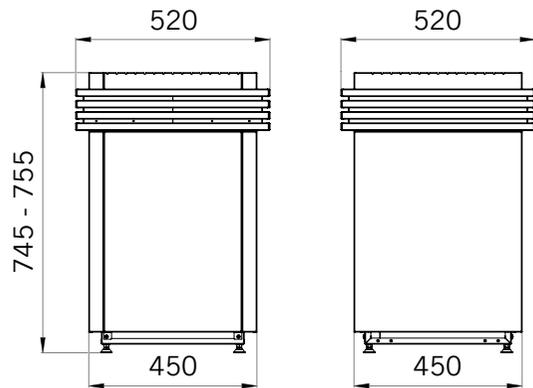

Abmessungen Qube
(QUBE-090 / QUBE-105)

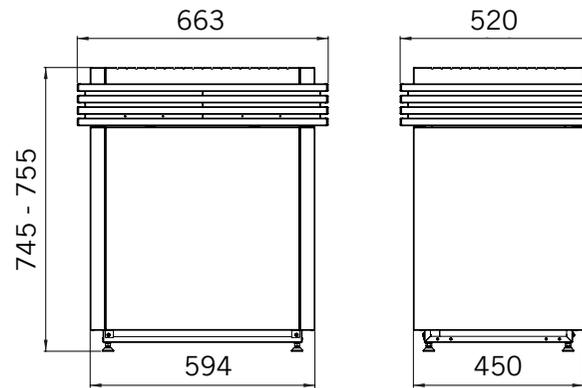

Abmessungen Qube
(QUBE-120 / QUBE-150)

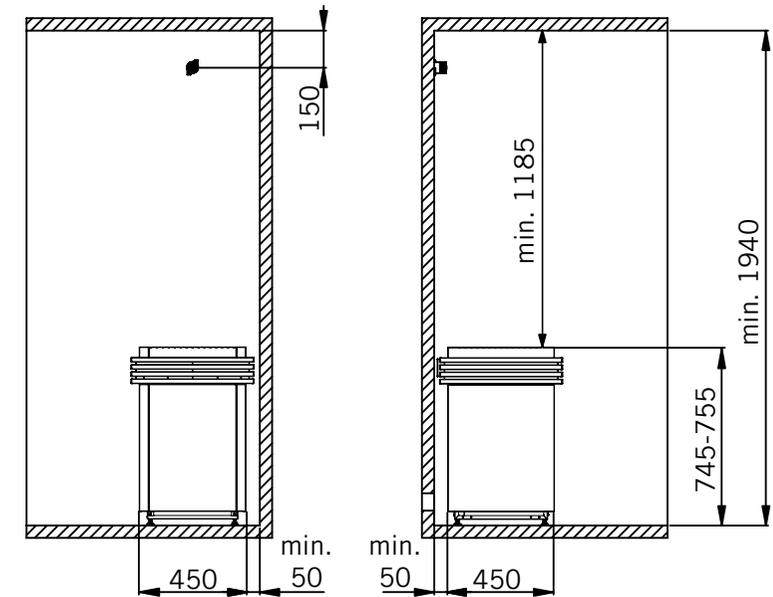

Sicherheitsabstände Qube
(QUBE-090 / QUBE-105)


Zubehör Qube

Passend für QUBE-090, QUBE-105:

Art.-Nr.	Bezeichnung
QUBE-HSR1	Halterungsset für Ofenreling
QUBE-L1	Holzreling für QUBE - Linde
QUBE-N1	Holzreling für QUBE - Walnuss

Passend für QUBE-120, QUBE-150:

Art.-Nr.	Bezeichnung
QUBE-HSR2	Halterungsset für Ofenreling
QUBE-L2	Holzreling für QUBE - Linde
QUBE-N2	Holzreling für QUBE - Walnuss

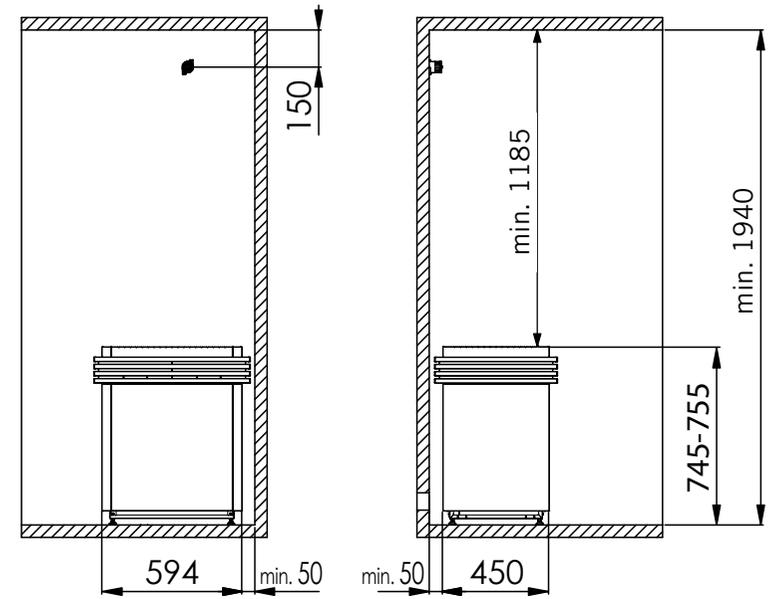


Sicherheitsabstände Qube
(QUBE-120 / QUBE-150)

Phönix:

Art.-Nr.	PNX-045NS	PNX-060NS	PNX-075NS	PNX-090NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	370 x 340 x 1080			
Masse [kg]	13	13	13	13
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 25	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 20 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Art.-Nr.	PNX-105NS	PNX-120NS	PNX-150NS	PNX-180NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	10,5	12	15	18
Kabinenvolumen [m³]	9 - 16	11 - 18	14 - 25	18 - 28
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	525 x 475 x 1175			
Masse [kg]	21	21	21	21
Steinmenge [kg]	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100
Versorgung	380 - 415V 3N~			
Absicherung [A]	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 16	3x 16 / 3x 16

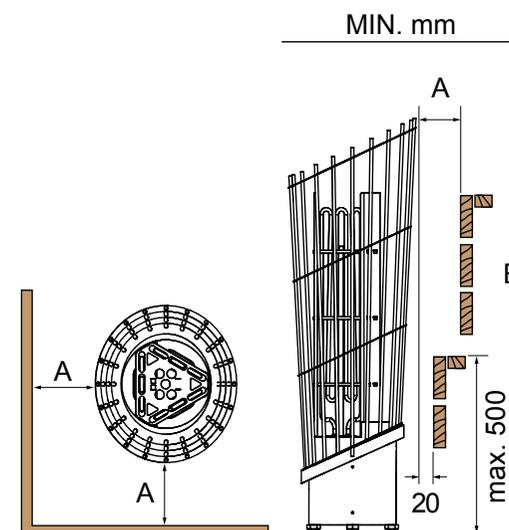

Sicherheitsabstände Phönix 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 15 und 18 kW
(PNX-045NS / PNX-060NS / PNX-075NS / PNX-090NS / PNX-105NS / PNX-120NS / PNX-150NS / PNX-180NS)

Art.-Nr.	A	B
PNX-045NS	100	1900
PNX-060NS	125	1900
PNX-075NS	125	1900
PNX-090NS	150	1900
PNX-105NS	150	1900
PNX-120NS	150	2100
PNX-150NS	150	2100
PNX-180NS	175	2100

Zubehör Phönix:

Passend für PNX-045NS, PNX-060NS, PNX-075NS, PNX-090NS:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S04	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST04	Edelstahlumrandung

Passend für PNX-105NS, PNX-120NS, PNX-150NS, PNX-180NS:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S09	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST09	Edelstahlumrandung

Dragonfire Heater King:


Art.-Nr.	DRFT2-30NS-P	DRFT3-35NS-P	DRFT3-45NS-P	DRFT3-60NS-P	DRFT5-90NS-P	DRFT6-105NS-P	DRFT6-120NS-P	DRFT9-150NS-P
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3	3,5	4,5	6	9	10,5	12	15
Kabinenvolumen [m³]	2 - 4	3 - 6	3 - 6	5 - 8	8 - 14	9 - 16	11 - 18	14 - 25
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	260 x 260 x 1300	260 x 260 x 1300	260 x 260 x 1300	260 x 260 x 1300	310 x 310 x 1300	365 x 365 x 1300	365 x 365 x 1300	440 x 440 x 1300
Masse [kg]	12	12	13	13	16	21	21	27
Steinmenge [kg]	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 105	ca. 160	ca. 160	ca. 230
Versorgung	380-415V 2N~ 220-230V 1N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-230V 1N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~			
Absicherung [A]	2x 10 1x 16	3x 10 3x 10 1x 16	3x 10 3x 16 1x 25	3x 10 3x 20 1x 32	3x 16 3x 32 1x 40	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 10

Art.-Nr.	DRFT9-180NS-P	DRFT12-210NS-P	DRFT12-240NS-P
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	18	21	24
Kabinenvolumen [m³]	18 - 28	22 - 35	24 - 40
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	440 x 440 x 1300	540 x 540 x 1300	540 x 540 x 1300
Masse [kg]	27	36	36
Steinmenge [kg]	ca. 230	ca. 360	ca. 360
Versorgung	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~
Absicherung [A]	3x 10 / 3x 20	3x 16 / 3x 20	3x 20 / 3x 20

Dragonfire Heater King:

Art.-Nr.	A	B
DRFT2-30NS-P	150	1900
DRFT3-35NS-P	100	1900
DRFT3-45NS-P	100	1900
DRFT3-60NS-P	150	1900
DRFT5-90NS-P	100	1900
DRFT6-105NS-P	105	1900
DRFT6-120NS-P	200	2100
DRFT9-150NS-P	200	2100
DRFT9-180NS-P	200	2100
DRFT12-210NS-P	200	2100
DRFT12-240NS-P	200	2100

Art.-Nr.	A	B
DRF3-45NS-P	100	1900
DRF3-60NS-P	100	1900
DRF3-75NS-P	100	1900
DRF3-90NS-P	100	1900

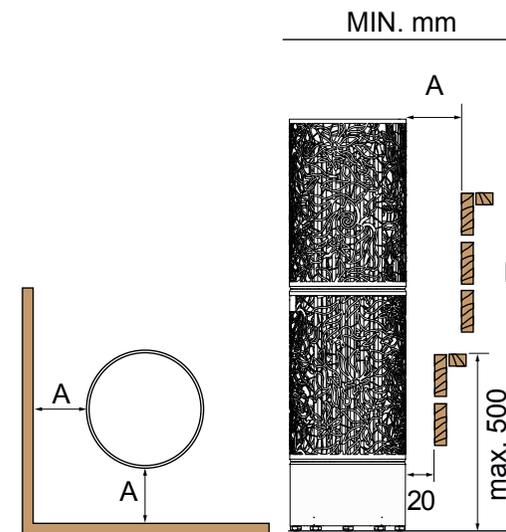
**Sicherheitsabstände Dragonfire Heater King**

(DRFT2-30NS-P / DRFT3-35NS-P / DRFT3-45NS-P / DRFT3-60NS-P / DRFT5-90NS-P / DRFT6-105NS-P / DRFT6-120NS-P / DRFT9-150NS-P / DRFT9-180NS-P / DRFT12-210NS-P / DRFT12-240NS-P)

Dragonfire Fiber Jungle:

Art.-Nr.	DRF3-45NS-P	DRF3-60NS-P	DRF3-75NS-P	DRF3-90NS-P
Farbe	schwarz beflockt	schwarz beflockt	schwarz beflockt	schwarz beflockt
Leistung [kW]	4,5	6	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 12	8 - 13
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	300 x 300 x 930			
Masse [kg]	12	12	13	13
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1~
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 25	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 20 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Art.-Nr.	A	B
DRF3-45NS-P	100	1900
DRF3-60NS-P	100	1900
DRF3-75NS-P	100	1900
DRF3-90NS-P	100	1900

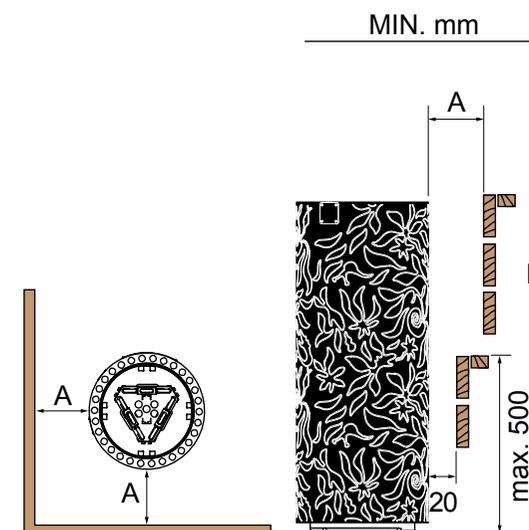

Sicherheitsabstände Dragonfire Fiber Jungle 4,5, 6, 7,5 und 9 kW
(DRF3-45NS-P / DRF3-60NS-P / DRF3-75NS-P / DRF3-90NS-P)

Tower Heater:


Art.-Nr.	TH2-030NS	TH3-035NS	TH4-060NS	TH6-080NS	TH6-090NS	TH6-105NS	TH6-120NS	TH9-150NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3	3,5	6	8	9	10,5	12	15
Kabinenvolumen [m³]	2 - 4	3 - 6	5 - 9	7 - 14	8 - 15	9 - 16	11 - 18	14 - 25
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	260 x 260 x 1300	260 x 260 x 1300	310 x 310 x 1300	365 x 365 x 1300	365 x 365 x 1300	365 x 365 x 1300	365 x 365 x 1300	440 x 440 x 1300
Masse [kg]	12	12	16	20	20	20	20	27
Steinmenge [kg]	ca. 70	ca. 70	ca. 105	ca. 160	ca. 160	ca. 160	ca. 160	ca. 230
Versorgung	380 - 415V 2N~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	2x 10 1x 16	3x 10 3x 10 1x 20	3x 16 3x 25 1x 32	3x 16 3x 20 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 10

Tower Heater mit integrierter Steuerung:

Art.-Nr.	TH9-180NS	TH12-210NS	TH12-240NS
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	18	21	24
Kabinenvolumen [m³]	18 - 28	22 - 35	24 - 40
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	440 x 440 x 1300	540 x 540 x 1300	540 x 540 x 1300
Masse [kg]	27	36	36
Steinmenge [kg]	ca. 230	ca. 360	ca. 360
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 10 / 3x 20	3x 16 / 3x 20	3x 20 / 3x 20

Art.-Nr.	TH2-30NB	TH3-35NB	TH6-80NB	TH6-90NB
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3,0	3,5	8,0	9,0
Kabinenvolumen [m³]	2 - 4	3 - 6	7 - 14	8 - 15
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	260 x 260 x 1300	260 x 260 x 1300	365 x 365 x 1300	365 x 365 x 1300
Masse [kg]	12	12	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 70	ca. 70	ca. 160	ca. 160
Versorgung	380 - 415V 2N~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~
Absicherung [A]	2x 10 1x 16	3x 10 3x 10 1x 20	3x 16 3x 20 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Sicherheitsabstände Tower Heater:

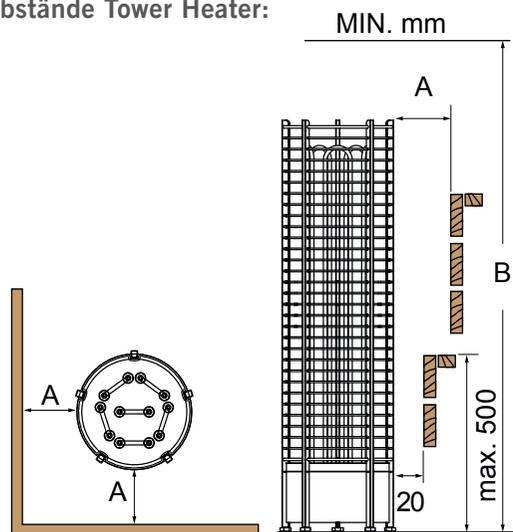

Sicherheitsabstände Tower Heater

(TH2-030NS / TH3-035NS / TH4-060NS / TH6-080NS / TH6-090NS / TH6-105NS / TH6-120NS / TH9-150NS / TH9-180NS / TH12-210NS / TH12-240NS / TH2-30NB / TH3-35NB / TH6-80NB / TH6-90NB)

Art.-Nr.	A	B
TH2-030NS	150	1900
TH3-035NS	150	1900
TH4-060NS	150	1900
TH6-080NS	100	1900
TH6-090NS	100	1900
TH6-105NS	150	1900
TH6-120NS	200	2100
TH9-150NS	200	2100
TH9-180NS	200	2100
TH12-210NS	200	2300
TH12-240 NS	200	2300
TH2-30NB	150	1900
TH3-35NB	150	1900
TH6-80NB	100	1900
TH6-90NB	100	1900

Zubehör Tower Heater:

Passend für TH2-030NS, TH2-30NB, TH3-035NS, TH3-35NB:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S02	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST02	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W2	Ofenreling

Passend für TH4-060NS:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S04	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST04	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W4	Ofenreling

Passend für TH6-080NS, TH6-80NB, TH6-090NS, TH6-90NB, TH6-105NS, TH6-120NS

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S06	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST06	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W6	Ofenreling
TH6-VR	Volumenrohr

Passend für TH9-180NS, TH9-150-NS:


Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S09	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST09	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W9	Ofenreling
TH9-VR	Volumenrohr

Passend für TH12-210NS, TH12-240NS:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S12	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST12	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W12	Ofenreling
TH12-VR	Volumenrohr

Wall Tower Heater:

Art.-Nr.	TH3-60NS-WL	TH5-90NS-WL
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	6	9
Kabinenvolumen [m ³]	5 - 8	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	385 x 220 x 1400	465 x 250 x 1400
Masse [kg]	16	16
Steinmenge [kg]	ca. 80	ca. 110
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~
Absicherung [A]	3x 10 3x 20 1x 32	3x 20 3x 32 1x 40

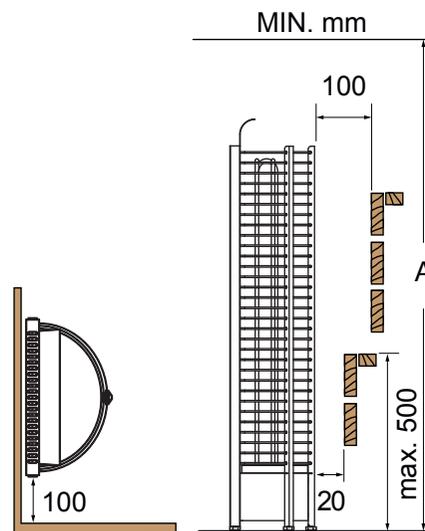

Sicherheitsabstände Wall Tower Heater
(TH3-60NS-WL / TH5-90NS-WL / TH3-60NB-WL)

Art.-Nr.	A
TH3-60NS-WL	1900
TH5-90NS-WL	1900
TH3-60NB-WL	1900

Wall Tower Heater mit integrierter Steuerung:

Art.-Nr.	TH3-60NB-WL
Farbe	Edelstahl
Leistung [kW]	6
Kabinenvolumen [m ³]	5 - 8
Verdampfer integriert [kW]	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	385 x 220 x 1400
Masse [kg]	16
Steinmenge [kg]	ca. 80
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~
Absicherung [A]	3x 10 3x 20 1x 32

Zubehör Wall Tower Heater:

Passend für TH3-60NS-WL, TH3-60NB-WL:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S02-WL	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST02-WL	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W2-WL	Ofenreling

Passend für TH5-90NS-WL:


Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S02-WL	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST02-WL	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W2-WL	Ofenreling

Corner Tower Heater:

Art.-Nr.	TH3-35NS-CNR	TH3-60NS-CNR	TH4-80NS-CNR	TH5-90NS-CNR	TH6-120NS-CNR
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3,5	6	8	9	12
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 8	7 - 13	8 - 14	11 - 18
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	300 x 300 x 1380	300 x 300 x 1380	350 x 350 x 1380	350 x 350 x 1380	410 x 410 x 1380
Masse [kg]	12	12	16	18	21
Steinmenge [kg]	ca. 70	ca. 70	ca. 105	ca. 105	ca. 160
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 10 3x 10 1x 20	3x 10 3x 20 1x 32	3x 20 3x 32 1x 40	3x 20 3x 32 1x 40	3x 10 / 3x 10

Corner Tower Heater mit integrierter Steuerung:

Art.-Nr.	TH3-45NB-CNR	TH3-60NB-CNR	TH6-80NB-CNR	TH6-90NB-CNR
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 8	7 - 14	8 - 15
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	300 x 300 x 1380	300 x 300 x 1380	410 x 410 x 410	410 x 410 x 1380
Masse [kg]	14	16	18	20
Steinmenge [kg]	ca. 70	ca. 70	ca. 160	ca. 160
Versorgung	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~	380 - 415V 3N~ 220 - 240V 3~ 220 - 240V 1N~
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 25	3x 10 3x 20 1x 32	3x 16 3x 20 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

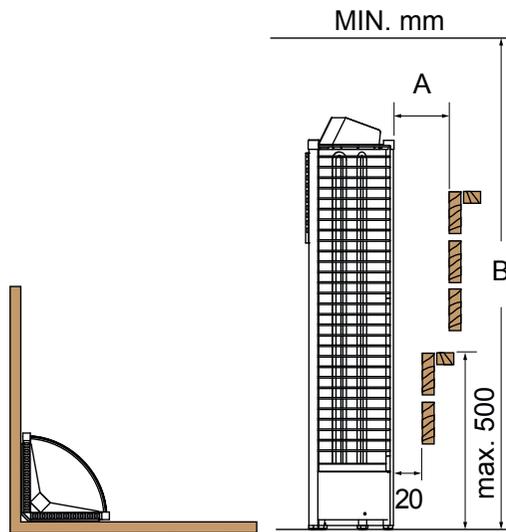Sicherheitsabstände Corner Tower Heater:**Sicherheitsabstände Corner Tower Heater**

(TH3-35NS-CNR / TH3-60NS-CNR / TH4-80NS-CNR / TH5-90NS-CNR / TH6-120NS-CNR / TH3-45NB-CNR / TH3-60NB-CNR / TH6-80-NB-CNR / TH6-90NB-CNR)

Art.-Nr.	A	B
TH3-35NS-CNR	100	1900
TH3-60NS-CNR	100	1900
TH4-80NS-CNR	100	1900
TH5-90NS-CNR	100	1900
TH6-120N-CNR	100	2100
TH3-45NB-CNR	125	1900
TH3-60NB-CNR	125	1900
TH6-80NB-CNR	125	1900
TH6-90NB-CNR	125	1900

Zubehör Corner Tower Heater:

Passend für TH3-35NS-CNR, TH3-60NS-CNR:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S02-CNR	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST02-CNR	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W2-CNR	Ofenreling

Passend für TH4-80NS-CNR, TH5-90NS-CNR, TH3-45NB-CNR, TH3-60NB-CNR:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S04-CNR	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST04-CNR	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W4-CNR	Ofenreling

Passend für TH6-120NS-CNR, TH6-80NB-CNR, TH6-90NB-CNR:


Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S06-CNR	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST06-CNR	Edelstahlumrandung
TH-GUARD-W6-CNR	Ofenreling

Ari:

Art.-Nr.	ARI3-45NS	ARI3-60NS	ARI3-75NS	ARI3-90NS	ARI6-105NS	ARI6-120NS	ARI6-150NS	ARI6-180NS
Farbe	Edelstahl							
Leistung [kW]	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 8	7 - 12	8 - 14	9 - 16	10 - 18	13 - 24	15 - 30
Verdampfer integriert [kW]	nein							
Abmessungen (BxTxH) [mm]	300 x 300 x 930	360 x 360 x 930						
Masse [kg]	20	20	20	20	21	21	21	21
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100
Versorgung	380 - 415V 3N~							
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 16	3x 16	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 16	3x 16 / 3x 16

Ari mit integrierter Steuerung:

Art.-Nr.	ARI3-75NB	ARI3-90NB
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,5	9
Kabinenvolumen [m ³]	7 - 12	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	300 x 300 x 930	300 x 300 x 930
Masse [kg]	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 16

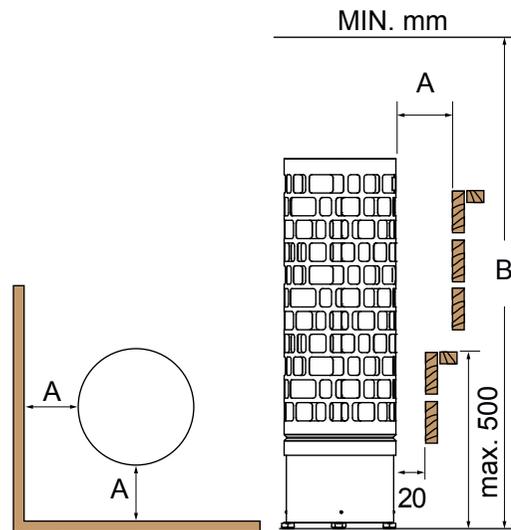Sicherheitsabstände Ari:**Sicherheitsabstände Ari**

(ARI3-45NS / ARI3-60NS / ARI3-75NS / ARI3-90NS / ARI6-120NS / ARI6-150NS / ARI6-180NS / ARI3-75NB / ARI3-90NB)

Art.-Nr.	A	B
ARI3-45NS	100	1900
ARI3-60NS	100	1900
ARI3-75NS	100	1900
ARI3-90NS	100	1900
ARI6-105NS	100	1900
ARI6-120NS	125	2100
ARI6-150NS	125	2100
ARI6-180NS	150	2100
ARI3-75NB	100	1900
ARI3-90NB	100	1900

Zubehör Ari:

Passend für ARI3-45NS, ARI3-60NS, ARI3-75NS, ARI3-90NS, ARI3-75NB, ARI3-60NB:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S04	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST04	Edelstahlumrandung
ARI-GUARD-W3-A	Ofenreling

Passend für ARI6-105NS, ARI6-120NS, ARI6-150NS, ARI6-180NS:

Art.-Nr.	Bezeichnung
TH-GUARD-S09	Specksteinumrandung
TH-GUARD-ST09	Edelstahlumrandung
ARI-GUARD-W3-D	Ofenreling

Ari Wall:

Artikelnummer	ARI3-75NS-WL	ARI3-90NS-WL
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	7 - 12	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	415 x 250 x 1030	415 x 250 x 1030
Masse [kg]	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 65	ca. 65
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 16

Ari Corner:


Artikelnummer	ARI3-75NS-CNR	ARI3-90NS-CNR
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	7 - 12	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	335 x 335 x 1000	335 x 335 x 1000
Masse [kg]	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 16

Ari Wall mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	ARI3-75NB-WL	ARI3-90NB-WL
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	7 - 12	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	415 x 250 x 1030	415 x 250 x 1030
Masse [kg]	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 65	ca. 65
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 16


Ari Corner mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	ARI3-75NB-CNR	ARI3-90NB-CNR
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	7,5	9
Kabinenvolumen [m³]	7 - 12	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	335 x 335 x 1000	335 x 335 x 1000
Masse [kg]	20	20
Steinmenge [kg]	ca. 60	ca. 60
Versorgung	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 16

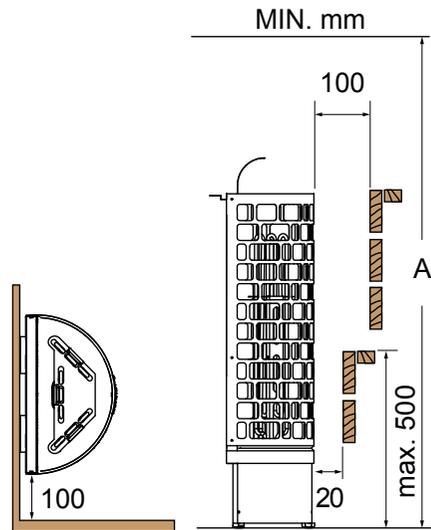

Sicherheitsabstände Ari Wall

(ARI3-75NS-WL / ARI3-90NS-WL / ARI3-75NB-WL / ARI3-90NB-WL)

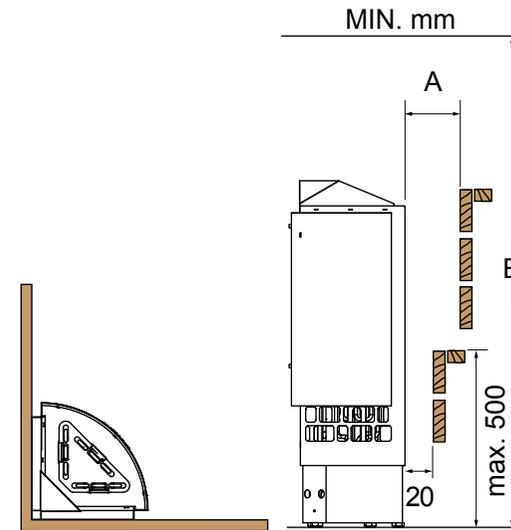

Sicherheitsabstände Ari Corner


(ARI3-75NS-CNR / ARI3-90NS-CNR / ARI3-75NB-CNR)

Art.-Nr.	A	B
ARI3-75NS-WL	100	1900
ARI3-90NS-WL	100	1900
ARI3-75NB-WL	100	1900
ARI3-90NB-WL	100	1900

Art.-Nr.	A	B
ARI3-75NS-CNR	100	1900
ARI3-90NS-CNR	100	1900
ARI3-75NB-CNR	100	1900

Cumulus:

Artikelnummer	CML-45NS-P	CML-60NS-P	CML-80NS-P	CML-90NS-P
Farbe	Edelstahl / Speckstein	Edelstahl / Speckstein	Edelstahl / Speckstein	Edelstahl / Speckstein
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	420 x 310 x 490	420 x 310 x 490	420 x 310 x 590	420 x 310 x 590
Masse [kg]	9	9	14	14
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 25	ca. 25
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 16	3x 16

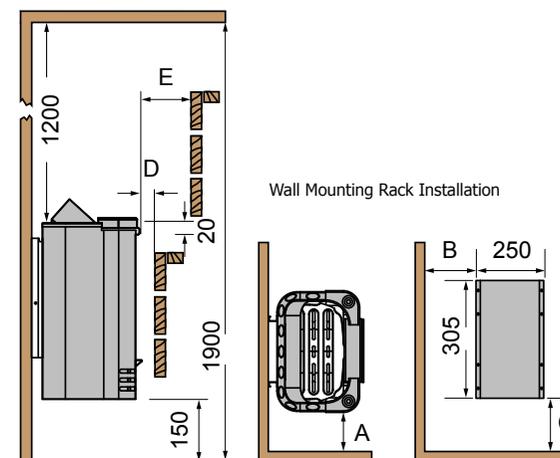
Sicherheitsabstände Cumulus

(CML-45NS-P / CML-60NS-P / CML-80NS-P / CML-90NS-P, CML-60NB-P / CML-80NB-P / CML-90NB-P)


Cumulus mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	CML-60NB-P	CML-80NB-P	CML-90NB-P
Farbe	Edelstahl / Speckstein	Edelstahl / Speckstein	Edelstahl / Speckstein
Leistung [kW]	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	420 x 310 x 490	420 x 310 x 590	420 x 310 x 590
Masse [kg]	9	14	14
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 25	ca. 25
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 16	3x 16

Art.-Nr.	A	B	C	D	E
CML-45NS-P	50	130	245	20	50
CML-60NS-P	50	130	245	20	50
CML-80NS-P	60	140	330	30	60
CML-90NS-P	60	140	330	30	60
CML-60NB-P	50	130	245	20	50
CML-80NB-P	60	140	330	30	60
CML-90NB-P	60	140	330	30	60

Nimbus:


Artikelnummer	NIM-90N	NIM-120N	NIM-150N
Farbe	Speckstein	Speckstein	Speckstein
Leistung [kW]	9	12	15
Kabinenvolumen [m ³]	8 - 14	10 - 18	13 - 23
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	520 x 470 x 690	520 x 470 x 690	660 x 470 x 690
Masse [kg]	103	129	129
Steinmenge [kg]	ca. 50	ca. 50	ca. 75
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 10

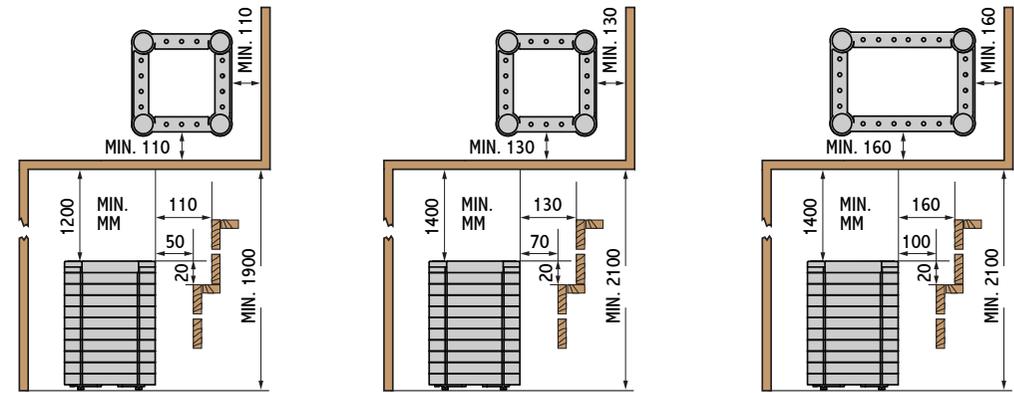

Sicherheitsabstände Nimbus
(NIM-90N / NIM-120N / NIM-150-N)

Nimbus combi:


Artikelnummer	NIMC-90N	NIMC-120N
Farbe	Speckstein	Speckstein
Leistung [kW]	9	12
Kabinenvolumen [m ³]	8 - 14	10 - 18
Verdampfer integriert [kW]	2	2
Abmessungen (BxTxH) [mm]	575 x 470 x 690	575 x 470 x 690
Masse [kg]	115	117
Steinmenge [kg]	ca. 50	ca. 50
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 16	3x 10 / 3x 10

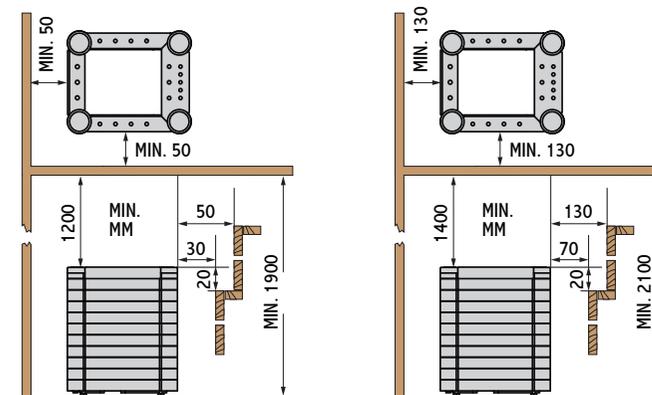


Sicherheitsabstände Nimbus combi
(NIMC-90N / NIMC-120N)

Savonia:


Artikelnummer	SAV-090N-P	SAV-105N-P	SAV-120N-P	SAV-150N-P	SAV-180N-P	SAV-210NV12-P	SAV-240NV12-P
Farbe	Edelstahl						
Leistung [kW]	9	10,5	12	15	18	21	24
Kabinenvolumen [m³]	8 - 14	9 - 15	10 - 18	13 - 23	17 - 29	22 - 35	26 - 42
Verdampfer integriert [kW]	nein						
Abmessungen (BxTxH) [mm]	440 x 410 x 655	440 x 410 x 655	440 x 410 x 655	590 x 410 x 655	590 x 410 x 655	740 x 410 x 655	740 x 410 x 655
Masse [kg]	20	21	22	28	29	35	36
Steinmenge [kg]	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 75	ca. 75	ca. 100	ca. 100
Versorgung	400V 3N~						
Absicherung [A]	3x 16	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 10	3x 10 / 3x 20	3x 16 / 3x 20	3x 10 / 3x 32

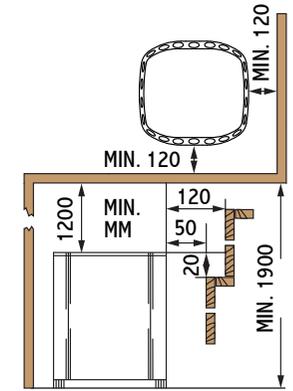


SAV-090N-P




SAV-105N-P




SAV-120N-P

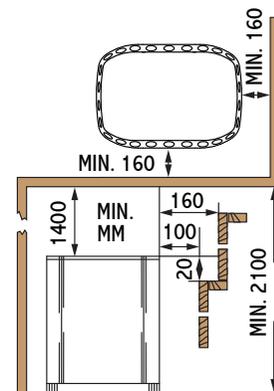


SAV-150N-P



SAV-180N-P



SAV-210NV12-P

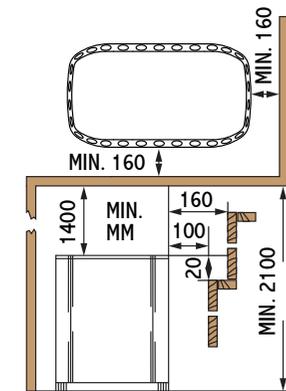


SAV-240NV12-P

Sicherheitsabstände Savonia

(SAV-090N-P / SAV-105N-P / SAV-120N-P / SAV-150N-P / SAV-180N-P / SAV-210NV12-P / SAV-240NV12-P)

Savonia combi:


Artikelnummer	SAVC-105N-P	SAVC-120N-P	SAVC-150N-P	SAVC-180N-P
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	10,5	12	15	18
Kabinenvolumen [m³]	9 - 15	10 - 18	13 - 23	17 - 29
Verdampfer integriert [kW]	2	2	3	3
Abmessungen (BxTxH) [mm]	442 x 410 x 650	442 x 410 x 650	587 x 410 x 650	587 x 410 x 650
Masse [kg]	24	25	33	34
Steinmenge [kg]	ca. 50	ca. 50	ca. 75	ca. 75
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10 / 3x 10	3x 10 / 3x 10	3x 16 / 3x 10	3x 10 / 3x 20

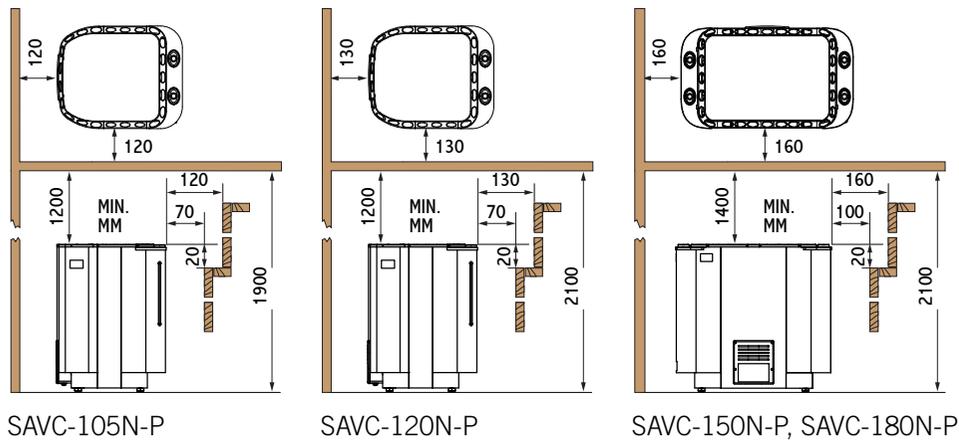**Sicherheitsabstände Savonia combi**


(SAVC-105N-P / SAVC-120N-P / SAVC-150N-P / SAVC-180N-P)

hot.com4 fin

Artikelnummer	HOT-90-FIN
Farbe	Edelstahl
Leistung [kW]	9
Kabinenvolumen [m ³]	9 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein
Masse [kg]	16
Steinmenge [kg]	ca. 30
Versorgung	400 V AC 3N~ 50/60Hz
Absicherung [A]	3x 16
Absicherung [A]	3x 16

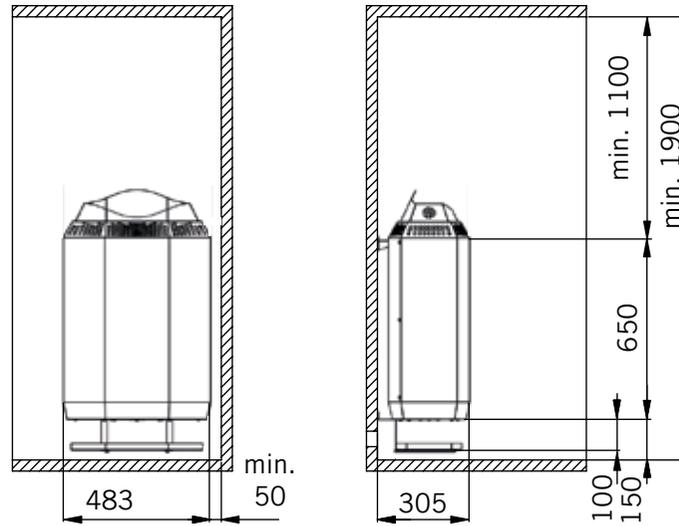

Sicherheitsabstände hot.com4 fin
(HOT-90-FIN)

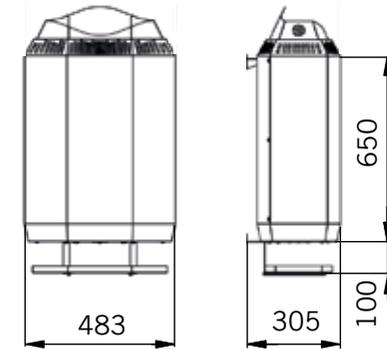


Abmessungen hot.com4 fin
(HOT-90-FIN)

Scandia NEXT:

Artikelnummer	SCA-45NS-N	SCA-60NS-N	SCA-80NS-N	SCA-90NS-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 300 x 500	410 x 300 x 500	410 x 300 x 575	410 x 300 x 575
Masse [kg]	9	9	10	10
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 23	ca. 23
Versorgung	400V 3N~ 230V 3~ 230V 1N~			
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 20	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 25 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Scandia NEXT mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	SCA-45NB-N	SCA-60NB-N	SCA-80NB-N	SCA-90NB-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 300 x 500	410 x 300 x 500	410 x 300 x 575	410 x 300 x 575
Masse [kg]	9	9	11	11
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 23	ca. 23
Versorgung	400V 3N~ 230V 3~ 230V 1N~			
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 20	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 25 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

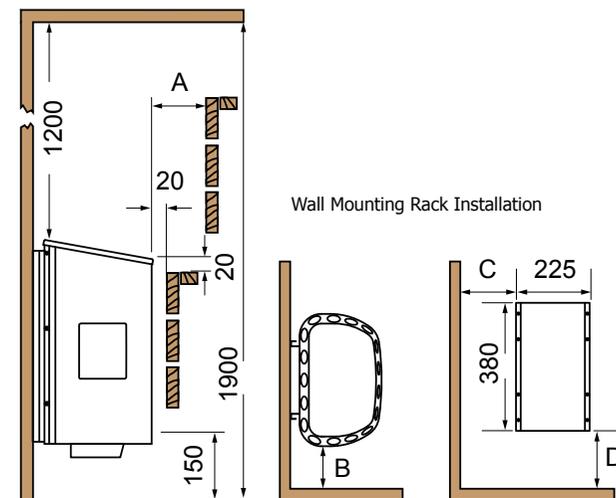**Sicherheitsabstände Scandia NEXT**

(SCA-45NS-N / SCA-60NS-N / SCA-80NS-N / SCA-90NS-N / SCA-45NB-N / SCA-60NB-N / SCA-80NB-N / SCA-90NB-N)

Art.-Nr.	A	B	C	D
SCA-45NS-N	60	50	135	155
SCA-60NS-N	60	50	135	155
SCA-80NS-N	60	50	135	235
SCA-90NS-N	60	50	135	235
SCA-45NB-N	100	100	185	155
SCA-60NB-N	100	100	185	155
SCA-80NB-N	100	100	185	235
SCA-90NB-N	100	100	185	235

Zubehör Scandia NEXT:

Passend für SCA-45NS-N / SCA-60NS-N / SCA-80NS-N / SCA-90NS-N:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HT-SWL	Abschaltwippe
HP02-016	Auffangschale

Passend für SCA-45NB-N / SCA-60NB-N / SCA-80NB-N / SCA-90NB-N:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HP02-016	Auffangschale


Scandia Dragonfire Fiber Jungle:

Artikelnummer	SCA-45NS-DRF-P	SCA-60NS-DRF-P	SCA-80NS-DRF-P	SCA-90NS-DRF-P
Farbe	rot beflockt	rot beflockt	rot beflockt	rot beflockt
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 290 x 450	410 x 290 x 450	410 x 290 x 520	410 x 290 x 520
Masse [kg]	9	9	10	10
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 23	ca. 23
Versorgung	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~			
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 20	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 25 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Zubehör Scandia Dragonfire Fiber Jungle:

Passend für SCA-45-NS-DRF-P / SCA-60-NS-DRF-P / SCA-80-NS-DRF-P / SCA-90-NS-DRF-P:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HP02-016	Auffangschale
HT-SWL	Abschaltwippe

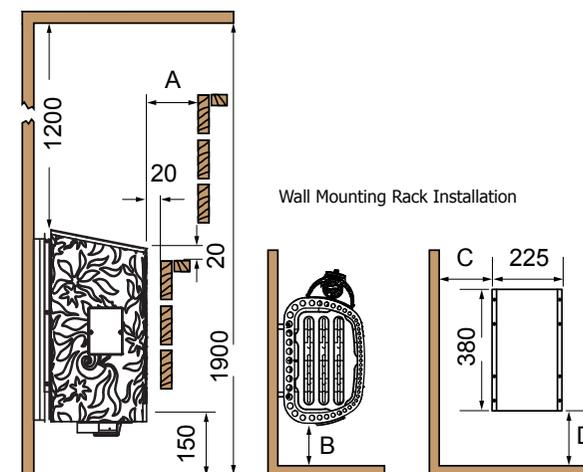

Sicherheitsabstände Scandia Dragonfire Fiber Jungle
 (SCA-45-NS-DRF-P / SCA-60-NS-DRF-P / SCA-80-NS-DRF-P / SCA-90-NS-DRF-P)

Art.-Nr.	A	B	C	D
SCA-45NS-DRF-P	60	50	135	155
SCA-60NS-DRF-P	60	50	135	155
SCA-80NS-DRF-P	60	50	135	235
SCA-90NS-DRF-P	60	50	135	235


Scandia NEXT combi:

Artikelnummer	SCAC-60NS-N	SCAC-80NS-N	SCAC-90NS-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	6	8	9
Kabinenvolumen [m³]	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	1	2	2
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 329,5 x 595,5	410 x 329,5 x 595,5	410 x 329,5 x 595,5
Masse [kg]	14	14	14
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 22
Versorgung	400V 3N~ 230V 3~ 230V 1N~	400V 3N~ 230V 3~ 230V 1N~	400V 3N~ 230V 3~ 230V 1N~
Absicherung [A]	3x 10 3x 16 1x 32	3x 16 3x 25 1x 40	3x 16 3x 25 1x 40

Zubehör Scandia NEXT combi:

Passend für SCAC-60-NS-N / SCAC-80-NS-N / SCAC-90-NS-N:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HP02-016	Auffangschale
HT-SWL	Abschaltwippe

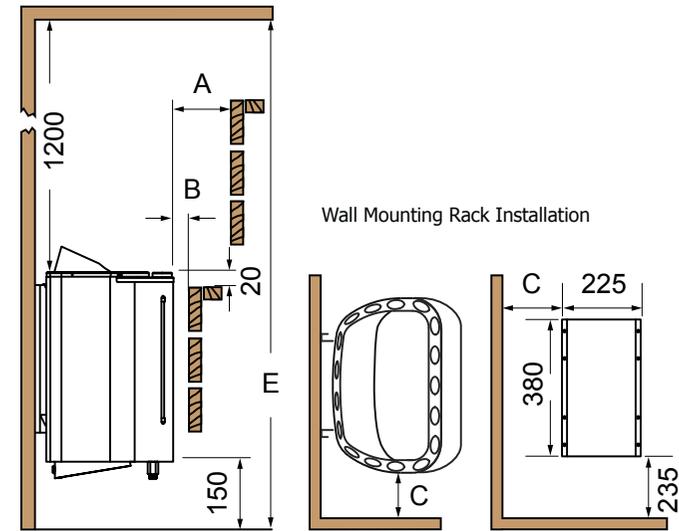

Sicherheitsabstände Scandia NEXT combi
(SCAC-60-NS-N / SCAC-80-NS-N / SCAC-90-NS-N)


Art.-Nr.	A	B	C	D
SCAC-60NS-N	5	50	135	1900
SCAC-80NS-N	5	50	135	1900
SCAC-90NS-N	5	50	135	1900

Mini:

Artikelnummer	MN-23NS-Z	MN-30NS-Z	MN-36NS-Z
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	2,3	3	3,6
Kabinenvolumen [m³]	1,5 - 2,5	2 - 4	3 - 6
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	340 x 208 x 445	340 x 208 x 445	340 x 208 x 445
Masse [kg]	6	6	6
Steinmenge [kg]	ca. 10,5	ca. 10,5	ca. 10,5
Versorgung	230V 1N~ 400V 2N~	230V 1N~ 400V 2N~	230V 1N~ 400V 2N~
Absicherung [A]	1x 16 2x 10	1x 16 2x 10	1x 16 2x 10

Mini mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	MN-23NB-Z	MN-30NB-Z	MN-36NB-Z
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	2,3	3	3,6
Kabinenvolumen [m³]	1,5 - 2,5	2 - 4	3 - 6
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	432 x 208 x 445	432 x 208 x 445	432 x 208 x 445
Masse [kg]	7	7	7
Steinmenge [kg]	ca. 10,5	ca. 10,5	ca. 10,5
Versorgung	230V 1N~ 400V 2N~	230V 1N~ 400V 2N~	230V 1N~ 400V 2N~
Absicherung [A]	1x 16 2x 10	1x 16 2x 10	1x 16 2x 10

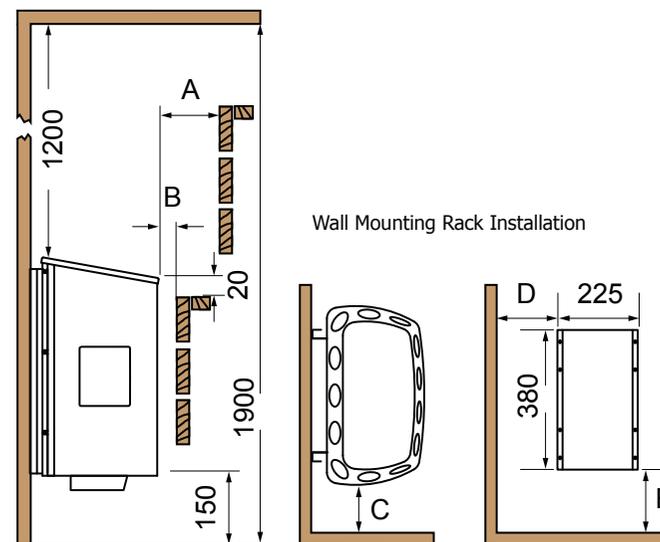

Sicherheitsabstände Mini
(MN-23NS-Z / MN-30NS-Z / MN-36NS-Z)

Art.-Nr.	A	B	C	D	E
MN-23NS-Z	60	20	50	90	155
MN-30NS-Z	60	20	50	90	155
MN-36NS-Z	60	20	50	90	155
MN-23NB-Z	100	20	100	140	155
MN-30NB-Z	100	20	100	140	155
MN-36NB-Z	100	20	100	140	155

Zubehör Mini:

Passend für MN-23NS-Z / MN-30NS-Z / MN-36NS-Z:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HP01-026	Auffangschale


Mini combi:

Artikelnummer	MNC-36NS-Z
Farbe	Edelstahl
Leistung [kW]	3,6
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6
Verdampfer integriert [kW]	1
Abmessungen (BxTxH) [mm]	329 x 238 x 500
Masse [kg]	8
Steinmenge [kg]	ca. 10,5
Versorgung	230V 1N~ 400V 2N~
Absicherung [A]	1x 16 2x 10

Zubehör Mini combi:

Passend für MNC-36NS-Z:


Art.-Nr.	Bezeichnung
HP01-026	Auffangschale

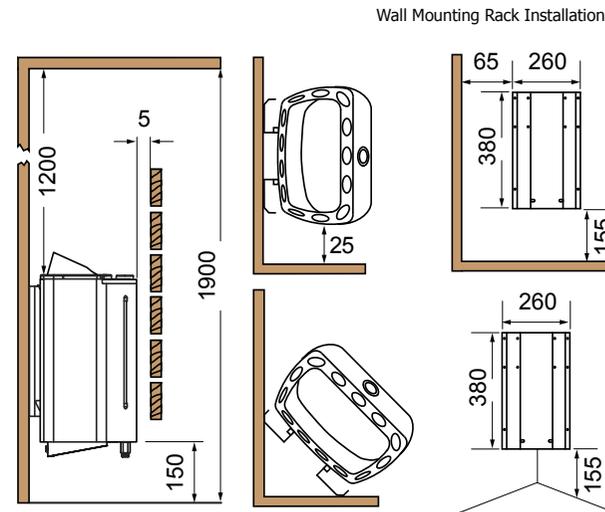

Sicherheitsabstände Mini combi
(MNC-36NS-Z)

Mini X:

Artikelnummer	MX-36NS-Z
Farbe	Edelstahl
Leistung [kW]	2,3
Kabinenvolumen [m³]	1,5 - 2,5
Verdampfer integriert [kW]	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	330 x 210 x 450
Masse [kg]	7
Steinmenge [kg]	ca. 10,5
Versorgung	230V 1N~ 400V 2N~
Absicherung [A]	1x 16 2x 10

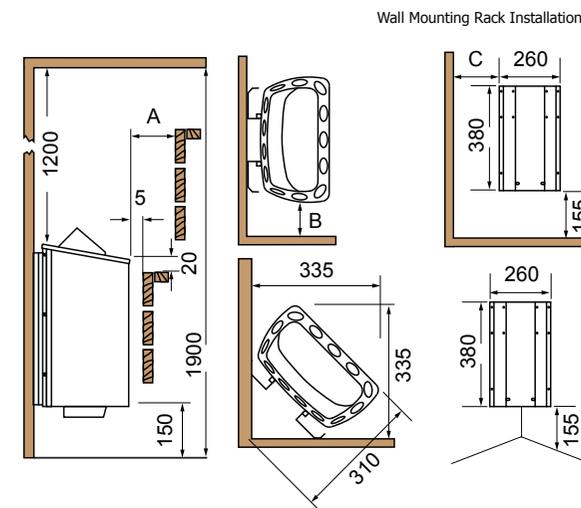

Sicherheitsabstände Mini X
(MX-23NS-Z / MX-30NB-Z / MX-36NB-Z)

Mini X mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	MX-30NB-Z	MX-36NB-Z
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	3	3,6
Kabinenvolumen [m³]	02.Apr	03.Jun
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	330 x 315 x 450	330 x 315 x 450
Masse [kg]	8	8
Steinmenge [kg]	ca. 10,5	ca. 10,5
Versorgung	230V 1N~ 400V 2N~	230V 1N~ 400V 2N~
Absicherung [A]	1x 16 2x 10	1x 16 2x 10

Art.-Nr.	A	B	C
MX-36NS-Z	40	25	65
MX-30NB-Z	35	25	65
MX-36NB-Z	40	25	65

Zubehör Mini X:

Passend für MX-23NS-Z / MX-30NB-Z / MX-36NB-Z:


Art.-Nr.	Bezeichnung
HP01-026	Auffangschale

Nordex NEXT:

Artikelnummer	NR-45NS-N	NR-60NS-N	NR-80NS-N	NR-90NS-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 300 x 500	410 x 300 x 500	410 x 300 x 575	410 x 300 x 575
Masse [kg]	9	10	11	11
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 22	ca. 22
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 16	3x 16

Nordex NEXT mit integrierter Steuerung:

Artikelnummer	NR-45NB-N	NR-60NB-N	NR-80NB-N	NR-90NB-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	4,5	6	8	9
Kabinenvolumen [m ³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 300 x 500	410 x 300 x 500	410 x 300 x 575	410 x 300 x 575
Masse [kg]	9	10	11	11
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 22	ca. 22
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 10	3x 16	3x 16

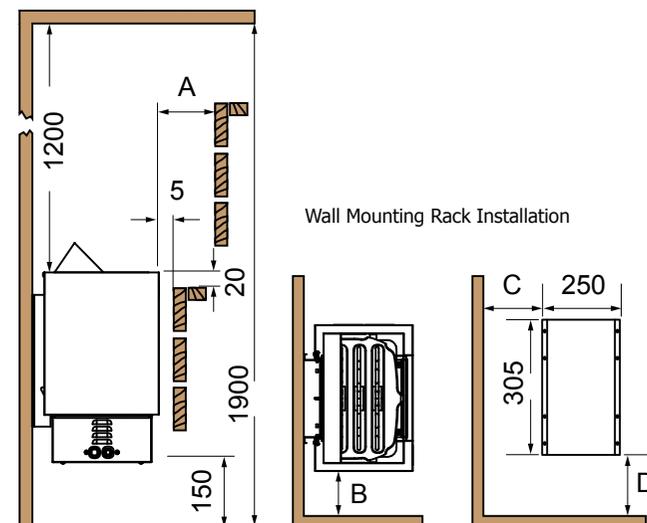**Sicherheitsabstände Nordex NEXT**

(NR-45NS-N / NR-60NS-N / NR-80NS-N / NR-90NS-N / NR-45NB-N / NR-60NB-N / NR-80NB-N / NR-90NB-N)

Art.-Nr.	A	B	C	D
NR-45NS-N	50	50	130	270
NR-60NS-N	50	50	130	270
NR-80NS-N	80	80	160	330
NR-90NS-N	80	80	160	330
NR-45NB-N	50	50	130	270
NR-60NB-N	50	50	130	270
NR-80NB-N	80	80	160	330
NR-90NB-N	80	80	160	330

Zubehör Nordex NEXT:

Passend für NR-45NS-N / NR-60NS-N / NR-80NS-N / NR-90NS-N:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HT-SWL	Abschaltwippe


Nordex NEXT combi:

Artikelnummer	NRC-60NS-N	NRC-80NS-N	NRC-90NS-N
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung [kW]	6	8	9
Kabinenvolumen [m³]	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	1	2	2
Abmessungen (BxTxH) [mm]	410 x 335 x 500	410 x 335 x 575	410 x 335 x 575
Masse [kg]	15	15	15
Steinmenge [kg]	ca. 22	ca. 22	ca. 22
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 16	3x 16

Zubehör Nordex NEXT combi:

Passend für NRC-60NS-N / NRC-80NS-N / NRC-90NS-N:

Art.-Nr.	Bezeichnung
HT-SWL	Abschaltwippe

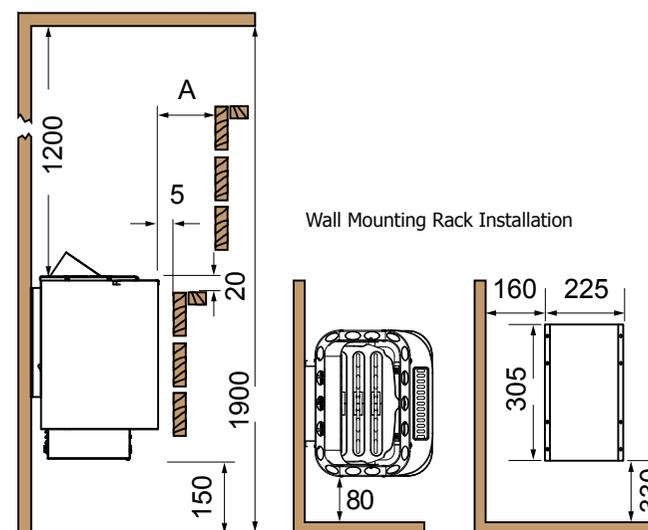

Sicherheitsabstände Nordex NEXT combi
(NRC-60NS-N / NRC-80NS-N / NRC-90NS-N)

just sauna:

*Bedienteil

Art.-Nr.	JUST-105W-FI	JUST-105D-FI	JUST-105W-CO	JUST-105D-CO
Farbe	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit
Abmessungen B x H x T [mm]	222 x 94 x 38 *	222 x 94 x 38 *	222 x 94 x 38 *	222 x 94 x 38 *
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Bedienteil, Ofenfühler, Bankfühler, 3m Datenkabel	Bedienteil, Ofenfühler, Bankfühler, 3m Datenkabel	Bedienteil, Ofenfühler, 3m Datenkabel	Bedienteil, Ofenfühler, 3m Datenkabel
Leistung Ofen [kW]	10,5	10,5	10,5	10,5
Leistung Verdampfer [kW]	-	-	3,5	3,5
Leistung Zusatzausgang [kW]	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)
Leistung Licht [W]	100	100	100	100
Leistung Lüfter [W]	100	100	100	100
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	-	Getaktet / optional: Feuchtefühler	Getaktet / optional: Feuchtefühler
Infrarotbetrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	Ja	Ja	Optional	Optional
Temperaturanzeige	-	-	-	-
Feuchteanzeige	-	-	-	-
Fernstart	-	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-	-	-	-
Benutzerprogramme	-	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-

Professional:

Art.-Nr.	PRO-B2	PRO-B3	PRO-C2	PRO-C3
Farbe (Steuerung)	Weiß, anthrazit	Weiß, anthrazit	Weiß, anthrazit	Weiß, anthrazit
Abmessungen B x H x T [mm]	307 x 175 x 57	307 x 175 x 57	307 x 175 x 57	307 x 175 x 57
Leistungsteil	Intern	Intern	Intern	Intern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler
Leistung Ofen [kW]	10,5	10,5	10,5	10,5
Leistung Verdampfer [kW]	-	3,5	-	3,5
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)	3,5 (schaltbar) / 0,5 (dimmbar)
Leistung Licht [W]	100	100	100	100
Leistung Lüfter [W]	100	100	100	100
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	Getaktet / optional: Feuchtefühler	-	Getaktet / optional: Feuchtefühler
Infrarotbetrieb	-	-	Ja	Ja
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	Ja	Ja	Optional	Optional
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	Optional	-	Optional
Fernstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-	Ja	Ja
Busfähig (RS485)	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit sentio pronet	Ja	Ja	Ja	Ja

wave.com4 touch II:

*Bedienteil

Art.-Nr.	TCH-FS1-D	TCH-FS1-H	TCH-FS2-D	TCH-FS2-H	TCH-HS-D
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Abmessungen B x H x T [mm]	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz dunkel	Holz hell	Holz dunkel	Holz hell	Holz dunkel
Lieferumfang	Bedienteil, Basismodul Sauna, Ofenfühler	Bedienteil, Basismodul Sauna, Ofenfühler	Bedienteil, Basismodul, Ofenfühler, Erweiterungs- platine, Bankfühler	Bedienteil, Basismodul, Ofenfühler, Erweiterungs- platine, Bankfühler	Bedienteil, Basismodul Kombi, Ofenfühler, Bankfühler, Feuchtefühler
Leistung Ofen [kW]	9	9	9	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	-	-	3	3	3
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-	-	-
Leistung Licht [W]	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Leistung Lüfter [W]	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	-	Ja (getaktet)	Ja (getaktet)	Ja
Infrarotbetrieb	-	-	-	-	-
Farblicht	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Integr. MP3-Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	-	-	Ja	Ja	Ja
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	-	-	-	Ja
Fernstart	-	-	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerprogramme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Busfähig (RS485)	-	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-	-

wave.com4 touch II:

*Bedienteil

Art.-Nr.	TCH-HS-H	TCH-FS1-IF-D	TCH-FS1-IS-D	TCH-HS-IF-D	TCH-HS-IS-D
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Abmessungen B x H x T [mm]	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *	219,5 x 92 x 36 *
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz hell	Holz dunkel	Holz dunkel	Holz dunkel	Holz dunkel
Lieferumfang	Bedienteil, Basismodul Kombi, Ofenföhler, Bankföhler, Feuchteföhler	Bedienteil, Basismodul Sauna und Infrarot, Ofenföhler, Raumföhler	Bedienteil, Basismodul Sauna und Infrarot, Ofenföhler, Raumföhler	Bedienteil, Basismodul Kombi und Infrarot, Bankföhler, Feuchteföhler	Bedienteil, Basismodul Kombi und Infrarot, Bankföhler, Feuchteföhler
Leistung Ofen [kW]	9	9	9	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	3	-	-	3	3
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-	-	-
Leistung Licht [W]	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Leistung Lüfter [W]	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	Ja	-	-	Ja	Ja
Infrarotbetrieb	-	Ja (3 kW)	Ja (3 kW)	Ja (3 kW)	Ja (3 kW)
Farblicht	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Integr. MP3-Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ein-Föhlersystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwei-Föhlersystem	Ja	-	-	Ja	Ja
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchteanzeige	Ja	-	-	Ja	Ja
Fernstart	-	-	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerprogramme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Busfähig (RS485)	-	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-	-

wave.com4 Leistungsteil:

*Bedienteil

Art.-Nr.	WC4-B-D/H/W/S + WC4-B-L	WC4-B-D/H/W/S + WC4-B-L + WC4-H-PCB
Farbe	Holz dunkel/hell/weiß/ schwarz	Holz dunkel/hell/weiß/ schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	120 x 92 x 44,5 *	120 x 92 x 44,5 *
Leistungsteil	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz dunkel/ Holz hell	Holz dunkel/ Holz hell
Lieferumfang	Basismodul, Bedienteil	Basismodul, Bedienteil, Erweiterungsplatine
Leistung Ofen [kW]	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	-	3
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-
Leistung Licht [W]	100 W	100 W
Leistung Lüfter [W]	-	100 W
Finnischer Betrieb	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	Ja
Infrarotbetrieb	-	-
Farblicht	-	-
Integr. MP3-Player	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	-	Optional
Temperaturanzeige	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	Optional
Fernstart	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-
Busfähig (RS485)	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-


saunacontrol+:

*Bedienteil mit Abschlussblenden

Art.-Nr.	S-SC-C + WC4-B-L	S-SC-C + WC4-B-L + WC4-H-PCB
Farbe	Corean schwarz	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	110 x 195 x 38,5 *	110 x 195 x 38,5 *
Leistungsteil	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz dunkel/ Holz hell	Holz dunkel/ Holz hell
Lieferumfang	Basismodul, Bedienteil	Basismodul, Bedienteil, Erweiterungsplatine
Leistung Ofen [kW]	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	-	3
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-
Leistung [Licht]	100 W	100 W
Leistung [Lüfter]	-	100 W
Finnischer Betrieb	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	Ja
Infrarotbetrieb	-	-
Farblicht	-	-
Integr. MP3-Player	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	-	Optional
Temperaturanzeige	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	Optional
Fernstart	-	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-
Busfähig (RS485)	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-

notwendiges Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
S-CCS	Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

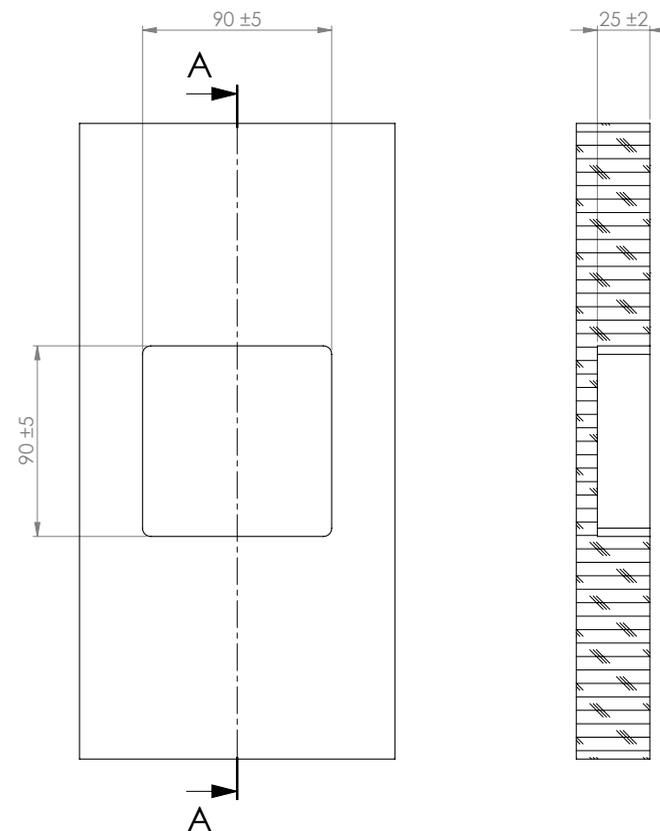
SCHNITT A-A

Abmessungen Ausschnitt saunacontrol+
(S-SC-C + WC4-B-L / S-SC-C WC4-B-L + WC4-H-PCB)

A1, A2:

Art.-Nr.	0-A1-9	0-A2-9	0-A2-15
Farbe (Steuerung)	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen B x H x T [mm]	240 x 220 x 90	240 x 220 x 90	240 x 220 x 90
Leistungsteil	Intern	Intern	Intern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein
Montageart	Aufbau	Aufbau	Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler
Leistung Ofen [kW]	9	9	15
Leistung Verdampfer [kW]	-	-	-
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-
Leistung Licht [W]	100	100	100
Leistung Lüfter [W]	-	-	-
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	-	-
Infrarotbetrieb	-	-	-
Farblicht	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja	Ja
Zwei-Fühlersystem	-	Ja	Ja
Temperaturanzeige	-	mit opt. Bankfühler	mit opt. Bankfühler
Feuchteanzeige	-	-	-
Fernstart	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	-	-	-
Einstellbare Vorwahlzeit	-	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-

CV 31, CV 41, CK 31, CK 41:

*Bedienteil

Art.-Nr.	0-CV31	0-CV41	0-CK31	0-CK41
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen Bedienteil B x H x T [mm]	245 x 220 x 85	134,5 x 179,5 x 48,5 *	245 x 220 x 85	134,5 x 179,5 x 48,5 *
Leistungsteil	Intern	Extern	Intern	Extern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Aufbau	Einbau	Aufbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler
Leistung Ofen [kW]	10,5	10,5	10,5	10,5
Leistung Verdampfer [kW]	-	-	3,5	3,5
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-	-
Leistung [Licht]	460	460	460	460
Leistung [Lüfter]	230	230	230	230
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	-	Ja	Ja
Infrarotbetrieb	-	-	-	-
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Ein-Fühlersystem	-	-	-	-
Zwei-Fühlersystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchteanzeige	-	-	Getaktet / optional: Feuchtefühler	Getaktet / optional: Feuchtefühler
Fernstart	-	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-

DC9, DC9C:

Art.-Nr.	D-FC-9	D-CC-9
Farbe	grau	grau
Abmessungen Bedienteil B x H x T [mm]	235 x 195 x 90	238 x 195 x 90
Leistungsteil	Intern	Intern
Inneneinbau	Nein	Nein
Montageart	Aufbau	Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler
Leistung Ofen [kW]	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	-	3
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-
Leistung Licht [W]	100	100
Leistung Lüfter [W]	-	-
Finnischer Betrieb	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	Ja
Infrarotbetrieb	-	-
Farblicht	-	-
Integr. MP3-Player	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	-
Zwei-Fühlersystem	-	Ja
Temperaturanzeige	-	-
Feuchteanzeige	-	Getaktet
Fernstart	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	-	-
Einstellbare Vorwahlzeit	-	Ja
Benutzerprogramme	-	-
Busfähig (RS485)	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-

K1-NEXT, K2-NEXT, K3-NEXT:

Art.-Nr.	K1-9-N	K2-9-N	K3-9-N	K4-9-N
Farbe (Steuerung)	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen B x H x T [mm]	238 x 195 x 90	238 x 195 x 90	238 x 195 x 90	238 x 195 x 90
Leistungsteil	Intern	Intern	Intern	Intern
Inneneinbau	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageart	Aufbau	Aufbau	Aufbau	Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler	Steuerung, Ofenfühler, Bankfühler
Leistung Ofen [kW]	9	9	9	9
Leistung Verdampfer [kW]	-	-	3	-
Leistung Zusatzausgang [kW]	-	-	-	-
Leistung Licht [W]	100	100	100	100
Leistung Lüfter [W]	-	-	-	-
Finnischer Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuchtebetrieb	-	-	Ja	-
Infrarotbetrieb	-	-	-	-
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Ein-Fühlersystem	Ja	Ja	-	-
Zwei-Fühlersystem	-	-	Ja	Ja
Temperaturanzeige	-	-	-	Ja
Feuchteanzeige	-	-	getaktet	-
Fernstart	-	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	-	-	-	-
Einstellbare Vorwahlzeit	-	Ja	Ja	Ja
Benutzerprogramme	-	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-

wave.com4 infra:

*Bedienteil


Art.-Nr.	WC4-IRX-P + WC4-IRX-D	WC4-IRX-P + WC4-IRX-H	WC4-IRX-P + WC4-IRX-W	WC4-IRX-P + WC4-IRX-S
Farbe (Steuerung)	Holz dunkel	Holz hell	Corean weiß	Corean schwarz
Abmessungen (B x H x T) [mm]	92 x 120 x 44,5 *			
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz dunkel	Holz dunkel	Holz dunkel	Holz dunkel
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler
Anzahl Heizkreise	2	2	2	2
Leistung je Heizkreis [kW]	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Anzahl Strahler	4 +	4 +	4 +	4 +
Leistung Licht [W]	60	60	60	60
Leistung Lüfter [W]	50	50	50	50
Finnischer Betrieb	-	-	-	-
Feuchtebetrieb	-	-	-	-
Infrarotbetrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Temperaturregelung	Ja	Ja	Ja	Ja
Intensitätsregelung	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Folienfühler	optional	optional	optional	optional
Fernstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-	-	-	-
Benutzerprogramme	-	-	-	-
Sitzplatzsensor	-	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-

infracontrol+ Bedienteil: *Bedienteil mit Abschlussblenden

Art.-Nr.	WC4-IRX-P + S-IRC-C
Farbe (Steuerung)	Corean schwarz
Abmessungen (B x H x T) [mm]	110 x 195 x 38,5 *
Leistungsteil	Extern
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau
Ausführung (Fühler)	Holz dunkel
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler
Anzahl Heizkreise	2
Leistung je Heizkreis [kW]	1,5
Max. Anzahl Strahler	4 +
Leistung Licht [W]	60
Leistung Lüfter [W]	50
Finnischer Betrieb	-
Feuchtebetrieb	-
Infrarotbetrieb	Ja
Farblicht	-
Integr. MP3-Player	-
Temperaturregelung	Ja
Intensitätsregelung	Ja
Temperaturanzeige	Ja
Folienfühler	optional
Fernstart	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-
Benutzerprogramme	-
Sitzplatzsensor	-
Busfähig (RS485)	-
Kompatibel mit sentio pronet	-

notwendiges Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
S-CCS	Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

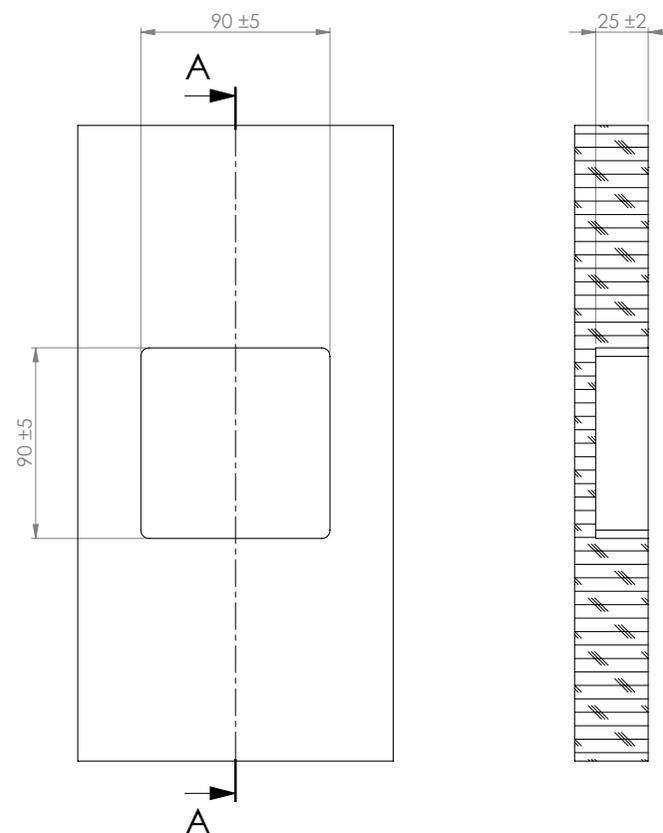

SCHNITT A-A

Abmessungen Ausschnitt infracontrol+ Bedienteil:
(WC4-IRX-P + S-IRC-C)

IS1, IS2:

*Bedienteil

Art.-Nr.	P-IS1-T	P-IS2-T
Farbe (Steuerung)	Weiß	Weiß
Abmessungen (B x H x T) [mm]	134,5 x 179,5 x 48,5 *	134,5 x 179,5 x 48,5 *
Leistungsteil	Intern	Intern
Inneneinbau	-	-
Montageart	Einbau / Aufbau	Einbau / Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Steuerung, Raumfühler, Netzanschlussleitung	Steuerung, Raumfühler, Netzanschlussleitung
Anzahl Heizkreise	1	2
Leistung je Heizkreis [kW]	3,6	bis 3,6 (Summe der Kreise <= 3,6)
Max. Anzahl Strahler	bis 3,6 kW Gesamtleistung	bis 3,6 kW Gesamtleistung
Leistung Licht [W]	200	200
Leistung Lüfter [W]	-	200
Finnischer Betrieb	-	-
Feuchtebetrieb	-	-
Infrarotbetrieb	Ja	Ja
Farblicht	-	-
Integr. MP3-Player	-	-
Temperaturregelung	Ja	Ja
Intensitätsregelung	-	-
Temperaturanzeige	Ja	Ja
Folienfühler	optional	optional
Fernstart	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-	-
Benutzerprogramme	-	-
Sitzplatzsensor	-	-
Busfähig (RS485)	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-

wave.com4 switchbox:

*Bedienteil

Art.-Nr.	WC4-SB-D
Farbe (Steuerung)	Holz dunkel
Abmessungen (B x H x T) [mm]	92 x 30 x 44,5 *
Leistungsteil	Extern
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau
Ausführung (Fühler)	-
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil
Anzahl Heizkreise	1
Leistung je Heizkreis [kW]	3,6
Max. Anzahl Strahler	Individuell (Klemme)
Leistung Licht [W]	-
Leistung Lüfter [W]	-
Finnischer Betrieb	-
Feuchtebetrieb	-
Infrarotbetrieb	Ja
Farblicht	-
Integr. MP3-Player	-
Temperaturregelung	-
Intensitätsregelung	-
Temperaturanzeige	-
Folienfühler	-
Fernstart	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-
Benutzerprogramme	nein
Sitzplatzsensor	-
Busfähig (RS485)	-
Kompatibel mit sentio pronet	-

IHS1, IHF1:

*Bedienteil

Art.-Nr.	O-IHS-T	O-IHF1-T	O-IHF-S
Farbe (Steuerung)	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen* (B x H x T) [mm]	134,5 x 179,5 x 48,5*	134,5 x 179,5 x 48,5*	134,5 x 179,5 x 48,5*
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	-	-	-
Montageart	Einbau / Aufbau	Einbau / Aufbau	Einbau / Aufbau
Ausführung (Fühler)	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler	Bedienteil, Leistungsteil, Raumfühler
Anzahl Heizkreise	3	3	3
Leistung je Heizkreis [kW]	1,2	1,2	1,2
Max. Anzahl Strahler	6	6	6
Leistung Licht [W]	200	200	200
Leistung Lüfter [W]	-	-	-
Finnischer Betrieb	-	-	-
Feuchtebetrieb	-	-	-
Infrarotbetrieb	Ja (nur C-Strahler)	Ja (nur Flächenheizsysteme)	Ja (nur Flächenheizsysteme)
Farblicht	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-
Temperaturregelung	Ja	Ja	-
Intensitätsregelung	-	-	Ja
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja
Folienfühler	optional	Ja	Ja
Fernstart	-	-	-
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja (bei >99min bitte bei der Bestellung angeben 6, 12, 18, 24 h)	Ja (bei >99min bitte bei der Bestellung angeben 6, 12, 18, 24 h)	Ja (bei >99min bitte bei der Bestellung angeben 6, 12, 18, 24 h)
Einstellbare Vorwahlzeit	-	-	-
Benutzerprogramme	-	-	-
Sitzplatzsensor	-	-	-
Busfähig (RS485)	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-

infrabox, infrabox basic:

*Bedienteil

Art.-Nr.	IRB-S	IRB-B-S	IRB-W-S	IRB-B-W-S
Farbe (Steuerung)	dunkelbraun	dunkelbraun	weiß	weiß
Abmessungen* (B x H x T) [mm]	63,1 x 100,1x 36,6 *			
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Ausführung (Fühler)	-	-	-	-
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil, Netzanschlussleitung	Bedienteil, Leistungsteil, Netzanschlussleitung	Bedienteil, Leistungsteil, Netzanschlussleitung	Bedienteil, Leistungsteil, Netzanschlussleitung
Anzahl Heizkreise	1	1	1	1
Leistung je Heizkreis [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5
Max. Anzahl Strahler	bis 3,5 kW Gesamtleistung			
Leistung Licht [W]	100	-	100	-
Leistung Lüfter [W]	-	-	-	-
Finnischer Betrieb	-	-	-	-
Feuchtebetrieb	-	-	-	-
Infrarotbetrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Farblicht	-	-	-	-
Integr. MP3-Player	-	-	-	-
Temperaturregelung	-	-	-	-
Intensitätsregelung	Ja (bis 1300W)	Ja (bis 1300W)	Ja (bis 1300W)	Ja (bis 1300W)
Temperaturanzeige	-	-	-	-
Folienfühler	optional	optional	optional	optional
Fernstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja	Ja	Ja	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-	-	-	-
Benutzerprogramme	-	-	-	-
Sitzplatzsensor	optional	-	optional	-
Busfähig (RS485)	-	-	-	-
Kompatibel mit sentio pronet	-	-	-	-


infracontrol mini+:

*Bedienteil

Art.-Nr.	S-IRC-MN
Farbe (Steuerung)	Corean Schwarz
Abmessungen (B x H x T) [mm]	110 x 115 x 38,5 *
Leistungsteil	Extern
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau
Ausführung (Fühler)	-
Lieferumfang	Bedienteil, Leistungsteil, Netzanschlussleitung
Anzahl Heizkreise	1
Leistung je Heizkreis [kW]	3,5
Max. Anzahl Strahler	bis 3,5 kW Gesamtleistung
Leistung Licht [W]	-
Leistung Lüfter [W]	-
Finnischer Betrieb	-
Feuchtebetrieb	-
Infrarotbetrieb	Ja
Farblicht	-
Integr. MP3-Player	-
Temperaturregelung	-
Intensitätsregelung	Ja (bis 1300W)
Temperaturanzeige	-
Folienfühler	optional
Fernstart	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	-
Benutzerprogramme	-
Sitzplatzsensor	-
Busfähig (RS485)	-
Kompatibel mit sentio pronet	-

notwendiges Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
S-CCS	Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

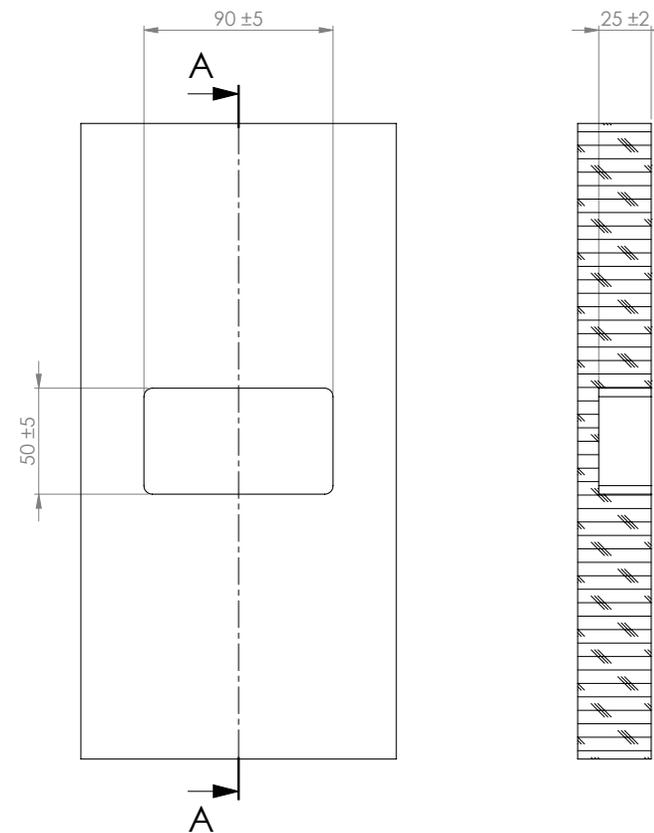Abmessungen Ausschnitt infracontrol mini+ Bedienteil:

SCHNITT A-A

Vollspektrumstrahler:


* nur in Kombination mit Frontblende (im eingebauten Zustand)

Art.-Nr.	DIR-350-R	DIR-500-R	DIR-750-R	DIR-1300-R
Farbe / Ausführung	Glas dunkel	Glas dunkel	Glas dunkel	Glas dunkel
Leistung [W]	350	500	750	1300
Infrarot Strahlung	A: 24%, B: 55%, C: 21%			
Schutzart	IPX4 *	IPX4 *	IPX4 *	IPX4 *
Mindestabstand Haut [cm]	-	ca. 2	ca. 6	ca. 16
Mindestabstand Auge [cm]	ca. 73	ca. 100	ca. 139	ca. 179
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl gebürstet)	VIT-BL-S	VIT-BL-L	VIT-BL-L	VIT-BL-L
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl schwarz)	VIT-BB-S	VIT-BB-L	VIT-BB-L	VIT-BB-L


Vollspektrumstrahler weiß:

* nur in Kombination mit Frontblende (im eingebauten Zustand)


Art.-Nr.	WIR-350-R	WIR-500-R	WIR-750-R	WIR-1300-R
Farbe / Ausführung	Glas weiß	Glas weiß	Glas weiß	Glas weiß
Leistung [W]	350	500	750	1300
Infrarot Strahlung	A: 9%, B: 57%, C: 34%			
Schutzart	IPX4 *	IPX4 *	IPX4 *	IPX4 *
Mindestabstand Haut [cm]	-	ca. 2	ca. 4	ca. 14
Mindestabstand Auge [cm]	ca. 64	ca. 80	ca. 104	ca. 167
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl gebürstet)	VIT-BL-S	VIT-BL-L	VIT-BL-L	VIT-BL-L
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl schwarz)	VIT-BB-S	VIT-BB-L	VIT-BB-L	VIT-BB-L

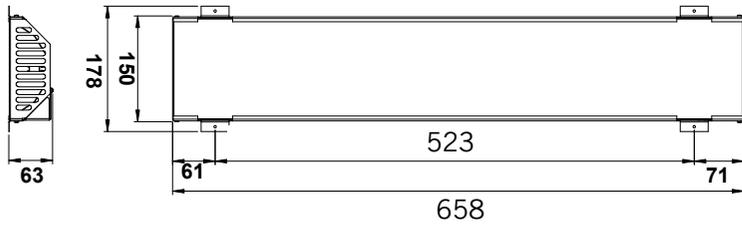


Abmessungen Vollspektrumstrahler
(DIR-350-R / WIR-350-R)

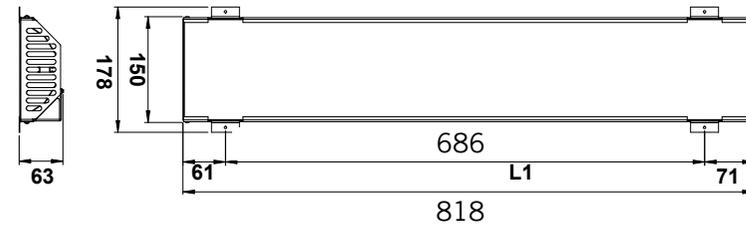


Abmessungen Vollspektrumstrahler
(DIR-500-R / WIR-500-R / DIR-750-R / WIR-750-R / DIR-1300-R / WIR-1300-R)

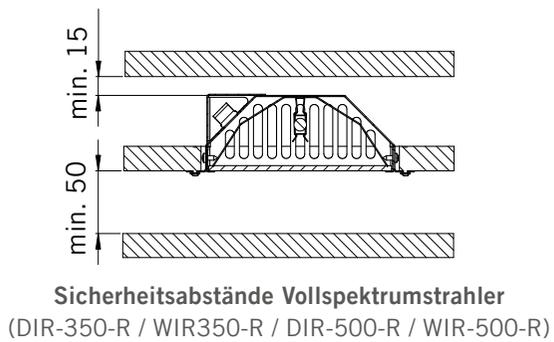

Sicherheitsabstände Vollspektrumstrahler
(DIR-350-R / WIR350-R / DIR-500-R / WIR-500-R)

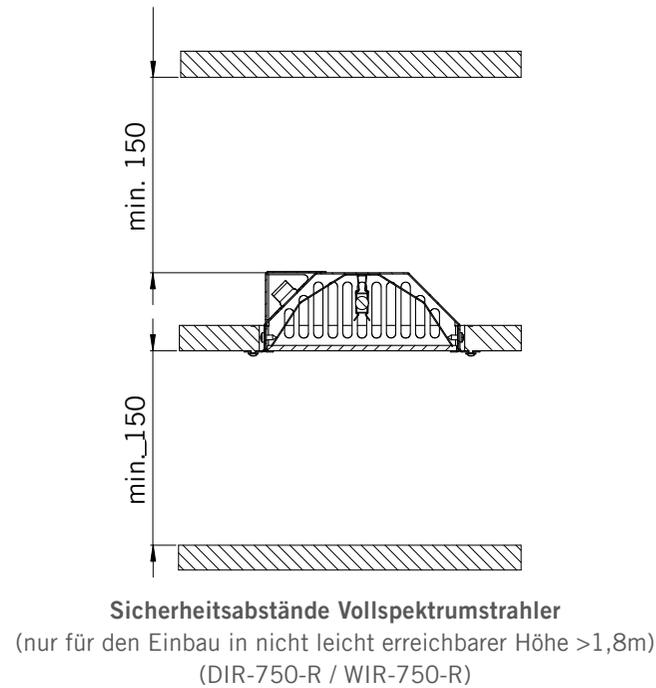

Sicherheitsabstände Vollspektrumstrahler
(nur für den Einbau in nicht leicht erreichbarer Höhe >1,8m)
(DIR-750-R / WIR-750-R)

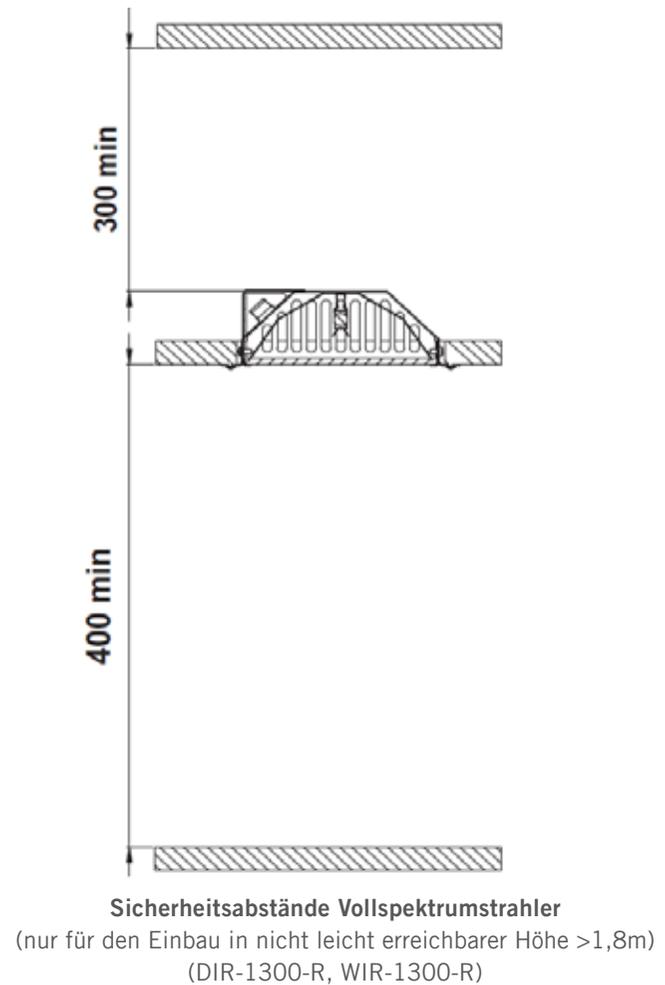

Sicherheitsabstände Vollspektrumstrahler
(nur für den Einbau in nicht leicht erreichbarer Höhe >1,8m)
(DIR-1300-R, WIR-1300-R)

Infrarot-Wärmeplatten

Art.-Nr.	IR-WP-100	IR-WP-175	IR-WP-390	IR-WP-510
Farbe / Ausführung	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	380 x 700 x 6	302 x 818 x 6	680 x 818 x 6	818 x 900 x 6
Leistung [W]	100	175	390	510
Versorgung	230 V 1N~	230 V 1N~	230 V 1N~	230 V 1N~
Infrarot Strahlung	A: 0%, B: 0%, C: 100%			
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Mindestabstand Haut [cm]	1	1	1	1
Mindestabstand Auge [cm]	-	-	-	-

Infrarot-Wärmeplatten inkl. Rückenlehnen:


Art.-Nr.	IR-WPHL-100	IR-WPHL-175	IR-WPHL-390	IR-WPHL-510
Farbe / Ausführung	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	420 x 738 x 44	340 x 856 x 44	718 x 856 x 44	856 x 938 x 44
Leistung [W]	100	175	390	510
Versorgung	230 V 1N~	230 V 1N~	230 V 1N~	230 V 1N~
Infrarot Strahlung	A: 0%, B: 0%, C: 100%			
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Mindestabstand Haut [cm]	1	1	1	1
Mindestabstand Auge [cm]	-	-	-	-

ECO Vollspektrumstrahler:


Art.-Nr.	ECO-350-R	ECO-500-R	ECO-750-R
Farbe / Ausführung	Glas dunkel	Glas dunkel	Glas dunkel
Leistung [W]	350	500	750
Infrarot Strahlung	A: 24%, B: 55%, C: 21%	A: 24%, B: 55%, C: 21%	A: 24%, B: 55%, C: 21%
Schutzart	IPX4 *	IPX4 *	IPX4 *
Mindestabstand Haut [cm]	-	ca. 5	ca. 6
Mindestabstand Auge [cm]	ca. 79	ca. 88	ca. 119
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl gebürstet)	VIT-BL-S	VIT-BL-L	VIT-BL-L
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl schwarz)	VIT-BB-S	VIT-BB-L	VIT-BB-L

* nur in Kombination mit Frontblende (im eingebauten Zustand)


Art.-Nr.	ECO-350-G	ECO-500-G
Farbe / Ausführung	Gitter schwarz beflockt	Gitter schwarz beflockt
Leistung [W]	350	500
Infrarot Strahlung	A: 14%, B: 40%, C: 46%	A: 14%, B: 40%, C: 46%
Schutzart	IPX2	IPX2
Mindestabstand Haut [cm]	-	ca. 5
Mindestabstand Auge [cm]	ca. 69	ca. 85
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl gebürstet)	VIT-BL-S	VIT-BL-L
Art.-Nr. Opt. Frontblende (Edelstahl schwarz)	VIT-BB-S	VIT-BB-L

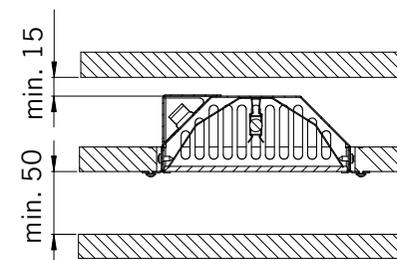


Sicherheitsabstände ECO Vollspektrumstrahler
(ECO-350-R / ECO-350-G / ECO-500-R / ECO-500-G)

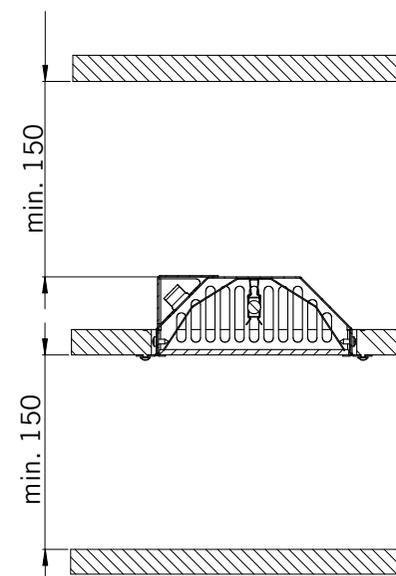

Sicherheitsabstände ECO Vollspektrumstrahler
(nur für den Einbau in nicht leicht erreichbarer Höhe >1,7m) (ECO-750-R)

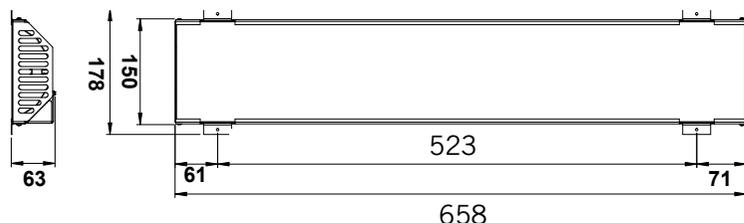

Abmessungen ECO Vollspektrumstrahler
(ECO-350-R / ECO-350-G)

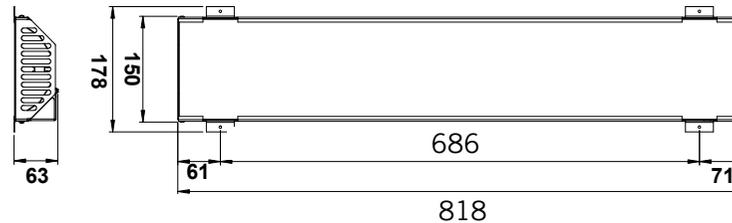

Abmessungen ECO Vollspektrumstrahler
(ECO-500-R / ECO-750-R / ECO-500-G)

Dampfgeneratoren:

Art.-Nr.	STP-030-1/2-DFP-X	STP-035-1/2-DFP-X	STP-040-1/2-DFP-X	STP-045-1/2-DFP-X	STP-045-3-DFP-X
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen B x H x T [mm]	540 x 470 x 210	540 x 470 x 245			
Leistung [kW]	3	3,5	4	4,5	4,5
Kabinenvolumen [m ³]	0 - 3	0 - 3,5	0 - 4	2 - 5	2 - 5
Masse [kg]	18	18	18	18	20
Versorgung	220 - 240V 1N~ 380 - 415V 2N~	380 - 415V 3N~			

Art.-Nr.	STP-050-1/2-DFP-X	STP-060-3-DFP-X	STP-060-C1/3-DFP-X	STP-075-3-DFP-X	STP-075-C1/3-DFP-X
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen B x H x T [mm]	540 x 470 x 210	540 x 470 x 245	540 x 470 x 245	540 x 470 x 245	540 x 470 x 245
Leistung [kW]	5	6	6	7,5	7,5
Kabinenvolumen [m ³]	2 - 6	3 - 10	3 - 10	4 - 15	4 - 15
Masse [kg]	18	20	20	20	20
Versorgung	220 - 240V 1N~ 380 - 415V 2N~	380 - 415V 3N~	220 - 240V 1N~ 220 - 240V 3~ 380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~	220 - 240V 1N~ 220 - 240V 3~ 380 - 415V 3N~

Art.-Nr.	STP-090-C1/3-DFP-X	STP-120-3-DFP-X	STP-150-3-DFP-X
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen B x H x T [mm]	540 x 470 x 245	540 x 470 x 245	540 x 470 x 245
Leistung [kW]	9	12	15
Kabinenvolumen [m ³]	8 - 20	15 - 28	22 - 40
Masse [kg]	23	23	23
Versorgung	220 - 240V 1N~ 220 - 240V 3~ 380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~	380 - 415V 3N~

sound&light Farblampe:

Art.-Nr.	WC4-SL-L
Abmessungen (B x H x T) [mm]	185 x 780 x 75
Masse [kg]	2
Lichtaustrittsfläche (B x L) [mm]	150 x 620
Ausschnittgröße (B x H x T) [mm]	158 x 765 x 75

sound&light Dock 3,5mm Klinkenstecker:

Art.-Nr.	WC4-SLD35-D	WC4-SLD35-S
Farbe	Holz dunkel	Holz hell
Abmessungen B x H x T [mm]	92 x 30 x 39	92 x 30 x 39
Leistungsteil	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau

sound&light Bedienteil:


Art.-Nr.	WC4-SL-D	WC4-SL-H	WC4-SL-W	WC4-SL-S
Farbe	Holz dunkel	Holz hell	Corean weiß	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	92 x 120 x 44,5			
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau

sound&light USB Dock:

Art.-Nr.	WC4-SLD-D	WC4-SLD-H	WC4-SLD-W	WC4-SLD-S
Farbe	Holz dunkel	Holz hell	Corean weiß	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	92 x 30 x 39			
Leistungsteil	Extern	Extern	Extern	Extern
Inneneinbau	Ja	Ja	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau

sound&light+ Bedienteil:

Art.-Nr.	S-S&L-C
Farbe	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	110 x 195 x 38,5
Leistungsteil	Extern
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau

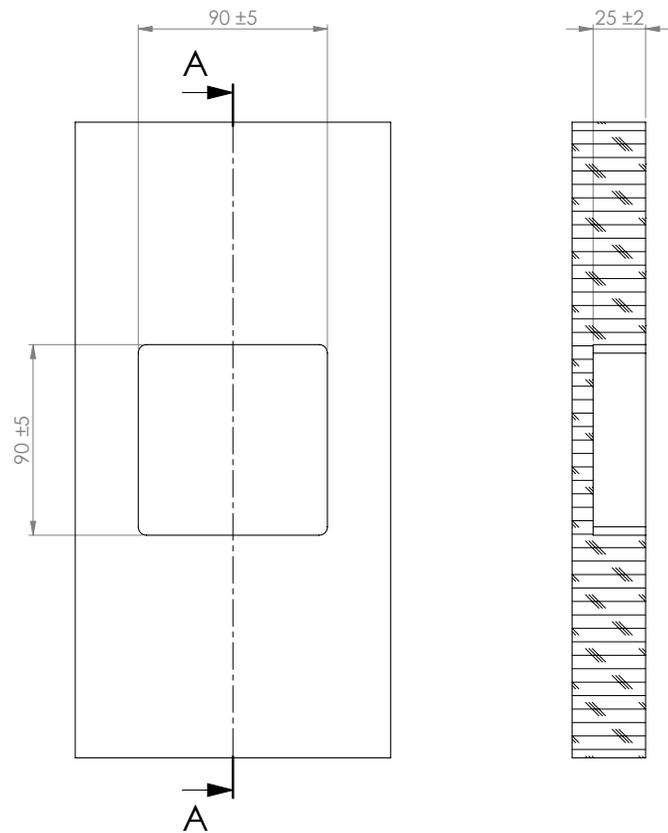

SCHNITT A-A


Abmessungen Ausschnitt sound&light+ Bedienteil
(S-S&L-C)

notwendiges Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
S-CCS	Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

Zubehör:

Art.-Nr.	S-S&L-C
Bezeichnung	sound&light USB Dock+
Farbe	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	110 x 115 x 39
Leistungsteil	Extern
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau

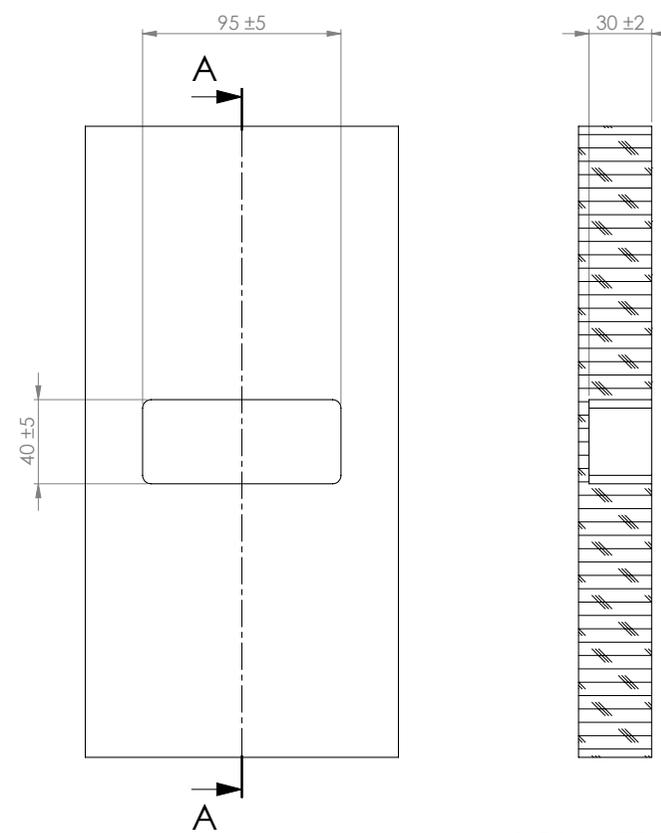

SCHNITT A-A

Abmessungen Ausschnitt sound&light+ Dock+ Bedienteil:
(S-S&L-C)

wave.com4 sound:


Art.-Nr.	WC4-BT-D	WC4-BT-H	WC4-BT-W	WC4-BT-S
Farbe	Holz dunkel	Holz hell	Corean weiß	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	92 x 120 x 44,5			
Inneneinbau	Ja	Ja	Ja	Ja
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau

bluetooth+:

Art.-Nr.	S-BT
Farbe	Corean schwarz
Abmessungen B x H x T [mm]	110 x 195 x 38,5
Inneneinbau	Ja
Montageart	Einbau

notwendiges Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
S-CCS	Abschlussblenden Set für sentiotec+ Bedienteile

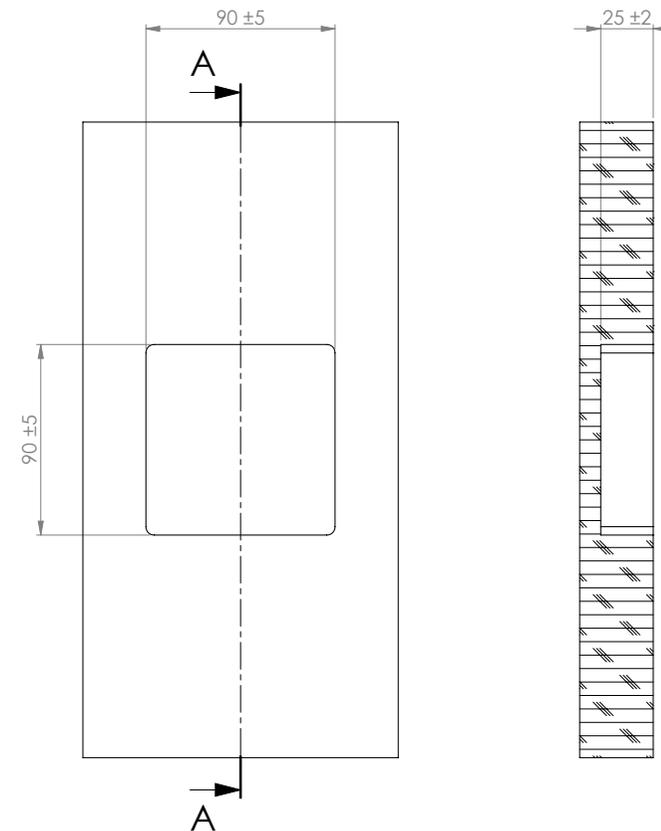

SCHNITT A-A

Abmessungen Ausschnitt bluetooth+:
(WC4-BT-D)

„DAS BESONDERE LIEGT IM DETAIL.“



Saunasteuerung mit patentierter Technologie zur **wahlweisen Innen- oder Außenmontage**.



Designorientierte Steuerung mit **einfacher Bedienbarkeit**.



Elektroniklösung im **Umfeld von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit**.



Der marktweit einzige Vollspektrumstrahler in **Weißglas mit Infrarot-A-Filter**.



Regulierbare Heizeinstellung für mehr **Energieeffizienz** in den Saunapausen.



Vollautomatische Abschaltung schafft Sicherheit bei jedem Saunagang.



Herausnehmbarer Anschlusskasten für **einfache Wartung**.



2-in-1 Schalter **reduziert die Anzahl der Bedienelemente**.



Spritzguss aus zwei Materialkomponenten für die **besondere Haptik**.



Icons Erklärung



Beschreibt die max. Heizleistung für die angeschlossenen Saunaöfen



Beschreibt die max. Verdampferleistung



Beschreibt die Heizleistung der angeschlossenen Infrartheizelemente



Die Steuerung kann durch zusätzliche Module erweitert werden (z.B. Feuchtemodul)



Preiswertes Produkt



Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab



Steuerung mit Ventilatoranschluss



Steuerung mit Musikfunktion



Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet



Die Steuerung ist in verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich



Die Steuerung bietet eine Timerfunktion, bei der z.B. die Vorwahlzeit programmiert werden kann



Steuerung mit Fernaktivierung



Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an



Gibt die Steinmenge, die der Ofen fassen kann, an



Gibt die Größe der Saunakabine an, für die die Steuerung bzw. der Ofen ausgelegt ist



Die Steuerung ist im Saunaofen integriert



Die Steuerung/der Saunaofen ist TÜV-geprüft



Die Steuerung/der Saunaofen ist VDE-geprüft



Standofen



Wandofen



Massiv-Kabine

beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus massiver Fichte, vorgefertigt zu Elementen (bei Infrarot Stärke 28 mm)



Glanz-Glastüre

6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, Links anschlagbar



IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler



Element-Kabine

Nut-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen



Glanz-Glastüre

6 bzw. 8 mm stark, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, Rechts anschlagbar



Dimmbarer Rotlichtstrahler

Für **Bestellungen** wenden Sie sich an unser **Vertriebsinnendienst-Team:**

Fax.: +43 (0) 7672/277 20-801 oder E-Mail: info@sentiotec.com

Bei **technischen Fragen** steht Ihnen unser **Competence Center** gerne zur

Verfügung: Tel.: +43 (0) 7672/277 20-567 oder E-Mail: support@sentiotec.com.



Garantiebestimmungen

Die sentiotec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und davon wollen wir Sie profitieren lassen!

Auf alle unsere Steuergeräte der Linie sentiotec sauna leisten wir fünf Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblichen Anlagen beläuft sich die Garantie auf zwei Jahre. Für die Steuergeräte der Linie hotline sauna sowie für alle Saunaöfen beträgt die Herstellergarantie zwei Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die Steuergeräte wurden von einem autorisierten Fachbetrieb installiert;
- die Geräte werden gemäß der sentiotec Bedienungsanleitungen bedient;
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind;
- alle Verbrauchsmaterialien und -gegenstände, wie z.B. Heizelemente etc.

Auf alle unsere Massiv- und Elementkabinen der Linie sentiotec sauna und sentiotec infra leisten wir fünf Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblicher Nutzung beläuft sich die Garantie auf zwei Jahre. Für Kabinen der Linie hotline beträgt die Garantie zwei Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die zugehörige Rechnung wird vorgelegt,
- eine ausführliche Fehlerbeschreibung wird beigelegt,
- die Kabinen wurden gemäß der sentiotec Montage- und Gebrauchsanweisungen montiert,
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind
- Kabinen die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers verändert wurden
- Harzgallen
- Ausgelaufenes Harz
- Schäden und Verfärbungen des Holzes aufgrund unzureichender Belüftung oder durch nicht bestimmungsgemäßen Aufstellort
- Natürliche Veränderungen von Holz wie Verfärbung, Rissbildung, Schwindung, Quellen oder ähnliche, durch die natürlichen Eigenschaften des Holzes begründete, Veränderungen

Harzgallen sind kein Reklamationsgrund, da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und beim Aussortieren nicht erkannt werden kann, in welcher Tiefe sich diese befinden. Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind, bei Hitzeentwicklung aufbrechen und "ausbluten" lassen. Das ausgelaufene Harz mit einem in Aceton getränkten Lappen

entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, diese aushärten lassen und anschließend mit einem Messer vorsichtig abschaben.

Die Garantiezeit beginnt ab der Rechnungserstellung des Kabinenherstellers. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Originalrechnung. Sollte keine Originalrechnung vorhanden sein, dient das Typenschild des Produktes vermerkt, das auf dem Typenschild des Produktes vermerkt ist, als Grundlage für den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist wird durch Garantieleistungen weder verlängert noch erneuert.

Die fünfjährige Garantie ist ein Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der **sentiotec GmbH**.



sentiotec GmbH
world of wellness
Oberregauer Straße 48
4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800
F +43 (0) 7672/277 20-801
info@sentiotec.com
www.sentiotec.com

Ihr sentiotec Fachhändler:

